Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин

Арт. 2506T3

Поворотный излив, д. 300 в.315

ОПИСАНИЕ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - Арт. 2506T3

Смеситель на поверхность на 1 отверстие с поворотным изливом трубкой, в.315 д.300.
Регулятор струи звездочка.
Керамический картридж Ø 35.
Расход 20 л/мин при давлении 3 бара.
Излив с гладкой внутренней поверхностью.
Управление тонкой рукояткой.
Корпус и излив из хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.
Без тяги и слива.
Гибкие шланги PEX F3/8".
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из хромированной латуни
- Расход 20 л/мин
- Корпус\излив с гладкой поверхностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - Арт. 2506T3
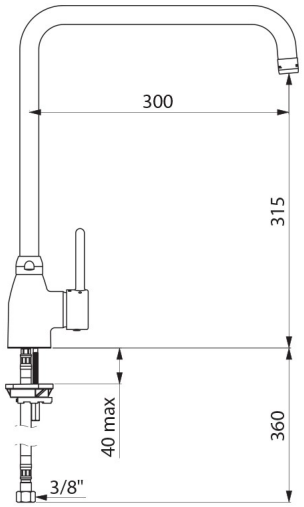
Соединение	F3/8"
Высота	380 мм
Высота падения	315 мм
Длина излива	300 мм
Расход	20 л\мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 лет