

Опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3 с порционным краном

Арт. 564065-763000

Порционный кран TEMPOFLUX 3 AB, двойной слив 3л/6л



ОПИСАНИЕ

Опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3 с порционным краном - Арт. 564065-763000

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза :

- Рама из черной эпоксидной стали.
- Крепление к полу и к несущей стене.
- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
- Трубы смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.
- Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки.
- Поставляется предварительно собранной.
- Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
- Подходит для сплошных стен от 10 до 120 мм.
- Гарантия 30 лет.

Оборудована порционным краном прямого смыва TEMPOFLUX 3 F3/4" :

- Пластина из матовой нержавеющей стали 210 x 162 мм.
- Герметичный блок для встраивания.
- Мягкий пуск.
- Двойной смыв 3л/6л, регулируется до 2л/4л.
- Антиблокировочная система АВ.
- Предотвращение обратного потока воды внутри блока.
- Встроенный запорный и регулирующий расход клапан.
- Уровень шума соответствует требованиям NF EN 12541 класс II.
- Совместима с морской водой и бытовыми сточными водами.

Технические характеристики : см. TEMPOFLUX 3 арт. 763BOX-763000.

Состав комплекта:

(564065) : опорная рама, эвакуационная труба Ø 100, труба смыва, встраиваемый блок с защитой, клапаны с временными заглушками для прочистки водопроводной сети, защита от обратного потока воды, запорный клапан, соединительные детали.

(763000) : панель управления, герметичный воротник, порционный картридж.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка :
предварительная сборка



Отдельностоящая опорная рама



Двойной смыв 3л/6л, система
антиблокировки




Прямой смыв: отсутствие застоя
воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3 с порционным краном - Арт. 564065-763000

Соединение	3/4"
Технология	Порционная
Высота	1000 - 1320 мм
Глубина	157-177 мм
Ширина	350 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304

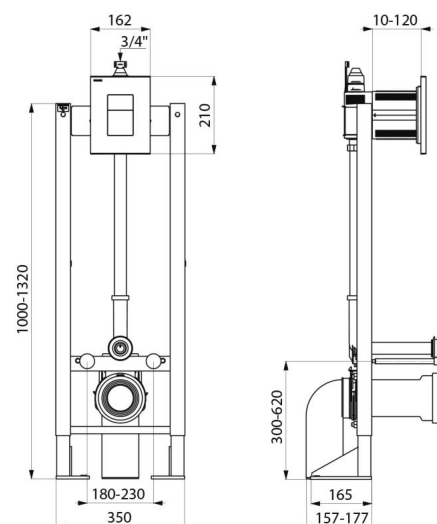

Стандарты



Гарантия

