Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления

Арт. 2542EP

Сквозная рукоятка

ОПИСАНИЕ

Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления - Арт. 2542EP

Смеситель с балансировкой давления и управлением на расстоянии, монтаж на поверхность.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).
Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.
Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.
Управление сквозной рукояткой.
Трубка выхода смешанной воды из латуни со встроенным обратным клапаном, длина 160.
Гибкие шланги PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- EP : препятствует изменению давления
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Сквозная рукоятка для удобного захвата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления - Арт. 2542EP
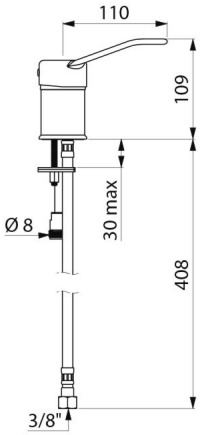
Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 ЛЕТ