Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5

Арт. 499106

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499106

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :
Питание от литиевой батаре 6 V (тип 123).
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.
Корпус из хромированного металла.
Гибкий шланг PEX F3/8"с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Защита от блокировки в открытом положении.
Регулирование температуры сбоку стандартной рукояткой и регулируемый стопор ограничения температуры.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
- Экономия воды до 90 %
- Периодическое ополаскивание как защита от бактерий
- Питание от батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499106
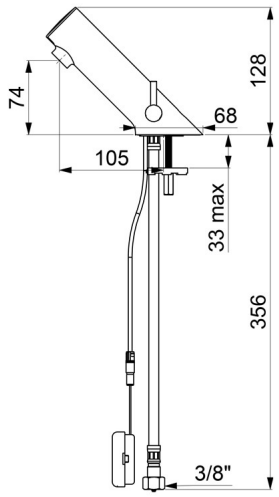
Подключение	От батареи 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	74 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	ACS
Гарантия	30 ЛЕТ