Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь

Арт. 5086P2

Ультраполированная сталь, 2 точки крепления

ОПИСАНИЕ

Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь - Арт. 5086P2

Изогнутая опорная ручка 135° Ø 25 для МГН.
Используется как поручень для опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть 135°) для унитаза, душа или ванны.
Может одинаково устанавливаться как справа, так и слева.
Размеры : 400 x 400 мм.
Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
Покрытие ультраполированная блестящая сталь, однородная поверхность без шероховатостей облегчает уход и чистку.
Соединение с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология “ArN-Securit”).
Расстояние между ручкой и стеной 40 мм : Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов во время падения.
Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями, нержавеющая сталь 304, Ø 72.
Пластины и накладки из нержавеющей стали 304.
Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.
Протестирована на вес более 200 кг.Максимально рекомендуемый вес пользователя : 115 кг.
Гарантия 30 лет. Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нержавеющая сталь 304: против бактериальных ниш
- Протестирована на вес более 200 кг
- Расстояние до стены 40мм: минимальное пространство
- Ультраполированная поверхность: простой уход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь - Арт. 5086P2
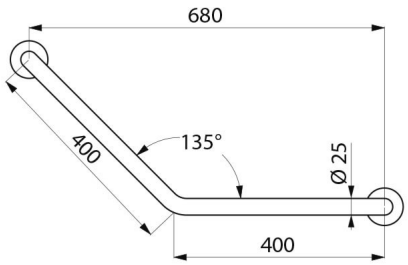
Высота	400 мм
Длина	400 мм
Расстояние от стены	40 мм
Покрытие	Ультраполированная нержвеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 лет