Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм

Арт. 5082P

Ультраполированная нержавеющая сталь, 3 точки крепления

ОПИСАНИЕ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P

Изогнутая опорная ручка 135° для МГН, Ø 32 мм.
Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°) для унитаза, душа или ванной.
Может использоваться как справа, так и слева.
Размеры: 400 x 400 мм.
Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
Крепления скрыты пластиной с 3 отверстиями, Ø 72.
Пластина и крышка из нержавеющей стали 304.
Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя: 170 кг.
Гарантия 30 лет. Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нержавеющая сталь 304: сокращает развитие бактерий
- Протестировано на вес более 250 кг
- Расстояние 40 мм: минимальное пространство
- Ультраполированная поверхность: простая чистка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P
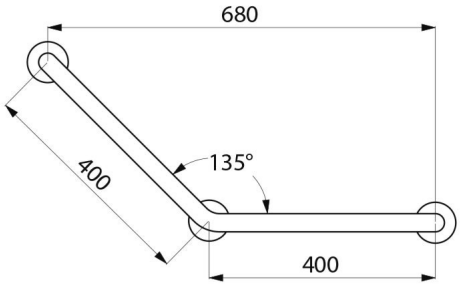
Высота	400 мм
Длина	400 мм
Расстояние от стены	40 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 лет