Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм

Арт. 510170P

Ультраполированная нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм - Арт. 510170P

Откидная опорная ручка Ø 32 с подпоркой, для МГН.
Опорная ручка для унитаза или душа.
В откинутом положении обеспечивается боковой доступ.
Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении.
Модель с автоматически складывающейся подпоркой : использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.
Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.
Плавное опускание. Удержание в вертикальном положении.
Откидная ручка из бактериостатической нержавеющей стали 304.
Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь, однородная непористая поверхность облегчает уход и чистку.
Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
Размеры : 850 x 800 x 105 мм.
Протестирована на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 170 кг.
Гарантия на ручку 30 лет.
Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бактериостатическая сталь против развития бактерий
- Протестировано на вес более 250 кг
- Ультраполированная поверхность: простая чистка
- Диаметр адаптирован для оптимального захвата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм - Арт. 510170P
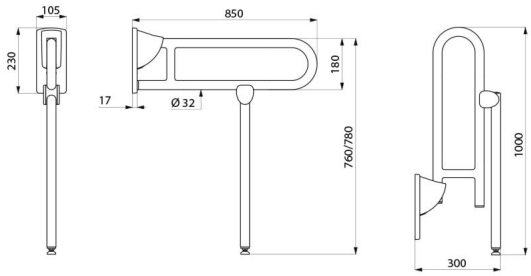
Высота	800 мм, ручка 760 - 780 мм
Длина	850 мм
Ширина	105 мм
Диаметр	32 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 ЛЕТ