

# Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. Н9600

Смеситель с последовательным открытием В.85 Д.120

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.

Смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Прямой излив В.85. Д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие возможности смешения горячей и холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Соединение              | M1/2"                                  |
| Технология              | SECURITHERM монокомандный, Securitouch |
| Высота падения          | 85 мм                                  |
| Длина излива            | 120 мм                                 |
| Расход                  | 7 л/мин                                |
| Ограничение температуры | 40°C                                   |
| Покрытие                | Хромированная латунь                   |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды




Гигиеничность: без обратных клапанов на входах



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Безопасность: антиожоговая защита Securitouch

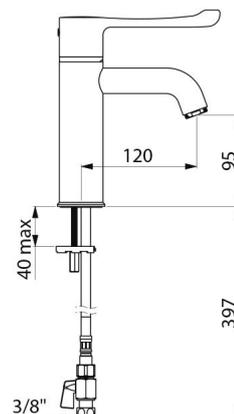

---

Стандарты

**ACS**



---

Гарантия

**30** ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

---