Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP

Арт. H9610S

Настенный смеситель с последовательным открытием и съемным изливом

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H9610S

Настенный термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.
Поставляется с 1 одноразовым изливом из Хостаформа®, пригодным для переработки, длина 185 Ø 22.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).
Защита от ожогов Securitouch.
Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.
Отсутствие обратных клапанов на входах.
Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.
Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.
Возможность проведения термической и химической обработки.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.
Расход ограничен до 7 л/мин.
Корпус из хромированной латуни.
Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.
Смеситель с эксцентриками 150 мм, поставляется в комплекте со стандартными эксцентрическими коннекторами M1/2" M3/4".
Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие обратных клапанов на входах
- SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
- Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
- Съемный излив : против бактериальных ниш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H9610S

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP с последовательным открытием, Securitouch
Высота	134 мм
Ширина	184 мм
Длина излива	185 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C



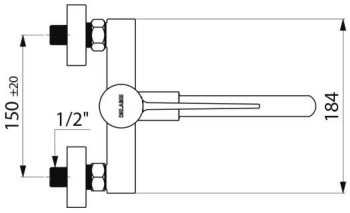

Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ