

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP

Арт. Н9610S

Настенный смеситель с последовательным открытием и съемным изливом

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9610S

Настенный термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP. Поставляется с 1 одноразовым изливом из Хостаформа®, пригодным для переработки, длина 185 Ø 22.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры. Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Смеситель с эксцентриками 150 мм, поставляется в комплекте со стандартными эксцентрическими коннекторами М1/2" М3/4".

Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие обратных клапанов на входах



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды




Съемный излив : против бактериальных ниш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9610S

Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP с последовательным открытием, Securitouch
Высота	134 мм
Ширина	184 мм
Длина излива	185 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C

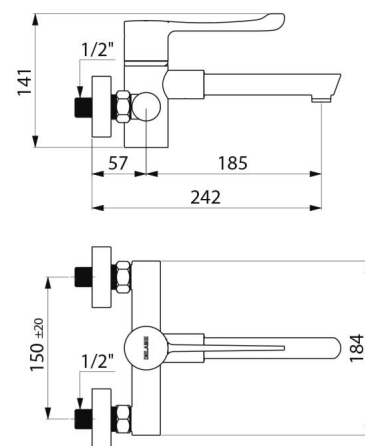

Покрытие	Хромированная латунь		
Стандарты	ACS		
Гарантия			