Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO

Арт. 495257

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495257

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:
Независимый электронный блок IP65.
Питание от литиевой батареи 6 V (123).
Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
Противоударная инфракрасная детекция присутствия.
Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными электроклапанами M3/8".
Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
Съемный излив для простоты очистки.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор температуры с ограничителем и эргономичной длинной ручкой.
Электроклапан над смесительной камерой.
Соответствует требованиям нормы NF MM (для медицинских учреждений).
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Независимый электронный блок IP65
- Экономия воды до 85 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495257
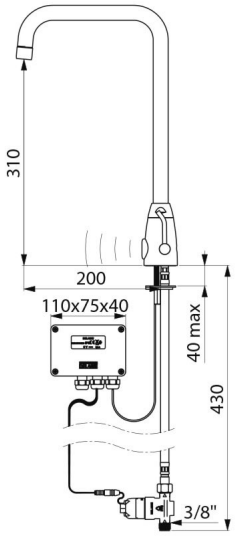
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS, CE, NF
Гарантия	30 лет