

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP

Арт. 20871T1

Поворотный съемный излив, высота 160, длина 180



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871T1

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным съемным изливом BIOCLIP, высота 160.  
Поставляется с 1 съемным перерабатываемым изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.  
Независимый электронный блок IP65.  
Питание от сети с трансформатором 230/12V.  
Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.  
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).  
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для препятствия стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования ).  
Возможность проведения термической обработки.  
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.  
Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".  
Электроклапаны над смесительной камерой.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Возможны 2 режима работы :  
- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;  
- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.  
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий



Излив BIOCLIP для очистки и удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш




Порционная подача воды

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871T1

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Соединение     | M3/8"                |
| Технология     | Сенсорный            |
| Высота         | 280 мм               |
| Высота падения | 160 мм               |
| Длина излива   | 180 мм               |
| Расход         | 7 л/мин              |
| Покрытие       | Хромированная латунь |

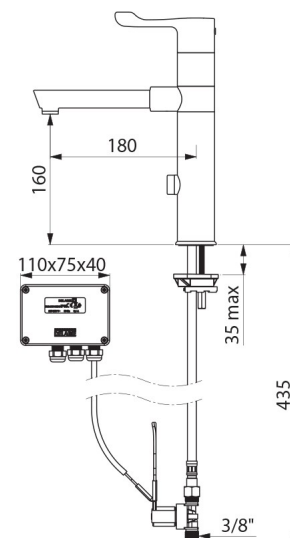

Стандарты

ACS



Гарантия

