

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP

Арт. 20871Т3

Поворотный съемный излив, высота 300, длина 180

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871Т3

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным съемным изливом BIOCLIP, высота 300. Поставляется с 1 съемным перерабатываемым изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12V.

Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).

Возможность проведения термической обработки.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".

Электроклапаны над смесительной камерой.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Возможны 2 режима работы :

- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;

- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871Т3

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота	420 мм
Высота падения	300 мм
Длина излива	180 мм
Расход	7 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий




Излив BIOCLIP для чистки и удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Порционная подача воды

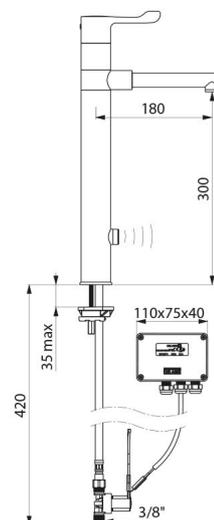

---

Стандарты

ACS



---

Гарантия

