

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX

Арт. 20164T1

Поворотный излив, высота 165, длина 160



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX - Арт. 20164T1

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным изливом длина 160, высота 165.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12V.

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин, регулятор струи с защитой от налета адаптированный к установке фильтра BIOFIL.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в случае продолжительного неиспользования).

Возможность проведения термической обработки.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корпус и излив из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапаны над смесительной камерой.

Соответствует требованиям медицинских общественных зон.

Возможны 2 режима работы :

- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;

- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.

Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Порционная подача воды, базовый расход 4 л/мин




Инфракрасная детекция без контакта с руками

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX - Арт. 20164T1

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Соединение     | М3/8"                |
| Технология     | Сенсорный            |
| Высота         | 280 мм               |
| Высота падения | 165 мм               |
| Длина излива   | 160 мм               |
| Расход         | 4 л/мин              |
| Покрытие       | Хромированная латунь |

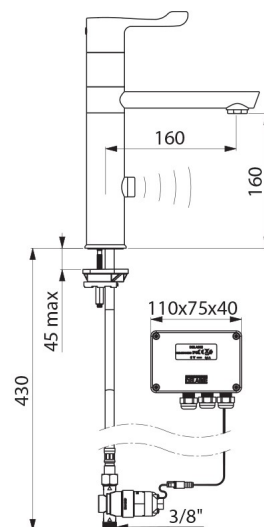

Стандарты

ACS



Гарантия

