Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX

Арт. 20164T4

Поворотный излив, высота 305, длина 250

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX - Арт. 20164T4

Сенсорный смеситель для раковины или мойки с высоким поворотным изливом длина 250 , высота 305.
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12V.
Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин, регулятор струи с защитой от налета адаптированный к установке фильтра BIOFIL.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для препятствия стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).
Возможность проведения термической обработки.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Корпус и излив из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.
Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Электроклапаны над смесительной камерой.
Соответствует требованиям медицинских общественных зон.
Возможны 2 режима работы :
- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;
- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое опорожнение как защита от бактерий
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Порционная подача воды, базовый расход 4 л/мин
- Инфракрасная детекция без контакта с руками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX - Арт. 20164T4

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота	420 мм
Высота падения	305 мм
Длина излива	250 мм
Расход	4 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS CE

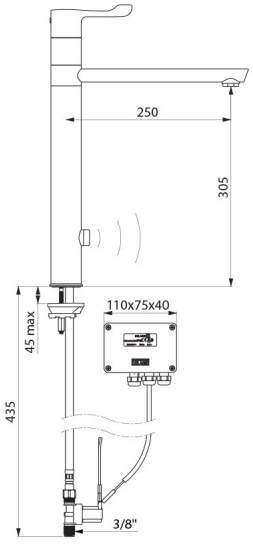

Гарантия	