

# Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX

Арт. 20464Т4

Поворотный излив, высота 305, длина 250

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX - Арт. 20464Т4

Сенсорный смеситель для раковины или мойки с высоким поворотным изливом длина 250, высота 305.  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от сети литиевой батареи 6 V (123).  
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин, регулятор струи с защитой от налета адаптированный к установке фильтра BIOFIL.  
 Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).  
 Возможность проведения термической обработки.  
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
 Корпус и излив из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.  
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Электроклапаны над смесительной камерой.  
 Соответствует требованиям медицинских общественных зон.  
 Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX - Арт. 20464Т4


Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота	420 мм
Высота падения	305 мм
Длина излива	250 мм
Расход	4 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь

Стандарты



## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Автоматическое опорожнение как защита от бактерий
-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Порционная подача воды, базовый расход 4 л/мин
-  Инфракрасная детекция без контакта с руками

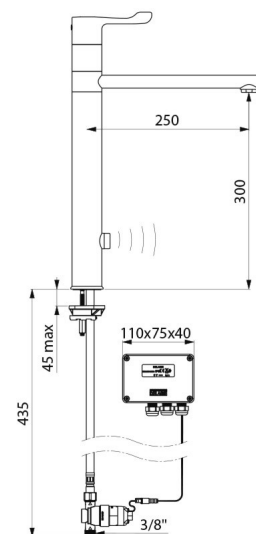

---

Гарантия

