Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM

Арт. H9716

Двурычажный смеситель, высота 230, длина 190

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9716

Термостатический двурычажный смеситель для мойки SECURITHERM с поворотным изливом- трубкой, длина 190, высота 230.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.
Излив с гладкой внутренней поверхностью и гигиеническим регулятором струи BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL (препятствует образованию бактериальных ниш).
Термостатический картридж с защитой от налета и для регулирования температуры.
Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.
Температура регулируется посредством двойного стопора : первый разблокируемый стопор на 38°C, второй стопор блокирован на 41°C.
Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.
Расход ограничен до 9 л/мин при давлении 3 бара.
Управление вентилями "ERGO".
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Термостатический : стабильная температура
- Вентили с удобным захватом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9716
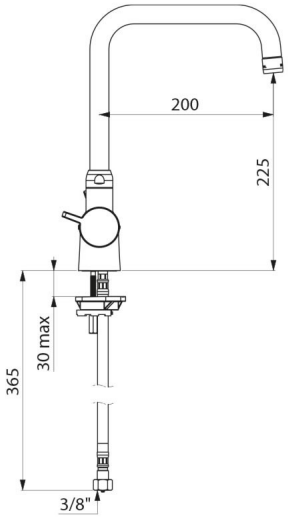
Соединение	F3/8"
Технология	термостатический SECURITHERM
Высота падения	230 мм
Длина излива	190 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	41°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS, BELGAQUA
Гарантия	30 лет