Механический смеситель для мойки

Арт. 2506T2

Поворотный излив, в.220 мм, д.200 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для мойки - Арт. 2506T2

Механический смеситель для мойки с поворотным изливом трубкой в.220мм, д.200 мм.
Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.
Керамический картридж Ø 35.
Поставляется с не отрегулированным стопором максимальной температуры.
Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).
Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.
Управление тонкой рукояткой.
Без донного клапана и слива.
Гибкие шланги PEX F3/8".
Корпус из хромированной латуни, крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.
Соответствует требования медицинской нормы.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Гигиенический регулятор струи
- Хромированная латунь, усиленные крепления
- Оптимальная высота падения и вылета от стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для мойки - Арт. 2506T2
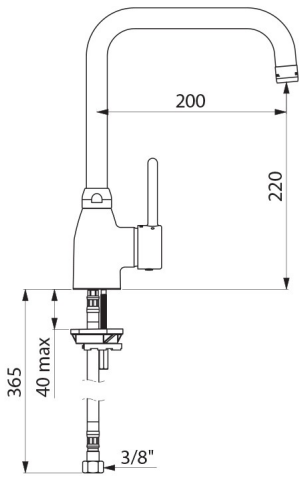
Соединение	F3/8"
Высота падения	220 мм
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 лет