

Термостатический душевой комплект Securitouch

Арт. Н9641

Смеситель SECURITHERM, без обратного клапана



ОПИСАНИЕ

Термостатический душевой комплект Securitouch - Арт. Н9641

Настенный душевой комплект для наружного монтажа :
Термостатический смеситель для душа с последовательным открытием SECURITHERM (арт. Н9640).

Открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах (против роста бактерий).

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 39°C, первый стопор установлен на 39°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Корпус из хромированной латуни и гигиенический рычаг д.100.

Выход снизу М3/4".

Эксцентрические коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4"

адаптированы к условиям медицинской среды.

Соответствует требованиям норм для медицинских учреждений.

Фиксированная душевая головка TONIC JET :

Корпус из цельной хромированной латуни, антивандальные крепления.

Диффузор с защитой от налета и без решетки: не задерживает загрязнения.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо (крепление , входящими в комплект стержнями с винтами).

Для встроенного подвода М1/2". Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Открытие/закрытие с холодной воды



Отсутствие обратных клапанов на входах



SECURITHERM: Антиожоговая безопасность




Термостатический: стабильная температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический душевой комплект Securitouch - Арт. Н9641

Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Глубина	90 мм
Расход	6 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS 

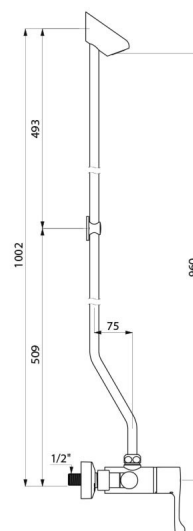

Гарантия

