Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490006LH

Интегрированные батареи, запорные вентили

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490006LH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:
Питание от интегрированной литиевой батареи 6 V (123).
Противозастойный электроклапан и et электронный модуль встроены в корпус смесителя.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Корпус из цельной хромированной латуни.
Крышка крепится 2 скрытыми винтами.
Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Батареи, итегрированные в корпус смесителя
- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490006LH
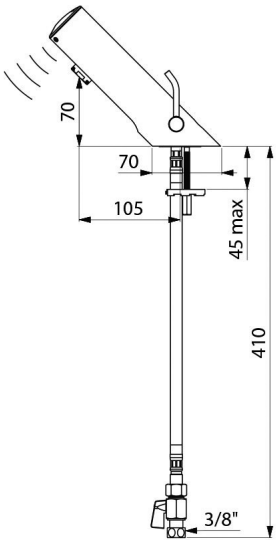
Подключение	Батарейки 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS, VZH, CE
Гарантия	30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ