

# Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 379ENC

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 379ENC

Сенсорный кран для раковины встраиваемый :  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
 Фильтры и электроклапаны M3/8".  
 Корпус из хромированной латуни.  
 Хромированный излив, Д.200 мм для встраивания.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Хромированный излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращение бактериальных ниш).  
 Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление




Ополаскивание как антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 379ENC

|              |               |
|--------------|---------------|
| Подключение  | Сеть 230/12 V |
| Соединение   | M3/8"         |
| Технология   | Сенсорный     |
| Длина излива | 200 мм        |
| Расход       | 3 л/мин       |

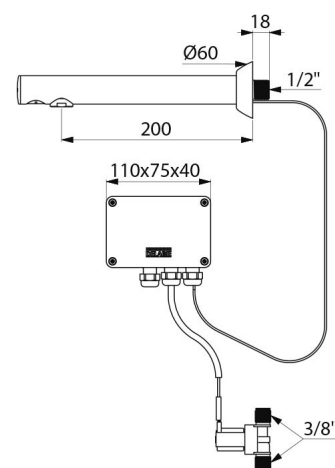

Стандарты

ACS

CE



Гарантия

