Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT

Арт. 731053

Для замкнутой сети от 44 до 58°C

ОПИСАНИЕ

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT - Арт. 731053

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT для замкнутой сети от 44 до 58°C:
Антиожоговая безопасность.
Регулирование колебаний температуры.
Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без демонтажа механизма.
Возможность проведения термической обработки .
Сменный картридж с автоматической ячейкой.
Корпус из высокопрочной хромированной латуни.
Максимальная температура горячей воды: 85°C.
Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.
Разница горячая вода / холодная вода: минимум 40°C.
Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).
Минимальное / максимальное давление: от 1 до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).
Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).
Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).
Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверху и коннектор на выходе смешанной воды внизу.
15% экономии энергии: оптимальный тепловой расход(замкнутая сеть - 55°C, разветвленная сеть -70°C).
Защищает и продлевает срок службы сети (горячая водопроводная вода > 65°C = фактор преждевременного износа).
Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при установке.
Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает риск получения ожогов.
90 л/мин - M1".
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Остановка при отключении холодной воды
- Стабильность температуры
- Доступные фильтры и обратные клапаны
- Термоактивная ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT - Арт. 731053
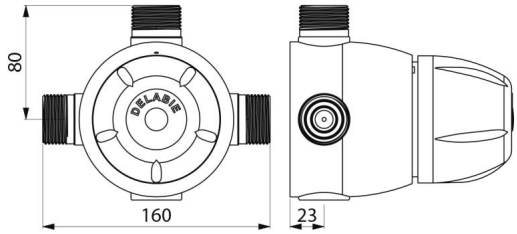
Соединение	M1"
Технология	Термостатический
Высота	80 мм
Глубина	23 мм
Длина	160 мм
Расход	90 л/мин
Стандарты	ACS BELGAQUA
Гарантия	30