

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9636

Термостатическая душевая стойка со смесителем без обратных клапанов



ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9636

Душевая стойка SECURITHERM из анодированного алюминия для наружной установки на стену.
Термостатический смеситель для душа SECURITHERM с последовательным открытием (не порционный).
Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.
Смеситель без обратных клапанов на входах (препятствует развитию бактерий).
Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.
Смеситель с последовательным открытием и антиожоговой безопасностью: автоматическая остановка в случае перекрытия холодной воды.
Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
Температура холодной воды отрегулирована до 39°C.
Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
Возможность проведения термической обработки.
Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.
Скользкий держатель для ручного душа на хромированной поручне и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.
Длинный рычаг д.100 мм.
Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2".
Скрытые крепления.
Фильтры.
Душевая стойка особенно адаптирована для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.
Смеситель соответствует требованиям медицинских норм.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Максимальная гигиеничность: без обратных клапанов



Термостатическая: стабильность температуры




Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9636

Подключение	Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2"
Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1045 мм
Ширина	210 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	39°C

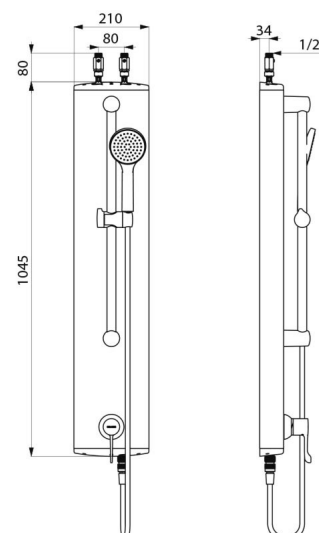

Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	30 лет гарантия