# Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H96001

Смеситель с последовательным открытием В.95 Д.120

## ОПИСАНИЕ

**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H96001**

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.
Смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.
Отсутствие возможности смешения горячей и холодной воды.
Отсутствие обратных клапанов на входах.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной или горячей воды.
Защита от ожогов Securitouch.
Смеситель на одно отверстие с изогнутым изливом в.95 д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.
Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.
Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.
Возможность проведения термической и химической обработки.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.
Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.
Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.
Без тяги и слива.
Гибкие шланги PEX F3/8".
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Смеситель особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Адаптировано для МГН.
Термостатический смеситель соответствует требованиям медицинских учреждений NF Médical.
Гарантия 30 лет.
Также доступна модель с медными трубками.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
- Гигиеничность: без обратных клапанов на входах
- SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
- Безопасность: антиожоговая защита Securitouch

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H96001**

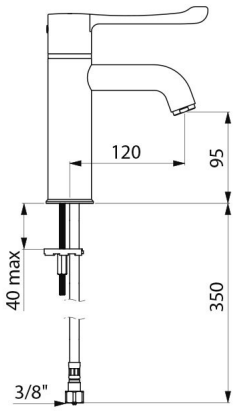


| | |
|---|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | Смеситель с последовательным открытием SECURITHERM Securitouch |
| Высота падения | 95 мм |
| Длина излива | 120 мм |
| Расход | 5 л/мин |
| Ограничение температуры | ДА |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS |
| Гарантия | 30 ЛЕТ |