Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP

Арт. H96051

Термостатический смеситель с последовательным открытием в.95 д.120

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H96051

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.
Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.
Отсутствие риска смешения холодной и горячей воды.
Отсутствие обратных клапанов на входах.
BIOCLIP : смеситель легко снимается для очистки и дезинфекции.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.
Защита от ожогов Securitouch.
Смеситель на одно отверстие с изогнутым изливом В.95. Д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.
Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.
Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.
Возможность проведения термической и химической обработки.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.
Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.
Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.
Без тяги и слива.
Гибкие шланги PEX F3/8".
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Смеситель особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Адаптирован для МГН.
Гарантия 30 лет.
Также доступна модель с медными трубками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гигиеничность: отсутствие обратных клапанов
- Гигиена : съемный для внутренней очистки
- SECURITHERM : оптимальная антиожоговая защита
- Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H96051
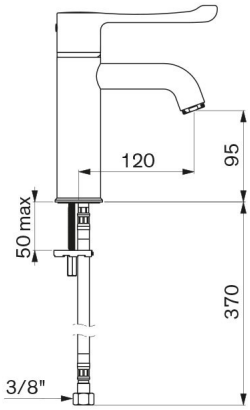
Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP с последовательным открытием, Securitouch
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин при давлении 3 бара
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 ЛЕТ