# Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE

Арт. 2620EP

Смеситель без излива, высота 95 длина 110

## ОПИСАНИЕ

**Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE - Арт. 2620EP**

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 95 мм, длина 110 мм, гигиенически выход BIOSAFE, встроенным в корпус.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.
Антиожоговая термозащита Securitouch.
Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.
Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.
Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.
Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бар.
Управление сплошной рукояткой.
Корпус из хромированной нержавеющей стали.
Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.
Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали с запорными клапанами и фильтрами.
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- Корпус с маленьким объемом воды
- Простая термическая обработка без снятия рукоятки
- Ограничение расхода до 4 л/мин

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE - Арт. 2620EP**

| | |
|---|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Высота | 180 мм |
| Длина | 220 мм |
| Высота падения | 95 мм |
| Длина излива | 110 мм |
| Расход | 4 л/мин |
| Ограничение температуры | 41°C |
| Покрытие | Хромированная нержавеющая сталь |

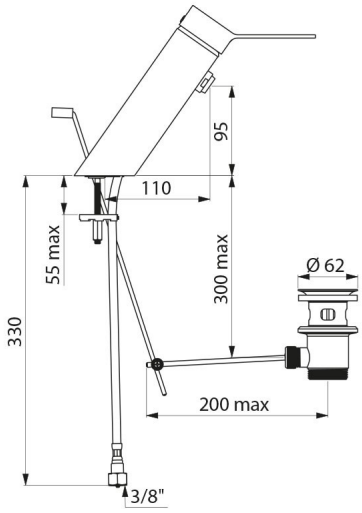

| | |
|---|---|
| Стандарты | ACS BELGAQUA |
| Гарантия | 30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ |