

# Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP

Арт. 28211LEP

Механический съемный смеситель в.95 д.120, гигиенический рычаг

## ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Механический смеситель для раковины с балансировкой давления, монтаж на поверхность.  
 Механический смеситель BIOCLIP : полностью съемный корпус для очистки и дезинфекции.  
 Смеситель на одно отверстие с прямым изливом в.95 д.120 оснащен гигиеническим регулятором струи.  
 Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и ограничителем максимальной температуры.  
 Антиожоговая безопасность : расход горячей воды сокращается в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).  
 Постоянная температура воды, вне зависимости от перепадов давления и расхода воды в сети.  
 Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.  
 Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.  
 Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.150.  
 Без тяги и слива.  
 Гибкие шланги PEX F3/8".  
 Фильтры и обратные клапаны.  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Механический смеситель с балансировкой давления SECURITHERM особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.  
 Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.  
 Гарантия на смеситель 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP BIOCLIP
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин при давлении 3 бара
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Сокращение расхода ГВ при перекрытии ХВ




Гигиена : съемный для внутренней очистки



Гладкая внутренняя поверхность против бактерий



EP : против перепада температуры

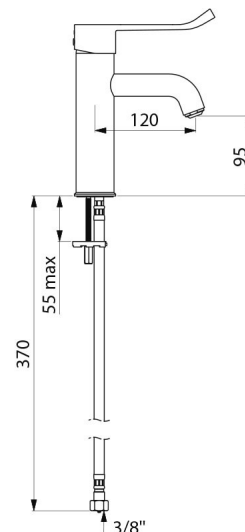

---

Стандарты

**ACS**



---

Гарантия

