# Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2446EP

Настенный смеситель с поворотным изливом, д.150, сквозная рукоятка

## ОПИСАНИЕ

**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2446EP**

Настенный смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления .
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).
Антиожоговая термозащита Securitouch.
Плоский поворотный излив, установленный снизу, длина 150, гигиенический регулятор струи, адаптированный для установки фильтра BIOFIL.
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенный стопор ограничения максимальной температуры.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
Базовый расход 5 л/мин при давлении 3 бара.
Корпус из хромированной латуни.
Управление сквозной рукояткой.
Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", прекрасно адаптированными к требованиям медицинских учреждений.
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- Антиожоговая безопасность Securitouch
- EP : препятствует изменению давления
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2446EP**
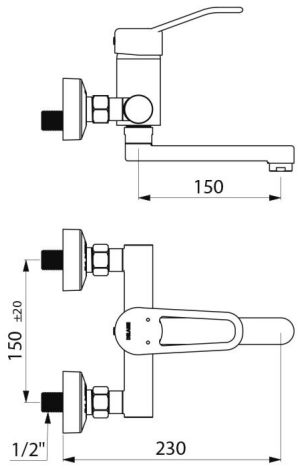
| | |
|---|---|
| Соединение | M1/2" |
| Технология | SECURITHERM EP, Securitouch |
| Длина излива | 150 мм |
| Расход | 5 л/мин |
| Ограничение температуры | 41°C |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS, BELGAQUA, WRAS |
| Гарантия | 30 лет |