# Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка

Арт. 2599EP

Для купания новорожденных

## ОПИСАНИЕ

**Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка - Арт. 2599EP**

Комплект смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и стойка с выдвижной лейкой.
Адаптирован для детских ванночек.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.
Антиожоговая термозащита Securitouch.
Поворотная стойка высота 200, длина 220.
Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.
Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.
Корпус смесителя и стойка с гладкой внутренней поверхностью.
Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.
Управление сквозной рукояткой.
Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 160.
Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).
Специальный контргруз.
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
- Сквозная рукоятка для удобного захвата
- 2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка - Арт. 2599EP**
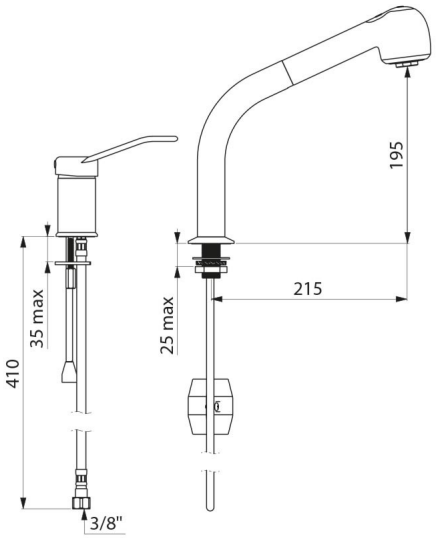
| | |
|---|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP |
| Высота падения | 200 мм |
| Длина излива | 200 мм |
| Расход | 12 л/мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | |
| Гарантия | |