Писсуар подвесной DELTA

Арт. 134710

Матовая нержавеющая сталь 304 - Наружный подвод и слив

ОПИСАНИЕ

Писсуар подвесной DELTA - Арт. 134710

Индивидуальный подвесной писсуар без ободка.
Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.
Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.
Толщина стали: 1,2 мм.
Верхний (наружный) подвод воды.
Встроенный горизонтальный выпуск. Скрытый сифон.
Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.
Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.
Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
Вес : 7,5 кг.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Бактериостатическая сталь 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Писсуар подвесной DELTA - Арт. 134710
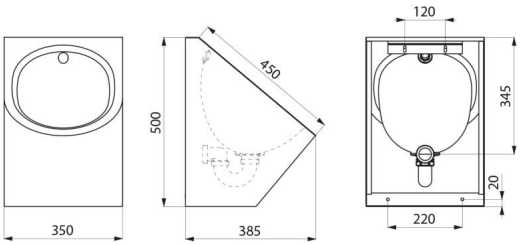
Высота	500 м
Длина	385 мм
Ширина	350 мм
Толщина	1.2 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	
Гарантия