Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 388015

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 388015

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12 V .
Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
Корпус из хромированной латуни.
Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами M3/8".
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).
Высота падения : 170 мм, для полувстраиваемых раковин.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика
- Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 388015
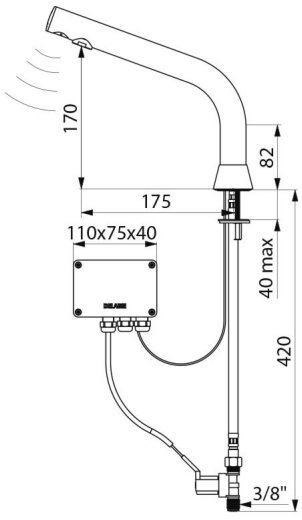
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	170 мм
Длина излива	175 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	CE ACS DVGW
Гарантия	30 лет