

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3

Арт. 543006-778700

Порционный кран - Для писсуаров Ø 35



ОПИСАНИЕ

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3 - Арт. 543006-778700

Опорная рама для писсуара с порционным краном :
Рама из черной эпоксидной стали.
Крепление к полу и к несущей стене идущими в комплекте анкерами.
Межосевое расстояние регулируется от 100 до 280 мм.
Регулирование высоты от 0 до 200 мм.
Эвакуационная труба с герметичной прокладкой Ø 50.
Поставляется предварительно собранной.
Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
Подходит для стен от 13 до 120 мм.
Гарантия 30 лет.

Оборудована порционным краном TEMPOFLUX F1/2" :
Пластина из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм.
Хромированная нажимная кнопка.
Герметичный блок для встраивания.
Мягкий пуск.
Базовый интервал ~3 секунды.
Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется, до 0,3 л/сек.
Соответствует норме NF EN 12541 (уровень шума класс II).
Подключение соединительной гильзой Ø 35 для стандартного писсуара.
Технические характеристики : см. TEMPOFLUX для писсуара арт. 778BOX-778700.

Состав комплекта : :
(543006) : опорная рама, патрубок с соединительной гильзой Ø 35, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны для для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.
(7787000): панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, порционный картридж, фильтр и запорный вентиль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3 - Арт. 543006-778700

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Высота	985 - 1385 мм
Глубина	160 - 220 мм
Ширина	430 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка:
предварительная сборка




Мягкий пуск



Экономичный интервал подачи
воды 3 секунды



Установка на опорную раму за
стеной

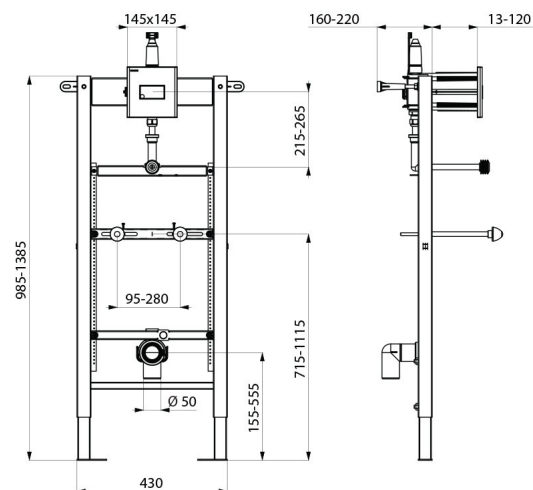

Стандарты



Гарантия

