Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP

Арт. H9611S

Смеситель с последовательным открытием и съемным изливом, на стену

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H9611S

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.
Поставляется с 2 изливами из нержавеющей стали, д.136мм.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.
Защита от ожогов Securitouch.
Последовательное открытие и закрытие с холодной воды.
Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.
Отсутствие обратных клапанов на входах.
Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для регулирования расхода и температуры.
Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.
Возможность проведения термической и химической обработки.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).
Расход ограничен до 7 л/мин.
Корпус из хромированной латуни.
Бесконтактное управление гигиеническим рычагом, д.146.
Смеситель с межосью 150 мм, поставляется с эксцентрическими коннекторами M1/2" M3/4".
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
- Отсутствие обратных клапанов на подводах воды
- Съемный излив: сокращение бактериальных ниш
- SECURITHERM : антиожоговая безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. H9611S

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP Securitouch, последовательное открытие
Глубина	195 мм
Длина излива	136 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS

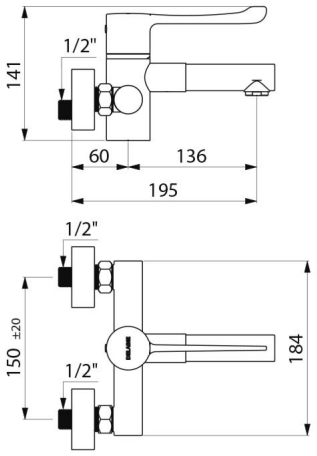

Гарантия	

© DELABIE