Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность BINOPTIC

Арт. 512521BK

Диспенсер жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля

ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность BINOPTIC - Арт. 512521BK

Диспенсер жидкого мыла на поверхность.
Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля.
Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
Излив из черной матовой нержавеющей стали 304.
Помпа с защитой от перерасхода.
Независимый электронный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.
Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.
Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.
Совместим с водно-спиртовым гелем.
Длина излива : 105 мм.
Поставляется с резервуаром емкостью 0,5 л.
Гарантия 30 лет.
Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
- Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
- Помпа с защитой от перерасхода
- Жидкое мыло, мыло-пенка, водно-спиртовой гель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность BINOPTIC - Арт. 512521BK
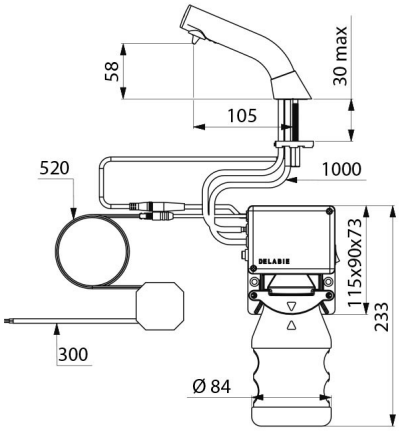
Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Высота падения	58 мм
Длина излива	105 мм
Объем	Емкость 0,5 литра
Покрытие	Черная матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ