

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л

Арт. 512566S

Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля



ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л - Арт. 512566S

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на стену.
Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля.
Антивандалная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).
Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.
Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.
Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
Возможно функционирование в режиме антисасорения.
Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.
Световой индикатор износа батареи.
Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.
Окно контроля уровня мыла.
Покрытие матовая нержавеющая сталь 304.
Толщина стали : 1 мм.
Емкость : 0,5 литра.
Размеры : 90 x 105 x 196 мм.
Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.
Совместим с водно-спиртовым гелем.
Маркировка CE.
Гарантия на сенсорный диспенсер 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие контакта с руками



Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла



Дозирующая помпа с защитой от перерасхода




Жидкое мыло или водно-спиртовой гель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л - Арт. 512566S

Подключение	6 батарей тип AA
Технология	Инфракрасная детекция
Высота	196 мм
Глубина	90 мм
Ширина	105 мм
Объем	Резервуар 0,5 литра
Толщина	1 мм

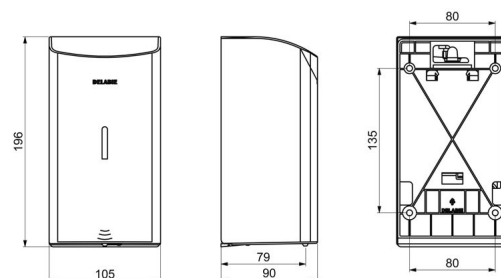

Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	
Гарантия	