

DELABIE

Сантехническое оборудование
из нержавеющей стали



DELABIE

delabie.ru

функциональные возможности

КОНТАКТЫ

**ГЛАВНЫЙ ОФИС И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД**
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ


127055, г. Москва,
ул. Суцеская, д. 21

Тел.: +7 495 787 62 04
Тел.: +7 495 787 64 32
delabie@arbat-france.com

www.delabie.ru



**АДАПТИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ПЛАНШЕТАХ И СМАРТФОНАХ**

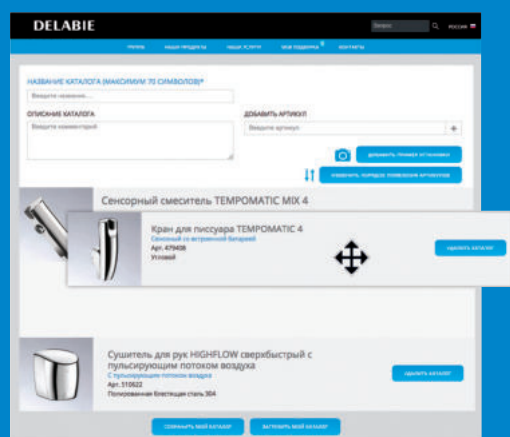


СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАТАЛОГОВ

Создавайте ваш собственный каталог из выбранных вами продуктов.

Вы можете персонализировать его, присвоив ему название и описание, выбирать порядок появления продуктов и добавлять фото продуктов в интерьере.

Ваш каталог будет доступен в форматах Word, PDF и Excel.

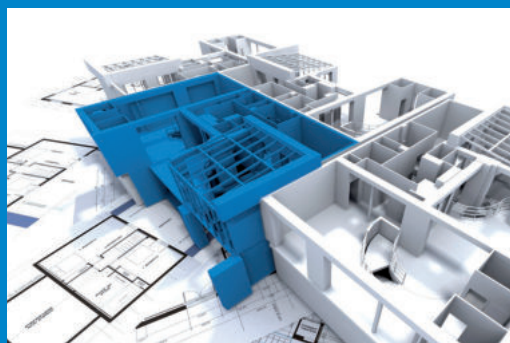

BIM: ДОСТУПНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ DELABIE

Чтобы соответствовать требованиям технологии BIM, были смоделированы основные продукты DELABIE.

3 формата REVIT, IFC и ARCHICAD можно загрузить из описания продукта или из общих данных.

Список продуктов, доступных в формате BIM можно найти в разделе Наши услуги – BIM-файлы.



Сертификат ISO 9001:
2015 системы управления
качеством

ACS

Сертификат санитарного соответствия.

Все продукты DELABIE соответствуют
Директиве CPDW* от 29/05/1997
с изменениями, и циркуляру
Министерства Здравоохранения
Франции DGS/SD7A2002 N° 571
от 25/11/2002.

* Строительные товары при контакте
с питьевой водой (Европейская Комиссия).



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.....	11
КОЛЛЕКТИВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.....	25
ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ.....	30




УНИТАЗЫ-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ.....	35
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ.....	41
ТУРЕЦКИЕ УНИТАЗЫ.....	42



ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ.....	46
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПИССУАРЫ.....	49
ПИССУАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.....	57
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПИССУАРЫ.....	58



ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ.....	64
----------------------	----

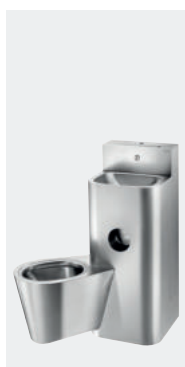

УМЫВАЛЬНИКИ.....	68
УМЫВАЛЬНИКИ СО ВСТРОЕННОЙ АРМАТУРОЙ.....	70
УНИТАЗЫ - ТУРЕЦКИЕ УНИТАЗЫ.....	72
КОМПЛЕКТЫ РАКОВИНА-УНИТАЗ.....	75
ПИССУАРЫ.....	78



ХИРУРГИЧЕСКИЕ МОЙКИ.....	83
ВИДУАРЫ.....	86
РУКОМОЙНИКИ.....	90
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.....	92

СЕРТИФИКАЦИЯ.....	98
СОВЕТЫ ПО УХОДУ И УСТАНОВКЕ.....	98
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТИПУ ПИССУАРА.....	100
ПОИСК ПО АРТИКУЛАМ.....	102





ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОХА НЕПРИЯТНО ПАХНУЩИХ УБОРНЫХ И ОТТАЛКИВАЮЩИХ САНИТАРНЫХ ЗОН!

Ожидания посетителей общественных учреждений также меняются. В наше время, когда чистота в местах общественного пользования становится "обязательным условием", имидж принимающего учреждения напрямую зависит от уровня их комфорта и эстетической стороны.

Нержавеющая сталь - это благородный материал, который DELABIE активно использует для производства сантехнического оборудования. Унитазы, рукомойники, писсуары DELABIE из нержавеющей стали становятся центральным архитектурным элементом санитарной зоны.





БОРЬБА ПРОТИВ НАМЕРЕННОГО ИЛИ НЕВОЛЬНОГО ВАНДАЛИЗМА

Нержавеющая сталь - это прочный небующийся материал.

Изделия из нержавеющей стали DELABIE устойчивы к высоким нагрузкам, потертостям, царапинам и воздействию химических продуктов.

Для мест с повышенным уровнем вандализма (напр.: тюрьмы) прекрасно подходят модели с установкой через стену. Таким образом, функциональные части и крепления недоступны для пользователя.





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нержавеющая сталь - 100% перерабатываемый материал, соответствующий рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды. Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE на 60% состоят из переработанной нержавеющей стали.

Для производства продуктов из нержавеющей стали DELABIE требуется меньше энергии благодаря использованию передовых технологий (холодная штамповка, лазерная и TIG сварка).

Нержавейка легче, чем керамика, и ее транспортировка требует меньше затрат.







НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

Асептические свойства нержавеющей стали регулярно демонстрируются. Бактериостатическая нержавеющая сталь: оседание бактерий на поверхности после чистки крайне слабое, до 20 раз меньше, чем на других материалах, таких как стекло или пластик.

При контакте с водой или воздухом на поверхности нержавеющей стали формируется тонкая невидимая пленка. Даже в случае механического повреждения нержавеющая сталь защищена от коррозии.

Особое внимание было уделено конструкции изделий, с целью сократить количество соединений и швов и, тем самым, не допустить отложения загрязнений и образования бактериальных ниш, а также облегчить чистку.





Умывальники - Раковины

ВСТРАИВАЕМЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
11




НАПОЛЬНЫЕ
15



НАСТЕННЫЕ
17



КОЛЛЕКТИВНЫЕ
25



ПИТЬЕВЫЕ
ФОНТАНЧИКИ
30






Раковина HEMI Ø310 и Ø385

Встраиваемая сверху или снизу




- Круглая раковина встраиваемая сверху или снизу.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм или 385 мм.
- Диаметр отверстия для врезки раковины Ø310: 330 мм для установки сверху, 310 мм для установки снизу.
- Диаметр отверстия для врезки раковины Ø385: 400 мм для установки сверху, 380 мм для установки снизу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,8 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 1,5 кг для моделей 120470/120471; 1,6 кг для моделей 120490/120491.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



120470/120471



120490/120491


Раковина QUADRA

Полувстраиваемая на поверхность



- Полувстраиваемая раковина, 380 x 380 мм.
- Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Диаметр отверстия для врезки раковины: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Возможно двойное покрытие: внутренняя часть чаши полированная нержавеющая сталь/внешняя - матовая нержавеющая сталь.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



120650/120652

Раковина HEMI Ø310 встраиваемая сверху или снизу	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	120470
Полированная нержавеющая сталь 304	120471
Раковина HEMI Ø385 встраиваемая сверху или снизу	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	120490
Полированная нержавеющая сталь 304	120491

Раковина QUADRA полувстраиваемая	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	120650
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	120652




Раковина ALGUI

На поверхность



- Раковина на поверхность, Ø 375 мм.
- Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Возможно двойное покрытие: внутренняя часть чаши полированная нержавеющая сталь/внешняя - матовая нержавеющая сталь.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3,8 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



120110/120112


Раковина UNITO

На поверхность



- Раковина на поверхность, 395 x 350 или 400 мм в зависимости от модели.
- Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3,3 кг для модели 120810 ; 3,6 кг для модели 121810.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

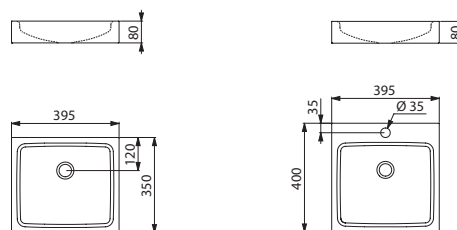

120810

121810

Раковина ALGUI на поверхность	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	120110
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	120112

Раковина UNITO на поверхность - Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Без отверстия под смеситель	120810
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121810



Напольный умывальник BAILA 120172 - Сенсорный кран BINOPTIC 379DER

Сенсорный диспенсер жидкого мыла или мыла-пенки 512111P - Интегрированная панель: диспенсер бумажных полотенец и мусорная корзина 510715S


Умывальник REDO-T

Напольный



- Напольный умывальник, высота 830 мм.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Прекрасный элемент декора.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 0,8 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 14 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

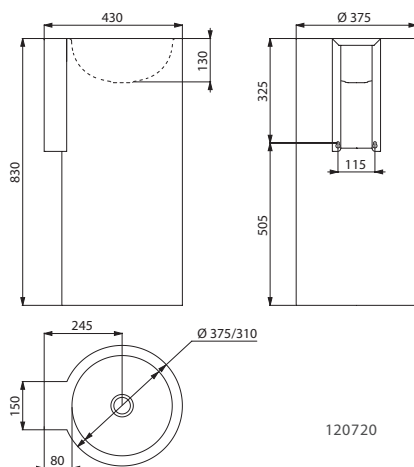

120720

Умывальник REDO-T напольный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120720
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121720


Умывальник BAILA

Напольный



- Напольный умывальник, высота 830 мм.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Прекрасный элемент декора.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 0,8 мм.
- Возможно двойное покрытие: внутренняя часть чаши полированная нержавеющая сталь/внешняя - матовая нержавеющая сталь.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 12 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

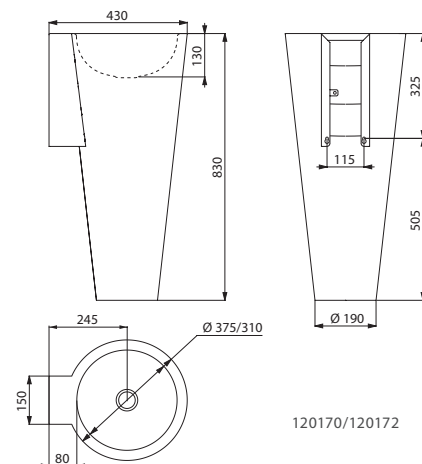

120170/120172

Умывальник BAILA напольный без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304	120170
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	120172

Умывальник BAILA напольный отверстие под смеситель Ø35 по центру

Сатинированная нержавеющая сталь 304	121170
--------------------------------------	--------



Настенный умывальник AQUEDUTO 120150 - Порционный смеситель TEMPOMIX 3 794055 - Диспенсер жидкого мыла 510580


Умывальник AQUEDUTO

Настенный со скрытым сливом



- Настенный умывальник, 700 x 440 мм.
- Лаконичный вневременной дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Оснащен сливной решеткой.
- Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 12 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

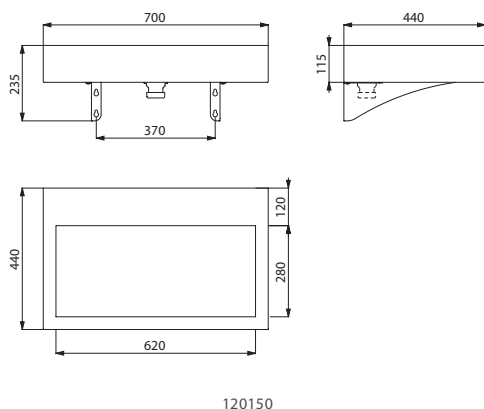

Умывальник AQUEDUTO настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120150
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121150
По запросу: другая длина (от 600 мм до 1800 мм)	


Умывальник UNITO

Настенный



- Настенный умывальник, 395 x 350 или 400 мм в зависимости от модели.
- Лаконичный вневременной дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Оснащен сливной решеткой.
- Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3,3 кг для модели 120830 ; 3,6 кг для модели 121830.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

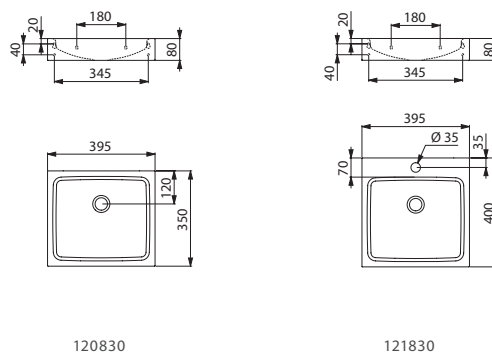

Умывальник UNITO настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120830
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121830



Рукомойник FACIL

Настенный



- Настенный умывальник, 360 x 390 мм.
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,1 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU)



120800

Рукомойник FACIL настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Без отверстия под смеситель	120800
С отверстием под смеситель Ø35 справа	121800



Рукомойник REDO

Настенный



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU)



120710

Рукомойник REDO настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Без отверстия под смеситель	120710
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121710


Рукомойник MINIMAL

Настенный угловой



- Настенный умывальник для установки в угол (стена 90°).
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU)



120550

Рукомойник MINIMAL настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Без отверстия под смеситель	120550
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121550


Рукомойник BOB

Настенный со встроенным сливом



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальность: умывальник закрыт снизу, сифон скрыт.
- Быстрая и простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2 и сифоном.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Возможен монтаж через стену в техническом шкафу (см. стр. 68).
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU)

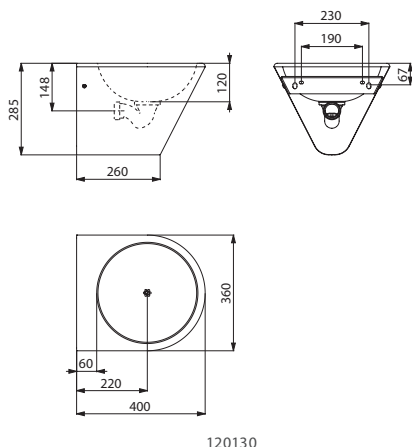


Рукомойник PMR XS

Настенный



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Возможен монтаж через стену в техническом шкафу (см. стр. 69).
- Вес: 3,9 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU)

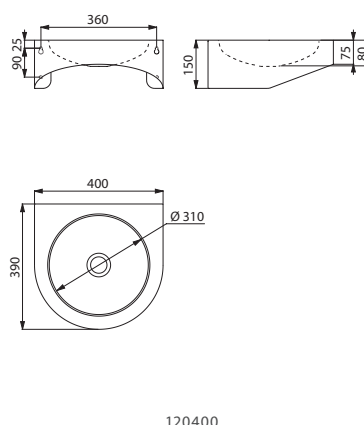

Рукомойник BOB настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120130
С отверстием под смеситель Ø35 справа	121130

Рукомойник PMR XS настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120400
С отверстием под смеситель Ø35 справа	123400


Умывальник MINI BAILA

Настенный



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Прекрасный элемент декора.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Возможно двойное покрытие: внутренняя часть чаши полированная нержавеющая сталь/внешняя - матовая нержавеющая сталь.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,1 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

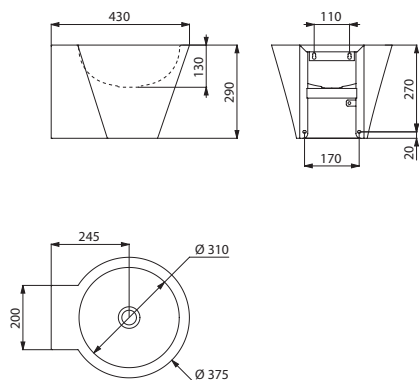

120180/120182

Умывальник MINI BAILA настенный без отверстия под смеситель	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	120180
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	120182
Умывальник MINI BAILA настенный отверстие под смеситель Ø35 по центру	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	121180


Умывальник TRAPEZ

Настенный



- Настенный умывальник, 600 x 505 мм.
- Адаптирован для использования МГН.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

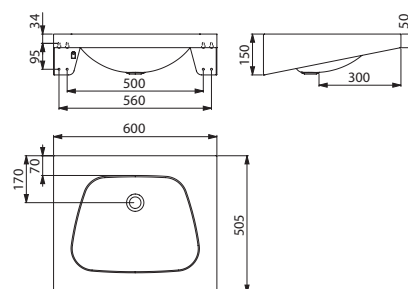

120270

Умывальник TRAPEZ настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Без отверстия под смеситель	120270
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121270


Умывальник FRAJU

Настенный




- Настенный умывальник, 530 x 470 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм - чаша и 1,5 мм - края.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,65 кг.
- Возможно добавить пьедестал из бактериостатической нержавеющей стали 304, толщина стали 1,2 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

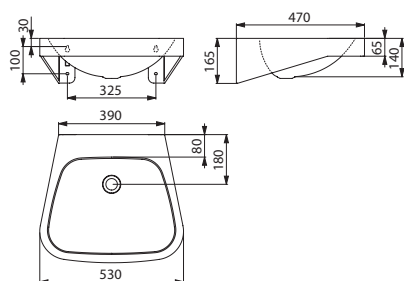

120430

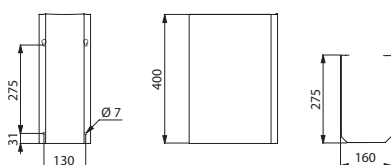

100930

Умывальник FRAJU настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120430
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121430
Пьедестал для умывальника FRAJU	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	100930


Умывальник FRAJU PMR

Настенный



- Настенный умывальник, 620 x 505 мм.
- Адаптирован для использования МГН.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм - чаша и 1,5 мм - края.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

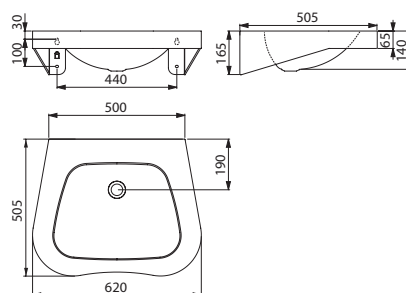

120440

Умывальник FRAJU PMR настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120440
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121440




Умывальник MINERALCAST PMR

Настенный



- Умывальник для настенного монтажа, 785 x 545 x 150 мм.
- С интегрированными боковыми ручками, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.
- Гладкие обтекаемые формы.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Подходит для использования в общественных зонах и учреждениях здравоохранения.
- Неглубокая чаша адаптирована для пользования людьми с ограниченными возможностями.
- Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 21,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU) и "Сантехническая арматура для больниц" (DOC 900RU).

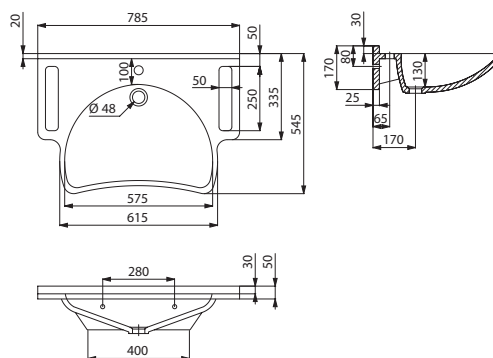

Умывальник MINERALCAST PMR настенный
С отверстием под смеситель Ø35 по центру

132306

132306




Коллективный умывальник DUPLO RP

Настенный - 2 секции



- Настенный умывальник на 2 секции, 1200 x 500 мм.
- С щитком для защиты стены от брызг и улучшенной гигиены.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен 2 сливными решетками 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 15 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

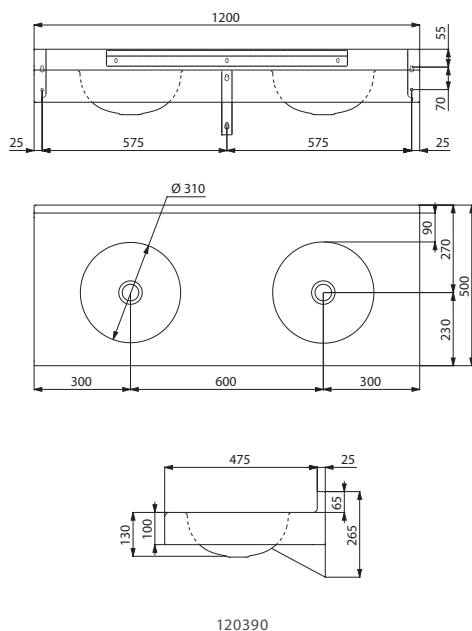

Коллективный умывальник DUPLO RP настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120390
С 2 отверстиями под смеситель Ø35 по центру	121390


Коллективный умывальник TRIPLO RP

Настенный - 3 секции



- Настенный умывальник на 3 секции, 1800 x 500 мм.
- С щитком для защиты стены от брызг и улучшенной гигиены.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен 3 сливными решетками 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 22 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

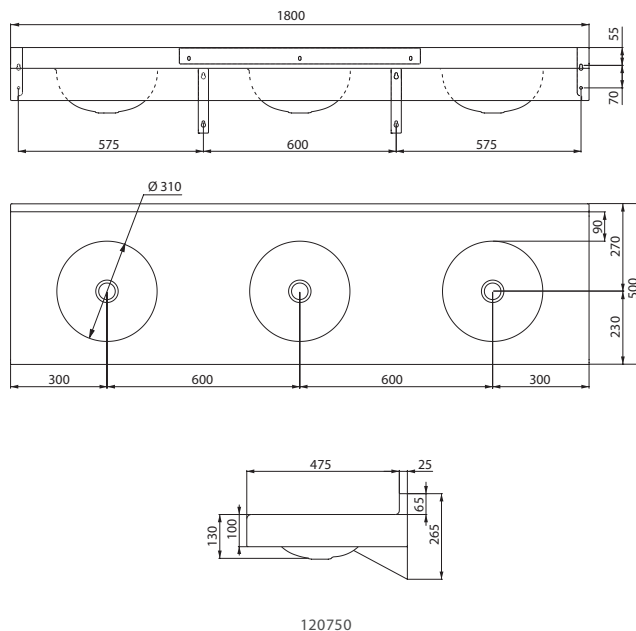

Коллективный умывальник TRIPLO RP настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120750
С 3 отверстиями под смеситель Ø35 по центру	121750



Коллективный умывальник MINERALCAST 3 секции **454182** - Опора для раковины MINERALCAST (x2) **454010** - Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 **440006**
Сенсорный диспенсер жидкого мыла **512066S** - Сверхбыстрый сушитель для рук с пульсирующим потоком воздуха HIGHFLOW **510622S**


Коллективный умывальник MINERALCAST

Настенный - 2 или 3 секции



- Коллективный умывальник для настенного монтажа, 2 или 3 секции.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначен для коллективного использования.
- Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 64 кг для модели на 2 секции; 90 кг для модели на модели на 3 секции.
- Возможно изготовить основание для раковины из MINERALCAST в цвете антрацит, заказывается отдельно.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

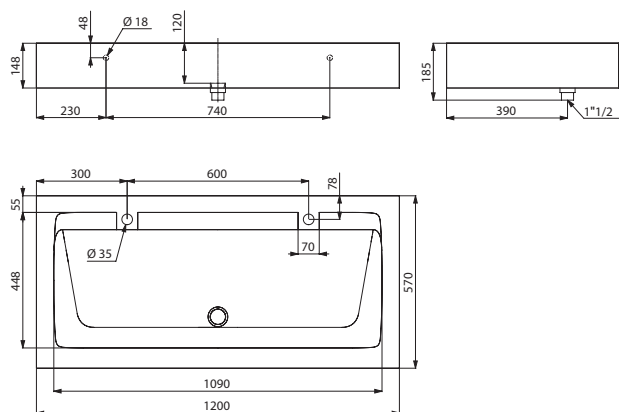

454122

Коллективный умывальник MINERALCAST настенный без отверстия под смеситель	
2 секции-длина 1200 мм	454120
3 секции-длина 1800 мм	454180
Коллективный умывальник MINERALCAST настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35	
2 секции-длина 1200 мм	454122
3 секции-длина 1800 мм	454182
Основание MINERALCAST (заказывается отдельно)	
Высота 525 мм - Антрацит	454001A
Высота 675 мм - Антрацит	454010


Коллективный умывальник MINERALCAST

Настенный - 3 секции



- Коллективный умывальник для настенного монтажа, 3 секции.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначен для коллективного использования. Идеальный вариант для использования в школах.
- Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- С уклоном, препятствующим задержанию воды.
- Оснащен 3 сливными решетками 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 63 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

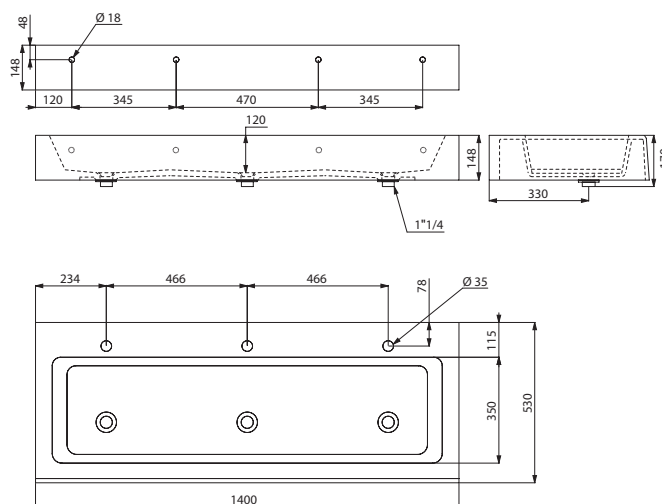


453140

Коллективный умывальник MINERALCAST настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35 3 секции - длина 1400 мм	453140
--	--------

Коллективный умывальник CANAL

Настенный - 1 или 5 секций

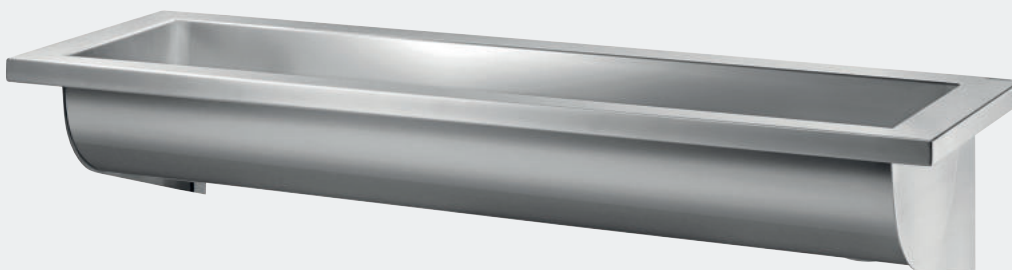


- Настенный коллективный умывальник, 1- 5 секций
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,8 мм - чаша и 1,5 мм - края и монтажные кронштейны.
- Простая установка: возможность выбора подходящего размера, легкий материал.
- Возможно установить кран/смеситель на стену или на поверхность.
- Существуют модели со сливом справа или слева.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14296.
- Вес: 4,9 кг для модели 600 мм ; 7,6 кг для модели 1200 мм ; 8,5 кг для модели 1400 мм ; 10,3 кг для модели 1800 мм ; 13 кг для модели 2400 мм ; 15,6 кг для модели 3000 мм.
- Возможно установить щиток от брызг из бактериостатической нержавеющей стали (см. *напротив*).
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
 "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

Настенный коллективный умывальник CANAL – Слив справа	
Без отверстия под смеситель	
Сатинированная нерж. сталь 304 - 1 секция - длина 600 мм	120240
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	120250
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2-3 секции - длина 1400 мм	120260
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3-4 секции - длина 1800 мм	120280
Сатинированная нерж. сталь 304 - 4 секции - длина 2400 мм	120300
Сатинированная нерж. сталь 304 - 5 секции - длина 3000 мм	120310
С отверстием под смеситель Ø22	
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	121250
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	121280
Настенный коллективный умывальник CANAL – Слив слева	
Без отверстия под смеситель	
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	122250


По запросу: другая длина (от 600 мм до 3000 мм) и сливное отверстие слева

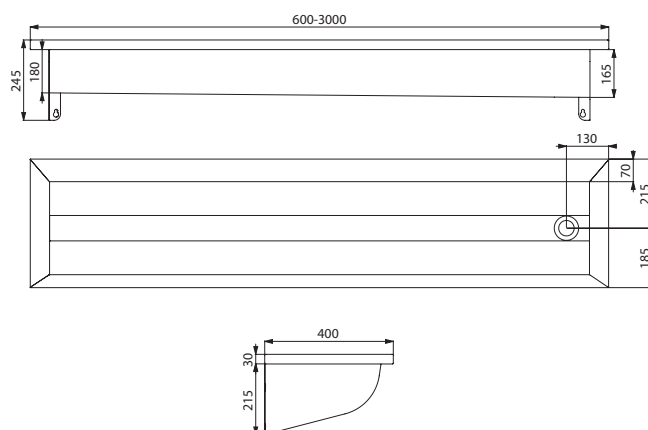


120240/120250/120260/120280/120300/120310



Щиток от брызг для умывальника CANAL

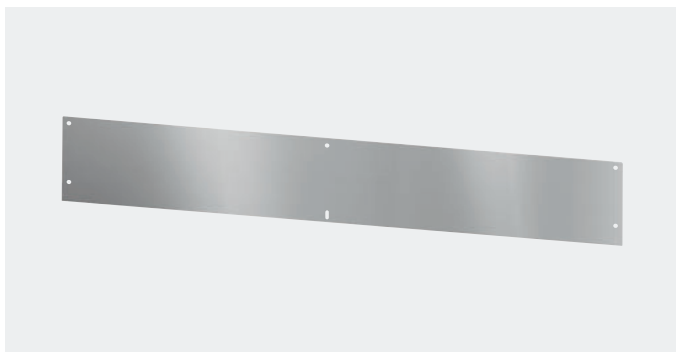

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304, толщина стали 1,2 мм.
- Гарантия 10 лет.

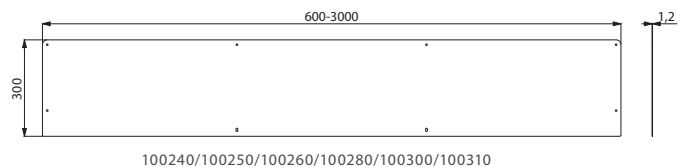


Щиток от брызг для умывальника CANAL


Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 600 мм	100240
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1200 мм	100250
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1400 мм	100260
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1800 мм	100280
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 2400 мм	100300
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 3000 мм	100310

По запросу: другая длина (от 600 мм до 3000 мм)

Защита на угол для умывальника CANAL

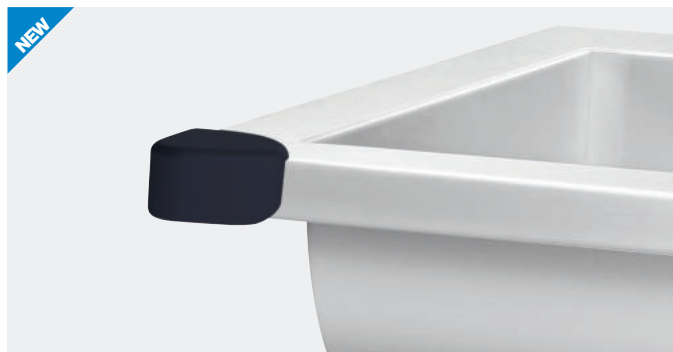

- Защитные покрытия наклеиваются с помощью двусторонней ленты.
- Эластомерный пластик.
- Комплект из 2 штук.
- Серый RAL 7015.
- Гарантия 10 лет.



100209


Защита на угол для умывальника CANAL	100209
--------------------------------------	---------------

Питьевой фонтанчик SD

Настенный



- Настенный питьевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный горизонтальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 2,4 кг.
- Гарантия 10 лет.



180800

Питьевой фонтанчик SD настенный с интегрированным краном - Сатинированная нержавеющая сталь 304


180800

Питьевой фонтанчик ILHA и ILHA JR

Напольный



- Напольный питьевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 0,8 мм.
- Доступен в 2 размерах: 915 мм и 800 мм для детей.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный вертикальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Вес: 9 кг для моделей 800 мм; 9,6 кг для моделей 915 мм.
- Гарантия 10 лет.

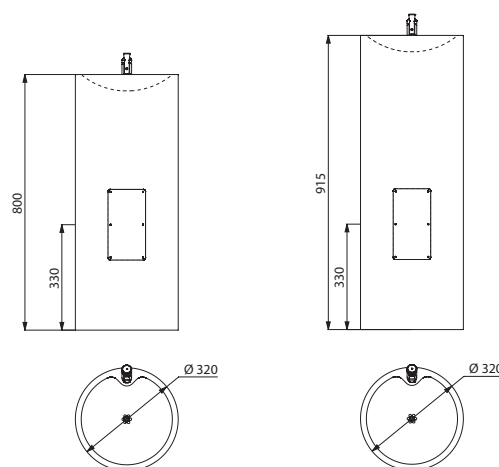

180110

180100


Питьевой фонтанчик ILHA и ILHA JR напольный с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 915 мм

180100


Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 800 мм

180110

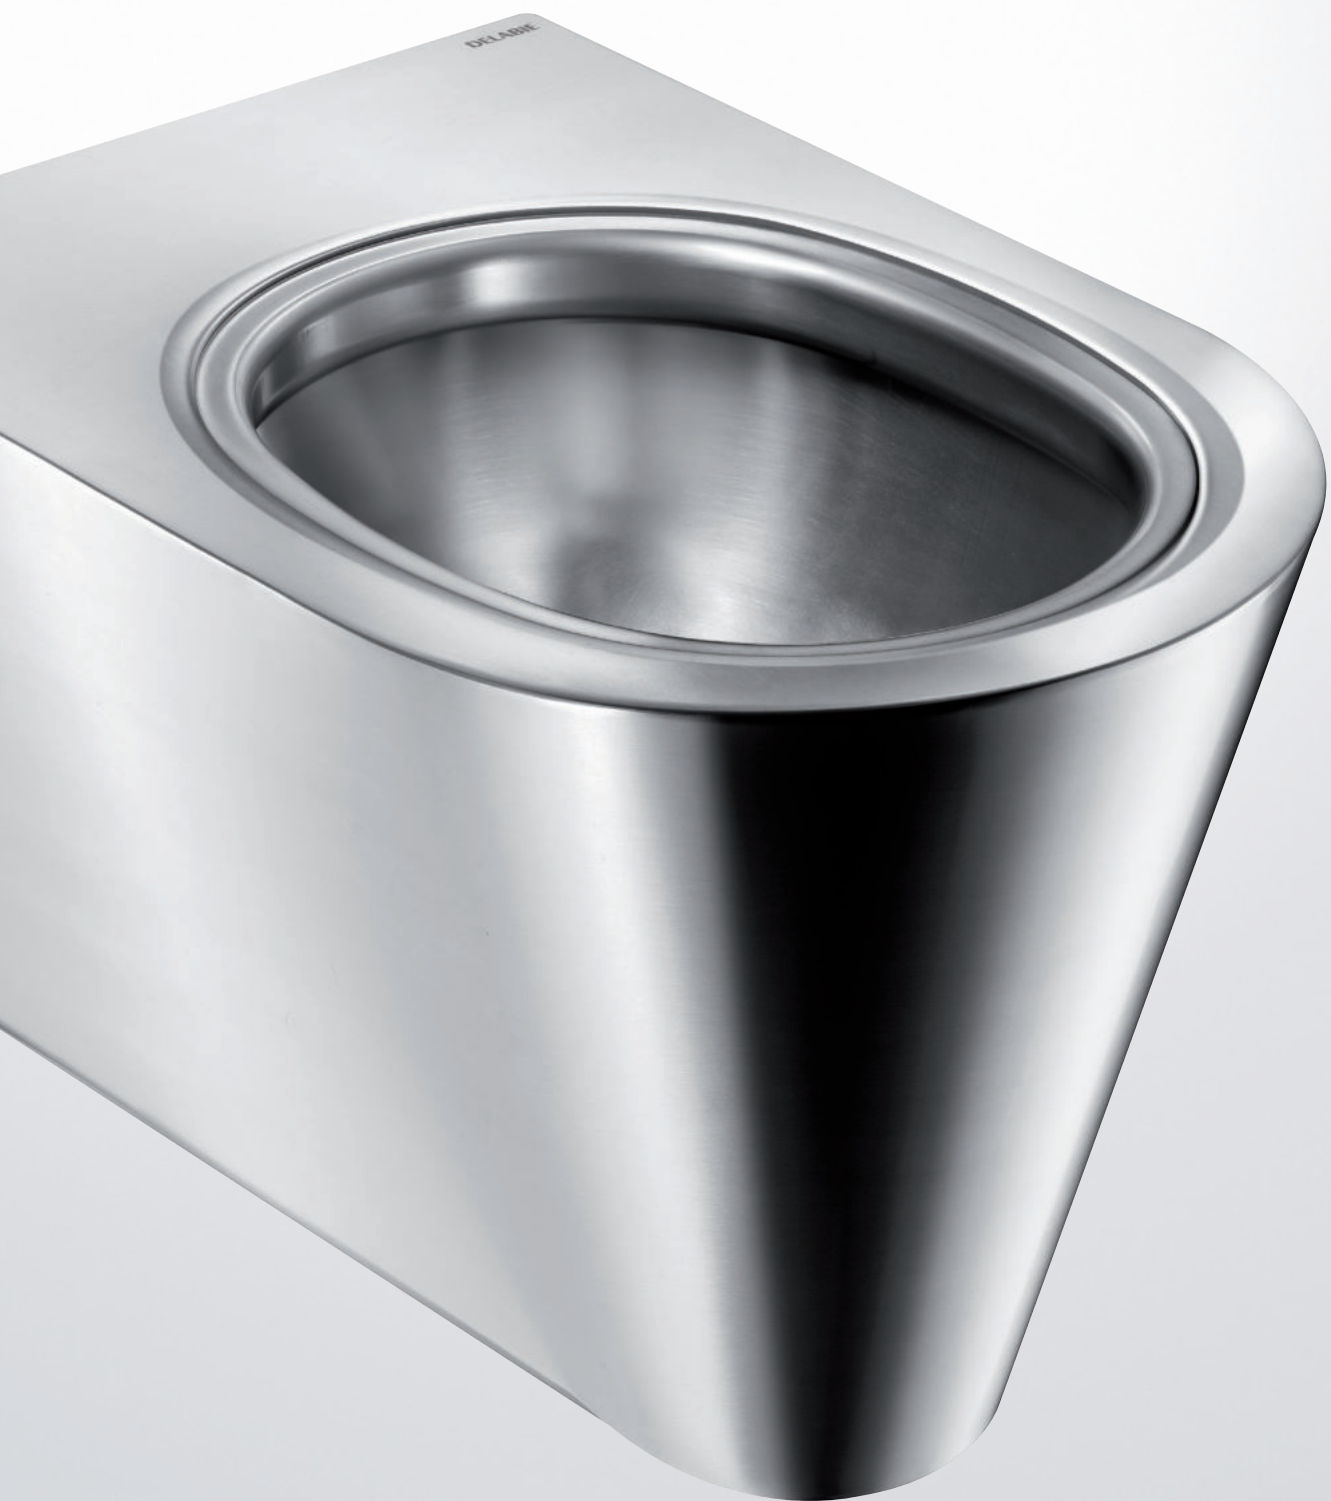

Унитазы

ПОДВЕСНЫЕ
35



НАПОЛЬНЫЕ
38



С БАЧКОМ
40



СИДЕНЬЯ
ДЛЯ УНИТАЗОВ
41



ТУРЕЦКИЕ
УНИТАЗЫ
42





Подвесной унитаз S21 S **110310** - Черное сиденье slim **102819** - Порционный кран прямого смыва TEMPOFLUX 3 **763BOX + 763040**
Держатель туалетной бумаги **510567** - Настенный туалетный ершик с крышкой **4051S**



Стандартный унитаз S21 S и унитаз 700 S для инвалидов

Подвесной



- Подвесной унитаз.
- Доступен с удлиненной чашей длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 S).
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 41).
- Возможно заказать черную клеящуюся на унитаз S21 Sзащиту.
- Возможен монтаж через стену в сантехническом шкафу (см. стр. 72).
- Вес: 11 кг для модели S21 S; 14,5 кг для модели 700 S.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

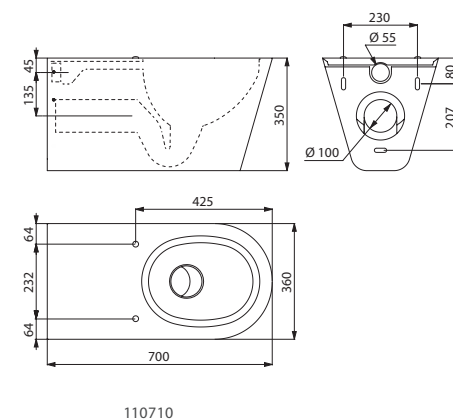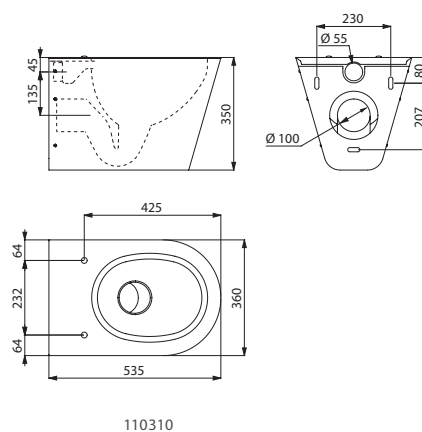

Подвесной унитаз S21 S	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110310
С черной защитой фиксированной на унитазе	110310PAD
Унитаз 700 S подвесной для инвалидов (МГН)	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110710



Подвесной унитаз BCN **110110** - Черное сиденье slim **102419** - Опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном прямого смыва TEMPOFLUX 3 **564065 + 763000**
Держатель туалетной бумаги **510083S** - Настенный туалетный ершик с крышкой **4051S**


Унитаз BCN S

Подвесной



- Подвесной унитаз.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Доступен с двойным покрытием: внутренняя часть чаши полированная, внешняя часть чаши сатинированная.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 41).
- Вес: 12 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

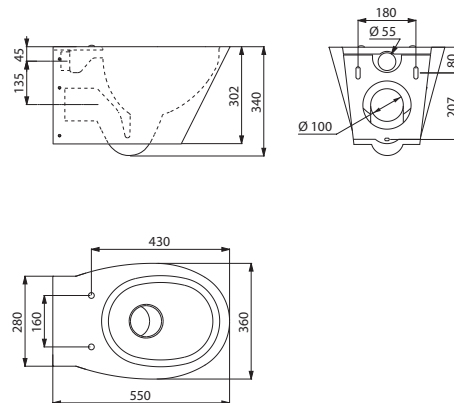

110110/110112

Подвесной унитаз BCN S	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110110
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	110112


Стандартный унитаз S21 P и унитаз 700 P для инвалидов

Напольный




- Напольный унитаз.
- Доступен с удлиненной чашей, длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 P).
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм.
- Оснащен трубой из ПВХ.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 41).
- Возможен монтаж через стену в техническом шкафу (см. стр. 72).
- Вес: 14 кг для модели S21 P; 15 кг для модели 700 P.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

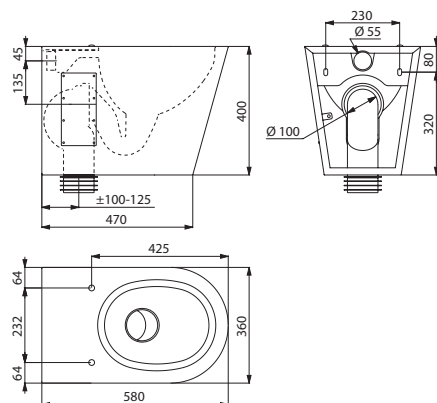

110300

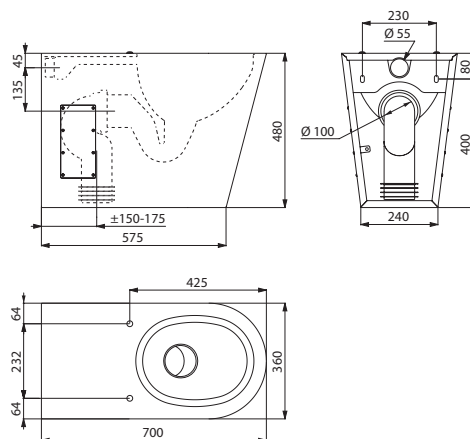

110700


Напольный унитаз S21 P	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110300
Напольный унитаз 700 P для инвалидов (МГН)	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110700

Унитаз BCN P

Напольный



- Напольный унитаз.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с крышкой (см. стр. 41).
- Вес: 12 кг.
- Гарантия 10 лет.

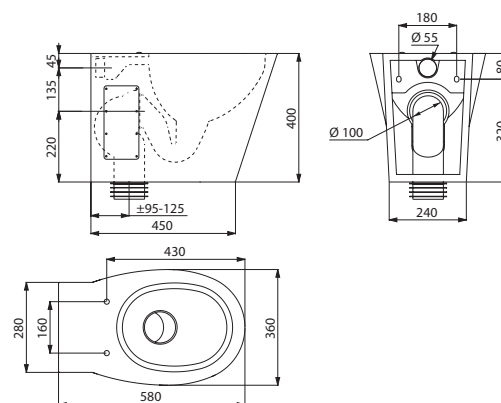

110100



Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

Стандартный унитаз MONOBLOCO S21 и унитаз MONOBLOCO 700 PMR



С бачком



- Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л.
- Доступен с удлиненной чашей, длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 PMR).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Полированная внутренняя поверхность чаши для простоты очистки.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки
- Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденья с или без крышки (см. напротив).
- Вес: 21 кг для модели S21; 22 кг для модели 700 PMR.
- Гарантия 10 лет.

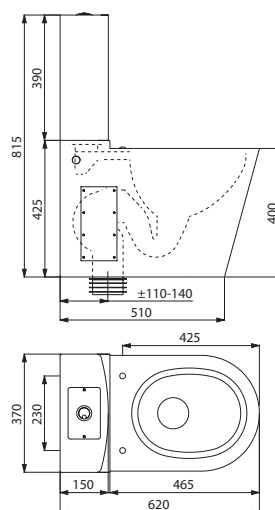

110390

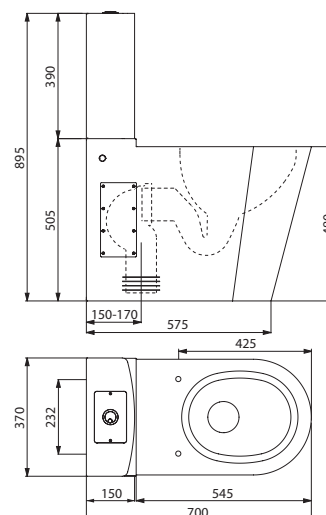


110790


Унитаз MONOBLOCO S21 с бачком	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110390
Унитаз MONOBLOCO 700 PMR с бачком	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	110790

Сиденье для унитаза S21/700

С крышкой

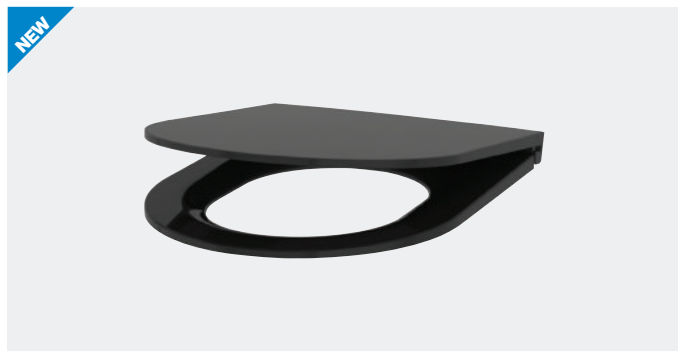

- Сиденье для унитаза с крышкой.
- Изготовлено из дюропласта.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Модель Slim.
- Для унитазов S21 и 700.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Гарантия 10 лет.




102819/102839

Сиденье для унитаза S21/700 с крышкой


Черное - Модель Slim - Дюропласт	102819
Серое - Модель Slim - Дюропласт	102839

Сиденье для унитаза BCN

С крышкой

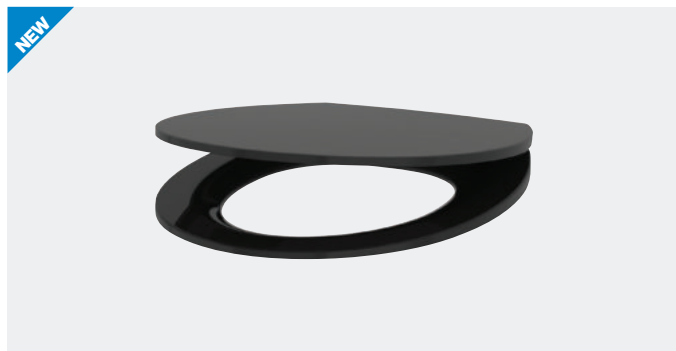

- Сиденье для унитаза с крышкой.
- Изготовлено из дюропласта.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Модель Slim.
- Для унитазов BCN.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Гарантия 10 лет.



102419

Сиденье для унитаза BCN с крышкой Черное - Модель Slim - Дюропласт


102419

Сиденье для унитаза S21/700

Антивандальное - Без крышки



- Сиденье для унитаза без крышки.
- Антивандальная модель из пластика: прочное, легкий уход.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Для унитазов S21 и 700.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Гарантия 10 лет.



101619

Сиденье для унитаза S21/700 без крышки Черное - Пластик

101619



Турецкий унитаз SHA 700

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 6 кг для модели без сифона; 8 кг для модели с сифоном.
- Гарантия 10 лет.


Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

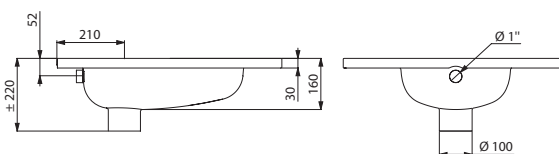



113610



827032



100569

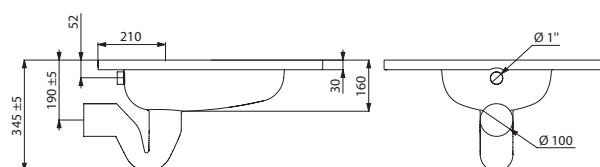

113620

Турецкий унитаз SHA 700 встраиваемый - 1 распылитель воды	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона	113610
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном	113620
Муфта для подключения	
Ø28-32 для прямого слива	827032
Ø55 для бачка	100569



Турецкий унитаз SHA XS

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 5 кг для модели без сифона; 7 кг для модели с сифоном.
- Гарантия 10 лет.



Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



113710



827032

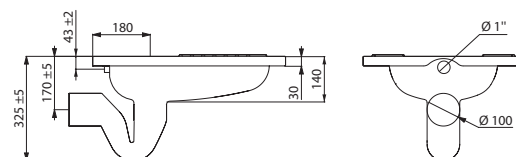

113720

Турецкий унитаз SHA XS встраиваемый - 1 распылитель воды	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона	113710
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном	113720
Муфта для подключения	
Ø28-32 для прямого слива	827032
ВАЖНО: Муфта Ø55 не подходит для турецкого унитаза SHA XS	



ПИССУАРЫ

ГИБРИДНЫЕ
РЕШЕНИЯ

46



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПИССУАРЫ

49



ПИССУАРНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

57




НАПОЛЬНЫЕ И
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПИССУАРЫ

58




КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ
ПИССУАР

60



ПИССУАРЫ HYBRIMATIC: ЭКОЛОГИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПИССУАРАМ БЕЗ ВОДЫ

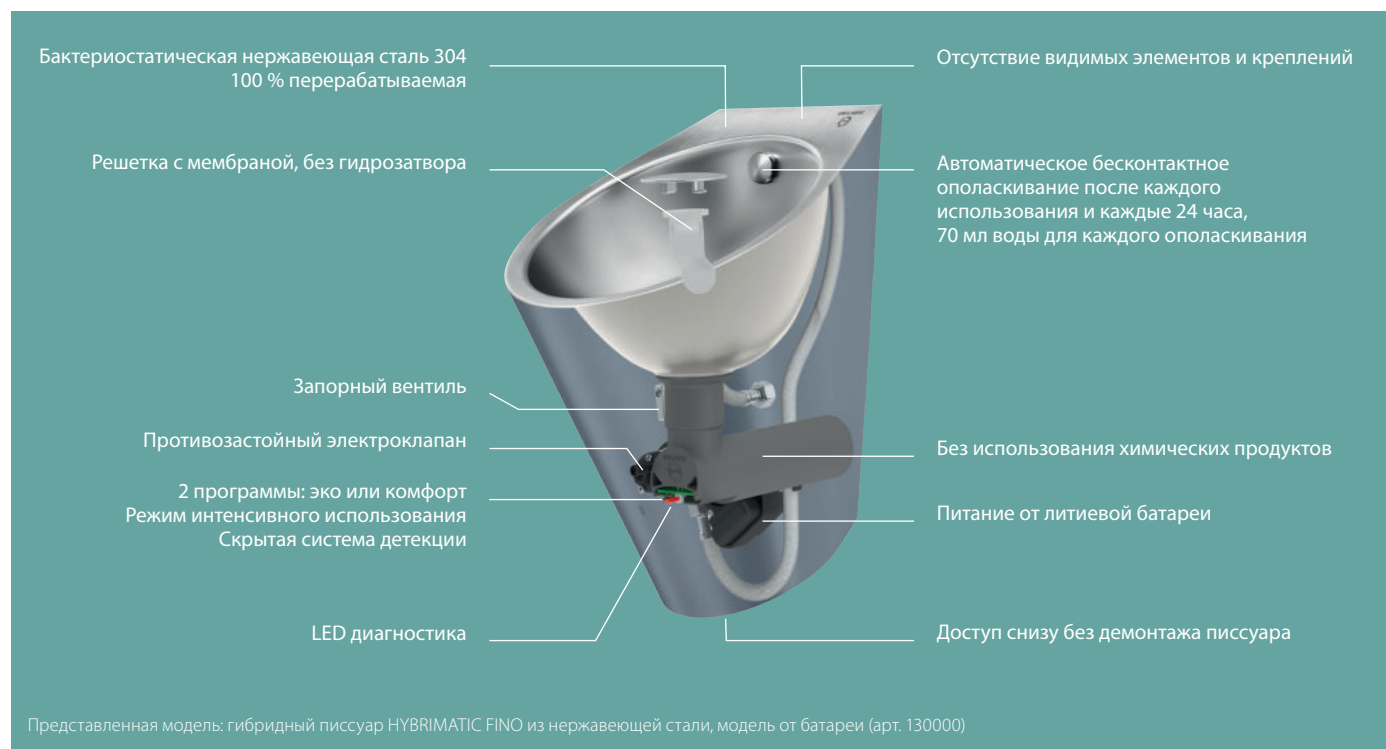

Экология

Новая система детекции

Гибридная система детекции, встроенная в писсуар, невидима снаружи. Ополаскивание производится автоматически при обнаружении жидкости в писсуаре. Система HYBRIMATIC доступна на керамических писсуарах и писсуарах из нержавеющей стали, с питанием от батареи и от сети (встраиваемый блок).

Экономия воды

Традиционно ополаскивание писсуара выполняет 3 функции: ополаскивание краев чаши, обновление воды в сифоне и предотвращение кристаллизации урины в канализационных трубах. Благодаря использованию решетки с мембраной без гидрозатвора, писсуар HYBRIMATIC позволяет экономить расход воды для обновления сифона. Всего 70 мл воды (подача воды в течение 1 сек) достаточно для полного очищения и чаши, и мембраны. Во время большого наплыва посетителей активизируется режим интенсивного пользования. Ополаскивание чаши происходит только после ухода последнего обнаруживаемого в поле датчика пользователя, чтобы сократить расход воды.

Абсолютная гигиеничность

Отсутствие контакта с руками позволяет избежать передачи бактерий через руки. Слив для писсуара HYBRIMATIC запускается автоматически после ухода пользователя. Периодическое гигиеническое ополаскивание происходит каждые 24 (регулируется на каждые 12 часов). Это позволяет избежать размножения бактерий, очищает трубы, и избавляет, тем самым, от кристаллизации урины и непроходимости канализационных труб. Писсуар HYBRIMATIC поставляется с противозастойным электроклапаном, который сокращает загрязнения и образование бактериальных ниш.

Экология


В отличие от писсуаров "без воды", HYBRIMATIC не требует использования дорогостоящих химических средств (жидких и других чистящих продуктов). С 70 мл воды за ополаскивание, система HYBRIMATIC намного более экономна, чем писсуар «без воды», который в реальности требует 18 - 36 литров воды в день. Нержавеющая сталь 100 % перерабатываемый материал, что соответствует устойчивому экологическому развитию и защите окружающей среды.

Простая установка и техническое обслуживание


Писсуар поставляется с креплениями. Доступ к функциональным частям писсуара прост и безопасен снизу изделия. Регулярное ополаскивание позволяет сократить частоту технического обслуживания и замены мембраны. Это помогает избежать такого явления как непроходимость труб.

Защита от вандализма

DELABIE разработал технологию автоматического смыва, основанную на детекции прохождения урины. Таким образом, нет никаких видимых для пользователя или выступающих частей. Функциональные части и крепления недоступны для пользователя. Изделия из нержавеющей стали DELABIE проходят серьезные испытания на устойчивость к нагрузкам в местах интенсивного пользования. Концепция продуктов специально продумана для использования в любом типе общественных мест.



Гигиена и контроль
за развитием бактерий




Дизайн

Гибридный писсуар HYBRIMATIC FINO

Нержавеющая сталь



- Система гибридного ополаскивания HYBRIMATIC:
 - Невидимый детектор жидкости.
 - Решетка с мембраной без гидрозатвора.
 - Электронное управление, встроенное в писсуар.
 - Микро ополаскивание 1 сек. после каждого пользователя при программе эко (или 3 сек. при программе комфорт).
 - Режим интенсивного использования: ополаскивание происходит по окончании интенсивного использования.
 - Периодическое гигиеническое ополаскивание 7 секунд каждые 24 часа при программе эко (или 14 сек каждые 12ч при программе комфорт): препятствует проникновению запахов и засорению канализационных труб.
 - Базовый расход 0,07 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
 - Запорный вентиль.
 - Питание от литиевой батареи 6 V (123) или питание от сети 230/6 V.
- Подвесной писсуар FINO без фланца:
 - Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
 - Покрытие сатинированная нержавеющая сталь.
 - Толщина стали: 1,2 мм.
 - Задний подвод воды.
 - Встроенный горизонтальный выпуск.
- Гарантия 10 лет.

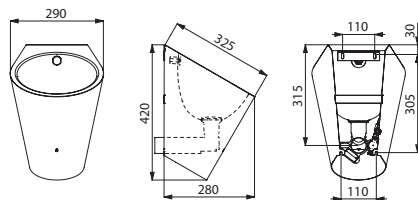

130000

Гибридный писсуар HYBRIMATIC FINO Сатинированная нержавеющая сталь 304


Питание от литиевой батареи 6 V	130000
Питание от сети - Встроенный блок	130010

Гибридный писсуар HYBRIMATIC DELTACÉRAM

Керамика



- Система гибридного ополаскивания HYBRIMATIC:
 - Невидимый детектор жидкости.
 - Решетка с мембраной без гидрозатвора.
 - Электронное управление, встроенное в писсуар.
 - Микро ополаскивание 1 сек. после каждого пользователя при программе эко (или 3 сек. при программе комфорт).
 - Режим интенсивного использования: ополаскивание происходит по окончании интенсивного использования.
 - Периодическое гигиеническое ополаскивание 14 сек каждые 12 ч при программе комфорт (или 7 сек каждые 24 ч при программе эко): препятствует проникновению запахов и засорению труб.
 - Базовый расход 0,07 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
 - Запорный вентиль.
 - Питание от литиевой батареи 6 V (123) или питание от сети 230/6 V.
- Подвесной писсуар DELTACÉRAM без фланца:
 - Керамический.
 - Задний подвод воды.
 - Встроенный горизонтальный выпуск.
- Гарантия 10 лет.

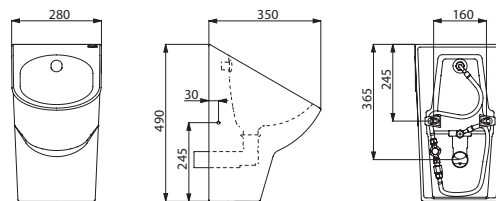

130008

Гибридный писсуар HYBRIMATIC DELTACÉRAM - Керамический

Питание от литиевой батареи 6 V	130008
Питание от сети - Встроенный блок	130018




Писсуар FINO

Без фланца




- Индивидуальный подвесной писсуар без фланца.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний (скрытый) или верхний (наружный) подвод воды.
- Выпуск встроенный или наружный. Скрытый сифон.
- Простая быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 3,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для индивидуальных писсуаров стр.100.

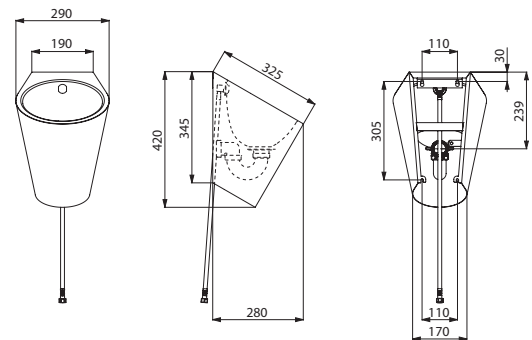

135710

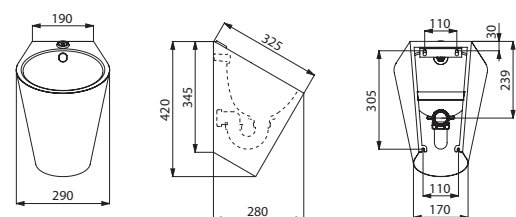

135110

Подвесной писсуар FINO	
Задний подвод воды	
Сатирированная нержавеющая сталь 304	135710
Верхний подвод воды	
Сатирированная нержавеющая сталь 304	135110
Патрубок для подвода воды	757135






Писсуар DELTA

Без фланца



- Индивидуальный подвесной писсуар без фланца.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Доступен с двойным покрытием: внутренняя часть чаши полированная, внешняя часть чаши сатинированная.
- Задний (скрытый) или верхний (наружный) подвод воды.
- Встроенный или наружный выпуск. Скрытый сифон.
- Простая быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Возможна версия для монтажа в сантехническом шкафу (см. стр. 78).
- Вес: 7,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для индивидуальных писсуаров стр.100.

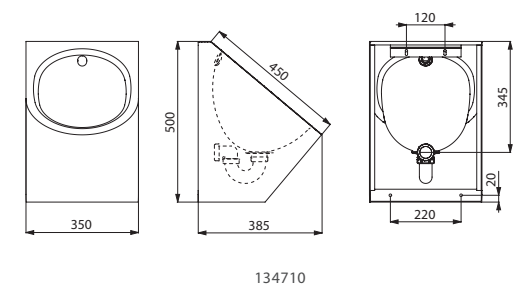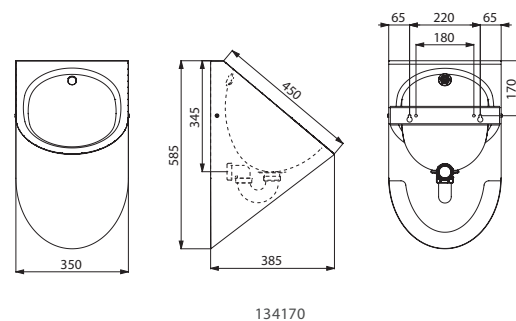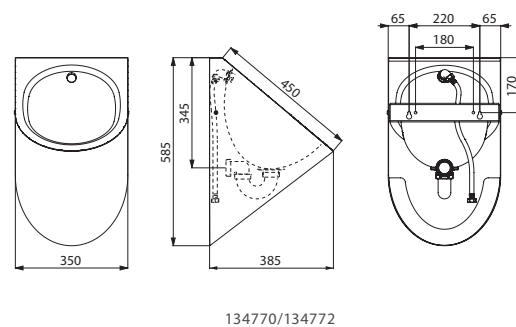

Подвесной писсуар DELTA	
Встроенный подвод	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	134770
Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие	134772
Наружный подвод	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Встроенный выпуск	134170
Сатинированная нержавеющая сталь 304 Наружный или встроенный выпуск	134710
Патрубок для подвода воды	757162




Писсуар DELTACÉRAM

Без фланца




- Индивидуальный подвесной писсуар без фланца.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Керамический.
- Задний (скрытый) или верхний (наружный) подвод воды.
- Встроенный или наружный выпуск. Скрытый сифон.
- Оснащен распылителем воды, сливной решеткой и сифоном 1"1/2.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 11,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для индивидуальных писсуаров стр.100.



134718



134118

Подвесной писсуар DELTACÉRAM	
Встроенный подвод	
Керамический	134718
Наружный подвод	
Керамический	134118
Патрубок для подвода воды	757118



Комплект с керамическим писсуаром EASY-D

Готовое к установке решение

4 причины для выбора писсуаров EASY-D DELABIE:



Решения, предназначенные для общественных мест:
комплекты DELABIE представляют собой прочные продукты, которые выдерживают интенсивное пользование и адаптированы к любому пользователю.



100 % арматура DELABIE:

Комплекты обладают всеми преимуществами наших кранов: экономия воды более 60%, простота обслуживания, быстрая установка и простые настройки.



Полные комплекты "все в одном":

Комплекты содержат все элементы, необходимые для полной установки - писсуар, фитинги, аксессуары и крепления - поставляются в единой упаковке, которая облегчает транспортировку и хранение.



Гигиенические комплекты:

Продукты, предлагаемые в комплектах DELABIE, разработаны с целью ограничения бактериальных ниш и простоты очистки.



Комплект керамического писсуара EASY-D включает:


- Керамический писсуар без фланца, соответствующий норме EN 13407 (маркировка CE): встроенный или наружный выпуск, скрытый сифон; вес: 11,5 кг;
- Наружный порционный кран TEMPOSOF 2: мягкий пуск, интервал ~3 сек, базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется, корпус из цельной хромированной латуни;
- Хромированный патрубок с диффузором для смыва;
- Сливная решетка и сифон;
- Крепежный комплект;
- Инструкция по монтажу.
- Гарантия 10 лет.



Комплект с угловым краном
TEMPOSOF 2
Арт. 133888



Комплект с прямым краном
TEMPOSOF 2
Арт. 133788

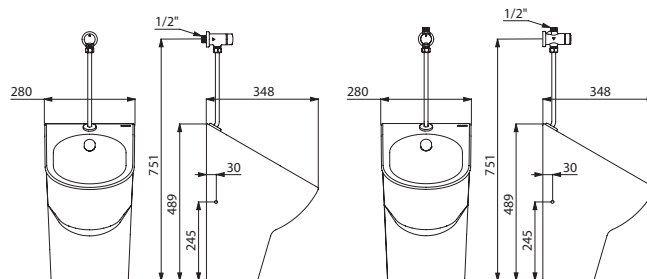

133888

133788

Керамический комплект писсуара EASY-D

С угловым порционным краном TEMPOSOF 2 для встроенного подвода

133888

С прямым порционным краном TEMPOSOF 2 для прямого подвода

133788


Писсуар FINO WF

Без воды




- Индивидуальный подвесной писсуар без воды.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Горизонтальный выпуск.
- Простая быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сифоном 1"1/2.
- Поставляется с силиконовой мембраной против запаха.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 3,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Безводные писсуары должны ополаскиваться каждые 2 часа для предотвращения неприятных запахов и засорения труб.

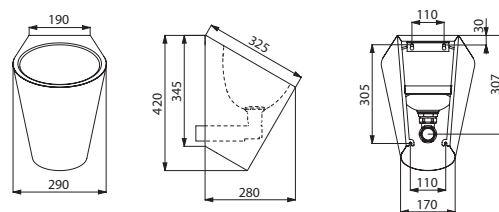

135010



101309


Подвесной писсуар FINO WF - Без воды	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	135010
Силиконовая мембрана	101309

Писсуарная перегородка TU

Подвесная



- Писсуарная перегородка для подвесного писсуара.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность с закругленными краями.
- Поставляется с крепежным комплектом противокражными винтами TORX.
- Вес: 6,2 кг.
- Гарантия 10 лет.



100610

Писсуарная перегородка TU подвесная
Сатинированная нержавеющая сталь 304
Высота 700 мм


100610

Писсуарная перегородка LISO и LISO XL


Подвесная



- Писсуарная перегородка для подвесного писсуара.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность с закругленными краями.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 8 кг для модели LISO; 13 кг для модели LISO XL.
- Гарантия 10 лет.

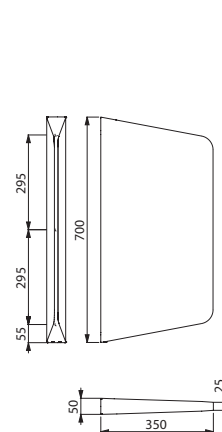

100590

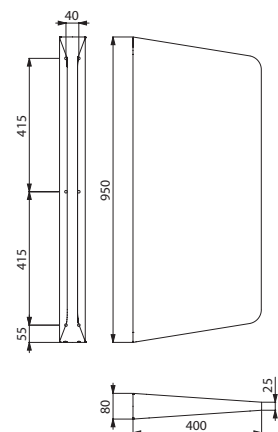

100600

Писсуарная перегородка LISO и LISO XL подвесная

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Высота 700 мм	100590
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Высота 950 мм	100600


Писсуар L

Встраиваемый - 1 - 3 секции



- Коллективный напольный писсуар, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 1 диффузором для смыва из нержавеющей стали и 1 гибким шлангом для модели 600 мм, 2 диффузорами для смыва из нержавеющей стали и 2 гибкими шлангами для модели 1200 мм, 3 диффузорами для смыва из нержавеющей стали и 3 гибкими шлангами для модели 1800 мм.
- Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом воды 0,1 л/сек на 1 секцию, соответственно, 0,3 литра за использование.
- Слив по центру.
- Слив 1"1/2. Оснащен решеткой со встроенным сифоном (арт. 785000).
- Вес: 16,8 кг для модели 600 мм; 25,4 кг для модели 1200 мм; 34 кг для модели 1800 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для коллективных писсуаров стр.101.

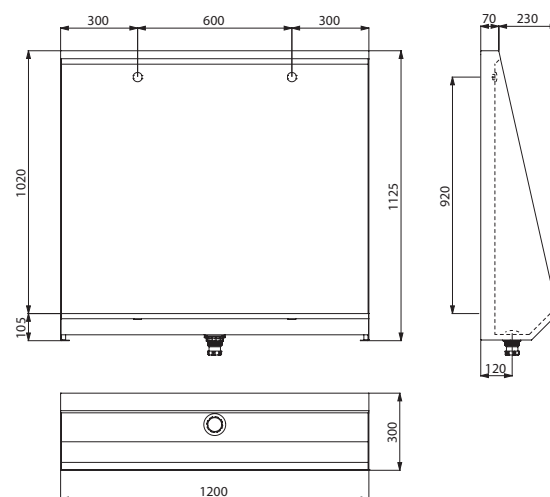

Писсуар L - Задний подвод воды	
Сатинированная нерж. сталь 304 - 1 секция - длина 600 мм	130200
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	130210
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	130220

По запросу: другая длина (от 600 мм до 2400 мм)

130210


Писсуар LP

Напольный - 1 - 3 секции



- Коллективный напольный писсуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 1 диффузором для смыва из нержавеющей стали и 1 гибким шлангом для модели 600 мм, 2 диффузорами для смыва из нержавеющей стали и 2 гибкими шлангами для модели 1200 мм, 3 диффузорами для смыва из нержавеющей стали и 3 гибкими шлангами для модели 1800 мм.
- Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом воды 0,1 л/сек на 1 секцию, соответственно, 0,3 литра за использование.
- Слив по центру.
- Слив 1"1/2. Оснащен решеткой со встроенным сифоном (арт. 785000).
- Простая установка и обслуживание благодаря ревизионному люку с противокражными винтами TORX.
- Вес: 15,2 кг для модели 600 мм ; 24,2 кг для модели 1200 мм ; 33,5 кг для модели 1800 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для коллективных писсуаров стр.101.

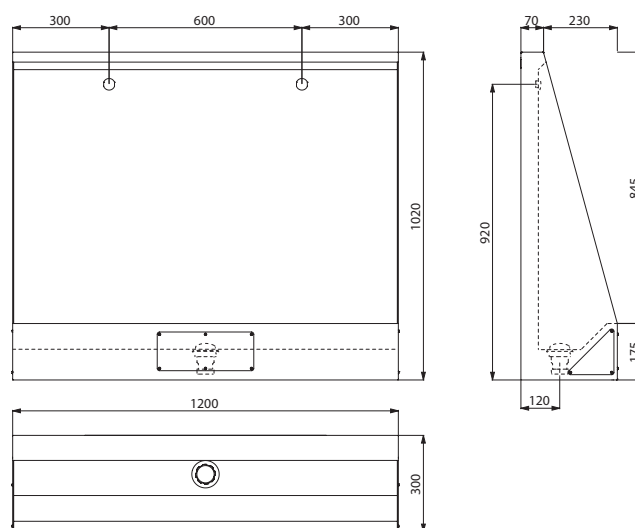

Писсуар LP - Задний подвод воды

Сатинированная нерж. сталь 304 - 1 секция - длина 600 мм	130300
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	130310
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	130320

По запросу: другая длина (от 600 мм до 2400 мм)

130310


Коллективный писсуар

Подвесной - 2 - 4 секции




- Коллективный подвесной писсуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Верхний подвод воды F1/2.
- Оснащен 1 диффузором из нержавеющей стали (горизонтальная перфорированная трубка) для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.
- Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом воды 0,1 л/сек на 1 секцию, соответственно, 0,3 литра за использование.
- Слив справа.
- Слив 1"1/2.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 17,5 кг для модели 1200 мм ; 24,8 кг для модели 1800 мм ; 32,1 кг для модели 2400 мм.
- Возможно добавить одну или несколько писсуарных перегородок из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Устанавливать непосредственно на писсуар в желаемом месте.
- Совет по установке: если вы желаете установить 2 писсуара рядом, мы рекомендуем устанавливать один писсуар со сливом слева, а другой со сливом справа.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для коллективных писсуаров стр.101.

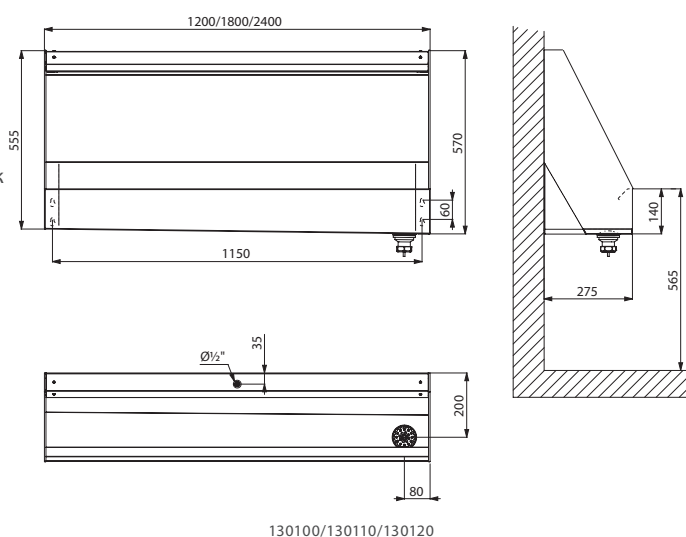

130100/130110/130120

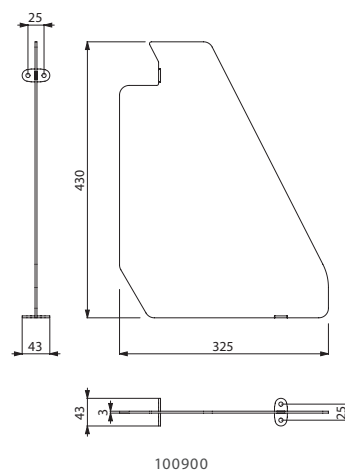

100900

Коллективный подвесной писсуар - Верхний подвод воды	
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	130100
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	130110
Сатинированная нерж. сталь 304 - 4 секции - длина 2400 мм	130120
Перегорodka для коллективного писсуара	100900

По запросу: другая длина (от 600 мм до 2900 мм) и слив слева



Душевые поддоны


МОДЕЛЬ
700 X 700
64



МОДЕЛЬ
800 X 800
64



МОДЕЛЬ
для МГН
65




Душевой поддон 700 x 700

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.
- Уклон для слива.
- Слив 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

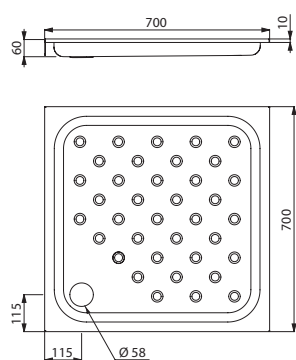

150100


Душевой поддон 800 x 800

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.
- Уклон для слива.
- Слив 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 7 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

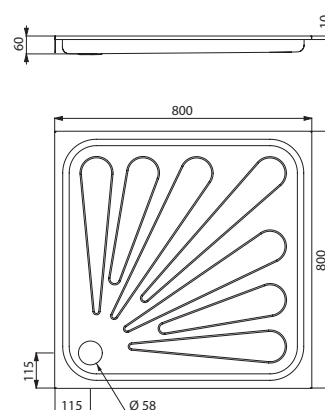

150300

Душевой поддон встраиваемый - 700 x 700 Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Глубина 60 мм	150100
---	--------


Душевой поддон встраиваемый - 800 x 800 Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Глубина 60 мм	150300
---	--------

Душевой поддон МГН
Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями: суперплатная поверхность.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Уклон для слива.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 8,5 кг для модели 800 x 800 ; 9,5 кг для модели 900 x 900.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

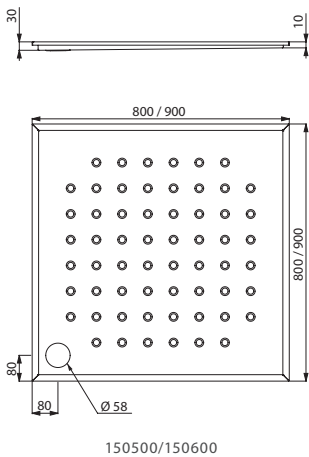

Душевой поддон встраиваемый - МГН	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 800 x 800 - глубина 30 мм	150500
Сатинированная нержавеющая сталь 304 900 x 900 - глубина 30 мм	150600



Учреждения особого назначения

УМЫВАЛЬНИКИ 68



УМЫВАЛЬНИКИ СО ВСТРОЕННОЙ АРМАТУРОЙ 70



УНИТАЗЫ ТУРЕЦКИЕ УНИТАЗЫ 72



КОМПЛЕКТЫ УМЫВАЛЬНИК УНИТАЗ 75



ПИССУАРЫ 78




Рукомойник BOB HD

Настенный со скрытым сливом



- Настенный рукомойник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальный: закрытое дно, скрытый сифон, усиленная крепежная пластина.
- Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2 и сифоном.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

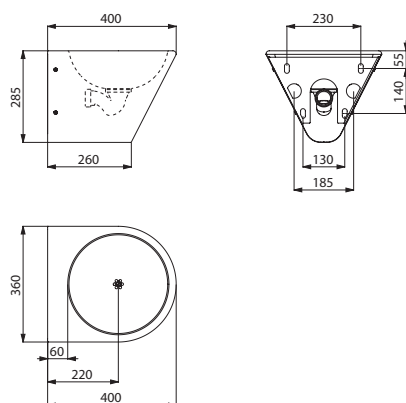

164130

Рукомойник BOB HD настенный
Сатинированная нержавеющая сталь 304
Без отверстия под смеситель

164130


Рукомойник BOB TC

Настенный со скрытым сливом



- Настенный рукомойник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальный: закрытое дно, скрытый сифон, усиленная крепежная пластина.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Встроенный горизонтальный слив воды Ø32.
- Слив с плоской перфорированной решеткой, без винтов: простая чистка и антивандальность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

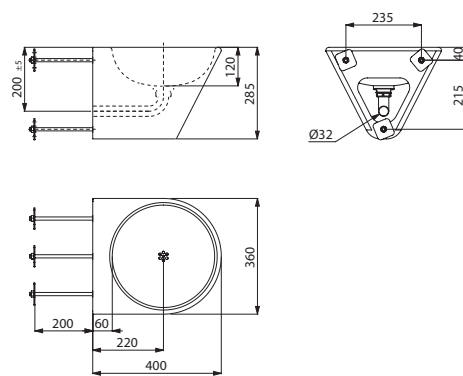

160130

Рукомойник BOB TC настенный
Сатинированная нержавеющая сталь 304
Без отверстия под смеситель

160130


Рукомойник для PMR XS TC

Настенный для инвалидов



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалный: рукомойник с закрытым дном и скрытым сливом.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Встроенный горизонтальный слив воды Ø32.
- Слив с плоской перфорированной решеткой, без винтов: простая чистка и антивандалность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

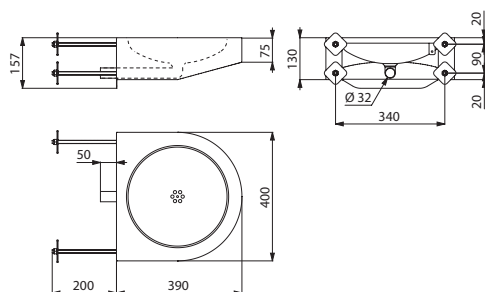

160250


Умывальник DUO S TC

Настенный со скрытым сливом



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- С крылом.
- Доступны 2 модели: с умывальником справа или с умывальником слева.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалный: рукомойник с закрытым дном и скрытым сливом.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Горизонтальный встроенный выпуск Ø1".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 8,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

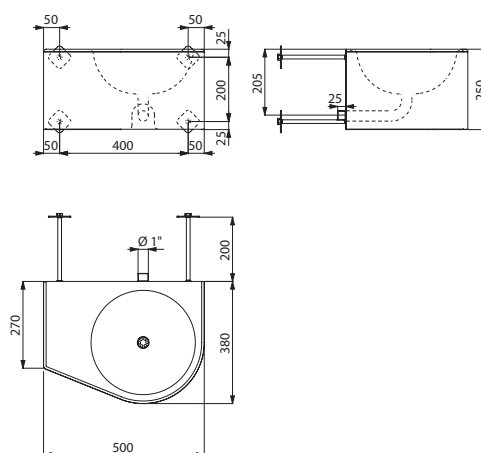

160360

Рукомойник для PMR XS TC настенный
Сатинированная нержавеющая сталь 304
Без отверстия под смеситель

160250

Умывальник DUO S TC настенный без отверстия под смеситель


Сатинированная нерж. сталь 304 - Умывальник справа	160360
Сатинированная нерж. сталь 304 - Умывальник слева	160370

Рукомойник COMMISSARIAT

Встраиваемый



- Встраиваемый рукомойник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Внутренние размеры чаши: 290 x 290 x 350 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков...
- Антивандальный: подвод и выпуск воды недоступны для пользователя.
- Поставляется без крана/смесителя. Рекомендуемая сенсорная арматура: арт. 447100.
- Вес: 12,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

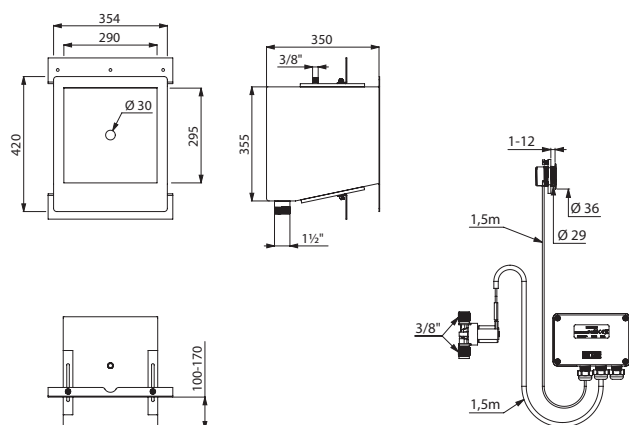

160330

447100

Рукомойник COMMISSARIAT встраиваемый


Сатинированная нержавеющая сталь 304	160330
Сенсорный кран TEMPOMATIC	447100

Умывальник ТЕК ТС

Встроенный кран и скрытый выпуск



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- без острых краев.
- Антивандальный: рукомойник с закрытым дном и скрытым сливом.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø32.
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 9 кг.
- Гарантия 10 лет.

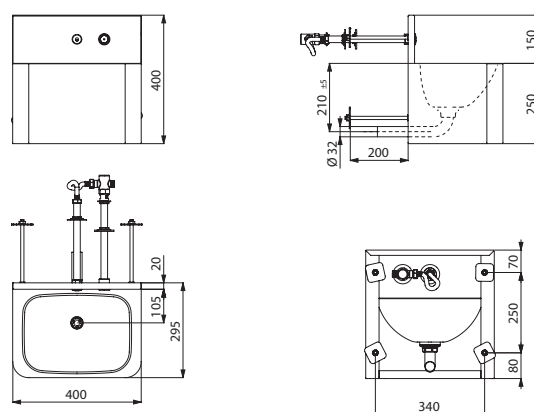

160340

Умывальник ТЕК ТС настенный с интегрированным краном


Сатинированная нержавеющая сталь 304	160340
--------------------------------------	--------

Умывальник ТЕК

Встроенный кран и скрытый выпуск



- Настенный умывальник.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалный: закрытое дно, скрытый сифон.
- Оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд.
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Оснащен сифоном.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 8,6 кг.
- Гарантия 10 лет.

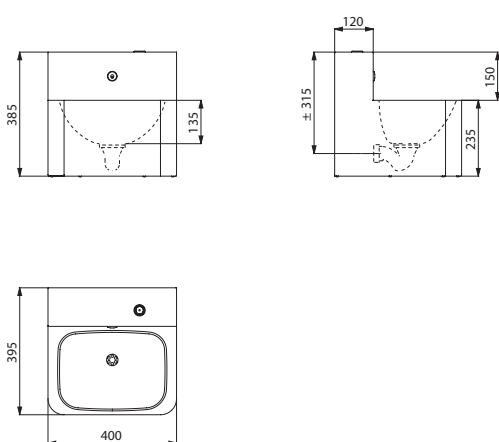


161340

Умывальник ТЕК

Встроенный сенсорный кран и скрытый выпуск



- Настенный умывальник.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалный: закрытое дно, скрытый сифон.
- Оснащен сенсорным краном: базовый расход 3 л/мин, инфракрасный детектор присутствия, регулируемое периодическое ополаскивание, питание от сети 230/12 V.
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Оснащен сифоном.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 8,3 кг.
- Гарантия 10 лет.

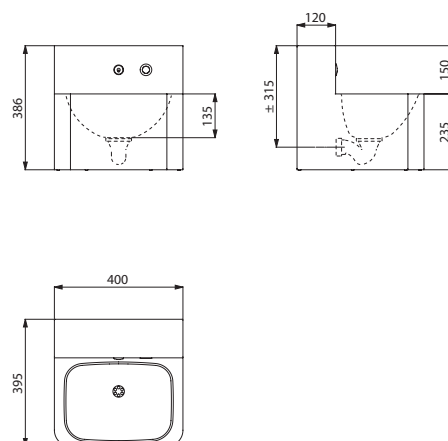

161440

Умывальник ТЕК настенный с интегрированным краном
Сатинированная нержавеющая сталь 304

161340

Умывальник ТЕК настенный с интегрированным
сенсорным краном - Сатинированная нерж. сталь 304

161440


Унитаз S21 S TC и 700 S TC

Подвесной



- Подвесной унитаз, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Доступен с удлиненной чашей 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 S TC).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Закрытое дно.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 11 кг для модели S21 S TC ; 16,5 кг для модели 700 S TC.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

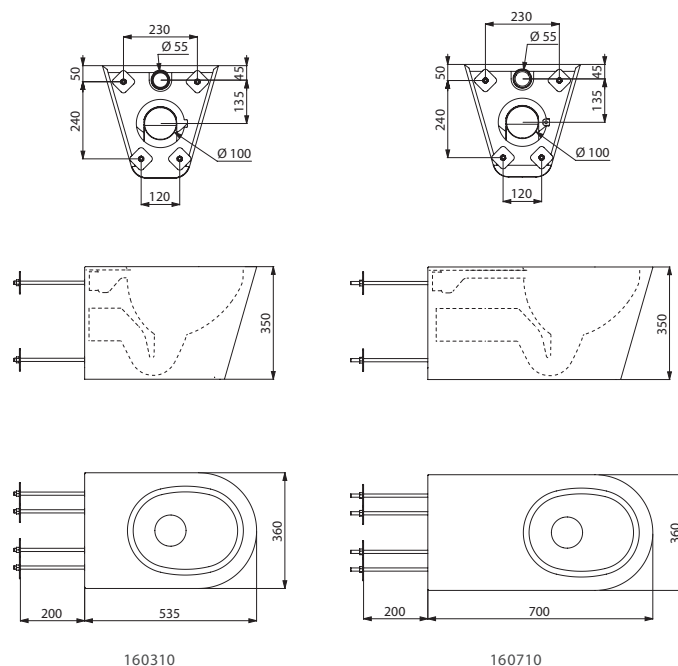

Унитаз S21 S TC подвесной	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	160310
Унитаз 700 S TC подвесной для инвалидов (МГН)	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	160710


Унитаз S21 P TC

Напольный



- Напольный унитаз, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 13,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

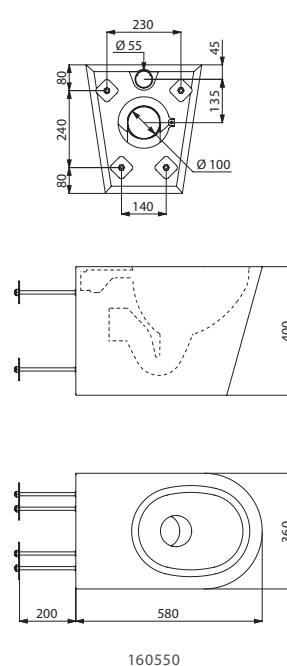

Унитаз S21 P TC напольный	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	160550



Турецкий унитаз SHA 700

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 6 кг для модели без сифона; 8 кг для модели с сифоном.
- Гарантия 10 лет.


Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

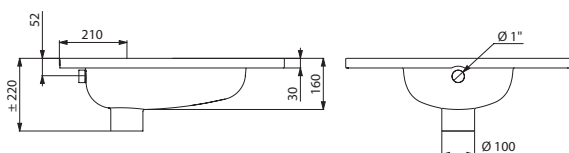

113610



827032



100569

Турецкий унитаз SHA 700 встраиваемый - 1 распылитель воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона	113610
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном	113620
Муфта для подключения	
Ø28-32 для прямого слива	827032
Ø55 для бачка	100569



Турецкий унитаз SHA XS

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 5 кг для модели без сифона; 7 кг для модели с сифоном.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

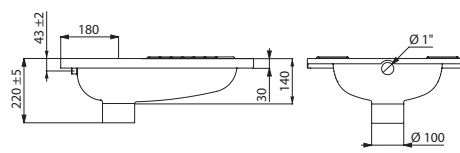

113710



827032

Турецкий унитаз SHA XS встраиваемый - 1 распылитель воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона	113710
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном	113720
Муфта для подключения	
Ø28-32 для прямого слива	827032

ВАЖНО: Муфта Ø55 не подходит для турецкого унитаза SHA XS




Комплект КОМПАКТ ТС через стену


Установка через стену в сантехническом шкафу




- Комплект умывальник - унитаз (подвесной или напольный) и встроенный держатель для туалетной бумаги.
- Установка в сантехническом шкафу (через стену).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Вес: 30 кг.
- Гарантия 10 лет.

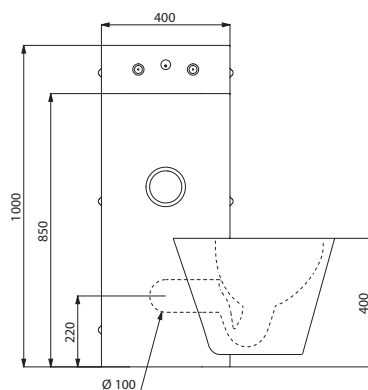


166300

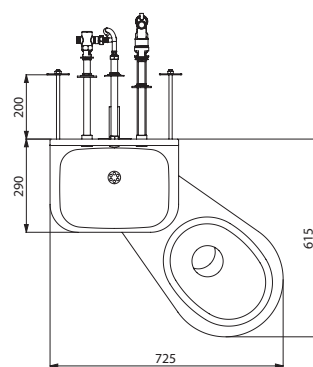

166300/166600

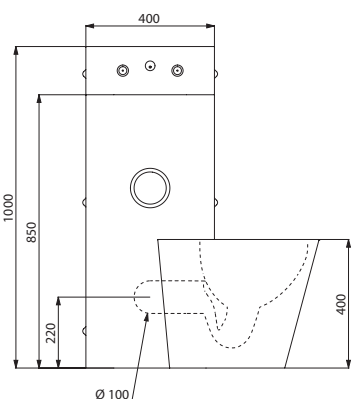

166600

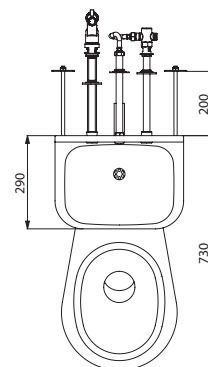

166500/166800

Комплект КОМПАКТ ТС через стену - Установка в сантехническом шкафу**Подвесной унитаз**

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	166300
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	166400
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	166500

Напольный унитаз


Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	166600
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	166700
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	166800

Комплект КОМПАКТ с резервуаром


Настенный монтаж с ревизионным люком




- Комплект умывальник с унитазом (подвесной или напольный) с резервуаром и встроенным держателем туалетной бумаги.
- Настенный монтаж, 3 ревизионных люка, 2 по бокам и 1 сверху, противокражные винты TORX.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм.
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен резервуаром на 6 литров.
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/8".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Поставляется с сифоном для умывальника.
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.
- Вес: 36 кг.
- Гарантия 10 лет.

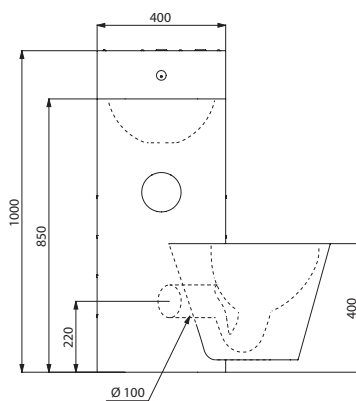


162300



162300/162600

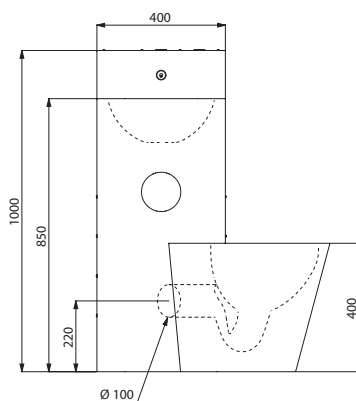

162600



162500/162800

Комплект КОМПАКТ с резервуаром Настенный монтаж с ревизионным люком

Подвесной унитаз

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	162300
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	162400
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	162500

Напольный унитаз


Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	162600
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	162700
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	162800

Комплект КОМПАКТ


Настенный монтаж с ревизионным люком




- Комплект умывальник с унитазом (подвесной или напольный) со встроенным держателем туалетной бумаги.
- Настенный монтаж, 3 ревизионных люка, 2 по бокам и 1 сверху, противокражные винты TORX.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 2 мм.
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: Нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- 2 кнопки для подачи воды: холодная/смешанная вода.
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Оснащен сифоном для умывальника.
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены. Вес: 36 кг. Гарантия 10 лет.

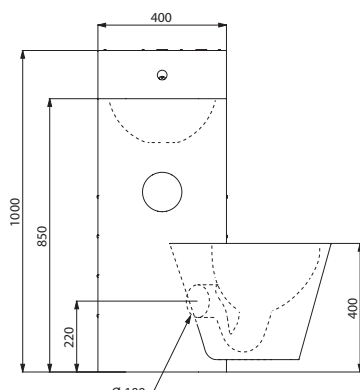


160300



160300/160600

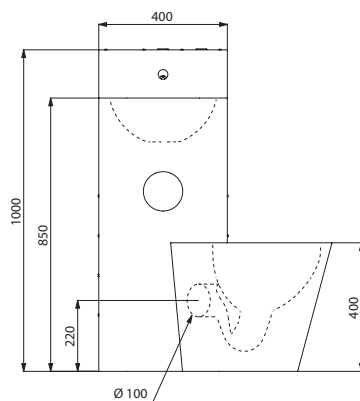

160600



161800

Комплект КОМПАКТ - Настенный монтаж с ревизионным люком**Подвесной унитаз**

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	160300
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	160400
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	160500

Напольный унитаз

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	160600
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	160700
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	160800

**Комплект КОМПАКТ - Настенный монтаж с ревизионным люком
С 2 кнопками для холодной/смешанной воды****Напольный унитаз**

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	161600
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	161700
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	161800


Писсуар DELTA HD

Без фланца



- Индивидуальный подвесной писсуар без фланца.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды (скрытый).
- Антивандальный: закрытое дно, скрытый сифон, усиленная крепежная пластина.
- Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 7,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для индивидуальных писсуаров стр.100.

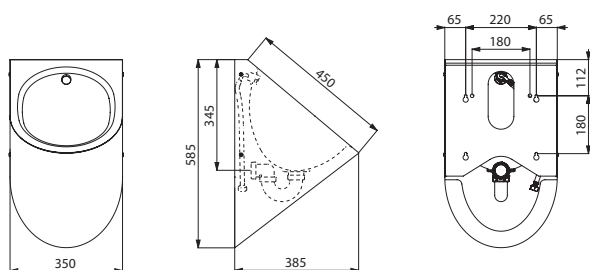

164770


Писсуар DELTA TC

Без фланца



- Индивидуальный подвесной писсуар без фланца для установки через стену в сантехническом шкафу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды (скрытый).
- Антивандальный: закрытое дно, скрытый сифон.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 8 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

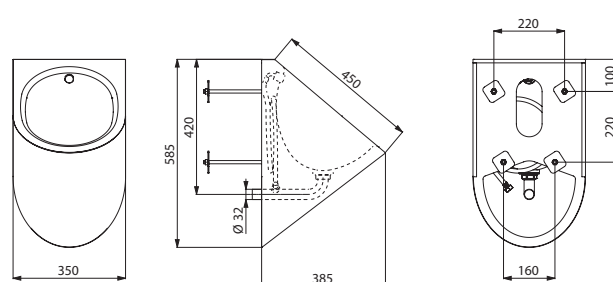

160770

Писсуар DELTA HD подвесной Задний подвод воды - Сатинированная нерж. сталь 304	164770
---	--------

Писсуар DELTA TC подвесной через стену Задний подвод воды - Сатинированная нерж. сталь 304	160770
---	--------


Писсуар L

Встраиваемый - 1 - 3 секции



- Коллективный напольный писсуар, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 1 диффузором из нержавеющей стали для смыва и 1 гибким шлангом для модели 600 мм, 2 диффузорами из нержавеющей стали для смыва и 2 гибкими шлангами для модели 1200 мм, 3 диффузорами из нержавеющей стали для смыва и 3 гибкими шлангами для модели 1800 мм.
- Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом 0,1 л/сек на 1 секцию, соответственно, 0,3 л за использование.
- Слив по центру.
- Слив 1"1/2. Поставляется со сливной решеткой с интегрированным сифоном (арт. 785000).
- Вес: 16,8 кг для модели 600 мм ; 25,4 кг для модели 1200 мм ; 34 кг для модели 1800 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. рекомендации по выбору для коллективных писсуаров стр.101.

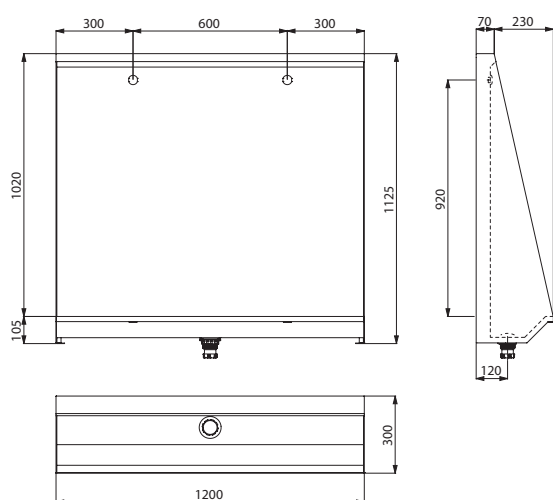

130210

Писсуар L - Задний подвод воды

Сатинированная нерж. сталь 304 - 1 секция - длина 600 мм	130200
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	130210
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	130220

По запросу: длина (от 600 мм до 2400 мм)



Медицинское и профессиональное оборудование

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ 83



ВИДУАРЫ МОЙКИ 86



ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ 89



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУКОМОЙНИКИ 90




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 92






Хирургический умывальник

Высокий щиток - Дизайн "Гигиена +"

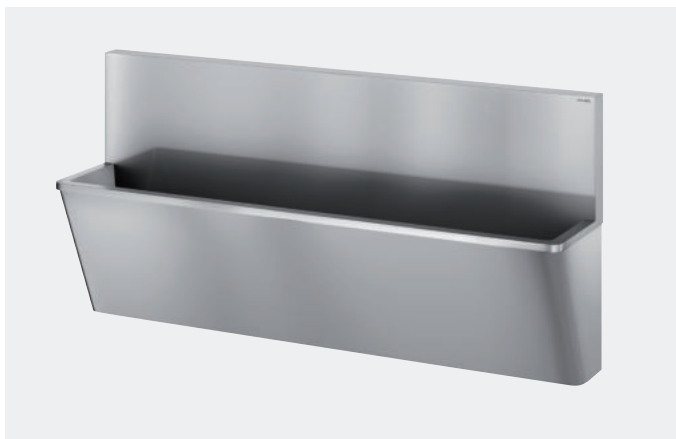

- Настенный хирургический умывальник с высоким щитком 450 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.
- Дизайн "Гигиена +": сокращение бактериальных ниш, скрытый сифон, простая чистка.
- Сливное отверстие справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 20,3 кг для модели 700 мм; 34,4 кг для модели 1400 мм; 48,5 кг для модели 2100 мм. Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

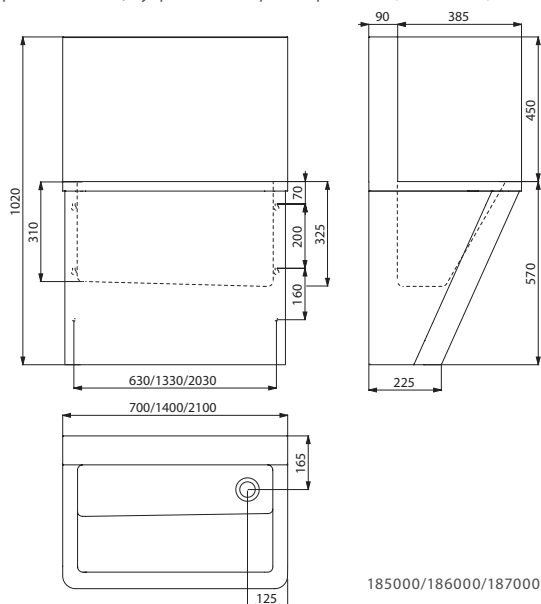

Хирургический умывальник с высоким щитком-Без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	185000
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	186000
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	187000

Хирургический умывальник с высоким щитком 1 отверстие под смеситель Ø22 для каждого места

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	185100
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	186100
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	187100


Хирургический умывальник с высоким щитком 2 отверстия под смеситель Ø22 с межосью 150 для каждого места

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	185200
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	186200
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	187200

По запросу: другая длина (от 700 мм до 2400 мм)


Хирургический умывальник

Низкий щиток - Дизайн "Гигиена +"

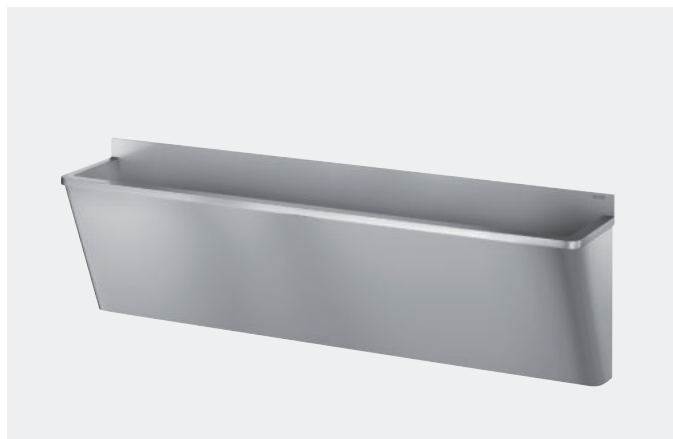

- Настенный хирургический умывальник с низким щитком 75 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.
- Дизайн "Гигиена +": сокращение бактериальных ниш, скрытый сифон, простая чистка.
- Сливное отверстие справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 15,6 кг для модели 700 мм; 26,6 кг для модели 1400 мм; 37,6 кг для модели 2100 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

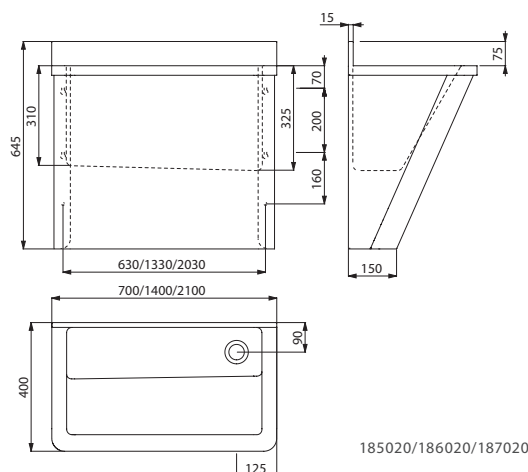

Хирургический умывальник с низким щитком-Без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	185020
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	186020
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	187020

По запросу: другая длина (от 700 мм до 2800 мм)


Хирургический умывальник

Высокий щиток



- Настенный хирургический умывальник с высоким щитком 360 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.
- Сливное отверстие справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 13,8 кг для модели 700 мм; 24,2 кг для модели 1400 мм; 34,9 кг для модели 2100 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

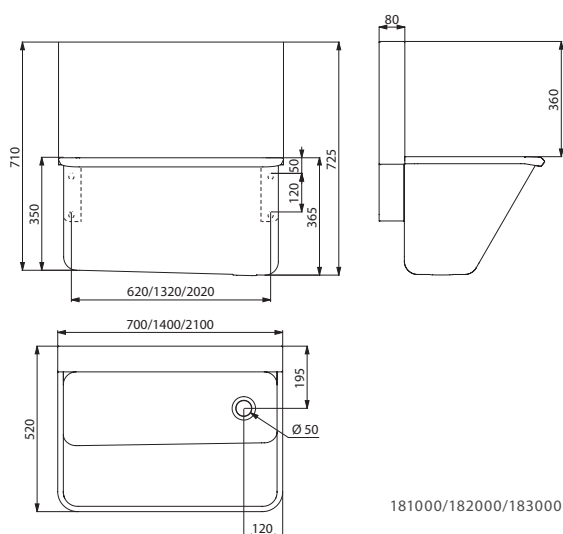

Хирургический умывальник с высоким щитком-Без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	181000
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	182000
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	183000

Хирургический умывальник с высоким щитком 1 отверстие под смеситель Ø22 для каждого места

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	181100
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	182100
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	183100

Хирургический умывальник с высоким щитком 2 отверстия под смеситель Ø22 с межосью 150 для каждого места

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	181200
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	182200
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	183200

По запросу: другая длина (от 700 мм до 2400 мм)


Хирургический умывальник

Низкий щиток



- Настенный хирургический умывальник с низким щитком 100 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.
- Сливное отверстие справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 10,6 кг для модели 700 мм; 18,8 кг для модели 1400 мм; 27 кг для модели 2100 мм.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

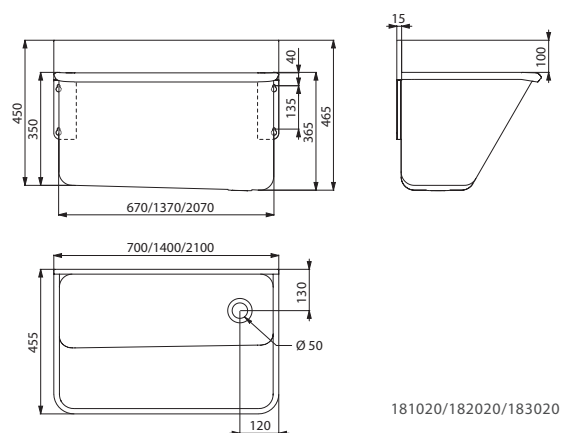

Хирургический умывальник с низким щитком-Без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	181020
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	182020
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	183020

По запросу: другая длина (от 700 мм до 2800 мм)

Дополнительное оборудование**Сенсорный кран со съёмным изливом BIOCLIP**

- Контроль над размножением бактерий: отсутствие контакта с руками, регулируемое периодическое ополаскивание, основа и излив с гладкой внутренней поверхностью.
- Питание от сети с независимым электронным блоком IP65 230/12 V.
- Съёмный одноразовый и перерабатываемый излив из Хостаформа® с звездообразным регулятором струи. Дополнять по выбору изливом из нержавеющей стали или фильтрующими изливами BIOFIL.
- Возможно проведение термической обработки.
- Гарантия 10 лет.

Сенсорный кран со съёмным изливом BIOCLIP	20801T2
---	---------

Термостатический смеситель с последовательным открытием и съёмным изливом BIOCLIP

- Контроль над размножением бактерий: корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом, бесконтактное ручное управление гигиеническим рычагом.
- Антиожоговая безопасность SECURITHERM: мгновенная остановка в случае перекрытия подачи холодной воды, термоизоляция Securitouch.
- Съёмный одноразовый и перерабатываемый излив из Хостаформа® с звездообразным регулятором струи. Дополнять по выбору изливом из нержавеющей стали или фильтрующими изливами BIOFIL.
- Возможно проведение термической и химической обработки.
- Гарантия 10 лет.

Термостатический смеситель с последовательным открытием и съёмным изливом BIOCLIP

С коннекторам СТОП/ПРОВЕРКА	H9610
Со стандартными коннекторами	H9610S


Гипсовочный стол

Настенный



- Настенный гипсовочный стол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные края для простоты очистки.
- Адаптирован для больниц, учреждений здравоохранения и центров отдыха.
- Оснащен съёмной корзинкой с крышкой для отходов гипса.
- Возможен монтаж с 2-х сторон: чаша справа или чаша слева.
- Слив 1"1/2.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 17 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

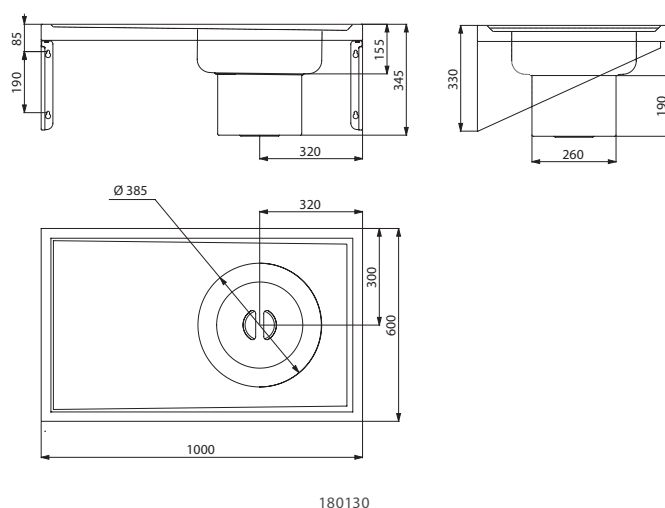

180130


Гипсовочный стол настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304	180130
--	--------

Комплект Умывальник/Видуар Напольный



- Напольный комплект умывальник/видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Высота ножек регулируется до 25 мм.
- Простое техническое обслуживание: ревизионный люк расположен спереди.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4 для раковины и 1"1/2 для видуара.
- Без перелива.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 22 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

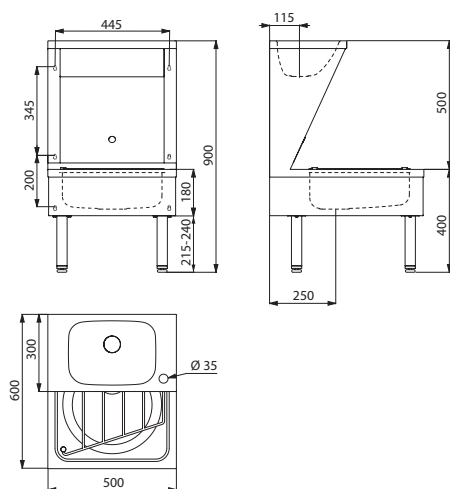

180140

Умывальник/Видуар напольный
с отверстием под смеситель Ø35 справа
Сатинированная нержавеющая сталь 304


180140

Видуар Напольный



- Напольный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Высота ножек регулируется до 40 мм.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 10,6 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

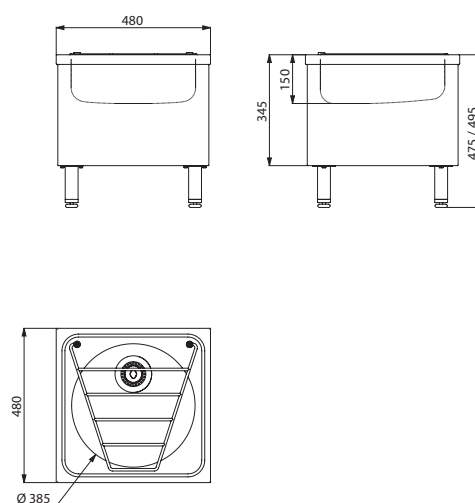

180150

Видуар напольный
Сатинированная нержавеющая сталь 304

180150


Видуар XL P

Напольный



- Напольный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный или вертикальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм.
- Оснащен трубой из ПВХ.
- Скрытая система слива: закрытое дно.
- Простая и быстрая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 16 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

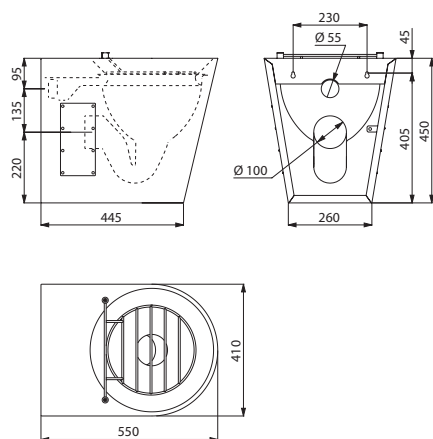

182060

Видуар XL P напольный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Горизонтальный подвод воды	182060
Вертикальный подвод воды	182070


Видуар XL S

Настенный



- Настенный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Скрытая система слива: закрытое дно.
- Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 15 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

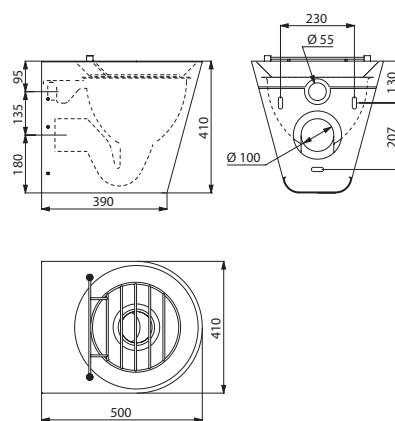

182160

Видуар XL S настенный Сатинированная нержавеющая сталь 304


Горизонтальный подвод воды	182160
----------------------------	--------

Видуар
Настенный



- Настенный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 5,1 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).



180170


Видуар настенный	180170
Сатинированная нержавеющая сталь 304	

Мойка
Настенный




- Настенная мойка с щитком.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 0,9 мм.
- Штампованная чаша, без швов.
- Глубокая чаша.
- Гладкая поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом и щитком.
- Возможно добавить откидную решетку из нержавеющей стали.
- Вес: 4,6 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

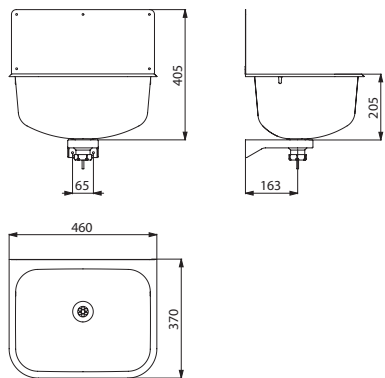

182400

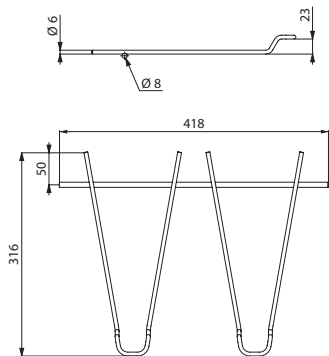

102400


Настенная мойка	
Сатинированная нержавеющая сталь 304	182400
Откидная решетка из нержавеющей стали для арт. 182400	102400

Питыевой фонтанчик SD

Настенный



- Настенный питыевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный горизонтальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 2,4 кг.
- Гарантия 10 лет.




180800

Питыевой фонтанчик ILHA и ILHA JR

Напольный



- Напольный питыевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 0,8 мм.
- Доступен в 2 размерах: 915 мм и 800 мм для детей.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный вертикальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Вес: 9 кг для моделей 800 мм; 9,6 кг для моделей 915 мм.
- Гарантия 10 лет.

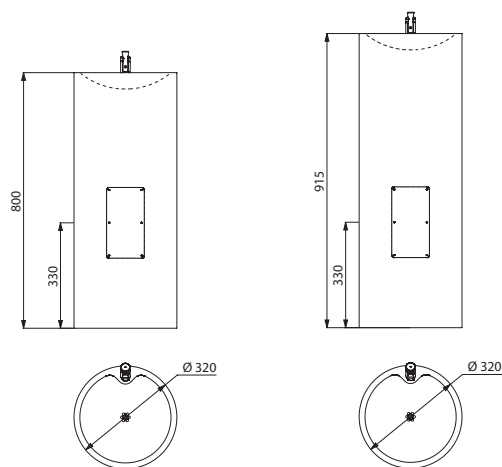

180110

180100

Питыевой фонтанчик ILHA и ILHA JR напольный с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 915 мм	180100
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 800 мм	180110

Питыевой фонтанчик SD настенный с интегрированным краном - Сатинированная нержавеющая сталь 304


180800

Ручомойник SXL

Напольный с ножным управлением



- Напольный ручомойник с ножным управлением.
- Возможность крепления к стене и/или к полу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,8 мм.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Простое техническое обслуживание: ревизионный люк расположен спереди.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 10 кг.
- Гарантия 10 лет.

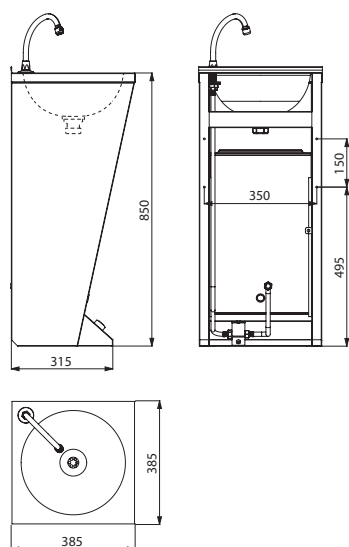

180300

Ручомойник SXL напольный с интегрированным краном
Сатинированная нержавеющая сталь 304


180300

Ручомойник GENOU

Настенный с коленным управлением



- Настенный ручомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.
- Гарантия 10 лет.

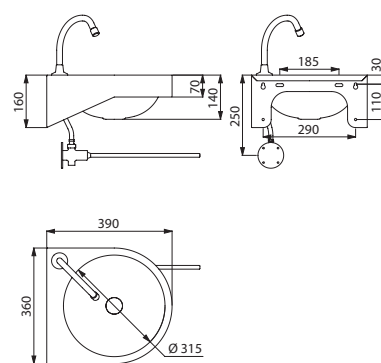

180330

Ручомойник GENOU настенный с интегрированным краном
Сатинированная нержавеющая сталь 304


180330

Механический ручомойник SXS

Коленное управление



- Настенный ручомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,8 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Модель с щитком или без щитка.
- Возможна простая версия (без крана) или полная версия (с краном и предварительным смешиванием).
- Полная версия включает: изогнутый излив, порционный кран с мягким пуском с интервалом подачи воды 7 секунд и предварительным смешиванием и обратными клапанами NF.
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Экономия воды: базовый расход 3л/мин.
- Максимальная гигиеничность: отсутствие контакта с руками.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,3 кг.
- Гарантия 10 лет.

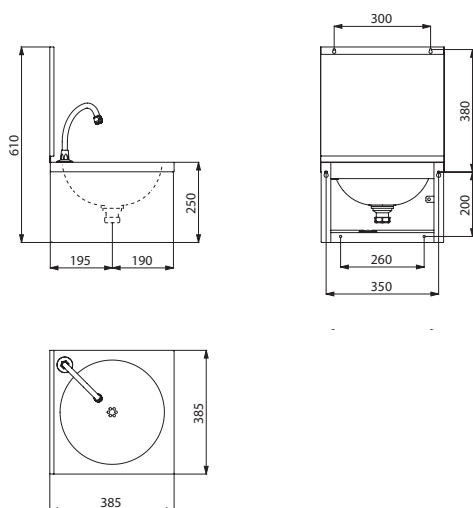

182320


Ручомойник SXS механический без крана	
Ручомойник без щитка	181310
Ручомойник с щитком	181320
Ручомойник SXS механический с краном и предварительным смешиванием	
Ручомойник полный комплект без щитка	182310
Ручомойник полный комплект со щитком	182320
Диспенсер жидкого мыла	374001

Сенсорный ручомойник SXS

Сенсорное управление



- Настенный ручомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Модель с щитком или без щитка.
- Оснащен сенсорным смесителем от батареи, интегрированным электроклапаном и диспенсером жидкого мыла их хромированной латуни.
- Сливная решетка 1"1/4. Без перелива.
- Экономия воды: базовый расход 3л/мин.
- Максимальная гигиеничность: отсутствие контакта с руками, противозастойный электроклапан, периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,1 кг.
- Гарантия 10 лет.

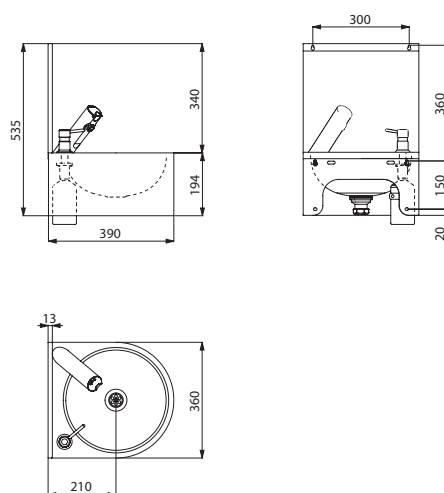

184320

Ручомойник SXS с сенсорным смесителем и диспенсером жидкого мыла	
Ручомойник полный комплект без щитка	184310
Ручомойник полный комплект со щитком	184320


Рукомойник PMR XS

Настенный



- Настенный рукомойник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3,9 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

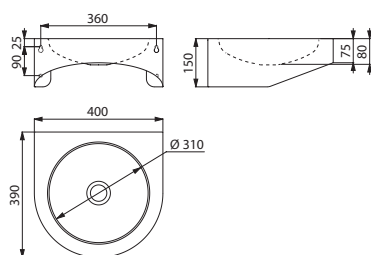

120400

Настенный рукомойник для PMR XS - Сатинированная нерж. сталь 304

Без отверстия под смеситель	120400
С отверстием под смеситель Ø35 справа	123400


Умывальник TRAPEZ

Настенный



- Настенный умывальник, 600 x 505 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

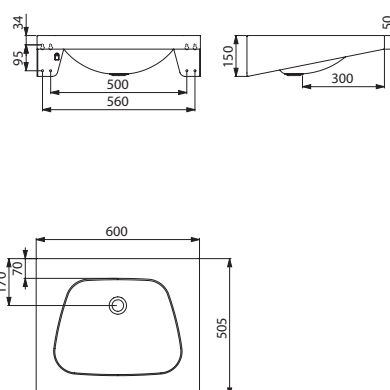

120270

Настенный умывальник TRAPEZ - Сатинированная нерж. сталь 304

Без отверстия под смеситель	120270
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121270


Умывальник FRAJU PMR

Настенный



- Настенный умывальник, 620 x 505 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм для чаши и 1,5 мм для краев.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

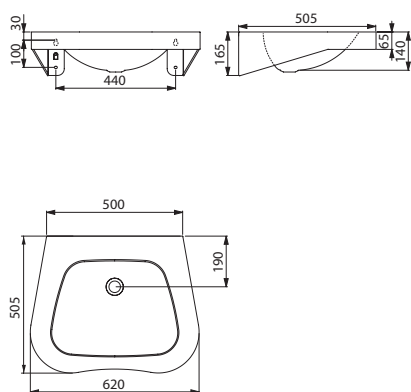

120440


Умывальник MINERALCAST PMR

Настенный



- Настенный умывальник, 785 x 545 x 150 мм.
- С интегрированными боковыми ручками, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Неглубокая чаша.
- Однородная, непористая поверхность облегчает очистку изделия.
- Цельная литая чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 21,5 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

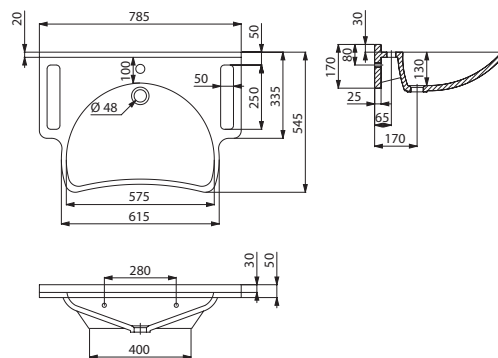

132306

Настенный умывальник FRAJU PMR - Сатинированная нерж. сталь 304

Без отверстия под смеситель	120440
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121440

**Настенный умывальник MINERALCAST PMR
С отверстием под смеситель Ø35 по центру**

132306


Унитаз 700 S, унитаз 700 P и унитаз 700 S TC

Подвесной или напольный



- Удлиненная чаша длина 700 мм для наибольшего комфорта.
- Доступна подвесная модель (700 S) ; напольная модель (700 P) и подвесная модель с монтажом через стену в сантехническом шкафу (700 S TC).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки. Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 14,5 кг для модели 700 S ; 15 кг для модели 700 P ; 16,5 кг для модели 700 S TC.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

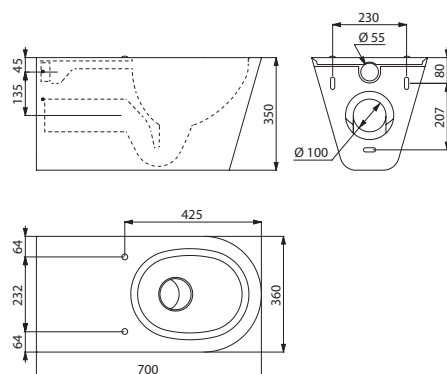

110710

Унитаз для МГН - Длина 700 мм - Сатинированная нержавеющая сталь 304	
Подвесной унитаз (700 S)	110710
Напольный унитаз (700 P)	110700
Подвесной унитаз для монтажа в сантехническом шкафу (700 S TC)	160710


Унитаз MONOBLOCO 700 PMR

С бачком



- Напольный унитаз с бачком и двойным сливом 3/6 литра.
- Удлиненная чаша длина 700 мм для наибольшего комфорта.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру. Нижний скрытый или боковой наружный подвод воды (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сидений. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Простая быстрая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 22 кг.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

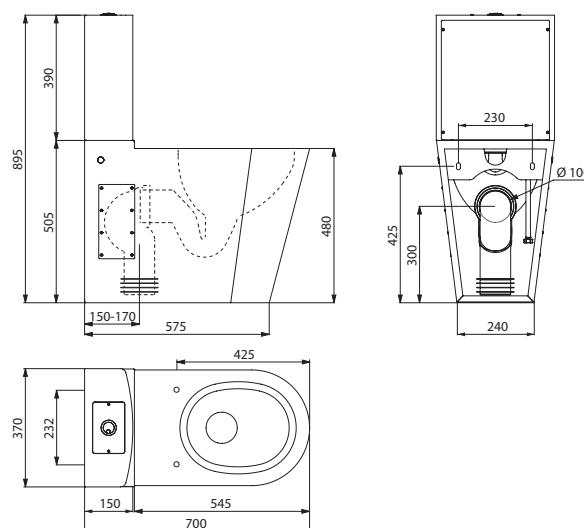

110790

Унитаз MONOBLOCO 700 PMR Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С бачком	110790
---	--------


Душевой поддон МГН

Встраиваемый



- Экстраплоский встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Уклон для слива.
- Оснащен сливом 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 8,5 кг для модели 800 x 800; 9,5 кг для модели 900 x 900.
- Гарантия 10 лет.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

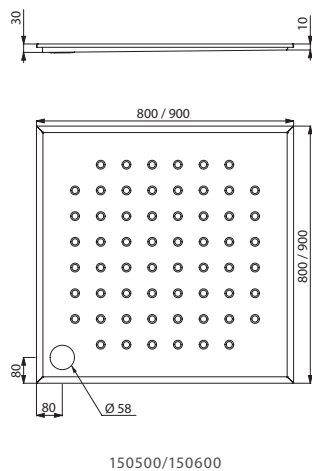
Встраиваемый душевой поддон МГН
Сатинированная нержавеющая сталь 304

800 x 800 - Глубина 30 мм	150500
900 x 900 - Глубина 30 мм	150600

Сертификация

Советы

Поиск по артикулам

СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

98

СОВЕТЫ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ

98

СОВЕТЫ ПО
УСТАНОВКЕ

99

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ТИПУ ПИССУАРА

100

ПОИСК ПО АРТИКУЛАМ

102



СЕРТИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Что такое маркировка CE?

Маркировка CE является обязательной европейской маркировкой для всех продуктов, на которые распространяется одна или несколько директив. Маркировка означает, что продукты соответствуют основным требованиям с точки зрения безопасности, общественного здравоохранения и защиты потребителей. Этот знак дает товарам право свободного передвижения по всему Европейскому Союзу.

Чтобы прикрепить маркировку CE на свой продукт производитель должен выполнить или заказать выполнение контроля и исследований, которые подтвердят соответствие продукта основным требованиям, определенным в соответствующих директивах.

На каких продуктах можно найти маркировку CE?

Европейская норма	Группа продуктов
EN 14688	Умывальники
EN 14296	Коллективные умывальники
EN 997	Чаши унитазов и чаши резервуаров с интегрированным сифоном
EN 13407	Настенные писсуары
EN 14527	Душевые поддоны

Как определить продукт с маркировкой CE?

Знак CE крепится к самому продукту, либо указывается на упаковке или в сопроводительном документе.

Изготовитель должен составить декларацию соответствия CE (декларация стандартов). Это документ, которым производитель удостоверяет, что его продукт соответствует «основным требованиям здоровья и безопасности» соответствующих ему нормативных актов, и поэтому, он несет за это свою ответственность.

Все декларации соответствия CE (декларации стандартов) размещены на сайте www.delabie.ru.

Что дает сантехническим изделиям маркировка CE?

Маркировка CE гарантирует производительность и безопасность сантехнических изделий в рамках нормального использования, особенно с точки зрения гигиены, эффективности и прочности.

Основными проверяемыми параметрами для сантехнических изделий являются:

- устойчивость к нагрузке (150 кг для умывальников, 400 кг для унитазов, 100 кг для писсуаров);
- слив без застоя воды (умывальники, душевые поддоны);
- устойчивость к колебаниям температуры воды;
- устойчивость к химическим веществам и чистке (уксусная кислота, гидроксид натрия, этанол, гипохлорит натрия, метиленовый синий, хлорид натрия);
- устойчивость к царапинам и потертостям;
- простота чистки;
- оптимальное ополаскивание по периметру (унитазы, писсуары);
- эффективный смыв остатков для унитазов (тест с туалетной бумагой и пластиковыми шариками);
- отсутствие распыливания и брызг из чаши (унитазы, писсуары).



СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нержавеющая сталь - простой в обслуживании и очень прочный материал в долгосрочной перспективе.

При контакте нержавеющей стали с некоторыми химическими веществами или при использовании неподходящих моющих средств, ее поверхность может покрываться пятнами или обесцвечиваться.





Чтобы сохранять антикоррозионные свойства нержавеющей стали важно всегда поддерживать чистоту ее поверхности.

Для ежедневной очистки сантехники из нержавеющей стали рекомендуется:

- использовать слегка мыльную воду;
- тщательно ополаскивать поверхность чистой водой;
- насухо вытирать поверхность мягкой чистой тканью

Никогда не использовать абразивные средства, чистящий порошок, отбеливатель и другие очистители на основе хлорида, кислоты или спирта. При попадании какого-либо из этих веществ на нержавеющую сталь, ее необходимо тщательно промыть чистой водой.




РЕКОМЕНДОВАННАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ (в мм)


	Высота	Стандартная установка	Установка МГН*	Установка для детей
Рукомойники*		800	850	X
Умывальники		850 - 900	800 - 850	550 - 700
Подвесные унитазы		400 - 430	450 - 500	350 - 390
Писсуары		650 - 710	Установка писсуаров на разную высоту	400 - 500

* **Рукомойники:** умывальник шириной менее 530 мм, только для мытья рук (источник: норма EN 14688).

* **МГН:** Маломобильные группы населения = Лица, испытывающие временные или постоянные трудности с перемещением. Например: лица с сенсорными или интеллектуальными нарушениями, лица в инвалидных колясках, инвалиды, люди маленького роста, пожилые люди, беременные женщины, лица перевозящие тяжелый багаж и лица с детьми (в том числе дети в колясках).

Для получения дополнительной информации о сантехнических изделиях для МГН смотрите каталог DELABIE "Доступная среда и гигиенические аксессуары" (DOC 950RU).

Необходимое оборудование	Рекомендации для порционных кранов	Рекомендации для сенсорных кранов				
		От батареи		От сети		
Писсуар FINO 135710 - Встраиваемое подключение						
Встраиваемый кран	778BOX + 778700		430PBOX + 430006		430SBOX + 430000	
Патрубок	757430		757430		757430	
Писсуар FINO 135110 - Прямое подключение						
Прямой кран	777000 или 777800		479406		477000	
Патрубок	757135		757135		757135	
Трансформатор	-		-		406000	
Писсуар FINO 135110 - Угловое подключение						
Угловой кран	778000 или 778800		479408			
Патрубок	757135		757135			
Писсуар DELTA 134770/164770 - Встраиваемое подключение						
Встраиваемый кран	778BOX + 778700		430PBOX + 430006		430SBOX + 430000	
Патрубок	757430		757430		757430	
Писсуар DELTA 134170 - Прямое подключение						
Прямой кран	777000 или 777800		479406		477000	
Патрубок	757162		757162		757162	
Трансформатор	-		-		406000	
Писсуар DELTA 134170 - Угловое подключение						
Угловой кран	778000 или 778800		479408			
Патрубок	757162		757162			
Писсуар DELTACÉRAM 134718 - Встраиваемое подключение						
Встраиваемый кран	778BOX + 778700		430PBOX + 430006		430SBOX + 430000	
Патрубок	757430		757430		757430	
Писсуар DELTACÉRAM 134118 - Прямое подключение						
Прямой кран	777000 или 777800		479406		477000	
Патрубок	757118		757118		757118	
Трансформатор	-		-		406000	
Писсуар DELTACÉRAM 134118 - Угловое подключение						
Угловой кран	778000 или 778800		479408			
Патрубок	757118		757118			

Необходимое оборудование	Рекомендации для порционных кранов	Рекомендации для сенсорных кранов			
		От батареи		От сети	
Напольные писсуары L 130200/130210/130220 - Встраиваемое подключение					
Встраиваемый кран (1 на точку)	778BOX + 778700 + 757430 или 779128 или 779427 или 779421 или 777924 + 777925	    	430PBOX + 430006 757430	 	

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
100209	Защита на угол для умывальника CANAL 2 шт.	29	120471	Встраиваемая раковина HEMI Ø310, без перелива, полир.нерж.сталь 304	11
100240	Щиток от брызг , Д.600 В.300, сатинированная нерж. сталь 304	29	120490	Встраиваемая раковина HEMI Ø385, без перелива, сатинир.нерж.сталь 304	11
100250	Щиток от брызг , Д.1200 В.300, сатинированная нерж.сталь 304	29	120491	Встраиваемая раковина HEMI Ø385, без перелива, полир.нерж.сталь 304	11
100260	Щиток от брызг , Д.1400 В.300, сатинированная нерж.сталь 304	29	120550	Умывальник MINIMAL без отв под смес., без перелива, сатинир.нерж.сталь 304	18
100280	Щиток от брызг , Д.1800 В.300, сатинированная нерж.сталь 304	29	120650	Раковина QUADRA, без перелива, без отв. под смеситель, сатин.нерж.сталь 304	11
100300	Щиток от брызг , Д.2400 В.300, сатинированная нерж.сталь 304	29	120652	Раковина QUADRA без отв. под смеситель, сатин.внеш./ полир. внутр. сталь 304	11
100310	Щиток от брызг , Д.3000 В.300, сатинированная нерж.сталь 304	29	120710	Умывальник REDO, без перелива, без отв.под смесит., сатинир.нерж.сталь 304	18
100569	Муфта для подключения для турецкого унитаза Ø55	42/73	120720	Умывальник REDO-Т без перелива, без отв.под смесит., сатинир.нерж.сталь 304	15
100589	Черное защитное покрытие для унитаза 2 шт.	-	120750	Умывальник TRIPLO RP, 3 секции,без отв.под смесит., сатинир.нерж.сталь 304	25
100590	Писсуарная перегородка LISO сатинированная нерж.сталь 304	57	120800	Умывальник FACIL без перелива, без отв. под смеситель, сатин.нерж.сталь 304	18
100600	Писсуарная перегородка LISO XL сатинированная нерж.сталь 304	57	120810	Раковина UNITO без перелива, без отв. под смеситель, сатин.нерж.сталь 304	13
100610	Писсуарная перегородка TU сатинированная нерж.сталь 304	57	120820	Замена на арт. 120810	-
100900	Перегородка для коллективного писсуара сатинир. нерж.сталь 304	60	120830	Раковина UNITO без перелива, без отв. под смеситель, сатин.нерж.сталь 304	17
100930	Пьедестал для раковины FRAJU	21	121130	Умывальник BOB настенный, отв.под смесит. Ø35 справа,сатин. нерж.ст.304	19
101309	Силиконовая мембрана для писсуара HYBRIMATIC и безводных писсуаров	56	121150	Умывальник AQUEDUTO настенный, отв.под смесит.Ø35, сатин.нерж.ст.304	17
101319	Сифон + решетка + прокладка для писуара HYBRIMATIC FINO	-	121170	Умывальник BAILA на стойке, отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	15
101339	Блок от батареек 6V для писсуара HYBRIMATIC FINO	-	121180	Умывальник MINI BAILA отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	20
101419	замена на арт. 102419	-	121240	Умывальник CANAL д.600 1 отв.под смес Ø22 слив справа, сатин. нерж.ст. 304	-
101429	замена на арт. 102419	-	121250	Умывальник CANAL д.1200 2 отв.под смес. Ø22, слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28
101619	Сиденье для унитаза без крышки S21/700 черный пластик	41	121260	Умывальник CANAL д.1400 2 отв.под смес. Ø22, слив справа, сатин. нерж.ст. 304	-
101819	замена на арт.102819	-	121270	Умывальник TRAPEZ отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	20/92
101829	замена на арт.102819	-	121280	Умывальник CANAL д.1800 3 отв.под смес. Ø22, слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28
102019	Снято с производства	-	121300	Умывальник CANAL д.2400 4 отв.под смес. Ø22, слив справа, сатин. нерж.ст. 304	-
102029	Снято с производства	-	121310	Умывальник CANAL д.3000 5 отв.под смес. Ø22, слив справа, сатин. нерж.ст. 304	-
102400	Откидная решетка из нержавеющей стали для арт. 182400	88	121390	Умывальник DUPLO RP 2 чаши, отв.под смесит. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	25
102419	Сиденье для унитаза BCN с крышкой Slim черный Дюропласт	41	121430	Умывальник FRAJU отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	21
102819	Сиденье для унитаза S21/700 с крышкой Slim черный Дюропласт	41	121440	Умывальник FRAJU PMR отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	21/93
102839	Сиденье для унитаза S21/700 с крышкой Slim серый Дюропласт	41	121550	Умывальник MINIMAL отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	18
110100	Напольный унитаз BCN P горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	39	121710	Умывальник REDO отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	18
110110	Подвесной унитаз BCN S горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	37	121720	Умывальник REDO-Т отв.под смес. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	15
110112	Подвесной унитаз BCN S гориз. подвод, полир внутр/матов наружная сталь	37	121750	Умывальник TRIPLO RP 3 чаши, отв.под смесит. Ø35, сатин.нерж.ст. 304	25
110300	Напольный унитаз S21 P горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	38	121800	Умывальник FACIL отв.под смесит. Ø35 справа, сатин. нерж.ст.304	18
110310	Подвесной унитаз S21 S горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	35	121810	Накладная раковина UNITO отв.под смесит. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	13
110310PAD	Подвесной унитаз S21 S сатинир. нерж.сталь 304 + 2 черных защитных покрытия	35	121820	Замена на арт. 121810	-
110390	Унитаз MONOBLOCO S21 с бачком сатинированная нерж.сталь 304	40	121830	Настенная раковина UNITO отв.под смесит. Ø35 по центру, сатин.нерж.ст. 304	17
110700	Напольный унитаз 700 P горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	38/94	122240	Умывальник CANAL д.600 , без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
110710	Подвесной унитаз 700 S горизонтальный подвод, сатинир. нерж.сталь 304	35/94	122250	Умывальник CANAL д.1200 без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	28
110790	Унитаз MONOBLOCO 700 PMR с бачком, сатинированная нерж.сталь 304	40/94	122260	Умывальник CANAL д.1400 без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
111300	Напольный унитаз S21 P, верт. выпуск, сатинированная нерж.сталь 304	-	122280	Умывальник CANAL д.1800 без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
111700	Напольный унитаз 700 P , верт. выпуск, сатинированная нерж.сталь 304	-	122300	Умывальник CANAL д. 2400 без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
113610	Турецкий унитаз SHA 700 1 сис-ма смыва, без сифона Ø1", сатинир. нерж.сталь 304	42/73	122310	Умывальник CANAL д.3000 без отв. под смесит., слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
113620	Турецкий унитаз SHA 700 1 сис-ма смыва, с сифоном Ø1" сатинир. нерж.сталь 304	42/73	122650	Раковина QUADRA отв.под смесит. Ø35 слева, сатин. нерж.ст.304	-
113710	Турецкий унитаз SHA XS 1 сис-ма смыва, без сифона, сатинир. нерж.сталь 304	43/73	122800	Умывальник FACIL отв.под смесит. Ø35 слева, сатин. нерж.ст.304	-
113720	Турецкий унитаз SHA XS 1 сис-ма смыва, с сифоном сатинир. нерж.сталь 304	43/73	123240	Умывальник CANAL д.600 1 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120110	Раковина накладная ALGUI без отв. под смес., сатинир. нерж.сталь 304	13	123250	Умывальник CANAL д.1200 2 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120112	Раковина накладная ALGUI без отв. под смес., сатинир. внеш/пол. наруж.ст. 304	13	123260	Умывальник CANAL д.1400 2 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120130	Умывальник BOB настенный, без отв. под смеситель, сатинир. нерж.сталь 304	19	123280	Умывальник CANAL д.1800 3 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120150	Умывальник AQUEDUTO настенный, без отв. под смес., сатинир. нерж.сталь 304	17	123300	Умывальник CANAL д.2400 4 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120170	Умывальник BAILA без отв. под смес.,без перелива, сатинир. нерж.сталь 304	15	123310	Умывальник CANAL д.3000 5 отв.под смес. Ø22, слив слева, сатин. нерж.ст. 304	-
120172	Умывальник BAILA без отв. под смес., сатинир. внеш/полир. наруж.сталь 304	15	123400	Умывальник PMR XS, вертикал. выпуск, отв.под смесит. Ø35 слева, сатин. нерж.ст.304	19/92
120180	Умывальник MINI BAILA без отв. под смес.,без пер., сатинир. нерж.сталь 304	20	123650	Раковина QUADRA отв.под смесит. Ø35 справа, сатин. нерж.ст.304	-
120182	Умывальник MINI BAILA без отв. под смес., сат. внеш/полир. наруж.сталь 304	20	124170	Раковина BAILA без отв. под смесит., без перелива, сатин. нерж.ст. 304	-
120240	Умывальник CANAL д.600 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124270	Умывальник TRAPEZ без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120250	Умывальник CANAL д.1200 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124390	Умывальник DUPLO RP 2 секции, без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120260	Умывальник CANAL д.1400 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124430	Умывальник FRAJU без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120270	Умывальник TRAPEZ без отв. под смес.,без перелива, сатинир. нерж.сталь 304	20/92	124440	Умывальник FRAJU PMR без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120280	Умывальник CANAL д.1800 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124470	Раковина HEMI встр. Ø310 с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120300	Умывальник CANAL д.2400 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124471	Раковина HEMI встр. Ø310 с переливом, полиров. нерж.ст. 304	-
120310	Умывальник CANAL д.3000 без отв. под смес., слив справа, сатин. нерж.ст. 304	28	124490	Раковина HEMI встр. Ø385 с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120390	Умывальник DUPLO RP 2 секции без отв. под смес.,без пер., сатин. нерж.ст. 304	25	124491	Раковина HEMI встр. Ø385 с переливом, полиров. нерж.ст. 304	-
120400	Умывальник PMR XS вертикал. выпуск,без отв. под смес., сатин. нерж.ст. 304	19/92	124550	Умывальник MINIMAL без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120430	Умывальник FRAJU без отв. под смес.,без перелива, сатинир. нерж.сталь 304	21	124650	Раковина QUADRA без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120440	Умывальник FRAJU PMR без отв. под смес.,без перелива, сатин. нерж.сталь 304	21/93	124710	Умывальник REDO без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-
120470	Встраиваемая раковина HEMI Ø310, без перелива, сатинир.нерж.сталь 304	11	124720	Умывальник REDO-Т без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Нумерация артикулов по возрастанию.

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
124750	Умывальник TRIPO RP 3 секции, без отв. под смесит., с перел., сатин. нерж.ст. 304	-	161440	Настенный умывальник ТЕК с интегрир. сенсорным крапом, сатин.нерж.ст. 304	71
124800	Умывальник FACIL без отв. под смесит., с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-	161600	Комплект КОМПАСТ умыв-к (ГВ/ХВ)/напольный унитаз справа, сат.нерж.ст. 304	77
125170	Умывальник BAILA отв. под смесит. Ø35 по центру, с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-	161700	Комплект КОМПАСТ умыв-к (ГВ/ХВ)/напольный унитаз слева, сат.нерж.ст. 304	77
125270	Умывальник TRAPEZ отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	161800	Комплект КОМПАСТ умыв-к (ГВ/ХВ)/напол.унитаз по центру, сат.нерж.ст. 304	77
125390	Умывальник DUPLO RP 2 секции, отв. под см. Ø35 по центру, сатин. нерж.ст. 304	-	162300	Комплект КОМПАСТ подвесной унитаз с бачком справа, сатин.нерж.ст. 304	76
125430	Умывальник FRAJU отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	162400	Комплект КОМПАСТ подвесной унитаз с бачком слева, сатин.нерж.ст. 304	76
125440	Умывальник FRAJU PMR отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	162500	Комплект КОМПАСТ подвесной унитаз с бачком по центру, сатин.нерж.ст. 304	76
125550	Умывальник MINIMAL отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	162600	Комплект КОМПАСТ напольный унитаз с бачком справа, сатин.нерж.ст. 304	76
125710	Умывальник REDO отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	162700	Комплект КОМПАСТ напольный унитаз с бачком слева, сатин.нерж.ст. 304	76
125720	Умывальник REDO-T отв. под смесит. Ø35 по центру, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	162800	Комплект КОМПАСТ напольный унитаз с бачком по центру, сатин.нерж.ст. 304	76
125750	Умывальник TRIPLO RP 3 секции отв. под смес. Ø35 по центру, сатин. нерж.ст. 304	-	164130	Настенный умывальник BOB HD, без отв. под смеситель, сатин.нерж.ст.304	68
126650	Раковина QUADRA отв. под смесит. Ø35 слева, с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-	164770	Подвесной писсуар DELTA HD, задний подвод, сатин. нерж.сталь 304	78
126800	Умывальник FACIL отв. под смесит. Ø35 слева, с переливом, сатин. нерж.ст. 304	-	166300	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/ подвесной унитаз справа, сатин.нерж.ст.304	75
127650	Раковина QUADRA отв. под смесит. Ø35 справа, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	166400	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/ подвесной унитаз слева, сатин.нерж.ст.304	75
127800	Умывальник FACIL отв. под смесит. Ø35 справа, с перел, сатин. нерж.ст. 304	-	166500	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/ подвесной унитаз по центру, сатин.нерж.ст.304	75
130000	Писсуар HYBRIMATIC FINO питание от батареи, сатинированная нерж. сталь 304	47	166600	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/напольный унитаз справа, сатин.нерж.ст.304	75
130008	Писсуар HYBRIMATIC DELTACÉRAM питание от батареи, керамический	47	166700	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/напольный унитаз слева, сатин.нерж.ст.304	75
130010	Писсуар HYBRIMATIC FINO встраиваемый, питание от сети, сатин. нерж. сталь 304	47	166800	Комплект КОМПАСТ ТС умыв-к/напольный унитаз по центру, сатин.нерж.ст.304	75
130018	Писсуар HYBRIMATIC DELTACÉRAM встраиваемый керамический, питание от сети	47	167500	Замена на арт. 160770	-
130100	Подвесной писсуар коллектив. Д.1200, верх.подвод, сатин.нерж.ст.304	60	180100	Фонтан для питья ILHA на стойке В 915, сатинированная нерж.сталь 304	30/89
130110	Подвесной писсуар коллектив. Д.1800, верх.подвод, сатин.нерж.ст.304	60	180110	Фонтан для питья ILHA JR на стойке В 800, сатинированная нерж.сталь 304	30/89
130120	Подвесной писсуар коллектив. Д.2400, верх.подвод, сатин.нерж.ст.304	60	180130	Емкость для гипса, настенный монтаж, сатинированная нерж.сталь 304	85
130170	Замена на арт. 135110	-	180140	Комплект раковина /напольный видуар, сатинированная нерж.сталь 304	86
130200	Писсуар L индивид. встраив., Д.600, зад. подвод воды, сатин.нерж.ст. 304	58/79	180150	Видуар, напольный, сатинированная нерж.сталь 304	86
130210	Писсуар L индивид. встраив., Д.1200, зад. подвод воды, сатин.нерж.ст. 304	58/79	180170	Видуар, настенный монтаж, сатинированная нерж.сталь 304	88
130220	Писсуар L индивид. встраив., Д.1800, зад. подвод воды, сатин.нерж.ст. 304	58/79	180300	Рукомойник на стойке SXL , отв.под смес. Ø22 справа, сатинир.нерж.ст. 304	90
130300	Писсуар LP напольный Д. 600, верх. подвод, сатин.нерж.ст. 304	59	180330	Рукомойник GENOU, настенный, отв.под смес. Ø22, сатинир. нерж.ст.304	90
130310	Писсуар LP напольный Д. 1200, верх. подвод, сатин.нерж.ст. 304	59	180800	Фонтан для питья SD настенный монтаж, сатинированная нерж.сталь 304	30/89
130320	Писсуар LP напольный Д. 1800, верх. подвод, сатин.нерж.ст. 304	59	181000	Хирургическая раковина с выс. щитком, Д.700, сатинированная нерж.ст. 304	84
132306	Умывальник MINERALCAST PMR настен., д.785, отв.под смес. Ø35 по центру	23/93	181020	Хирургическая раковина с низк.щитком, Д.700, сатинир.нерж.ст.304	84
133788	Комплект керамический писсуар EASY-D с прямым крапом TEMPOSOF 2	55	181100	Хирургическая раковина, Д.700, 1 отв.под смес. Ø22, сатинир.нерж.ст.304	84
133888	Комплект керамический писсуар EASY-D с угловым крапом TEMPOSOF 2	55	181200	Хирургическая раковина, Д.700, 2 отв.под смес. Ø22,межось 150,сат.нерж.ст.304	84
134118	Подвесной писсуар DELTACÉRAM верхний подвод, керамика	53	181310	Рукомойник SXS без смесителя, сатинированная нержавеющая сталь 304	91
134170	Подвесной писсуар DELTA верхний подвод, сатин. нерж.сталь 304	51	181320	Рукомойник SXS с щитком, без смесителя, сатинир. нержавеющая сталь 304	91
134710	Писсуар DELTA верхний подвод, вертикальный выпуск, сатин. нерж.сталь 304	51	182000	Хирургическая раковина с выс.щитком, Д.1400, сатинир. нерж.ст.304	84
134718	Подвесной писсуар DELTACÉRAM задний подвод, керамика	53	182020	Хирургическая раковина с низк. щитком, Д.1400, сатинир.нерж.ст.304	84
134770	Подвесной писсуар DELTA задний подвод, сатин. нерж.сталь 304	51	182060	Видуар XL P напольный, horiz.выпуск, сатинир.нерж.ст.304	87
134772	Писсуар DELTA задний подвод, сатин.внеш./ полир. внутр. сталь 304	51	182070	Видуар XL P напольный, вертикал.выпуск, сатинир.нерж.ст. 304	87
135010	Подвесной писсуар FINO WF без воды, сатин. нерж.сталь 304	56	182100	Хирургическая раковина, Д.1400, 2 отв.под смес. Ø22, сатинир.нерж.ст.304	84
135110	Подвесной писсуар FINO верхний подвод, сатин. нерж.сталь 304	49	182160	Видуар XL S, настенный, horiz.выпуск, сатинир.нерж.сталь 304	87
135710	Подвесной писсуар FINO задний подвод, сатин. нерж.сталь 304	49	182200	Хирургическая раковина, Д.1400, 4 отв.под смес. Ø22,межось 150, сат.нерж.ст.304	84
138770	Замена на арт. 135710	-	182310	Рукомойник SXS механический, в комплекте, сатинир. нержавеющая сталь 304	91
150022D	Снято с производства	-	182320	Рукомойник SXS механический с щитком, без смесителя, сатин. нерж.сталь 304	91
150100	Душевой поддон 700x700 , глубина 60 мм, сатинированная нерж.сталь 304	64	182400	Настенная мойка со щитком, сатиниров. нерж.сталь 304	88
150300	Душевой поддон 800x800, глубина 60 мм, сатинированная нерж.сталь 304	64	183000	Хирургическая раковина с выс. щитком, Д.2100, сатинир.нерж.ст.304	84
150500	Душевой поддон MTH 800x800 , глубина 30 мм, сатинированная нерж.сталь 304	65/95	183020	Хирургическая раковина с низк. щитком, Д.2100, сатиниров.нерж.ст.304	84
150600	Душевой поддон MTH 900x900 , глубина 30 мм, сатинированная нерж.сталь 304	65/95	183100	Хирургическая раковина, Д.2100, 3 отв.под смесит., сатинир.нерж.ст. 304	84
160130	Умывальник BOB TC, через стену, без отв. под смес., сатиниров.нерж.ст. 304	68	183200	Хирургическая раковина, Д.2100, 6 отв. под смесит., межось 150, сат.нерж.ст.304	84
160250	Умывальник PMR XS TC через стену, без отв. под смес., сатиниров.нерж.ст. 304	69	184310	Рукомойник SXS , сенсорный смеситель, сатиниров. нерж. сталь 304	91
160300	Комплект КОМПАСТ умыв-к/подвесной унитаз справа, сатинир.нерж.ст.304	77	184320	Рукомойник SXS с щитком, сенсорный смеситель, сатиниров. нерж. сталь 304	91
160310	Подвесной унитаз S21 S TC, горизонт. выпуск, сатинированная нерж.ст. 304	72	185000	Хирургическая раковина HYGIENE с высоким щитком, Д.700, сатин. нерж. ст. 304	83
160330	Рукомойник COMMISSARIAT SD, встр., антивандалный, сатин.нерж.сталь	70	185020	Хирургическая раковина HYGIENE с низким щитком, Д.700, сатин. нерж. ст. 304	83
160340	Умывальник ТЕК TC, через стену, интегрир. смеситель, сатиниров.нерж.ст. 304	70	185100	Хирургическая раковина HYGIENE Д.700 1 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. сталь 304	83
160360	Умывальник DUO S TC R , через стену, без отв. под смеситель, сатин.нерж.ст.304	69	185200	Хирургическая раковина HYGIENE Д.700 2 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. сталь 304	83
160370	Умывальник DUO S TC L, через стену, без отв. под смес., сатинир.нерж.ст. 304	69	186000	Хирургическая раковина HYGIENE с высоким щитком, Д.1400, сатин. нерж. ст. 304	83
160400	Комплект КОМПАСТ умыв-к/подвесной унитаз слева, сатин.нерж.ст.304	77	186020	Хирургическая раковина HYGIENE с низким щитком, Д.1400, сатин. нерж. ст. 304	83
160500	Комплект КОМПАСТ умыв-к/подвесной унитаз по центру, сатин.нерж.ст.304	77	186100	Хирургическая раковина HYGIENE Д.1400 2 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. ст. 304	83
160550	Напольный унитаз S21 P TC, через стену, horiz.выпуск, сатиниров.нерж.ст.304	72	186200	Хирургическая раковина HYGIENE Д.1400 4 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. ст.304	83
160600	Комплект КОМПАСТ умыв-к/напольный унитаз справа, сатинир.нерж.ст.304	77	187000	Хирургическая раковина HYGIENE с высоким щитком, Д.2100, сатин. нерж. ст. 304	83
160700	Комплект КОМПАСТ умыв-к/напольный унитаз слева, сатинир.нерж.ст.304	77	187020	Хирургическая раковина HYGIENE с низким щитком, Д.2100, сатин. нерж. ст. 304	83
160710	Подвесной унитаз 700 S TC, через стену, horiz. подвод, сатинир.нерж.сталь 304	72/94	187100	Хирургическая раковина HYGIENE Д.2100 3 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. сталь 304	83
160770	Подвесной писсуар DELTA TC через стену,задний подвод, сатин. нерж.сталь 304	78	187200	Хирургическая раковина Д.2100 6 отв. под смес. Ø22, сат. нерж. сталь 304	83
160800	Комплект КОМПАСТ умыв-к/напольный унитаз по центру,сатинир.нерж.ст. 304	77	20801T2	Сенсорный настенный кран+1 однораз. излив BIOCLIP, крепление на панель	85
161340	Настенный умывальник ТЕК с интегрированным крапом, сатинир.нерж.ст. 304	71	374001	Диспенсер для жидкого мыла Нугрегес, настенный, 0.9 л , белый АБС пластик	91

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Нумерация артикулов по возрастанию.

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
447100	Кран для раковины TEMPOMATIC M1/2", 230/12V, для панели 1-12мм, без излива	70	454182	Умывальник MINERALCAST настенный, Д. 1800, 3 места, отв.под смес. Ø35	27
450120D	Снято с производства	-	757118	Патрубок для писсуара F1/2" + розетка для DELTACERAM	53
453140	Умывальник MINERALCAST настенный, Д 1400 3 места, отв.под смес.Ø35	27	757135	Патрубок для писсуара F1/2" TEMPOSTOP TEMPOSOF 2 для FINO	49
454001A	Угловая опора MINERALCAST B.700	27	757160	Наружный патрубок F1/2" для писсуара DELTA до 04/2019	-
454010	Угловая опора MINERALCAST B.850	27	757162	Наружный патрубок F1/2" для писсуара DELTA после 04/2019	51
454120	Умывальник MINERALCAST настенный, Д.1200, 2 места, без отв. под смеситель	27	827032	Муфта для подключения турецкого унитаза Ø28 / 32	42/73
454122	Умывальник MINERALCAST настенный, Д.1200, 2 места, отв.под смес. Ø35	27	H9610	Однорычажный терм. смес.SECURITHERM, однораз. излив BIOCLIP,станд. коннекторы	85
454180	Умывальник MINERALCAST настенный, Д. 1800, 3 места, без отв. под смес.	27	H9610S	Однорычажный терм. смес.SECURITHERM,излив BIOCLIP,станд. коннекторы	85

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Нумерация артикулов по возрастанию.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Наши товары защищены гарантией на любые производственные дефекты в течение 10 лет, в том числе вся сенсорная сантехническая арматура, за исключением остальных сенсорных механизмов и аксессуаров (напр.: сушилки, и пр.), защищенных гарантией на 3 года с даты покупки, удостоверенной печатью продавца или счетом. Эта гарантия ограничена заменой или ремонтом деталей, признанных бракованными после освидетельствования в нашем цехе, и не покрывает расходы на демонтаж, транспортировку или любые другие компенсации за убытки. Затраты на рабочее время также не входят в нашу ответственность. Гарантия не действует, и наша ответственность полностью снимается в следующих случаях:

- установка, не соответствующая нормативам и указанной технической спецификации;
- изношенные детали;
- несоблюдение инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию;
- внешнее воздействие, независимое от качества нашей продукции, например: абразивные моющие средства, воздействие тяжёлой известковой воды или инородные частицы (галька, песок, металлические опилки, частицы налета, т.д.), электролитические и химические процессы.
- неправильное обслуживание, хранение или уход;
- вмешательство в действие механизма клиента или третьего лица без нашей авторизации, или осуществленные при помощи не заводских деталей и/или материалов.

Герметичность подключений и соединений механизма с опорой относятся к компетенции специалиста, ответственного за установку, и должны быть обеспечены последним.

Гарантия не распространяется на прокладки, клапаны и резиновые детали. Однако, в случае применения гарантии, они будут также заменены. Обработка поверхности, за исключением хромированной и никелированной, не покрывается гарантией.

Если не может быть произведена замена на идентичный механизм, вследствие остановки или изменения производства, будет поставлен похожий механизм. Использование гарантии не предполагает продления срока ее действия.

ЧИСТКА - УХОД:

Чистить исключительно в слегка мыльной воде мягкой тряпкой или губкой, ополоснуть и тщательно просушить. Никогда не использовать абразивные или хлорированные моющие средства (на основе соляной кислоты).

ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ:

Фотографии, чертежи и схемы, не содержащиеся в договоре, даны для наглядности и без обязательства с нашей стороны, они могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право осуществлять изменения формы и параметров нашей продукции без предварительного уведомления, данное условие не может стать причиной предъявления претензии. Оно касается всех пометок, параметров, информации, данных в нашей различной документации, каталогах, инструкциях, тарифах, интернет-сайтах, которые могут быть изменены или отменены в любой момент без предварительного уведомления.



КАТАЛОГИ В НАЛИЧИИ:

DOC.609RU: Сантехническая арматура для общественных мест

DOC.950RU: Гигиенические аксессуары для общественных мест

DOC.900RU: Сантехническая арматура для Учреждений Здравоохранения и Домов Престарелых

DOC.750RU: Сантехническое оборудование из нержавеющей стали

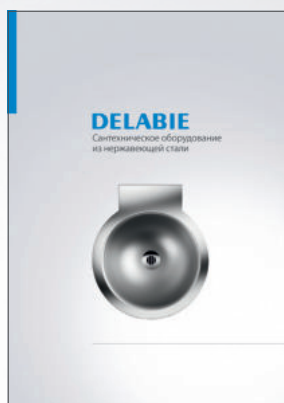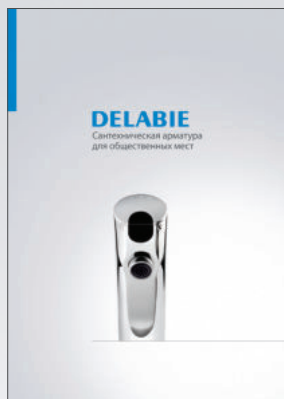

DELABIE

127055, г. Москва
ул. Суцеская, д. 21 - РОССИЯ

DELABIE S.C.S., уставный капитал 1.000.000 € - R.C.S. 615 680 089 Амьен

delabie.ru



3 456330 169998

PEFC 10-31-1510



DOC 750RU - 05/2020