

DELABIE

Гигиенические аксессуары
для общественных мест



DELABIE

delabie.ru

функциональные возможности

КОНТАКТЫ


**ГЛАВНЫЙ ОФИС И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД**
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

127055, г. Москва,
ул. Суцеская, д. 21

Тел.: +7 495 787 62 04
Тел.: +7 495 787 64 32
delabie@arbat-france.com

www.delabie.ru

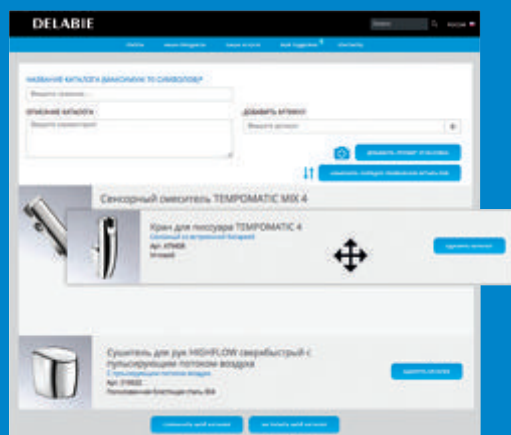


СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАТАЛОГОВ

Создавайте ваш собственный каталог **из выбранных вами продуктов**.

Вы можете **персонализировать** его, присвоив ему название и описание, выбирать порядок появления продуктов и добавлять фото продуктов в интерьере.

Ваш каталог будет доступен в форматах **Word, PDF и Excel**.

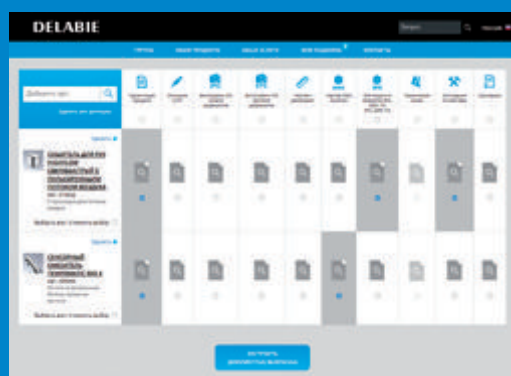


ОБЩИЕ ДАННЫЕ : ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

Общие данные **на платформе DELABIE**.

Без регистрации.

Данные о продуктах, описание CCTP, фотографии, технические рисунки, файлы BIM и AutoCAD, инструкции по установке и сертификаты доступны онлайн.

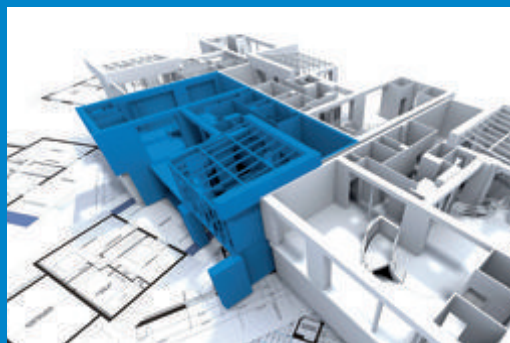

BIM: ДОСТУПНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ DELABIE

Чтобы соответствовать требованиям технологии BIM, были смоделированы основные продукты DELABIE.

3 формата **REVIT, IFC** и **ARCHICAD** можно загрузить из описания продукта или из общих данных.

Список продуктов, доступных в формате BIM можно найти в разделе **Наши услуги – BIM-файлы**.



Сертификат
ISO 9001: 2015
системы управления
качеством

ACS

**Сертификат санитарного
соответствия.**

Все продукты DELABIE соответствуют
Директиве CPDW* от 29/05/1997
с изменениями, и циркуляру
Министерства Здравоохранения
Франции DGS/SD7A2002 N° 571
от 25/11/2002.

* Строительные товары при контакте
с питьевой водой (Европейская Комиссия).



АДАПТИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПЛАНШЕТАХ И СМАРТФОНАХ


DELABIE



СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША.....	10
ОТКИДНЫЕ И ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ	12
ПОРУЧНИ ДЛЯ ДУША.....	17
АКСЕССУАРЫ	24

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ГАММА BE-LINE®


3



СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША.....	31
ОТКИДНЫЕ И ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ	36
ПОРУЧНИ ДЛЯ ДУША.....	50
АКСЕССУАРЫ	60
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.....	66

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ГАММА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

27



СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША.....	73
ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ.....	76
ОТКИДНЫЕ ОПОРНЫЕ РУЧКИ.....	80
ПОРУЧНИ ДЛЯ ДУША.....	82
АКСЕССУАРЫ	92

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ГАММА НЕЙЛОН

69



СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША.....	102
БЕЛЫЕ ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ BASIC.....	104
МАТОВЫЕ ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ BASIC.....	107
ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ ESO.....	108

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ГАММА BASIC И ESO

101



УНИТАЗ.....	114
УМЫВАЛЬНИК	122
ВАННАЯ КОМНАТА.....	143
ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ.....	152
ДУШ	154
СЕРИЯ HYPERECO.....	158

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

111



ДОСТУПНАЯ СРЕДА АВТОНОМНОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	161
--	-----

РУКОВОДСТВО ПО
ВЫБОРУ

161

ПОИСК ПО АРТИКУЛАМ	168
--------------------------	-----

ПОИСК ПО
АРТИКУЛАМ

168



Доступность и Автономность Гамма Be-Line®

СИДЕНЬЯ
для душа
10



ОТКИДНЫЕ И
ОПОРНЫЕ
ПОРУЧНИ
12



ПОРУЧНИ
для душа
17



АКСЕССУАРЫ
24









Сиденье Be-Line® **511920W** - Термостатический смеситель **H9741**
Т-образный поручень Be-Line® **511944W** - Держатель ручного душа Be-Line® **511911W**
Напольный сифон **683001** - Полочка Be-Line® **511921W**





ДИЗАЙН, КОМФОРТ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Дизайн для всех

Гамма Be-Line® DELABIE - это сочетание **эстетики и комфорта**.

Инновационный дизайн поручней и сидений Be-Line® стирает медицинский аспект, а иногда и само определение ванной комнаты для инвалидов, предлагая вместо этого ощущение комфорта и отсутствие комплексов, как у себя дома, так и вне его.

Be-Line® представляет собой трансгенерационную гамму, адаптированную к каждому этапу жизни, вне зависимости от возраста и степени автономности, и что еще более приятно для всех - это совмещенное использование пространства уборной.


Эстетика и свобода движения

Поручни и сиденья Be-Line® с их плавными линиями, отсутствием больших пластин, скрытыми креплениями и качественным производством, естественным образом вписываются в интерьер и усиливают впечатление комфорта, сохраняя, тем самым, необходимую эстетику.

Расстояние до поручней, расположенных близко к стене, еще более сокращено. Соответственно, движение и перемещение между установками (душ, унитаз...) становится легче, дает больше свободы передвижений и чувства легкости.

Эргономичность

Диаметр 35 мм, используемый для поручней гаммы Be-Line®, обеспечивает **оптимальный захват** вне зависимости от назначения продукта или пользователя. Округлая форма поручней с **эргономичной пластиной против вращения** с внешней стороны идеально соответствуют форме руки и обеспечивает наибольшую безопасность для пользователя.



Эргономичность и защита от вращения: позволяет разместить большой палец и идеально соответствует форме руки.

Два покрытия

Гамма Be-Line® сочетается со всеми стилями и типами материалов.

Доступны два вида алюминиевого покрытия: белое матовое эпоксидное покрытие и покрытие металлизированный антрацит.

Данный выбор позволяет подчеркнуть **визуальный контраст** между цветом поручней или сидений и цветом стен, на которых установлены продукты.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Прочный и износостойкий материал

Поручни и сиденья серии Be-Line® изготовлены из экструдированного или литого алюминия, прочного и износостойкого материала. Гладкая однородная поверхность позволяет легко и быстро чистить изделия, чтобы отвечать высоким требованиям гигиены.

Минимальные крепления

Особое внимание было уделено конструкции поручней серии Be-Line® с целью сократить количество крепежей и соединений. Это позволяет избегать накопления загрязнений и образования бактериальных ниш, в особенности на прямых частях, изготовленных цельной деталью методом экструзии и на которые, чаще всего, приходится контакт с руками.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Протестировано на вес более 200 кг

В общественных местах вес пользователя неизвестен. Соответственно, установленные продукты, должны выдерживать при любых обстоятельствах.

Гарантия 10 лет

Поручни и сиденья Be-Line® адаптированы для интенсивного использования в любых типах общественных мест или медицинских учреждений.

Маркировка CE

Гамма Be-Line® DELABIE имеет маркировку CE, соответствующую европейкой Директиве 93/42/CEE об изделиях медицинского назначения и норме EN 12182 «Вспомогательные средства для людей с ограниченными физическими возможностями». Это дополнительная гарантия для пользователей этих продуктов.

Безопасное расстояние 38 мм

Люди с ограниченной подвижностью или пожилые люди легко теряют равновесие. Расстояние между поручнем Be-Line® и стеной всего 38 мм, что препятствует прохождению руки между ними и, таким образом, позволяет избежать переломов в случае падения.

Высокая толщина металла

Толщина алюминия, используемого DELABIE при производстве гаммы Be-Line®, очень важна:

3 мм для деталей из трубок и крепежных оснований из цельного литого алюминия.

Это важный элемент, который свидетельствует о высоком качестве и высокой устойчивости этих продуктов.

А ТАКЖЕ...

100% заменяемые


Размеры поручней Be-Line® проверяются в процессе производства. При замене идентичного поручня нет необходимости сверлить новые отверстия в стене.

100% перерабатываемые

Алюминий, на 100% пригодный для вторичной переработки, способствует рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды.

Полная гамма


Разнообразие предложений DELABIE позволяет отвечать любым требованиям в сфере доступности и автономности. Это предложение прекрасно дополняет другие линейки DELABIE.



Антрацит



Белый матовый

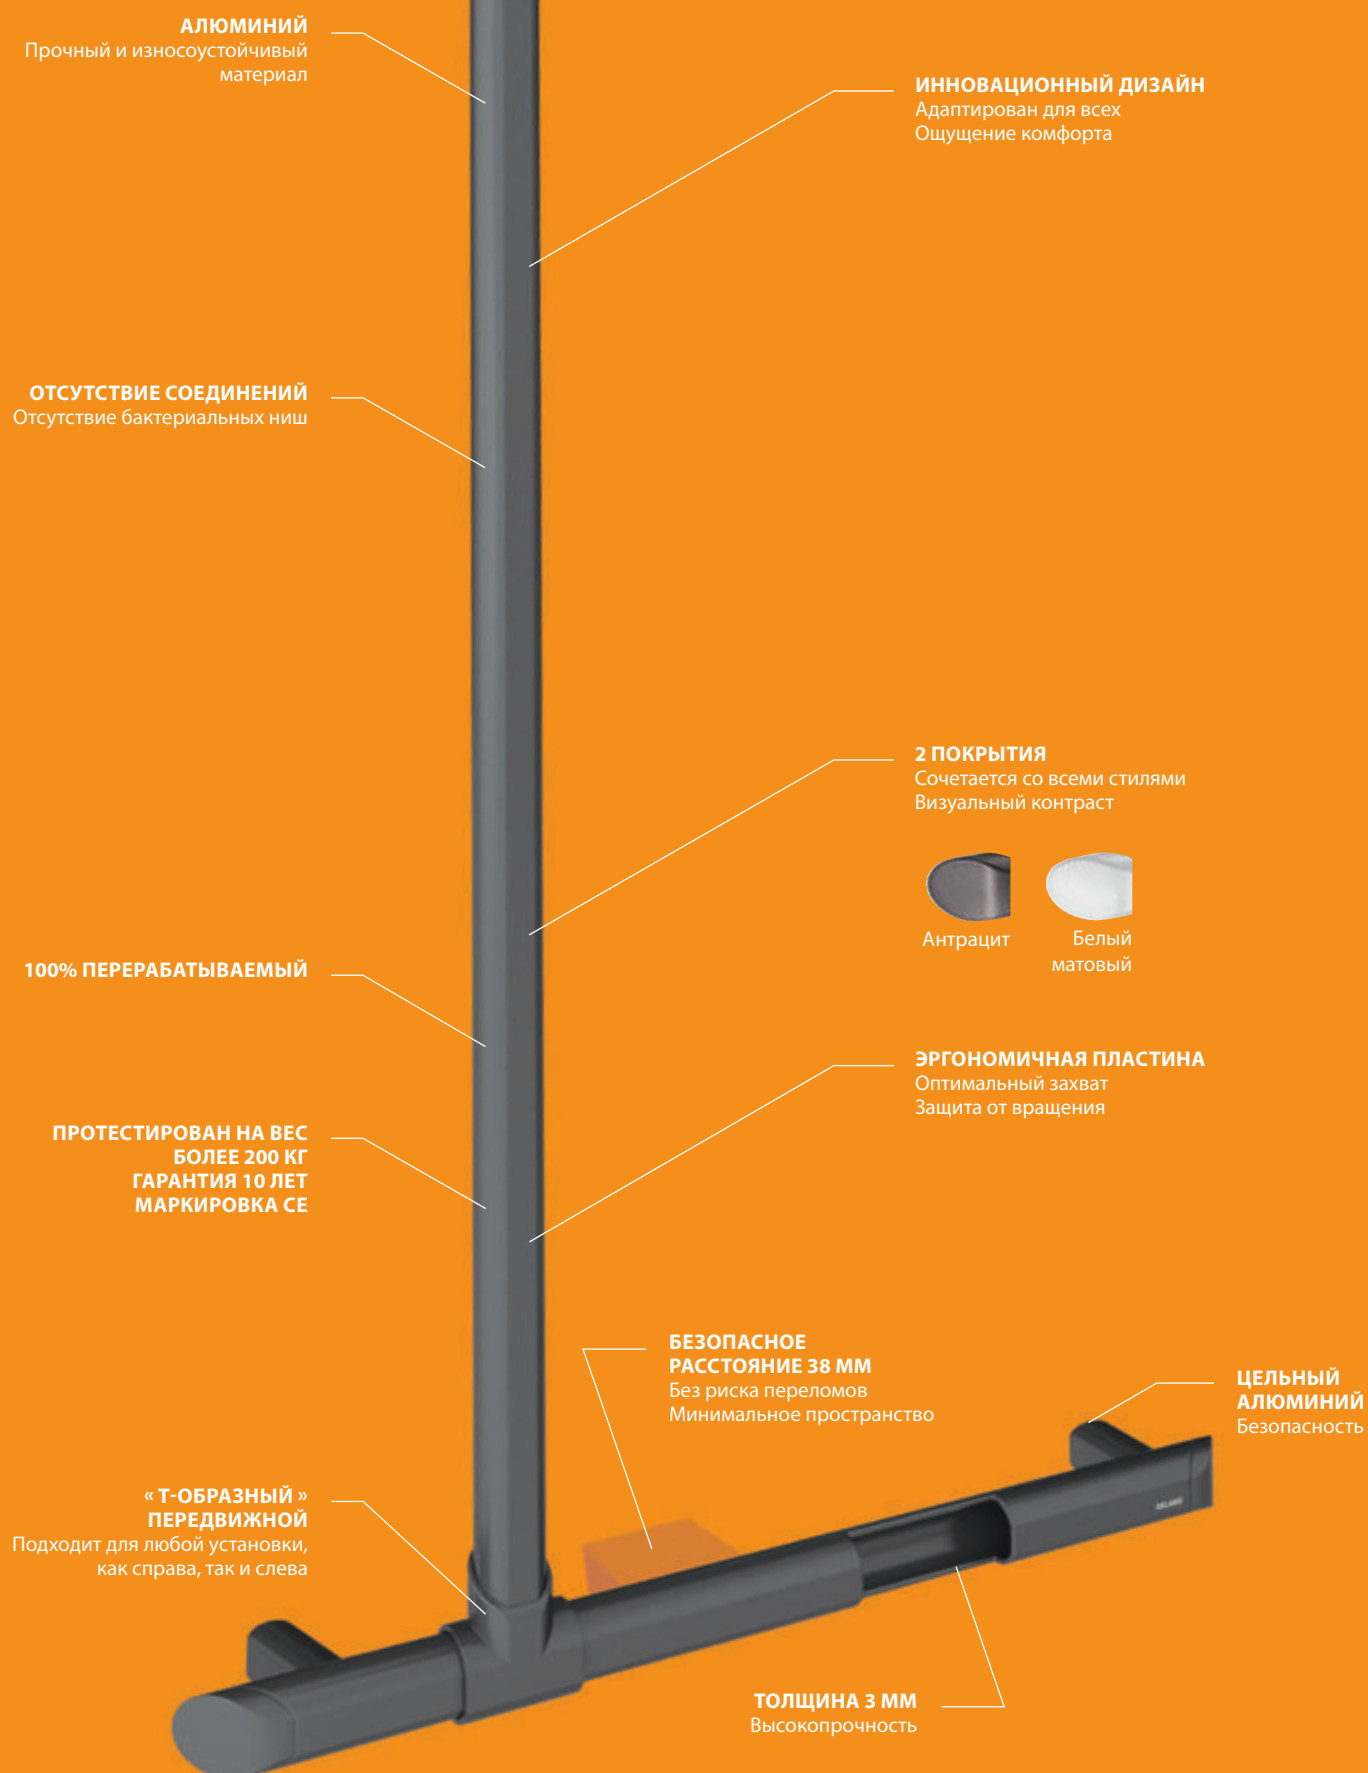


Откидное съемное сиденье для душа


Без ножки



- **Широкая модель.**
- Размеры: 455 x 450 x 90 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 85 x 470 мм.
- **Съемное:** быстросъемное сиденье с системой **защиты от кражи**. Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- **Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- **Цельносъемное усиленное сиденье** из высокопрочного полимера может устанавливаться без ножки на адаптированную стену.
- **Противоскользящая поверхность.**
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Пластина из **цельного алюминия.**
- 5 скрытых точек крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.



511920




Если сиденье не используется, его можно заменить на полочку арт.511921W

Дополнительное оборудование

Настенная полочка для душа



- Размеры: 55 x 275 x 90 мм.
- Накладка, закрывающая крепежную пластину, когда сиденье снято или откинуто.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.



511921

Настенная полочка для душа со скрытым креплением	
Белый матовый	511921W
Белый матовый с крепежной пластиной	511921FW

Откидное съемное сиденье для душа	
Алюминиевое металлизированный антрацит	511920C
Алюминиевое белый матовый	511920W

Откидное съемное сиденье для душа

С ножкой




Антрацит




Белый матовый

- **Широкая модель.**
- Размеры: 443 x 450 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутах положении: 87 x 541 мм.
- **Съемное:** быстросъемное сиденье с системой **защиты от кражи**. Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- **Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- **Цельносъемное усиленное сиденье** из высокопрочного полимера.
- **Противоскользящая поверхность. Усилено ножкой** на шарнирах по центру.
- Выбор покрытия белый матовый или металлизированный антрацит позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- 5 скрытых точек крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.

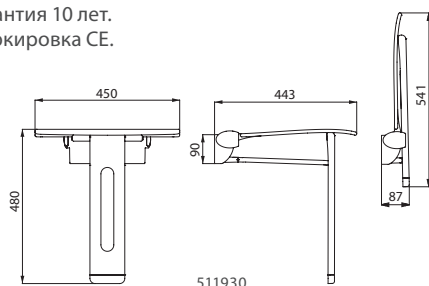

511930




Если сиденье не используется, его можно заменить на полочку арт.511921W

Дополнительное оборудование

Настенная полочка для душа



- Размеры: 55 x 275 x 90 мм.
- Накладка, закрывающая крепежную пластину, когда сиденье снято или откинута.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.



511921

Настенная полочка для душа со скрытым креплением

Белый матовый	511921W
Белый матовый с крепежной пластиной	511921FW

Доступно для продажи со 2-го полугодия 2019, уточнять возможность закупки.

Откидное съемное сиденье для душа с ножкой


Металлизированный антрацит	511930C
Белый матовый	511930W

Изогнутая опорная ручка 135°

220 x 220 мм



- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть под углом 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 220 x 220 мм.
- Алюминиевая труба толщиной 3 мм. Ножка из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность для удобства обслуживания и чистки.
- Расстояние между ручкой и стеной 38мм:
Минимальное пространство препятствует прохождению руки между ручкой и стеной и позволяет избежать переломов в случае падения.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Изогнутая опорная ручка 135° с 3 точками крепления	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 220 x 220 мм	511983C
Эпоксидный алюминий белый матовый - 220 x 220 мм	511983W


511983

Изогнутая опорная ручка 135°


400 x 400 мм



- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть под углом 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 400 x 400 мм.
- Алюминиевая труба толщиной 3 мм. Ножка из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность для удобства обслуживания и чистки.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм:
Минимальное пространство препятствует прохождению руки между ручкой и стеной и позволяет избежать переломов в случае падения.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Пример установки к унитазу

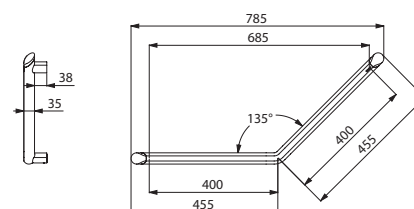


511982

Изогнутая опорная ручка 135° с 3 точками крепления	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 400 x 400 мм	511982C
Эпоксидный алюминий белый матовый - 400 x 400 мм	511982W




Прямые опорные поручни

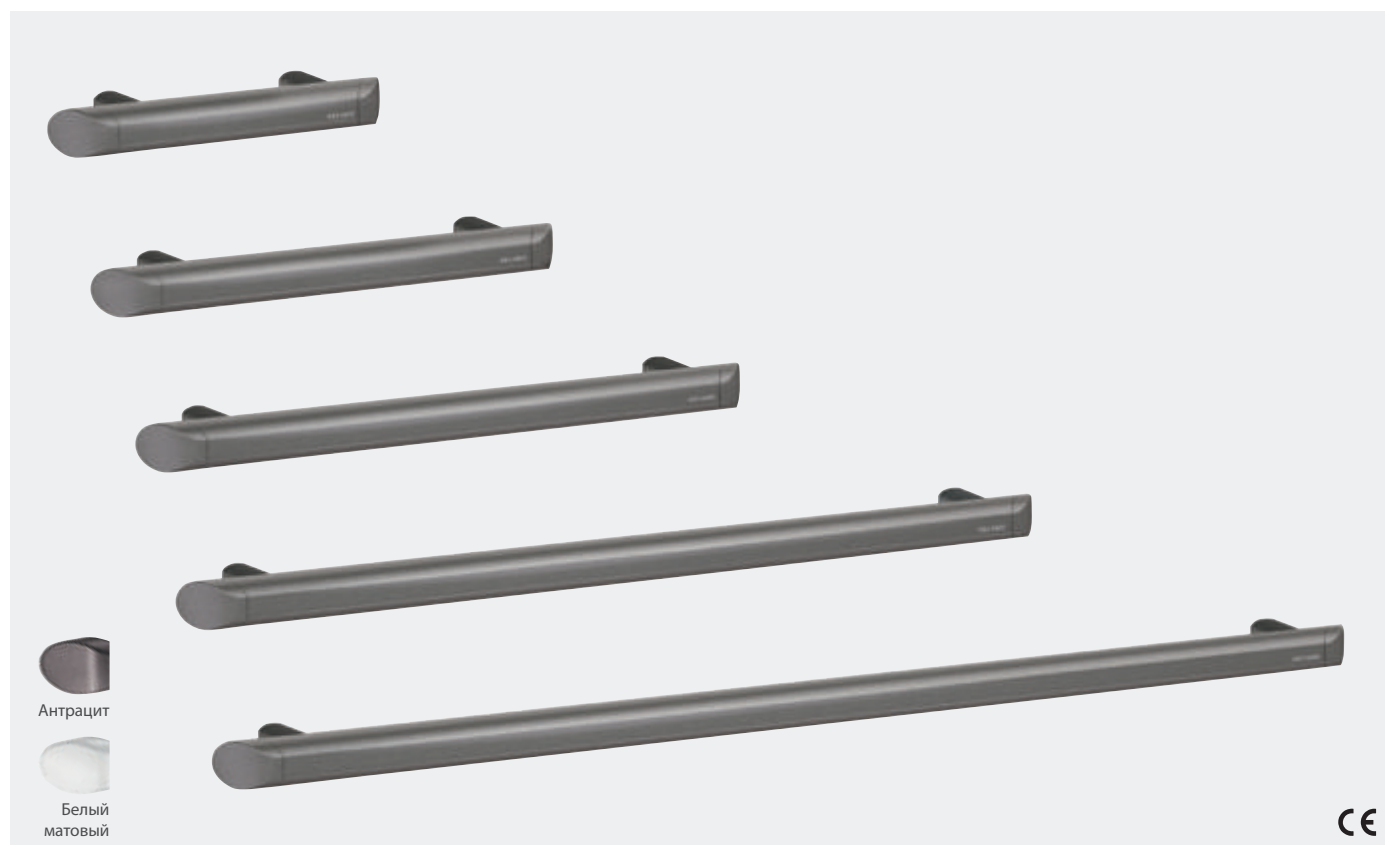


- Для унитаза, душа и ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры, поддержки и для подъема.
- Размеры: межось 300 - 900 мм.
- Алюминиевая труба толщиной 3 мм. Ножка из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность для удобства обслуживания и чистки.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм:
Минимальное пространство препятствует прохождению руки между ручкой и стеной и позволяет избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

Прямой опорный поручень - Металлизированный антрацит	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 300 мм	511903C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 400 мм	511904C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 500 мм	511905C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 600 мм	511906C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - 900 мм	511909C
Прямой опорный поручень - Белый матовый	
Эпоксидный алюминий белый матовый - 300 мм	511903W
Эпоксидный алюминий белый матовый - 400 мм	511904W
Эпоксидный алюминий белый матовый - 500 мм	511905W
Эпоксидный алюминий белый матовый - 600 мм	511906W
Эпоксидный алюминий белый матовый - 900 мм	511909W




511903/511904/511905/511906/511909

Откидная опорная ручка

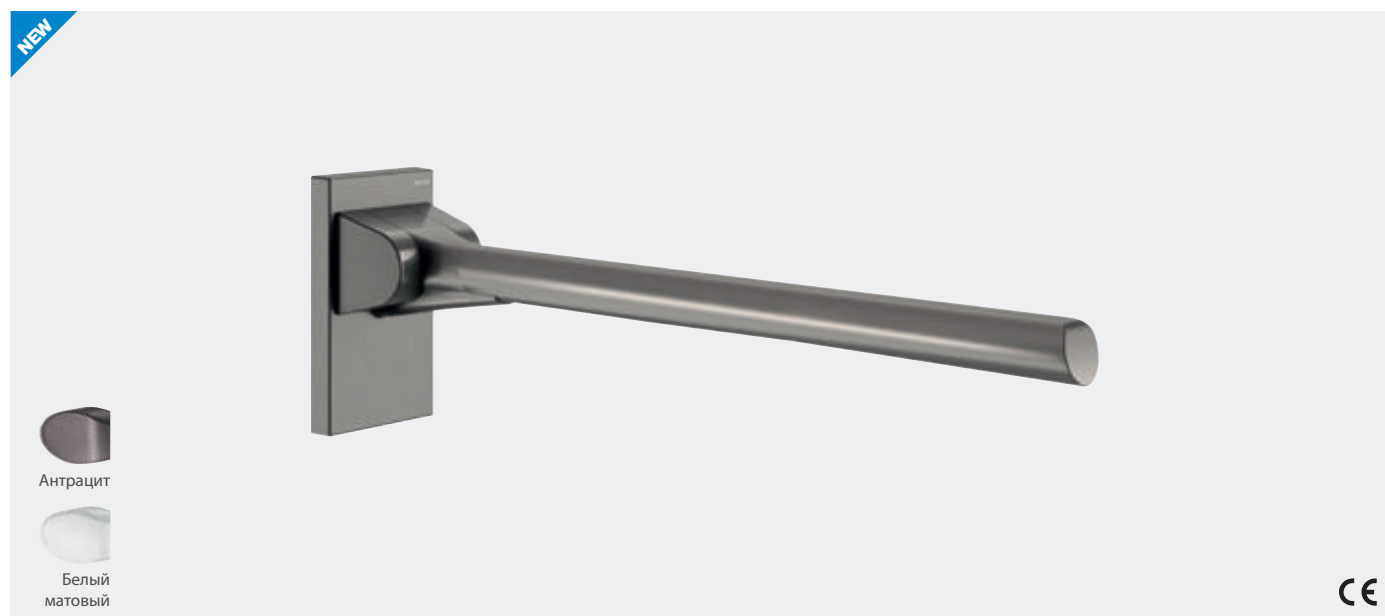

- Для унитаза или душа.
- Доступ сбоку в поднятом положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и вспомогательного поручня в сложенном положении.
- Размеры: 850 или 650 x 210 x 120 мм.
- **Съемное:** быстросъемное сидение с **системой защиты от кражи**. Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- **Плавное опускание.**
- **Удерживается в вертикальной плоскости.**
- Алюминиевая труба.
- Круглый профиль Ø42 с **эргономичной пластиной против вращения** для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 5 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

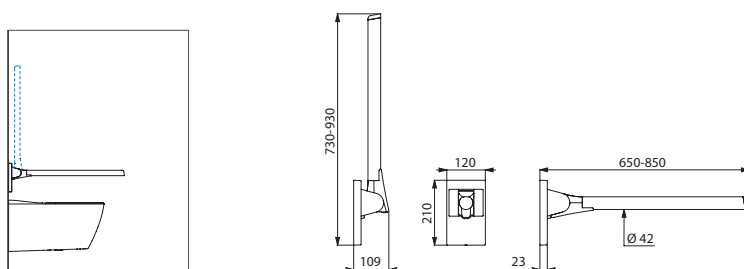

Пример установки к унитазу

511960/511964

Доступно для продажи со 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки


Откидная опорная ручка - Металлизированный антрацит	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - Длина 650 мм	511960C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - Длина 850 мм	511964C
Откидная опорная ручка - Белый матовый	
Эпоксидный алюминий белый матовый - Длина 650 мм	511960W
Эпоксидный алюминий белый матовый - Длина 850 мм	511964W

Сопутствующее оборудование

Накладка на крепления



- Декоративная накладка на крепежные винты при снятии откидной ручки.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- Модель с крепежной пластиной: поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.



511950

Доступно для продажи со 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки.

Накладка без крепежной пластины	
Металлизированный антрацит	511950C
Белый матовый	511950W
Накладка с крепежной пластиной	
Металлизированный антрацит	511950FC
Белый матовый	511950FW

Прямой поручень с держателем для душа




Дополнительное оборудование



Скользкая мыльница (см. стр. 24)

- Для душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве вертикальной опоры и держателя для душа.
- Держатель для душа с эргономичной ручкой в цвете металлизированный антрацит или белый матовый.
- Возможно добавить скользящую мыльницу (в комплект не входит).
- Высота: 1 050 мм.
- Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стенами.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм:
Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



511946

Прямой поручень с держателем для душа	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - Высота 1 050 мм	511946C
Эпоксидный алюминий белый матовый - Высота 1 050 мм	511946W




Откидное сиденье Be-Line® 511930C - L-образный поручень Be-Line® 511971C - Держатель для душа Be-Line® 511911C - Мыльница Be-Line® 511912W
Встраиваемый термостатический смеситель SECURITHERM с последовательным открытием 790BOX + H9632

L-образный опорный поручень




- Для душа или ванной комнаты.
- Обеспечивает поддержку и безопасное перемещение в душе или ванной комнате.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Возможность правостороннего и левостороннего монтажа.
- Размеры: 1 130 или 750 x 450 мм.
- Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 **эргономичной пластиной против вращения** для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стенами.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм:
Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.


Дополнительное оборудование

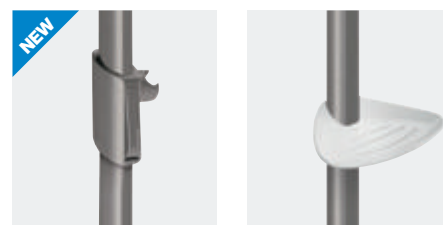

Скользящий держатель для ручного душа и мыльница (см. стр. 24)



511970

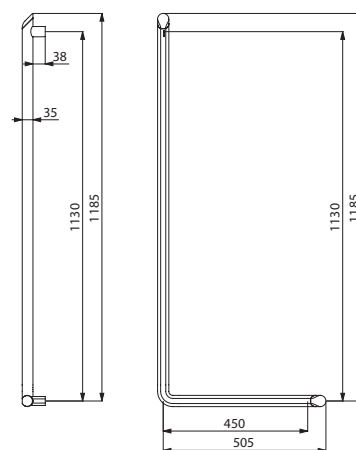

511971


L-образный опорный поручень - Металлизированный антрацит	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - Высота 750 мм	511970C
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит - Высота 1 130 мм	511971C
L-образный опорный поручень - Белый матовый	
Эпоксидный алюминий белый матовый - Высота 750 мм	511970W
Эпоксидный алюминий белый матовый - Высота 1 130 мм	511971W



Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью




Дополнительное оборудование

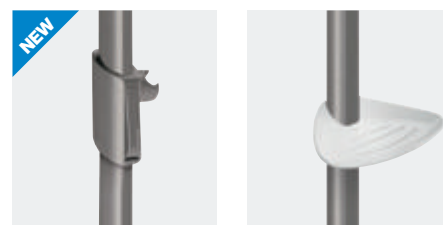


Скользящий держатель для ручного душа и мыльница (см. стр. 24)

- Для душа.
- Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Размеры: 1 130 x 500 мм.
- Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм: Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

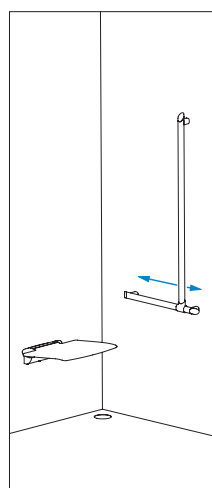

Регулируемое расположение вертикальной части

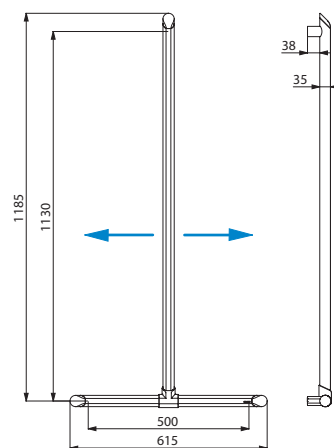

511944


Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью

Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит	511944C
Эпоксидный алюминий белый матовый	511944W

Угловая ручка с опорой на 2 стены



- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе, помогает перешагнуть через край и выйти из ванны.
- При наличии унитаза со встроенным бачком или прямым сливом помогает переместиться с инвалидного кресла на чашу унитаза.
- Размеры: 695 x 695 мм.
- Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 **эргономичной пластиной против вращения** для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм:
Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.




Угловая ручка с опорой на 2 стены	
Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит	511941C
Эпоксидный алюминий белый матовый	511941W

511941

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью




Дополнительное оборудование


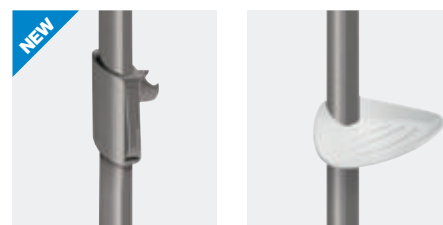


Скользящий держатель для ручного душа и мыльница (см. стр. 24)

- Для душа.
- Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Возможность правостороннего и левостороннего монтажа вертикальной части. Размеры: 1 130 x 695 x 695 мм.
- Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.
- Круглый профиль Ø35 эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.
- Выбор покрытия: белый матовый или металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.
- Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Расстояние между ручкой и стеной 38 мм: Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø8 x 70 мм для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет. Маркировка CE.

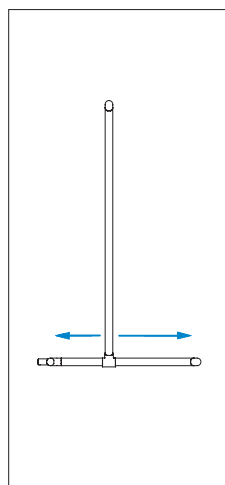

Регулируемое расположение вертикальной части справа или слева

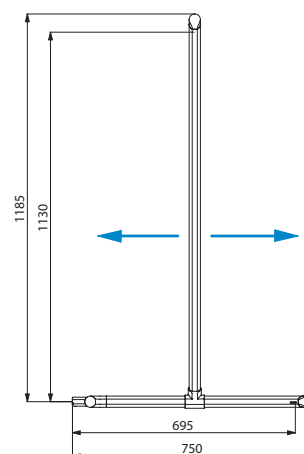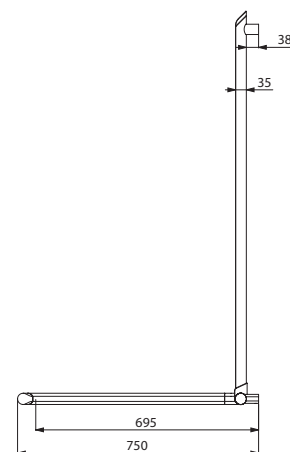

511949


Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью

Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит	511949C
Эпоксидный алюминий белый матовый	511949W

Скользящий держатель для ручного душа



- Опора для подвижного ручного душа.
- Простая эргономичная ручка для регулирования высоты держателя ручного душа.
- Для движения потянуть за ручку или гибкий шланг.



511911


Скользящий держатель для ручного душа

Металлизированный антрацит	511911C
Белый матовый	511911W

Скользящая мыльница белая



- Форма адаптирована для геля для душа или мыла.



511912W


Скользящая мыльница белая

	511912W
--	---------

Ручной душ 5 видов струи Ø100



- Ручной душ M1/2" из хромированного АБС-пластика.
- 5 видов струи: эффект дождя, массаж, пена, массаж + эффект дождя и эффект дождя + пена.
- Система ручного удаления налета.




813

Ручной душ 5 видов струи Ø100	813
-------------------------------	-----

Ручной душ моноструя Ø100



- Ручной душ M1/2" из хромированного АБС-пластика.
- Моноструя: эффект дождя.
- Система ручного удаления налета.




815

Ручной душ моноструя Ø100	815
---------------------------	-----

Гибкий шланг SILVER



- Гибкий шланг из гладкого армированного ПВХ с металлическим эффектом: облегчает чистку и сокращает скопление бактерий.
- Труба ПВХ армированная полиэфирными нитями, в соответствии с европейским стандартом EN 1113.
- Внутренняя часть трубы из пищевого ПВХ.
- Конические хромированные латунные гайки 1/2".
- Устойчив к вытяжениям (50 кг), скручиваниям и сгибам.




836T3

Гибкий шланг	
Длина 0,85 м	836T3
Длина 1,50 м	836T1

Наклонное зеркало с длинной эргономичной ручкой



- **Для смешанной установки:** возможно использование как сидя, так и стоя.
- **Длинная эргономичная ручка** позволяет наклонять зеркало человеку в сидячем положении или в кресле.
- **Простая и быстрая установка** на защелки.
- **Защита от кражи.**
- Ручка из высокопрочного белого нейлона.
- Зеркало из стекла Securit толщиной 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

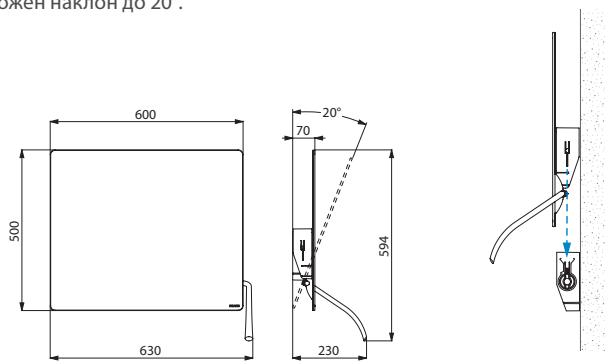


510201N

Наклонное зеркало с ручкой



- **Для смешанной установки:** возможно использование как сидя, так и стоя.
- **Ручка** позволяет наклонять зеркало человеку в сидячем положении или в кресле.
- **Простая и быстрая установка** на защелки.
- **Защита от кражи.**
- Зеркало из стекла Securit толщиной 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

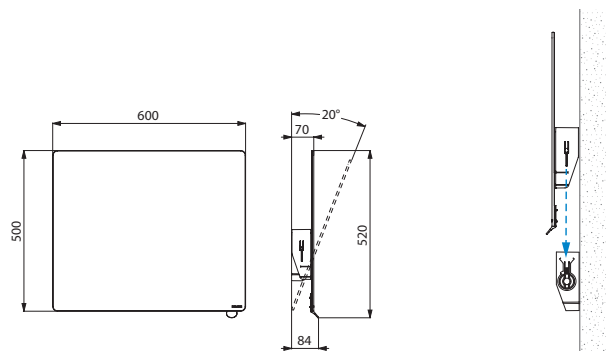

510202

Наклонное зеркало с ручкой

Ручка металлизированный антрацит	510202C
Ручка белый нейлон	510202N

[Другие модели зеркал и скобы см. на стр. 149-151.](#)

Наклонное зеркало с длинной эргономичной ручкой	510201N
--	----------------

[Другие модели зеркал и скобы см. на стр. 149-151.](#)




Ручка 135° **50825** - Унитаз для МГН 700 S **110710** - Спинка **5106295**
Сенсорный кран прямого смыва ТЕМПОМАТИС **463150** - Откидная ручка **5101645**


Доступность и Автономность

Гамма Нержавеющая сталь

СИДЕНЬЯ ДЛЯ
ДУША
31

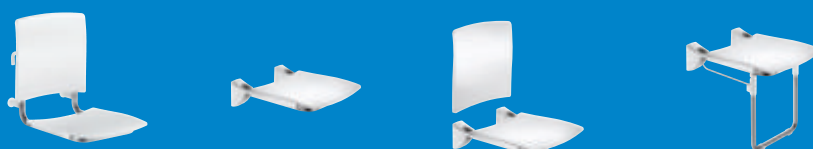

ОТКИДНЫЕ И
ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ
36

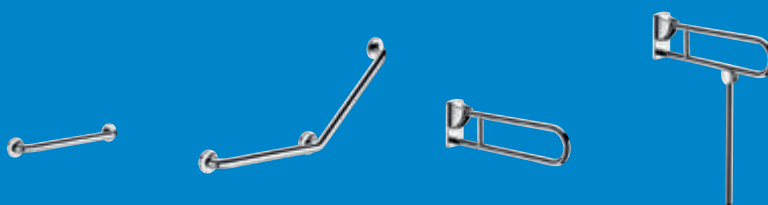


ПОРУЧНИ ДЛЯ
ДУША
50



АКСЕССУАРЫ
60



ИЗДЕЛИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
66





МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Протестировано на вес более 200 кг

В общественных местах вес пользователя неизвестен. Соответственно, установленные продукты, должны выдерживать при любых обстоятельствах.

Гарантия 10 лет

Поручни и сиденья DELABIE адаптированы для интенсивного использования в любых типах общественных мест или медицинских учреждений. Нержавеющая сталь - это благородный сплав (хром, никель, сталь) без обработки поверхности. В случае царапин или ударов **отсутствует риск появления коррозии**. Продукты DELABIE из нержавеющей стали остаются в идеальном состоянии на протяжении всего срока службы.

Маркировка CE

Поручни и сиденья DELABIE имеют маркировку CE, соответствующую европейской Директиве 93/42/CEE об изделиях медицинского назначения и норме EN 12182 «Вспомогательные средства для людей с ограниченными физическими возможностями». Это дополнительная гарантия для пользователей этих продуктов.

Безопасное расстояние 40 мм

Люди с ограниченной подвижностью или пожилые люди легко теряют равновесие. Расстояние между поручнем и стеной всего 40 мм, что препятствует прохождению руки между ними предплечья и, таким образом, в случае падения ограничивает риск перелома руки, застрявшей между стеной и поручнем. Расстояние до поручней, расположенных близко к стене, еще более сокращено. Соответственно, движение и перемещение между установками (душ, унитаза...) становится легче, дает больше свободы передвижений и чувства легкости. Поручни также более эстетичны.

Оптимальный захват

Диаметр предлагаемых поручней обеспечивает оптимальный захват вне зависимости от назначения продукта. Для общественных мест и медицинских учреждений предпочтение отдается поручням с диаметром 32 мм.

Толщина труб

Толщина труб, используемых DELABIE, в целом превосходит большинство продуктов, доступных на рынке. Это важный элемент, который свидетельствует о высоком качестве и высокой устойчивости этих продуктов.

Сварной шов DELABIE "ArN-Securit"

Пластина и трубка соединены сварным швом без добавления материала (уникальная технология "ArN-Securit"). Пластина и труба образуют единую неразрывную конструкцию, устойчивую к серьезным механическим нагрузкам, которым подвергаются поручни.

Сгибание труб при помощи оправки

Точность при сгибании и использование оправки уменьшают овализацию и растяжение материала. Это позволяет обеспечить одинаковую толщину стенок в изогнутых частях трубы.

Скрытые крепления

Все крепления скрыты под насадками из нержавеющей стали.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Нержавеющая сталь - материал, препятствующий размножению бактерий

Поручни DELABIE изготовлены из бактериостатической нержавеющей стали 304. На поверхности такой стали при контакте с водой или воздухом образуется тонкая невидимая пленка, защищающая материал от окисления. Даже в случае механического повреждения нержавеющей сталь защищена от коррозии.

Ее поверхность остается блестящей, прочной и гладкой, что препятствует быстрому оседанию бактерий. В следствие этого, размножение бактерий происходит значительно медленнее, чем на других материалах.

Асептические свойства нержавеющей стали регулярно демонстрируются. Она идеально подходит для использования в окружающем пространстве с самыми высокими требованиями к гигиене (общественные санитарные зоны, больницы, места общественного питания, профессиональные кухни...).

Ультраполированное и ультраматовое покрытие DELABIE: простая чистка на длительное время

На простых для очистки и дезинфекции поверхностях передача бактерий значительно снижена.

Ультраполированное и ультраматовое покрытие DELABIE придает поручням однородную непористую поверхность. Она легко чистится и не требует большого количества моющего средства. Оседание бактерий на поверхности после чистки крайне слабое, до 20 раз меньше, чем на других материалах, таких как стекло или пластик. Исследования показывают, что после нескольких ежедневных циклов загрязнения и очистки полированная нержавеющая сталь сохраняет меньше примесей и остаточных бактерий, чем медь, которая, тем не менее, обладает бактерицидными свойствами. Поверхность меди повреждается и очищается хуже. Полированная нержавеющая сталь обеспечивает лучшую гигиену и простой уход на длительное время.

Минимум соединений

Особое внимание было уделено конструкции поручней и сидений с целью сократить количество соединений и швов и, тем самым, не допустить отложения загрязнений и образования бактериальных ниш.

А ТАКЖЕ...

100% заменяемые


Пластины для поручней регулируются, а размеры контролируются в процессе производства. При замене идентичного поручня нет необходимости сверлить новые отверстия в стене.

100% перерабатываемые

Нержавеющая сталь, на 100% пригодная для вторичной переработки, способствует рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды. Изделия из нержавеющей стали DELABIE содержат от 50 до 65% переработанной нержавеющей стали.

Полная гамма

Разнообразие предложений DELABIE позволяет отвечать любым требованиям в сфере доступности и автономности. Это предложение прекрасно дополняет другие линейки DELABIE.

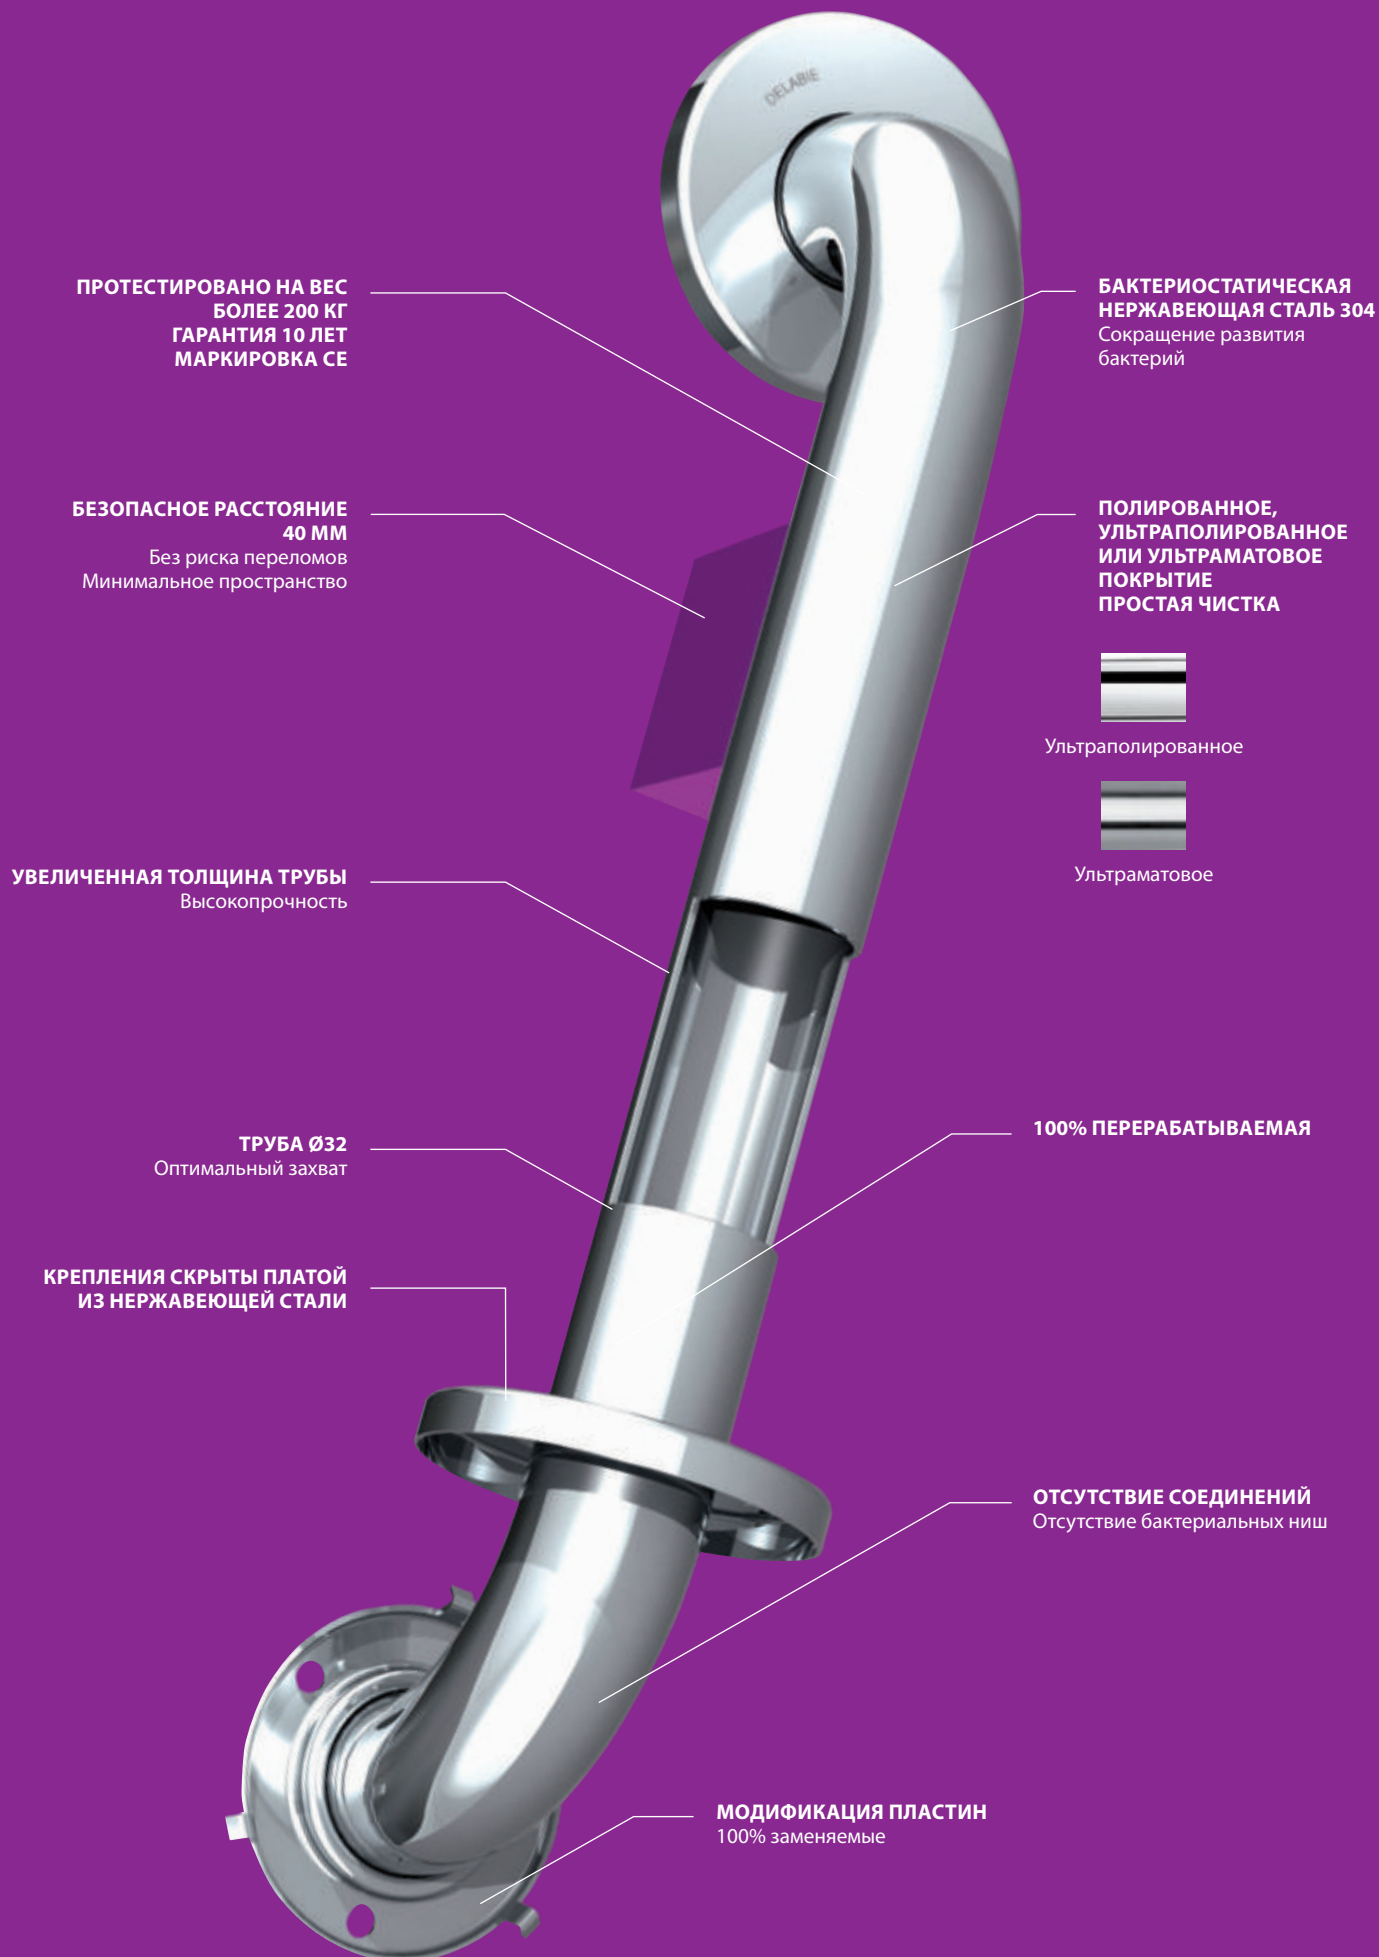

**ПРОТЕСТИРОВАНО НА ВЕС
БОЛЕЕ 200 КГ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
МАРКИРОВКА CE**

**БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
40 ММ**
Без риска переломов
Минимальное пространство

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ТРУБЫ
Высокопрочность

ТРУБА Ø32
Оптимальный захват

**КРЕПЛЕНИЯ СКРЫТЫ ПЛАТОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

**БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304**
Сокращение развития
бактерий

**ПОЛИРОВАННОЕ,
УЛЬТРАПОЛИРОВАННОЕ
ИЛИ УЛЬТРАМАТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПРОСТАЯ ЧИСТКА**



Ультраполированное



Ультраматовое

100% ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ

ОТСУТСТВИЕ СОЕДИНЕНИЙ
Отсутствие бактериальных ниш

МОДИФИКАЦИЯ ПЛАСТИН
100% заменяемые



Съемное сиденье

Крепление на поручни




Конструкция из Ультраполированной нержавеющей стали



Конструкция из ультраматовой нержавеющей стали

- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Крепление на поручни Ø32
(см. арт. 5481, 5120 и 50505 страницы 56 - 59).
- **Съемное:** Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- Размеры: 590 x 420 x 510 мм.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельноотъемное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- **Регулируемые винтовые домкраты гарантируют идеальное горизонтальное положение сидящего.**
- **Широкие опорные розетки защищают стену.**
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.

Комфортное съемное сиденье для душа	
Конструкция из ультраполированной нержавеющей стали	510300
Конструкция из ультраматовой нержавеющей стали	510300S
Конструкция из белой эпоксидной нержавеющей стали	510300N

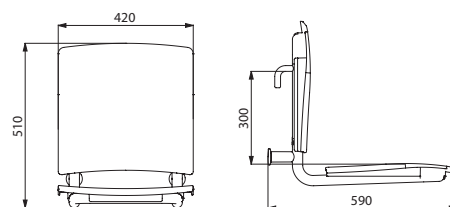

510300

Откидное сиденье



- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Размеры: 506 x 420 x 620 мм.
- Занимаемое пространство в откинутах положении: 120 x 620 мм.
- **Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельносьёмное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет. Маркировка CE.

Комфортное откидное сиденье - Конструкция из ультраполированной стали	
Сиденье	510420
Спинка	510429
Сиденье со спинкой	510434
Комфортное откидное сиденье - Конструкция из ультраматовой стали	
Сиденье	510420S
Спинка	510429S
Сиденье со спинкой	510434S
Комфортное откидное сиденье - Конструкция из белой эпоксидной стали	
Сиденье	510420N
Спинка	510429N
Сиденье со спинкой	510434N




Высокопрочная спинка повышенной комфортности

- Для сиденья для душа арт. 510420, 510420N, 510430 и 510430N.
- Размеры: 56 x 420 x 410 мм.
- Цельносьёмная спинка из высокопрочного полимера.




Высокопрочное сиденье повышенной комфортности

- Размеры: 506 x 420 x 138 мм.
- Занимаемое пространство в откинутах положении: 95 x 540 мм.



510420

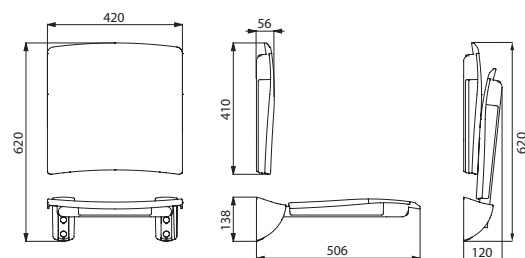

510434

Откидное сиденье с ножкой



- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Размеры: 506 x 420 x 1 000 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 165 x 620 мм.
- **Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельнощелевое усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- **Усилено складной шарнирной ножкой** из трубы из нержавеющей стали 304 Ø25.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- **Протестировано на вес более 300 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 170 кг.**
- Гарантия 10 лет. Маркировка CE.

Комфортное откидное сиденье на ножке - Конструкция из ультраполированной стали	
Сиденье с ножкой	510430
Спинка	510429
Сиденье на ножке со спинкой	510436
Комфортное откидное сиденье на ножке - Конструкция из ультраматовой стали	
Сиденье с ножкой	510430S
Спинка	510429S
Сиденье на ножке со спинкой	510436S
Комфортное откидное сиденье на ножке - Конструкция из белой эпоксидной стали	
Сиденье с ножкой	510430N
Спинка	510429N
Сиденье на ножке со спинкой	510436N




Высокопрочная спинка повышенной комфортности

- Для сиденья для душа арт. 510420, 510420N, 510430 и 510430N.
- Размеры: 56 x 420 x 410 мм.
- Цельнощелевая спинка из высокопрочного полимера.



Высокопрочное сиденье повышенной комфортности с ножкой

- Размеры: 506 x 420 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 130 x 540 мм.

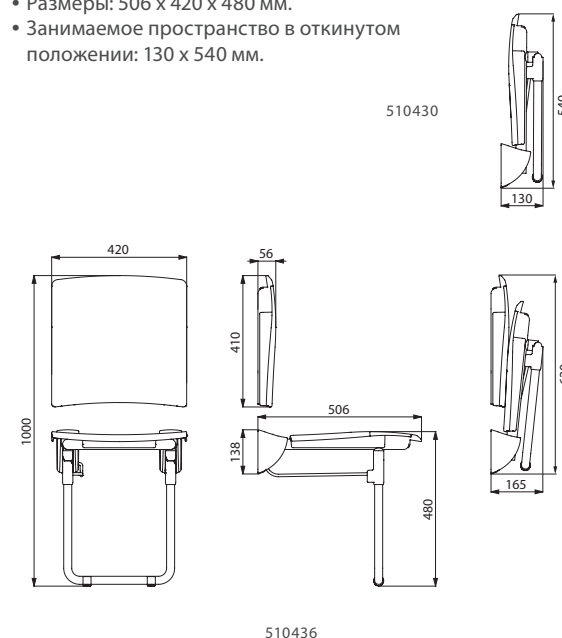


Съемное сиденье


Крепление на поручень



- Крепление на поручни Ø32 (см. арт. 5481, 5120 и 50505 страницы 56 - 59).
- Размеры **широкой модели**: 490 - 505 x 420 x 470 мм.
- Размеры **стандартной модели**: 490 - 505 x 340 x 470 мм.
- Белые пластиковые планки.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали Ø25.
- Ультراполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- **Регулируемые винтовые домкраты гарантируют идеальное горизонтальное положение сидящего.**
- Защитные резиновые наконечники на винтовых домкратах.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

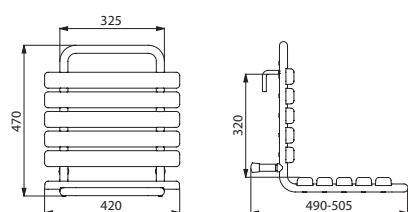

393

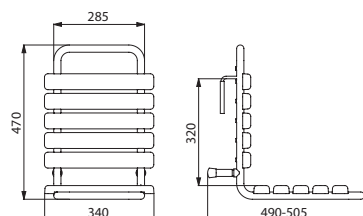

395


Съемное сиденье с планками

Широкая модель	393
Стандартная модель	395


Откидное сиденье



- Размеры **широкой модели**: 380 x 420 x 180 мм.
- Размеры **стандартной модели**: 380 x 340 x 180 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 110 x 445 мм.
- Белые пластиковые планки.
- **6 точек крепления.**
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.



437



423


Откидное сиденье с планками

Широкая модель	437
Стандартная модель	423


Откидное сиденье на ножке



- Размеры **широкой модели**: 380 x 420 x 480 мм.
- Размеры **стандартной модели**: 380 x 340 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 110 x 470 мм.
- Высота: 480 мм.
- Белые пластиковые планки.
- **Усилено складной шарнирной ножкой из трубы из нержавеющей стали Ø20.**
- **6 точек крепления.**
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

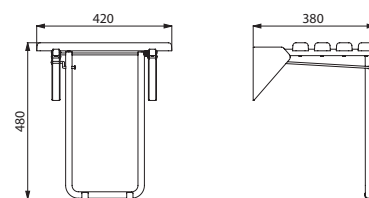

438

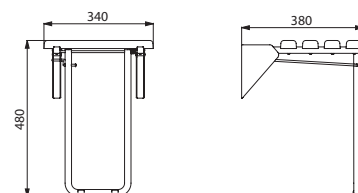

431


Откидное сиденье с планками на ножке

Широкая модель	438
Стандартная модель	431



Прямые опорные поручни

Труба Ø25


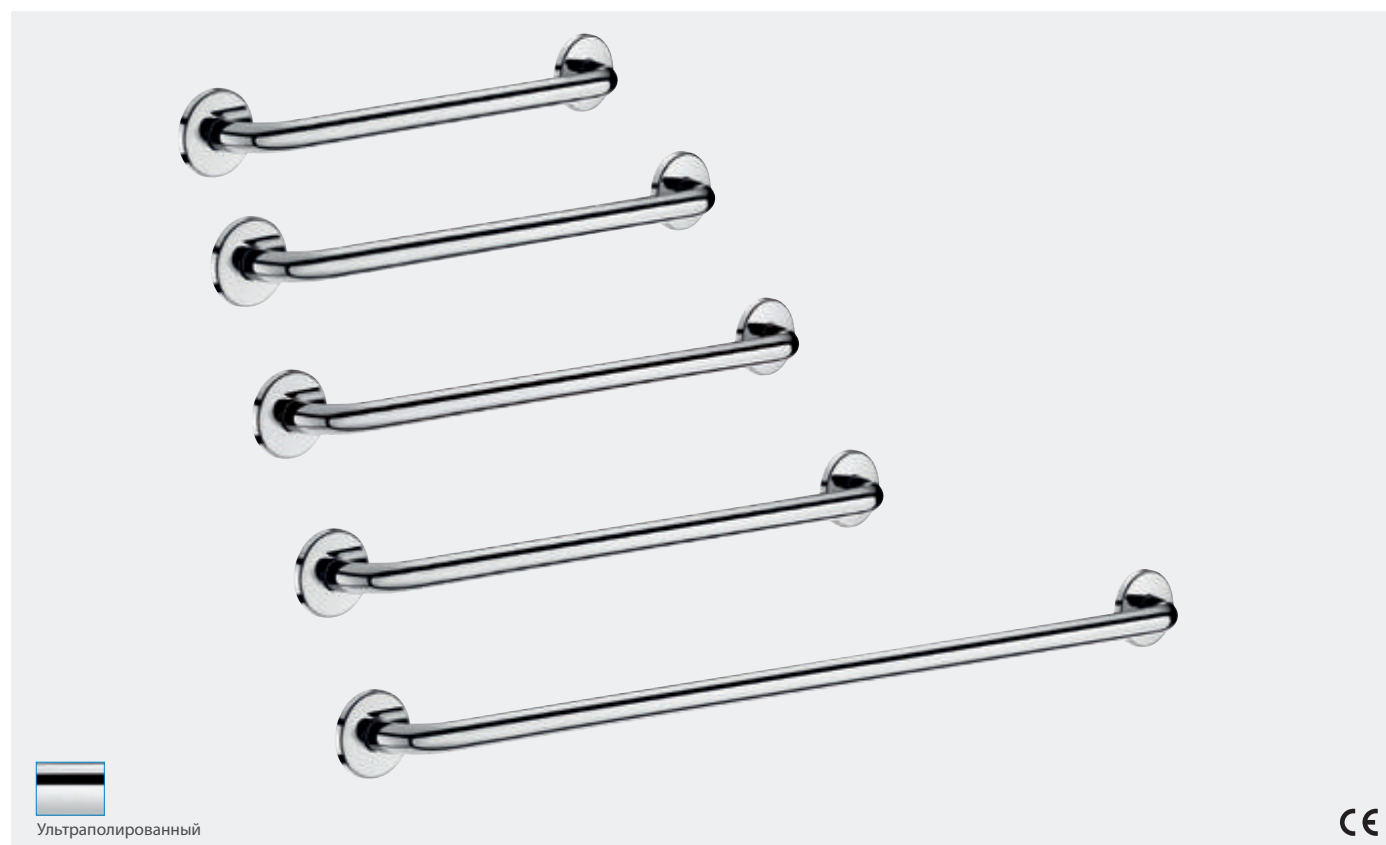


Ультраполированный

CE

- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры, удержание равновесия и для подъема.
- Размеры: межось 300 - 900 мм, Ø25.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 115 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.


Прямой опорный поручень Ø25 - Ультраполированный	
Ультраполированная нержавеющая сталь - 300 мм	5055P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 мм	5056P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 500 мм	5057P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 600 мм	5058P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 900 мм	5059P2



5055P2/5056P2/5057P2/5058P2/5059P2



Прямые опорные поручни

Труба Ø32

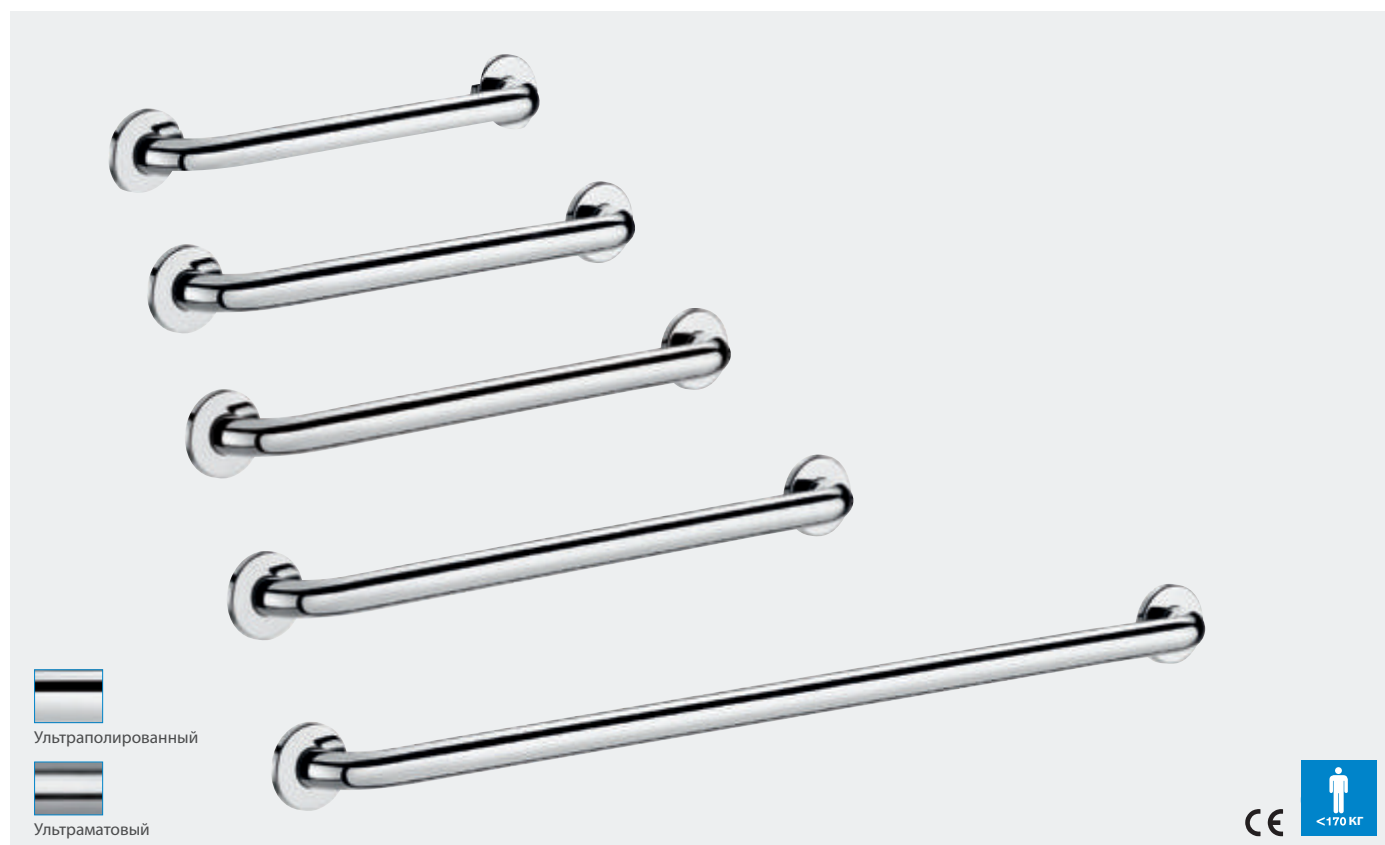

- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры, удержания равновесия и для подъема.
- Размеры: 300 - 900 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 170 кг (модель 900 мм: протестирована на вес более 200 кг, максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг).
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

Прямой опорный поручень Ø32 - Ультраполированный	
Ультраполированная нержавеющая сталь - 300 мм	5050P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 мм	50504P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 500 мм	50505P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 600 мм	50506P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 900 мм	50509P2
Прямой опорный поручень Ø32 - Ультраматовый	
Ультраматовая нержавеющая сталь - 300 мм	5050S
Ультраматовая нержавеющая сталь - 400 мм	50504S
Ультраматовая нержавеющая сталь - 500 мм	50505S
Ультраматовая нержавеющая сталь - 600 мм	50506S
Ультраматовая нержавеющая сталь - 900 мм	50509S




5050/50504/50505/50506/50509

Изогнутая опорная ручка 135°


2 точки крепления




- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 400 x 400 мм или 220 x 220 мм.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг для Ø32 и 115 кг для Ø25.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.




5081/5083



5086



5081/5086



5083

Изогнутая опорная ручка 135° 2 точки крепления - Ø32


Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5081P2
Ультраполированная нержавеющая сталь - 220 x 220 мм	5083P
Ультраматовая нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5081S
Ультраматовая нержавеющая сталь - 220 x 220 мм	5083S

Изогнутая опорная ручка 135° 2 точки крепления - Ø25


Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5086P2
---	---------------

Изогнутая опорная ручка 135°


3 точки крепления

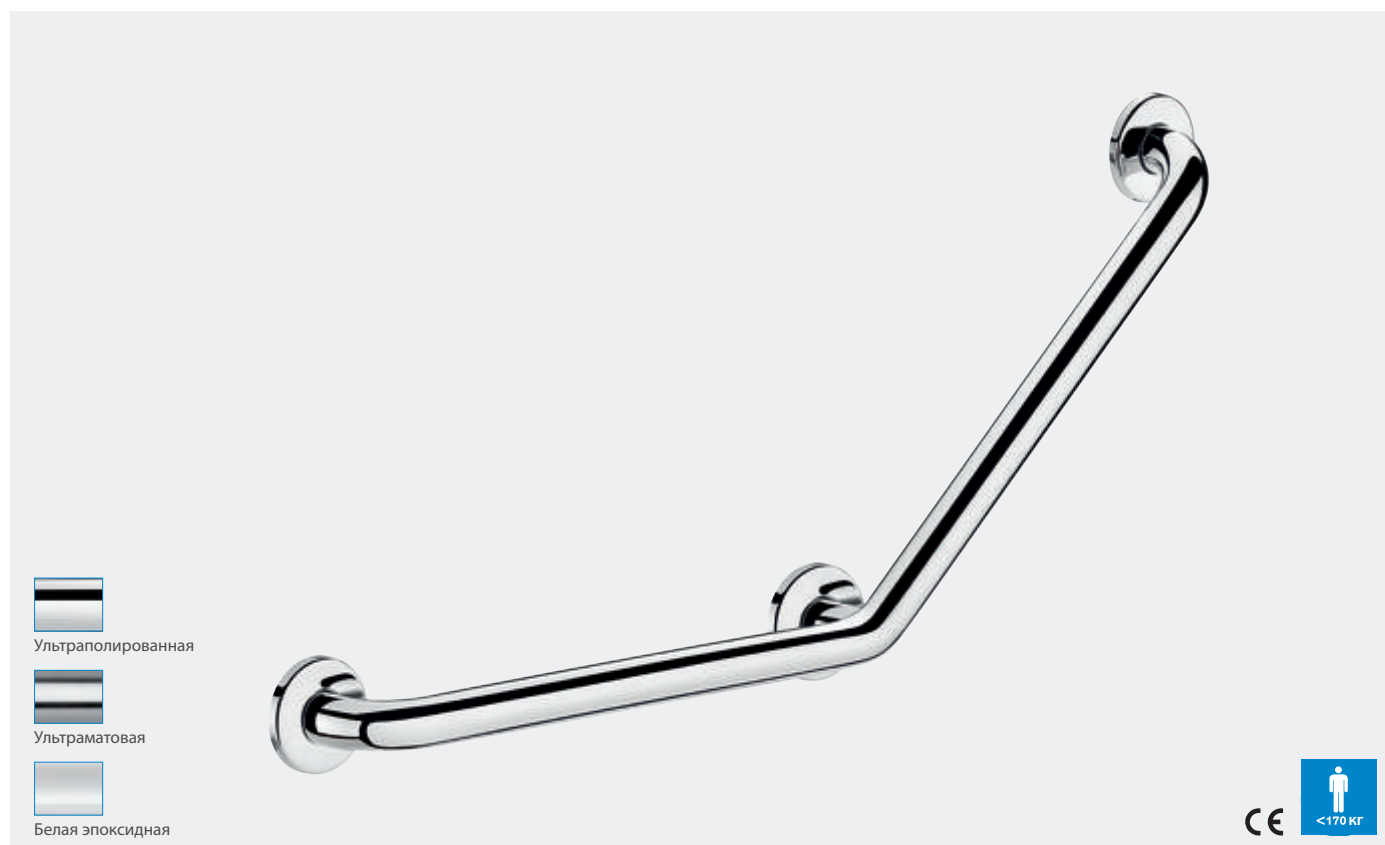


- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 400 x 400 мм или 220 x 220 мм.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 170 кг (модель Ø25: протестирована на вес более 200 кг, максимально рекомендуемый вес пользователя: 115 кг).
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.




Пример установки к унитазу



5082



5087



5082/5087


Изогнутая опорная ручка 135° 3 точки крепления - Ø32	
Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5082P
Ультраматовая нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5082S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5082W
Изогнутая опорная ручка 135° 3 точки крепления - Ø25	
Ультраполированная нержавеющая сталь - 400 x 400 мм	5087P

Изогнутая опорная ручка 90°



- Для унитаза или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или для подъема и удержания равновесия (вертикальная часть).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 300 x 300 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм:
Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Изогнутая опорная ручка 90° Ø32	
Ультраполированная нержавеющая сталь	5180P2
Ультраматовая нержавеющая сталь	5180S

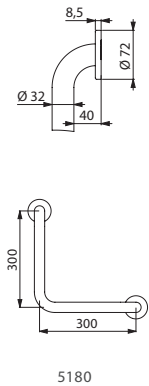


Изогнутая опорная ручка 45°



- Для унитаза или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или для подъема и подтягивания (часть под углом 45°).
- Размеры: 480 x 320 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм:
Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Левосторонняя модель - 5181G




Правосторонняя модель - 5181D

Изогнутая опорная ручка 45° Ø32 - Ультраполированная	
Ультраполированная нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5181GP2
Ультраполированная нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5181DP2
Изогнутая опорная ручка 45° Ø32 - Ультраматовая	
Ультраматовая нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5181GS
Ультраматовая нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5181DS




Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями

Без подпорки

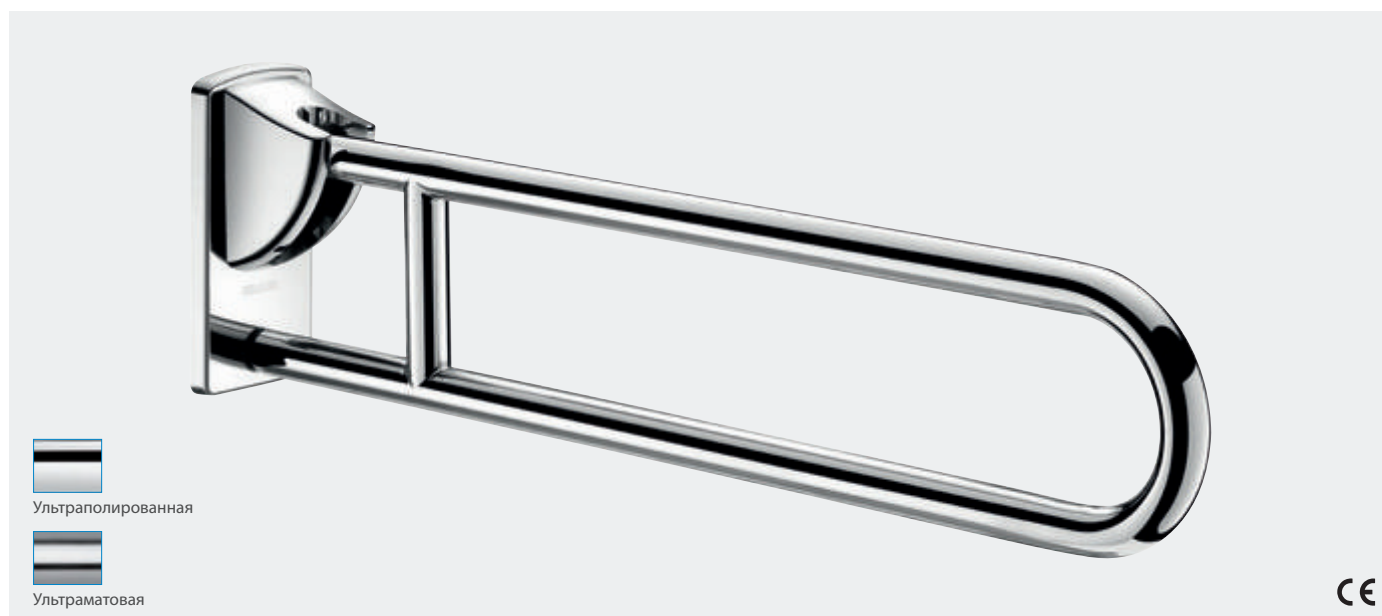

- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- Размеры: 850 или 650 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Плавное опускание.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

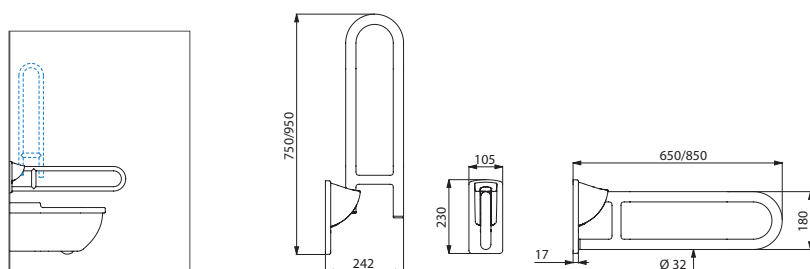Пример установки
к унитазу

510160/510164

Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями Ø32 - Ультраполированная

Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 650 мм

510160P

Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 850 мм

510164P

Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями Ø32 - Ультраматовая

Ультраматовая нержавеющая сталь - длина 650 мм

510160S


Ультраматовая нержавеющая сталь - длина 850 мм

510164S

Дополнительное оборудование

Спинка для унитаза и
держатель туалетной
бумаги (см. стр. 62)

Сопутствующее оборудование



510150


Накладка

- Декоративная накладка на крепежные винты при снятии откидной ручки.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.


Хромированная накладка
с крепежной пластиной

510150


Фиксированная опора

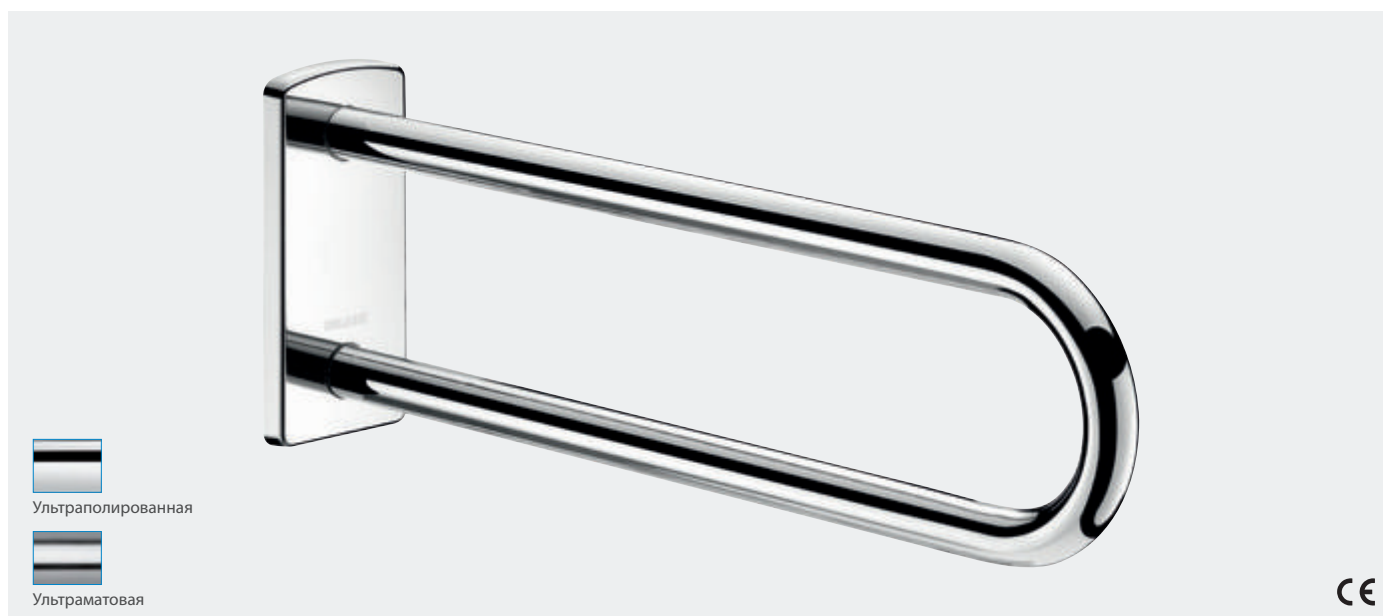

- Для унитаза, душа или умывальника.
- Использование в качестве опоры и для подъема, не откидная.
- В основном, устанавливается параллельно откидной ручке рядом с унитазом или с каждой стороны от умывальника.
- Рекомендуется, когда чаша унитаза или сиденье для душа расположены далеко от боковой стены.
- Размеры: 650 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на опору 10 лет.
- Маркировка CE.



Пример установки
по сторонам умывальника



510161

Дополнительное оборудование



Спинка для унитаза и
держатель туалетной
бумаги (см. стр. 62)

Фиксированная опора Ø32 - длина 650 мм


Ультраполированная нержавеющая сталь	510161P
Ультраматовая нержавеющая сталь	510161S

Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями

С подпоркой



- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- С автоматически складывающейся подпоркой. Использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.
- Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.
- Размеры: 850 или 650 x 800 x 105 мм, Ø32.
- Плавное опускание.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 250 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 170 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

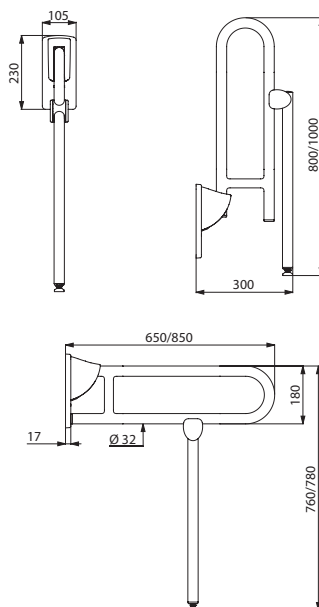

510162/510170


Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями Ø32 с подпоркой - Ультраполированная	
Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 650 мм	510162P
Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 850 мм	510170P
Откидная опорная ручка со скрытыми креплениями Ø32 с подпоркой - Ультраматовая	
Ультраматовая нержавеющая сталь - длина 650 мм	510162S
Ультраматовая нержавеющая сталь - длина 850 мм	510170S

Дополнительное оборудование



Спинка для унитаза и держатель туалетной бумаги (см. стр. 62)

Сопутствующее оборудование



510150

Накладка

- Декоративная накладка на крепежные винты при снятии откидной ручки.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Хромированная накладка с крепежной пластиной	510150
--	--------

Откидная опорная ручка

С подпоркой




Дополнительное оборудование



Спинка для унитаза и держатель туалетной бумаги (см. стр. 62)

- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- С автоматически складывающейся подпоркой. Использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.
- Размеры: 850 или 650 x 780 x 110 мм, Ø33,7.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 2,5 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Откидная опорная ручка Ø33,7 с подпоркой - Ультраполированная

Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 650 мм

5162P1


Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 850 мм

5170P1

5162P1/5170P1

Откидная опорная ручка


Без подпорки

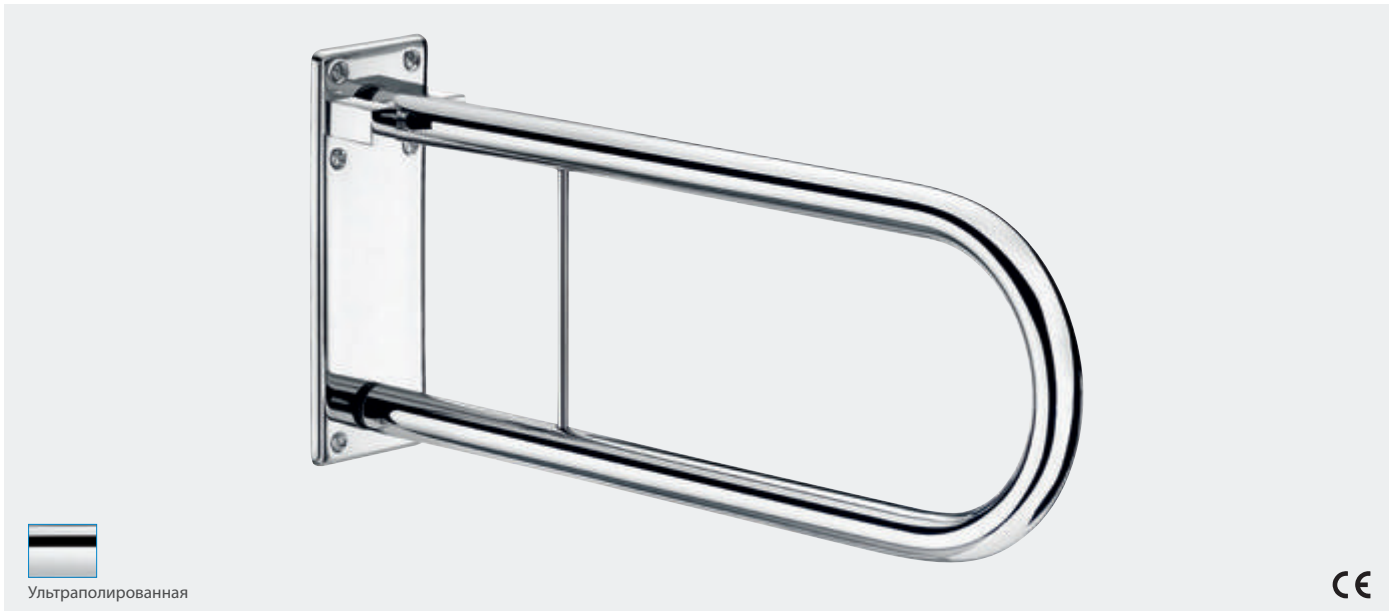


- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- Размеры: 850 или 650 x 290 x 110 мм, Ø33,7.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 2,5 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

Дополнительное оборудование

Спинка для унитаза и держатель туалетной бумаги (см. стр. 62)



Пример установки
к унитазу

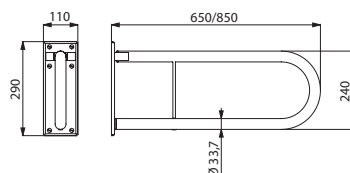

5160P1/5164P1

Откидная опорная ручка Ø33,7 - Ультраполированная

Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 650 мм

5160P1

Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 850 мм

5164P1


Откидная поворачивающаяся опорная ручка

Без подпорки




- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- В поднятом положении может быть повернута к стене для экономии пространства при помощи простого вращения.
- Размеры: 650 x 290 x 110 мм, Ø33,7.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 2,5 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.


Дополнительное оборудование



Спинка для унитаза и держатель туалетной бумаги (см. стр. 62)




Пример установки к унитазу



5163P1


Откидная поворачивающаяся опорная ручка Ø33,7
Ультраполированная нержавеющая сталь - длина 650 мм

5163P1

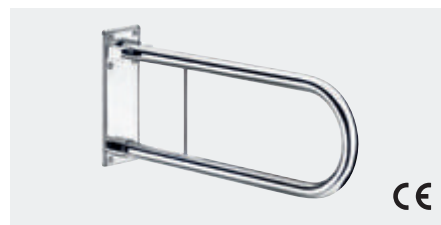
Стойка под откидную ручку**Дополнительное оборудование**

Откидные опорные ручки с подпоркой и без
(см. стр. 46 - 48)

- Для унитаза или душа.
- Крепление к полу квадратной плитой из нержавеющей стали с 4 отверстиями, толщина 5 мм.
- Служит для установки откидной ручки, когда крепление к стене или через стену невозможно.
- Заказать с откидной ручкой (см. модели на стр. 46 - 48).
- Размеры: 1 000 x 200 x 100 мм.
- 3 или 2 регулируемые по высоте скобы.
- Четырёхугольная труба 60 мм.
- Матовая поверхность.
- Протестирована на вес более 200 кг.
- Гарантия на стойку 10 лет.



Пример установки
к унитазу

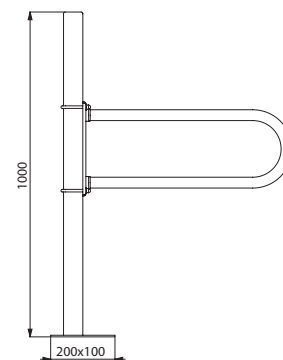


5169P1

Стойка под откидную ручку - Матовая нержавеющая сталь

5169P1

Прямой поручень с держателем для душа

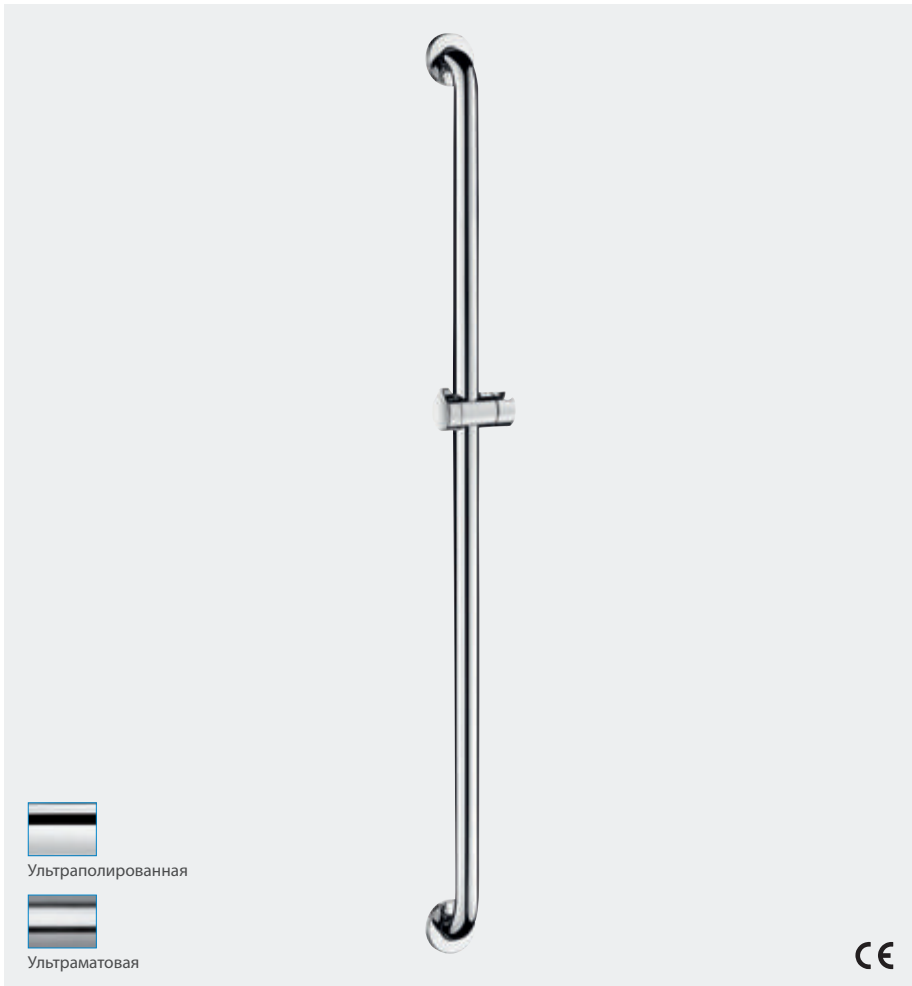


Дополнительное оборудование




Скользкая мыльница и ручной душ
(см. стр. 61)

- Для душа или ванной комнаты.
- Служит для удержания равновесия в вертикальном положении и в качестве держателя для душа.
- Хромированный металлический держатель с эргономичной рукояткой.
- Возможно добавить скользящую мыльницу (заказать отдельно).
- Высота: 1 150 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.



5460



5460

Прямой поручень с держателем для душа Ø32	
Ультраполированная нержавеющая сталь	5460P2
Ультраматовая нержавеющая сталь	5460S


Угловая ручка для душа



Дополнительное оборудование




Держатель для ручного душа, скользящая мыльница и ручной душ (см. стр. 61)




Пример установки в душе

- Для душа.
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Размеры: 1 265 x 560 x 660 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

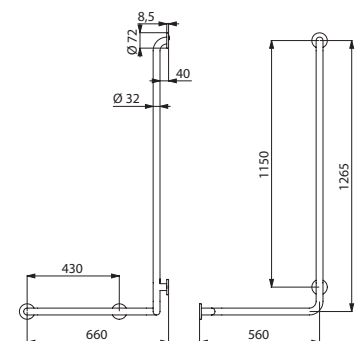

Левосторонняя модель - 5100G

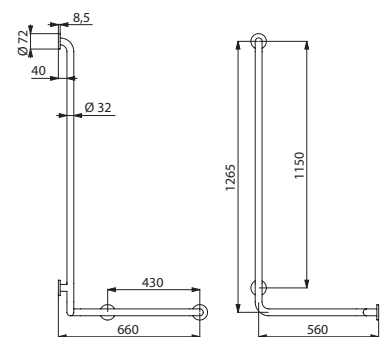


Правосторонняя модель - 5100D

Угловая ручка для душа Ø32 - Ультраполированная	
Ультраполированная нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5100GP2
Ультраполированная нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5100DP2
Угловая ручка для душа Ø32 - Ультраматовая	
Ультраматовая нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5100GS
Ультраматовая нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5100DS



Комфортное откидное сиденье для душа **510434** - Термостатический смеситель SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - L-образный поручень для душа **5071GP2**
Держатель ручного душа **4110P**

L-образный опорный поручень

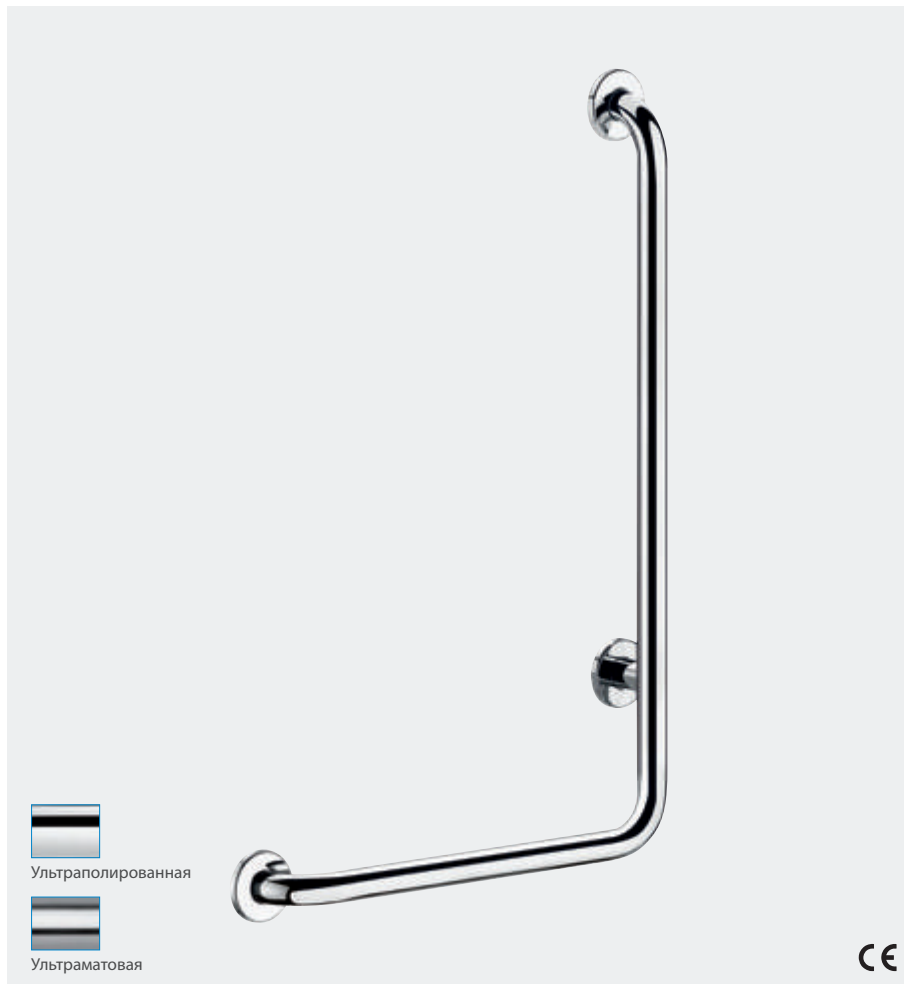


- Для душа или ванной комнаты.
- Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной комнате.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Размеры: 1 150 или 750 x 450 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультратамовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

L-образный опорный поручень Ø32 - высота 750 мм	
Ультраполированная нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5070GP2
Ультраполированная нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5070DP2
Ультратамовая нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5070GS
Ультратамовая нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5070DS
L-образный опорный поручень Ø32 - высота 1150 мм	
Ультраполированная нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5071GP2
Ультраполированная нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5071DP2
Ультратамовая нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5071GS
Ультратамовая нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5071DS


Дополнительное оборудование




Держатель для ручного душа, скользящая мыльница и ручной душ (см. стр. 61)



5070/5071



Левосторонняя модель
5070G/5071G



Правосторонняя модель
5070D/5071D

Т-образный опорный поручень

Дополнительное оборудование



Держатель для ручного душа, скользящая мыльница
(см. стр. 61)




Ультраполированная





Ультраматовая



- Для душа.
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Размеры: 1 150 x 500 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

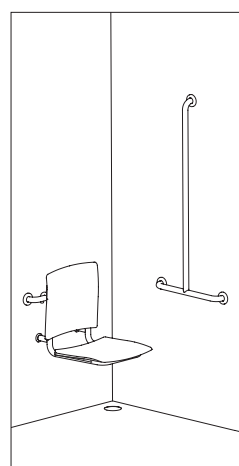

Пример установки в душе

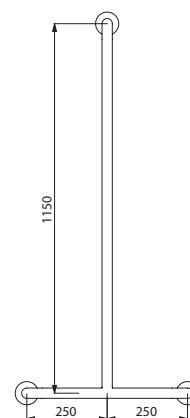

5440

Т-образный опорный поручень Ø32

Ультраполированная нержавеющая сталь

5440P2

Ультраматовая нержавеющая сталь

5440S


Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью




Дополнительное оборудование



- Для душа.
- Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Размеры: 1 160 x 500 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

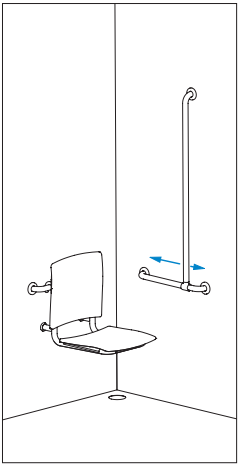

Регулируемое расположение вертикальной части

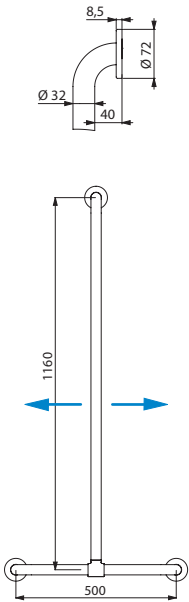

5441

Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью Ø32	
Ультраполированная нержавеющая сталь	5441P
Ультраматовая нержавеющая сталь	5441S

Угловая ручка с опорой на 2 стены и вертикальным поручнем


Под сиденье для душа




Дополнительное оборудование




- Для душа.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

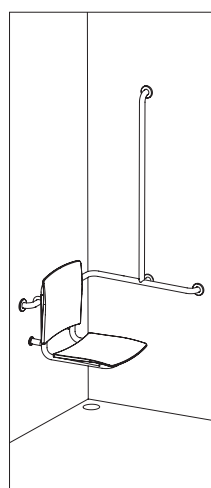

Пример установки в душе

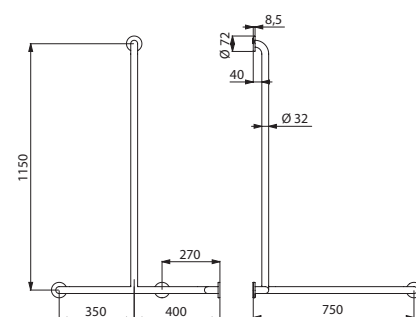

Левосторонняя модель - 5481G

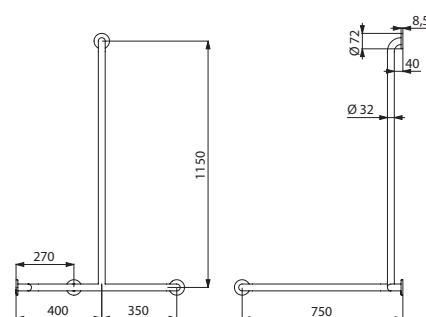


Правосторонняя модель - 5481D

Угловая ручка с опорой на 2 стены и вертикальным поручнем Ø32 - Ультраполированная	
Ультраполированная нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5481GP2
Ультраполированная нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5481DP2
Угловая ручка с опорой на 2 стены и вертикальным поручнем Ø32 - Ультраматовый	
Ультраматовая нержавеющая сталь - Левосторонняя модель	5481GS
Ультраматовая нержавеющая сталь - Правосторонняя модель	5481DS

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью

Под сиденье для душа

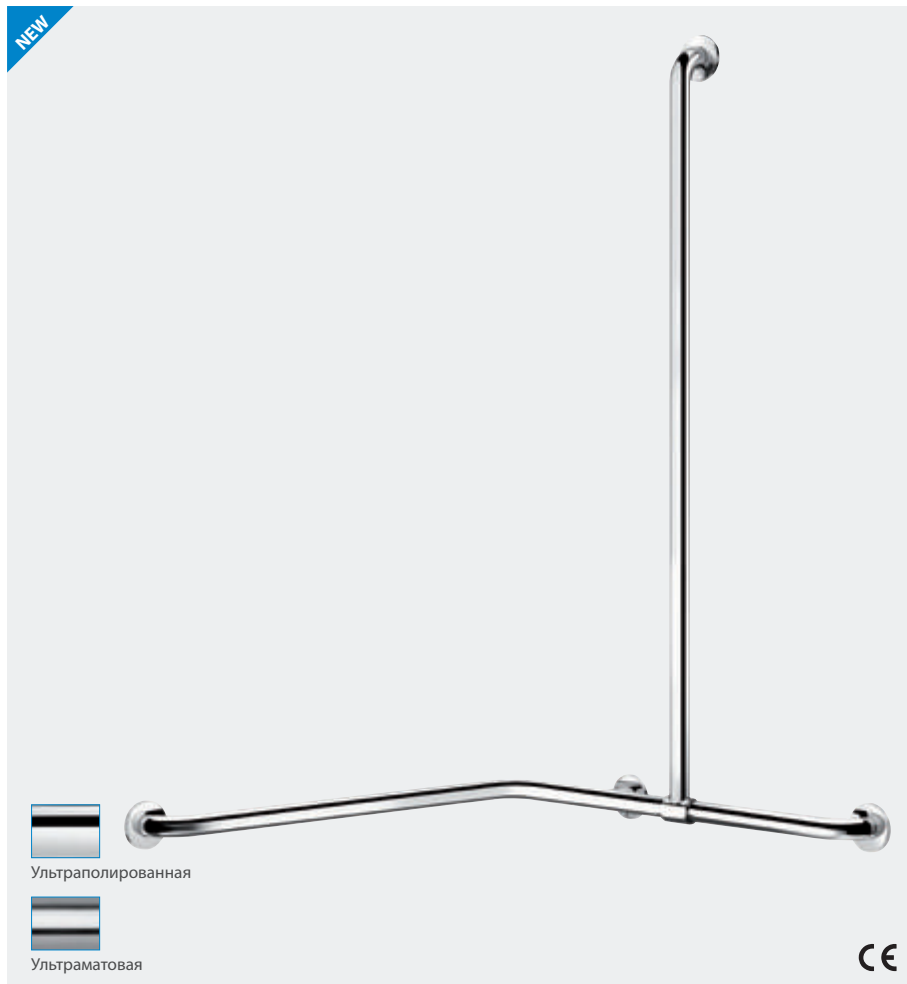


Дополнительное оборудование





Съемное сиденье для душа (см. стр. 31),
Держатель для ручного душа, скользящая
мыльница (см. стр. 61)

- Для душа.
- Возможно крепление съемного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Возможность правостороннего и левостороннего монтажа вертикальной части.
- Размеры: 1 160 x 750 x 750 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

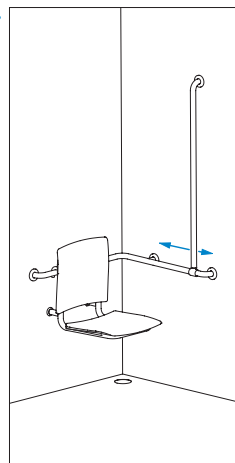

Регулируемое расположение
вертикальной части справа
или слева

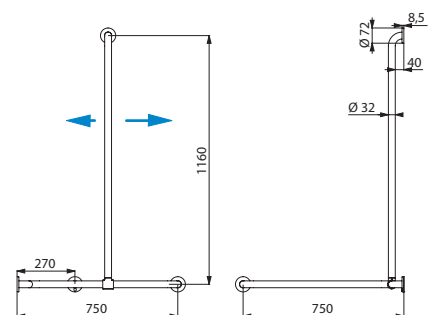

5481

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Ø32	
Ультраполированная нержавеющая сталь	5481P
Ультраматовая нержавеющая сталь	5481S

Угловая ручка с опорой на 2 стены

Под сиденье для душа




- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе, помогает перешагнуть через край и выйти из ванны.
- При наличии унитаза со встроенным бачком или прямым сливом помогает переместиться с инвалидного кресла на чашу унитаза.
- Размеры: 750 x 750 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Дополнительное оборудование



Съемное сиденье для душа (см. стр. 31)



Пример установки в душе



5120

Угловая ручка с опорой на 2 стены Ø32 под сиденье для душа	
Ультраполированная нержавеющая сталь	5120P2
Ультраматовая нержавеющая сталь	5120S

Опорный поручень

Под сиденье для душа




- Для душа.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Размеры: 500 мм, Ø32.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.
- Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").
- Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø72. Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

Дополнительное оборудование




Съёмное сиденье для душа (см. стр. 31)

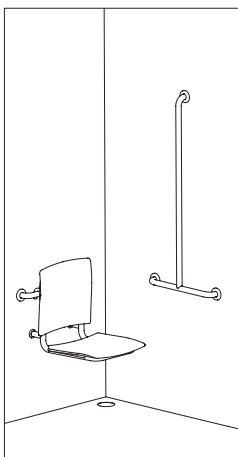

Пример установки в душе

Опорный поручень Ø32 под сиденье для душа

Ультраполированная нержавеющая сталь	50505P2
Ультраматовая нержавеющая сталь	50505S




50505

Откидной держатель шторы для душа



Ультраполированная нержавеющая сталь 304

- Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.
- В разложенном положении сохраняет интимность для пациента.
- Позволяет лицу, осуществляющему туалет пациента, защититься от брызг.
- Размеры: 900 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Плавное опускание.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Гарантия 10 лет.

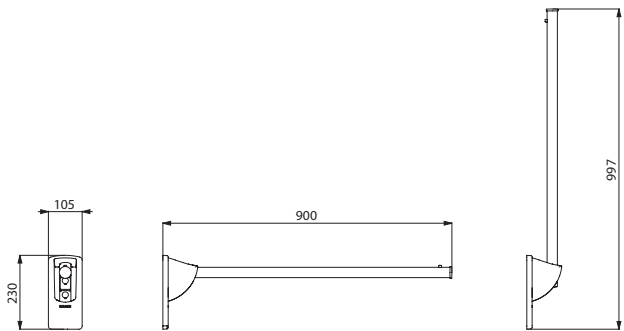

510159

Откидной держатель шторы для душа	
Ультраполированная нержавеющая сталь	510159P
Ультраматовая нержавеющая сталь	510159S




Ультраматовая нержавеющая сталь 304

Сопутствующее оборудование
Штора для душа




- Материал: полиэстер.
- Низ шторы утяжелен.
- Размеры: длина 880 x высота 790 мм.
- Поставляется с 6 пластиковыми кольцами.




510158

Штора для душа с 6 кольцами	510158
-----------------------------	--------

Держатель для ручного душа из нейлона

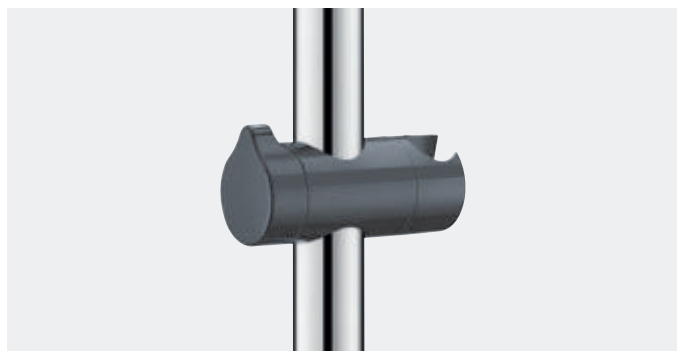

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Служит опорой для поворотного ручного душа.
- Эргономичная рукоятка.
- Для поручня Ø32 (см. арт. 5100, 5440, 5441 и 5481 стр. 51 -57).



510110NG


Держатель для ручного душа
высокопрочный нейлон, серый антрацит

510110NG

Держатель для ручного душа из хромированного металла



- Крепится на поручень отдельно и может быть подсоединен после установки.
- Служит опорой для поворотного ручного душа.
- Эргономичная рукоятка.
- Для поручня Ø25 и Ø32.



4110P


Держатель для ручного душа - хромированный металл

4110P

Съемная скользящая мыльница



- Чаша адаптирована для геля для душа или мыла.
- Для поручня Ø25 и Ø32.



510120

Съемная мыльница

Полупрозрачная

510120


Нейлоновая белая

510120N

Ручной душ



- Ручной душ М1/2" из хромированного АБС-пластика.
- Моноструя: эффект дождя.
- Система ручного удаления налета.




815


Ручной душ с эффектом дождя

815

Держатель туалетной бумаги на поручень

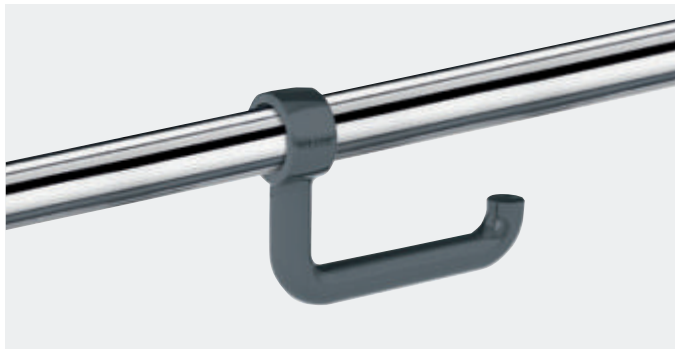

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Установка без снятия ручки.
- Противокражная блокировка.
- Прокладка против вращения.
- Для поручня Ø32 и Ø34.



510081


Держатель туалетной бумаги на поручень

Высокопрочный нейлон серый антрацит	510081
Высокопрочный нейлон блестящий белый	510081N

Комфортная спинка для унитаза



- Гибкая спинка из полиуретана.
- Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304, Ø25 x 1,2 мм.
- Крепления скрыты за платой с 3 отверстиями, Ø72.
- Плата и крышка из нержавеющей стали 304.
- Размеры: 150 x 580 x 173 мм.
- Маркировка CE.



510629


Комфортная спинка для унитаза

Конструкция из ультраполированной нержавеющей стали	510629
Конструкция из ультраматовой нержавеющей стали	510629S

Круглая накладка



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Для тонких стен или дверей: позволяет закрыть сквозные отверстия.
- Ø72 мм.

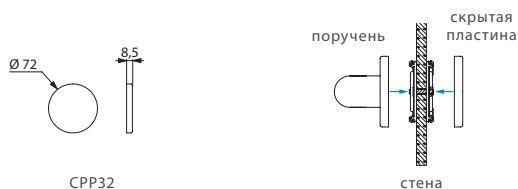

CPP32


Круглая накладка

Ультраполированная нержавеющая сталь 304	CPP32P
Ультраматовая нержавеющая сталь 304	CPP32S

Насадка на унитаз с крышкой



- Белый пластик с боковым зажимом.
- Регулируемая ширина 320 - 380 мм.
- Выдерживает вес до 225 кг.
- Маркировка CE.




435


Насадка на унитаз с крышкой

435

Крючок

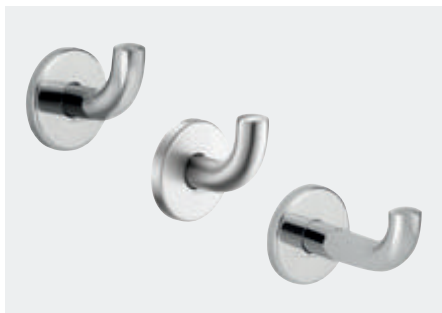

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Короткая модель: 65 мм.
Длинная модель: 100 мм.
- Скрытые крепления.




Крючок - Короткая модель	
Полированная нержавеющая сталь	4043P
Матовая нержавеющая сталь	4043S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4043EW
Крючок - Длинная модель	
Полированная нержавеющая сталь	4047P
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4047EW

Двойной крючок



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.




Двойной крючок	
Полированная нержавеющая сталь	4042P
Матовая нержавеющая сталь	4042S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4042W

U-образный держатель туалетной бумаги




- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.




U-образный держатель туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	4081P
Матовая нержавеющая сталь	4081S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4081EW

Держатель для запасного рулона туалетной бумаги

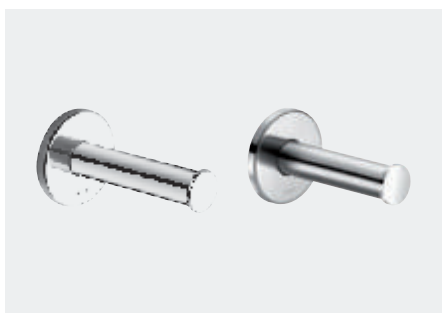

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø25, толщина 1,2 мм.
- Скрытые крепления.




Держатель для запасного рулона туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	4070P
Матовая нержавеющая сталь	4070S

Держатель для туалетной бумаги или запасного рулона



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Возможно горизонтальное крепление для стандартного использования или вертикальное крепление в качестве держателя запасных рулонов.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.




Держатель для туалетной бумаги или запасного рулона	
Полированная нержавеющая сталь	510083P
Матовая нержавеющая сталь	510083S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510083W

Двойной держатель туалетной бумаги




- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Для 2-х рулонов.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.




Двойной держатель туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	510082P
Матовая нержавеющая сталь	510082S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510082W

Туалетный ёршик без крышки

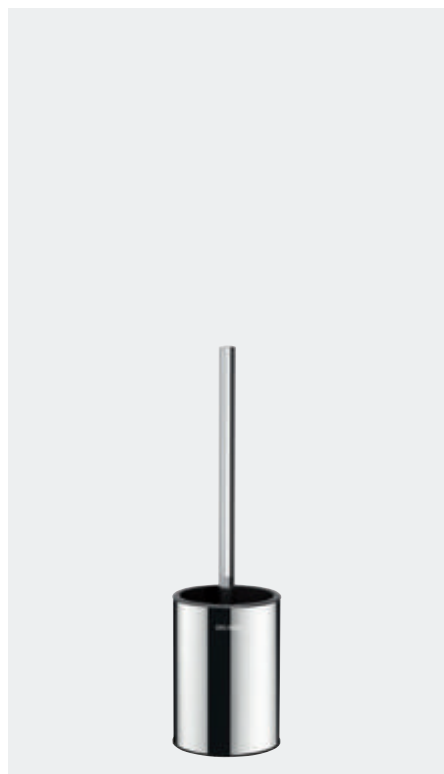

- **Усиленная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Модель на стену или на пол.
- Простая чистка: съемная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- **Защита от кражи** (настенная модель).
- Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.
- Размеры: Ø90 x 330 мм.




Настенный туалетный ёршик без крышки Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	4048P
Матовая нержавеющая сталь	4048S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4048EW
Напольный туалетный ёршик без крышки	
Полированная нержавеющая сталь	4049P
Матовая нержавеющая сталь	4049S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4049EW

Туалетный ёршик с крышкой



- **Усиленная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Модель на стену или на пол.
- Модель с **длинной эргономичной ручкой:** Облегчает использование людям в инвалидном кресле, и испытывающим трудности при наклоне.
- Простая чистка: съемная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- Автоматическая установка ёршика на место в чашу благодаря **системе самоцентрирования.**
- **Защита от кражи** (настенная модель).
- Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.
- Размеры: Ø90 x 410 или 580 мм.

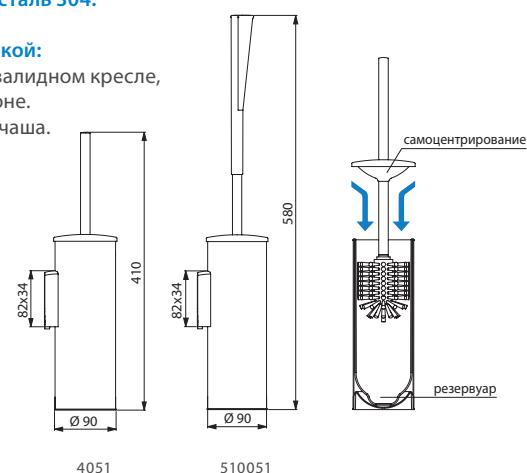


Настенный туалетный ёршик с крышкой - Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	4051P
Матовая нержавеющая сталь	4051S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4051EW
Настенный туалетный ёршик с крышкой и длинной ручкой - Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	510051P
Матовая нержавеющая сталь	510051S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510051W
Напольный туалетный ёршик с крышкой	
Полированная нержавеющая сталь	4050P
Матовая нержавеющая сталь	4050S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4050EW
Напольный туалетный ёршик с крышкой и длинной ручкой	
Полированная нержавеющая сталь	510050P
Матовая нержавеющая сталь	510050S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510050W

Зеркало из нержавеющей стали 1 метр



- Для смешанной установки: высота позволяет использовать зеркало стоя, в сидячем положении или в кресле.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304 полированное "зеркало".
- Скрытое укрепление из цельной пластины из ПВХ 10 мм.
- 5 точек крепления. Скрытый монтаж.
- **Небьющееся.**
- Размеры: 10 x 595 x 980 мм.

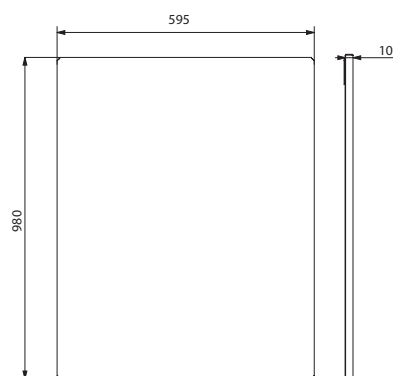

3459


Зеркало из нержавеющей стали	3459
------------------------------	------

[Другие модели зеркал и скобы см. на стр. 149-151.](#)

Наклонное зеркало Длинная эргономичная рукояткой



- Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.
- Длинная эргономичная рукоятка позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- Быстрая простая установка на защелки.
- Защита от кражи.
- Рукоятка из высокопрочного белого нейлона.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

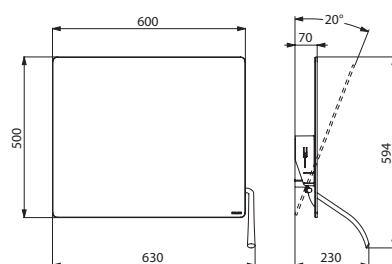

510201N


Наклонное зеркало с длинной эргономичной рукояткой	510201N
--	---------

[Другие модели зеркал и скобы см. на стр. 149-151.](#)

Наклонное зеркало Длинная эргономичная ручка



- Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.
- Ручка позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- Быстрая простая установка на защелки.
- Защита от кражи.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

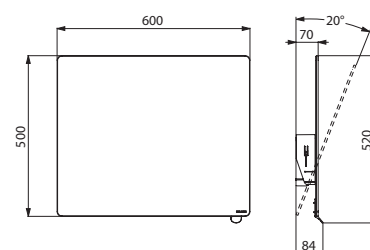

510202


Наклонное зеркало с ручкой	
Хромированная блестящая ручка	510202P
Хромированная матовая ручка	510202S
Ручка из белого нейлона	510202N

[Другие модели зеркал и скобы см. на стр. 149-151.](#)

Повесной унитаз 700 S для МГН



- Подвесной унитаз.
- **Удлиненная чаша** длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Простой элегантный дизайн.
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Вес: 14,5 кг.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

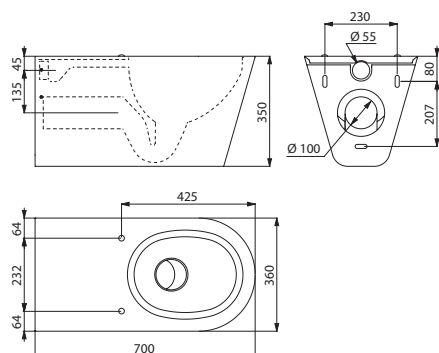

110710


Повесной унитаз 700 S для МГН
матовая нержавеющая сталь 304

110710

Унитаз МОНОБЛОК 700 для МГН



- Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л.
- **Удлиненная чаша** длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями.
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Вес: 22 кг.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

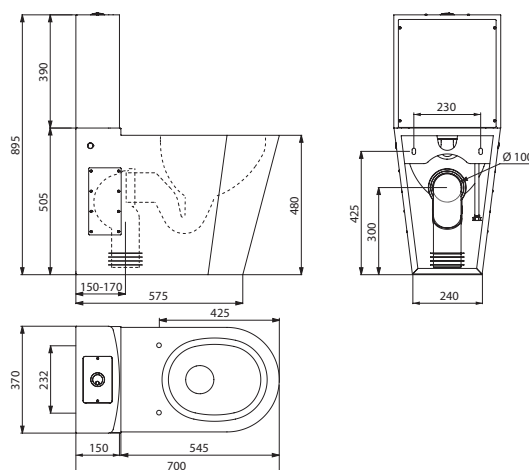

110790




Унитаз МОНОБЛОК 700 для МГН
матовая нержавеющая сталь 304

110790

Рукомойник XS для МГН



- Настенный рукомойник, **адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.**
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 3,9 кг.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14688.






120400

Рукомойник XS для МГН матовая нержавеющая сталь 304	120400
--	--------

Умывальник TRAPEZ



- Настенный умывальник, 600 x 505 мм.
- **Неглубокая чаша адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 5,5 кг.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14688.



120270


Настенный умывальник TRAPEZ
матовая нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель	120270
С отверстием под смеситель Ø35 по центру	121270

Душевой поддон для МГН



- Встраиваемый душевой поддон.
- **Адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями:** экстраплоская поверхность.
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Глубина: 30 мм.
- Уклон для слива.
- Оснащен сливом 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Вес модели 800 x 800: 8,5 кг.
- Вес модели 900 x 900: 9,5 кг.
- Маркировка CE.
- Соответствует норме EN 14527.



150500/150600

Встраиваемый душевой поддон

Матовая нержавеющая сталь 304 800 x 800 мм	150500
Матовая нержавеющая сталь 304 900 x 900 мм	150600

Доступность и Автономность

Гамма Нейлон


СИДЕНЬЯ ДЛЯ
ДУША
73




ОПОРНЫЕ
ПОРУЧНИ
76




ОТКИДНЫЕ
ОПОРНЫЕ
РУЧКИ
80

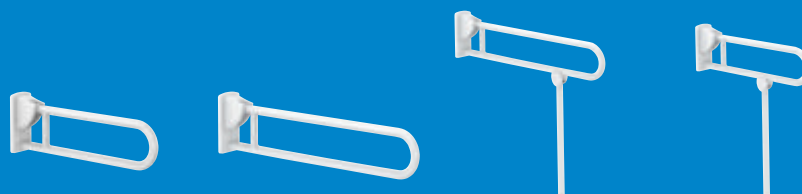

ПОРУЧНИ
ДЛЯ ДУША
82

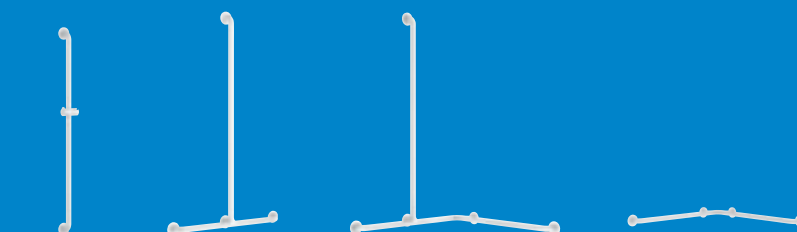

АКСЕССУАРЫ
92

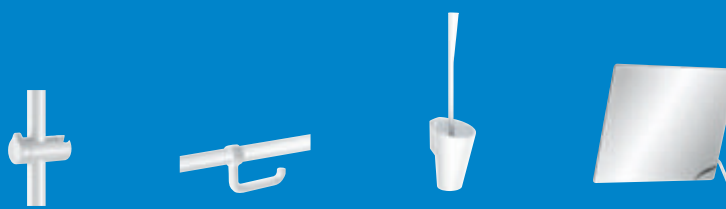



МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Протестировано на вес более 200 кг

В общественных местах вес пользователя неизвестен. Соответственно, установленные продукты, должны выдерживать при любых обстоятельствах.

Гарантия 10 лет

Поручни и сиденья DELABIE адаптированы для интенсивного использования в любых типах общественных мест или медицинских учреждений.

Нейлон окрашен в массу. Анти-УФ-обработка предотвращает преждевременное старение продуктов, подверженных воздействию света (пожелтение ...). Продукты DELABIE из нейлона остаются в идеальном состоянии на протяжении всего срока службы.

Маркировка CE

Поручни и сиденья DELABIE имеют маркировку CE, соответствующую европейской Директиве 93/42/CEE об изделиях медицинского назначения и норме EN 12182 «Вспомогательные средства для людей с ограниченными физическими возможностями». Это дополнительная гарантия для пользователей данных продуктов.

Металлический стержень

Внутренняя сплошная стальная труба толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой укрепляет нейлоновую оболочку толщиной 3,5 мм. Она сочетается с другими составными частями, изготовленными из высокопрочных материалов.

Безопасное расстояние 38 мм

Люди с ограниченной подвижностью или пожилые люди легко теряют равновесие. Расстояние между поручнем и стеной всего 38 мм, что препятствует прохождению между ними предплечья и, таким образом, в случае падения ограничивает риск перелома руки, застрявшей между стеной и поручнем.

Минимальное занимаемое пространство

Расстояние до поручней, расположенных близко к стене, еще более сокращено. Соответственно, движение и перемещение между установками (душ, унитаз...) становится легче, дает больше свободы передвижений и чувства легкости. Поручни также более эстетичны.

Скрытые крепления

Все крепления (плата с 6 возможными точками крепления) скрыты под нейлоновой насадкой.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Высокопрочный глянцевый нейлон

Нейлон, используемый DELABIE при изготовлении поручней, обладает высоким качеством. Его непористая однородная поверхность обеспечивает поддержание гигиены и облегчает чистку. В отличие от других синтетических материалов, он стоек к истиранию, растрескиванию и высокой температуре.

Нейлон обладает всеми техническими характеристиками для использования в помещениях с самыми высокими требованиями в области гигиены (больницы, дома престарелых, школы...).

“Однородная поверхность - обеспечение высокого уровня гигиены и простота очистки”

Устойчивость к химическим продуктам

Нейлоновые поручни DELABIE устойчивы к обработке всеми распространёнными чистящими средствами, используемыми в медицинских учреждениях и общественных местах.

Прямые составные части без соединительных швов

Особое внимание было уделено конструкции нейлоновых поручней DELABIE с целью сократить количество соединений и швов. Это позволяет не допустить отложения загрязнений и образования бактериальных ниш или появления черной полосы, в особенности на прямых частях, изготовленных при помощи процедуры экструдирования, и которые наиболее подвержены контакту с руками.

Мягкое и теплое на ощупь покрытие

Оптимальный захват

Диаметр 32 мм, предлагаемый для поручней, обеспечивает оптимальный захват вне зависимости от назначения продукта. Для общественных мест и медицинских учреждений предпочтение отдаётся поручням с диаметром 32 мм.

А ТАКЖЕ...

100 % заменяемые

Пластины для поручней регулируются, а размеры контролируются в процессе производства. При замене идентичного поручня нет необходимости сверлить новые отверстия в стене.

100 % перерабатываемые

Поручни - это на 100% пригодный для вторичной переработки материал, что способствует рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды.

Полная гамма

Разнообразие предложений DELABIE позволяет отвечать любым требованиям в сфере доступности и автономности. Это предложение прекрасно дополняет другие линейки DELABIE.

**ПРОТЕСТИРОВАНО НА ВЕС
БОЛЕЕ 200 КГ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
МАРКИРОВКА СЕ**

**БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
38 ММ**
Без риска переломов
Минимальное пространство

**НЕЙЛОНОВАЯ ОБОЛОЧКА
3,5 ММ**

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ
2 ММ**

**КРЕПЛЕНИЯ СКРЫТЫ
НЕЙЛОНОВОЙ НАСАДКОЙ
1 ММ**

**МОДИФИКАЦИЯ
ПЛАСТИН**
100% заменяемые

**ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
БЛЕСТЯЩИЙ
НЕЙЛОН**
Простая чистка

**СТОЙЧИВОСТЬ
К ХИМИЧЕСКИМ
ПРОДУКТАМ**

**ОТСУТСТВИЕ
СОЕДИНЕНИЙ**
Отсутствие
бактериальных ниш

**МЯГКИЙ И ТЕПЛЫЙ
НА ОЩУПЬ**

ТРУБА Ø32
Оптимальный захват

**100%
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ**



Съемное сиденье

Крепление на поручни



CE

Дополнительное оборудование




CE



CE

Поручни под сиденья для душа
(см. стр. 88 - 91)

- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Крепление на поручни Ø32
(см. арт. 5490N, 5481N, 5121N и 50504N стр. 88 - 91).
- **Съемное:** Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.
Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.
- Размеры: 590 x 420 x 510 мм.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельноотъемное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- **Регулируемые винтовые домкраты гарантируют идеальное горизонтальное положение сидящего.**
- **Широкие опорные розетки защищают стену.**
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.

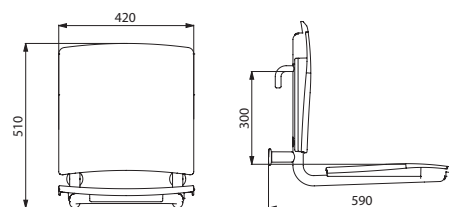

Комфортное съемное сиденье для душа
Конструкция из белой эпоксидной нержавеющей стали

510300N

510300N

Съемное сиденье



- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Размеры: 506 x 420 x 620 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 120 x 620 мм.
- **Удерживается в вертикальной плоскости.**
- **Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельносъёмное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.




Высокопрочная спинка повышенной комфортности

- Для сиденья для душа арт. 510420N и 510430N.
- Размеры: 56 x 420 x 410 мм.
- Цельносъёмная спинка из высокопрочного полимера.




Высокопрочное сиденье повышенной комфортности

- Размеры: 506 x 420 x 138 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 95 x 540 мм.



510420N

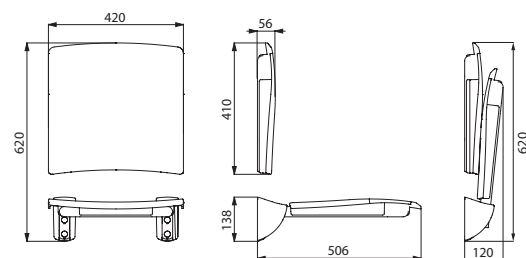

510434N

Комфортное откидное сиденье - Конструкция из белой эпоксидной стали	
Сиденье	510420N
Спинка	510429N
Сиденье со спинкой	510434N

Откидное сиденье с ножкой



- **Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.**
- **Широкая модель.**
- Размеры: 506 x 420 x 1 000 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 165 x 620 мм.
- **Удерживается в вертикальной плоскости.**
- **Плавное опускание.**
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Цельнощелевое усиленное сиденье из высокопрочного полимера.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятное и тёплое на ощупь.
- Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø32.
- **Усилено складной шарнирной ножкой** из трубы из нержавеющей стали 304 Ø25.
- Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- **Протестировано на вес более 300 кг.**
- **Максимально рекомендуемый вес пользователя: 170 кг.**
- Гарантия 10 лет.
- Маркировка CE.



Высокопрочная спинка повышенной комфортности



- Для сиденья для душа арт. 510420N и 510430N.
- Размеры: 56 x 420 x 410 мм.
- Цельнощелевая спинка из высокопрочного полимера.



Высокопрочное сиденье повышенной комфортности с ножкой

- Размеры: 506 x 420 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 130 x 540 мм.

510430N

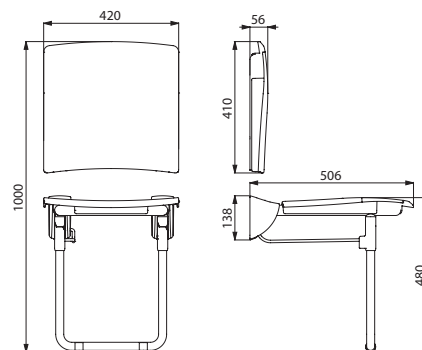

510436N


Комфортное откидное сиденье на ножке - Конструкция из белой эпоксидной стали	
Сиденье с ножкой	510430N
Спинка	510429N
Сиденье с ножкой и спинка	510436N

Изогнутая опорная ручка 135°

220 x 220 мм



- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 220 x 220 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от ручки до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае время падения.
- 3 точки крепления блокируют ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Изогнутая опорная ручка 135° Ø32 - Высокопрочный белый нейлон
220 x 220 мм

5083N



5083N

Изогнутая опорная ручка 135°

400 x 400 мм



- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°).
- Может использоваться как справа, так и слева.
- Размеры: 400 x 400 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от ручки до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае время падения.
- 3 точки крепления блокируют ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

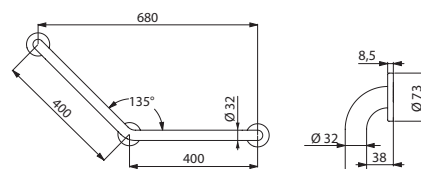Пример установки
к унитазу

5081N

Изогнутая опорная ручка 135° Ø32 - Высокопрочный белый нейлон
400 x 400 мм


5081N

Прямые опорные поручни




- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Использование в качестве опоры, удержания равновесия и для подъема.
- Размеры: 300 - 900 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от ручки до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае время падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

Прямой опорный поручень Ø32	
Белый высокопрочный нейлон - 300 мм	5050N
Белый высокопрочный нейлон - 400 мм	50504N
Белый высокопрочный нейлон - 500 мм	50505N
Белый высокопрочный нейлон - 600 мм	50506N
Белый высокопрочный нейлон - 900 мм	50509N




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N


Фиксированная опора

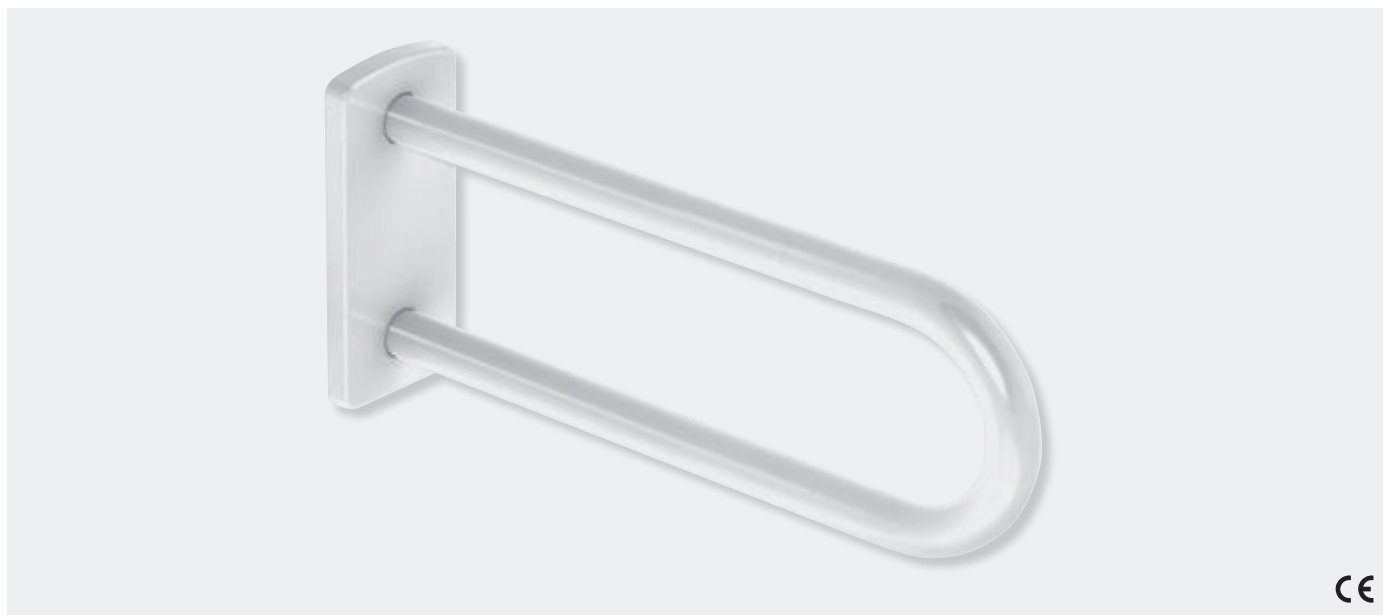

- Для унитаза, душа или умывальника.
- Использование в качестве опоры и для подъема, не откидная.
- В основном, устанавливается параллельно откидной ручке рядом с унитазом или с каждой стороны от умывальника.
- Рекомендуется, когда чаша унитаза или сиденье для душа расположены далеко от боковой стены.
- Размеры: 650 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.



Пример установки
по сторонам умывальника



5161N


Дополнительное оборудование




Спинка для унитаза и
держатель туалетной
бумаги
(см. стр. 93 и 95)

Откидная опорная ручка


Без подпорки

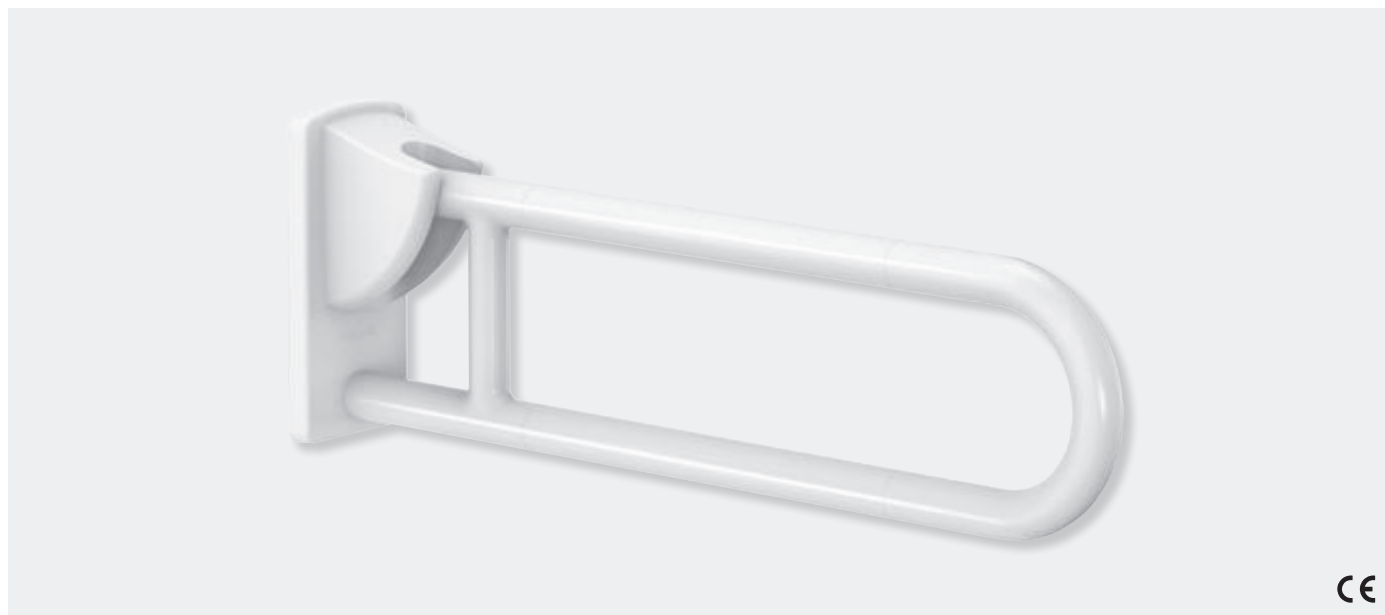

- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- Размеры: 850 или 650 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Плавное опускание.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Пример установки
к унитазу

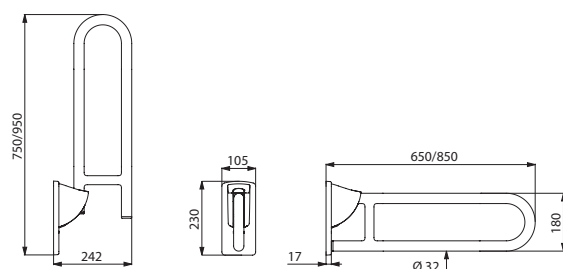


5160N/5164N

Дополнительное оборудование



Спинка для унитаза и
держатель туалетной
бумаги
(см. стр. 93 и 95)

Сопутствующее оборудование



510150N

Накладка

- Декоративная накладка на крепежные винты при снятии откидной ручки.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Нейлоновая накладка с крепежной пластиной	510150N
--	---------

Откидная опорная ручка Ø32


Белый высокопрочный нейлон - длина 650 мм	5160N
Белый высокопрочный нейлон - длина 850 мм	5164N

Откидная опорная ручка

С подпоркой




- Для унитаза или душа.
- Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.
- Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена.
- С автоматически складывающейся подпоркой. Использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.
- Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.
- Размеры: 850 или 650 x 800 x 105 мм, Ø32.
- Плавное опускание.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

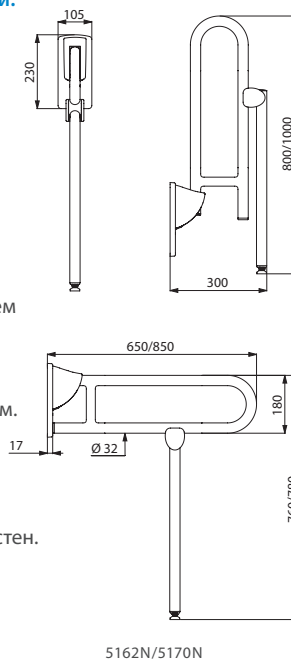**Откидная опорная ручка Ø32 с подпоркой**

Белый высокопрочный нейлон - длина 650 мм	5162N
Белый высокопрочный нейлон - длина 850 мм	5170N

Дополнительное оборудование

Спинка для унитаза и держатель туалетной бумаги
(см. стр. 93 и 95)

Сопутствующее оборудование

510150N

Накладка

- Декоративная накладка на крепежные винты при снятии откидной ручки.
- Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Нейлоновая накладка с крепежной пластиной	510150N
--	----------------

Прямой поручень с держателем для душа





Дополнительное оборудование



Скользкая мыльница и ручной душ
(см. стр. 93)

- Для душа или ванной комнаты.
- Служит для удержания равновесия в вертикальном положении и в качестве держателя для душа.
- Нейлоновый держатель с эргономичной рукояткой.
- Возможно добавить скользящую мыльницу (заказать отдельно).
- Высота: 1 150 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.



Прямой поручень с держателем для душа Ø32 - Белый высокопрочный нейлон
высота 1 150 мм

5460N



5460N

Угловая ручка для душа




- Для душа.
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Возможность левостороннее/правостороннего монтажа.
- Размеры: 1 245 x 570 x 660 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.



Дополнительное оборудование

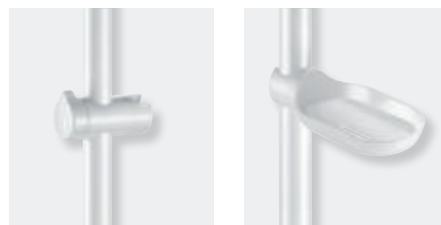

Держатель для душа, скользящая мыльница и ручной душ (см. стр. 93)



Пример установки в душе

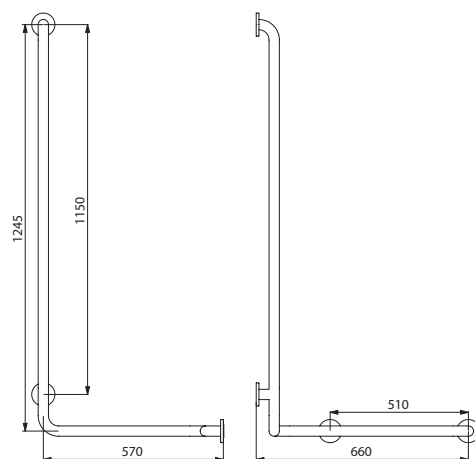

Угловая ручка для душа Ø32 - Белый высокопрочный нейлон

5100N

5100N




Комфортное откидное сиденье **510434N** - Термостатический смеситель SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - L-образный поручень **5071N** - Держатель для душа **510110**
Мыльница **510120N** - Крючки **4043N**

L-образный опорный поручень





Дополнительное оборудование



Держатель для душа,
скользящая мыльница
и ручной душ
(см. стр. 93)

- Для душа или ванной комнаты.
- Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной комнате.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Возможность левостороннего/правостороннего монтажа.
- Размеры: 1 245 или 750 x 450 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.



5070N/5071N

L-образный опорный поручень Ø32

Белый высокопрочный нейлон - высота 750 мм	5070N
Белый высокопрочный нейлон - высота 1 245 мм	5071N

Т-образный опорный поручень




Дополнительное оборудование





Держатель для душа,
скользящая мыльница
и ручной душ
(см. стр. 93)

- Для душа.
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Размеры: 1 150 x 500 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

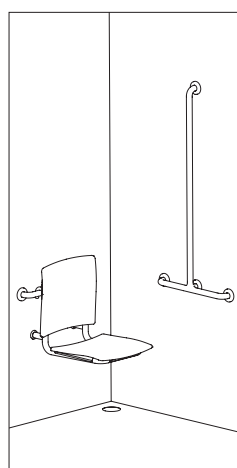

Пример установки в душе

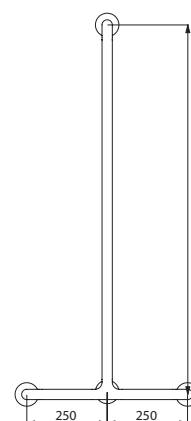


5440N

Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью




Дополнительное оборудование




Держатель для душа,
скользящая мыльница
и ручной душ
(см. стр. 93)

- Для душа.
- Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Размеры: 1 150 x 500 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.

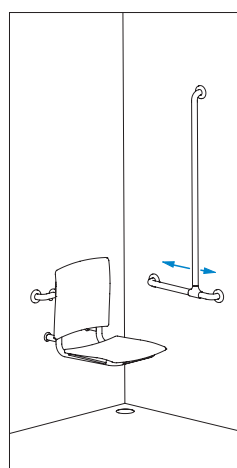

Регулируемое расположение
вертикальной части

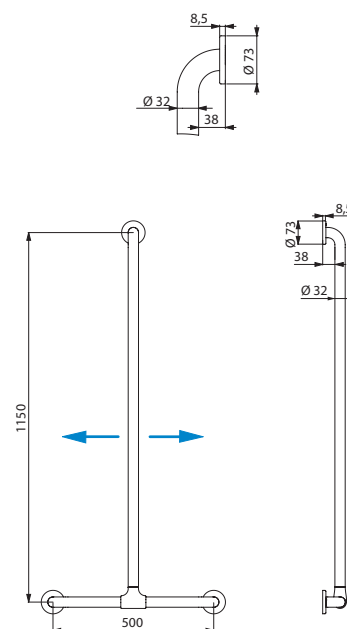

5441N

Доступно для продажи с 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки.

Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью Ø32
Белый высокопрочный нейлон


5441N

Угловая ручка с опорой на 2 стены и вертикальным поручнем

Под сиденье для душа




Дополнительное оборудование

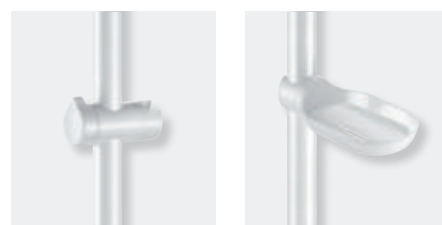


Съемное сиденье для душа (см. стр. 73),
держатель для ручного душа и скользящая
мыльница (см. стр. 93)

- Для душа.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Возможность левостороннего/правостороннего монтажа.
- Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.

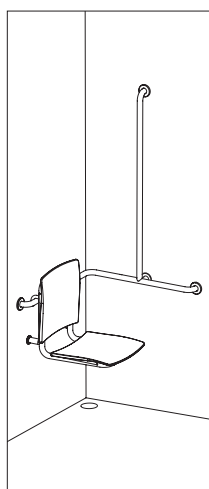

Пример установки в душе

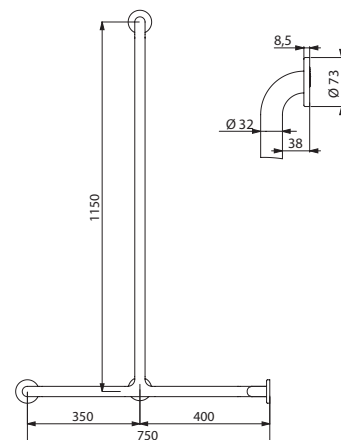

5490N

Угловая ручка с опорой на 2 стены и вертикальным поручнем Ø32
Белый высокопрочный нейлон - Под сиденье для душа


5490N

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью

Под сиденье для душа




- Для душа.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.
- Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).
- Возможность левостороннего/правостороннего монтажа.
- Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.


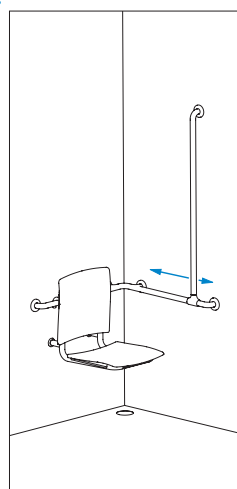


Регулируемое расположение вертикальной части справа или слева

Дополнительное оборудование



Съемное сиденье для душа (см. стр. 73), держатель для ручного душа и скользящая мыльница (см. стр. 93)

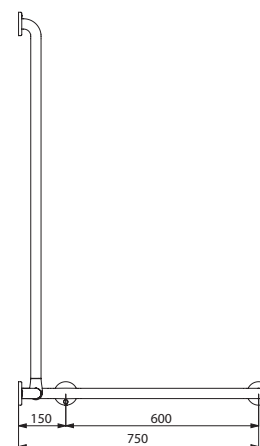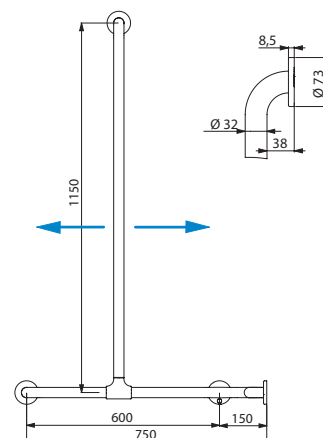

5481N

Доступно для продажи с 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки.

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Ø32
Белый высокопрочный нейлон - Под сиденье для душа

5481N

Угловая ручка с опорой на 2 стены

Под сиденье для душа




- Для унитаза, душа или ванной комнаты.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе, помогает перешагнуть через край и выйти из ванны.
- При наличии унитаза со встроенным бачком или прямым сливом помогает переместиться с инвалидного кресла на чашу унитаза.
- Размеры: 750 x 750 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Гарантия на ручку 10 лет.
- Маркировка CE.


Дополнительное оборудование



Съёмное сиденье для душа (см. стр 73)

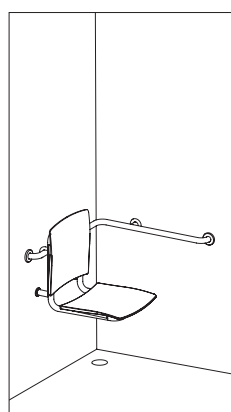

Пример установки в душе

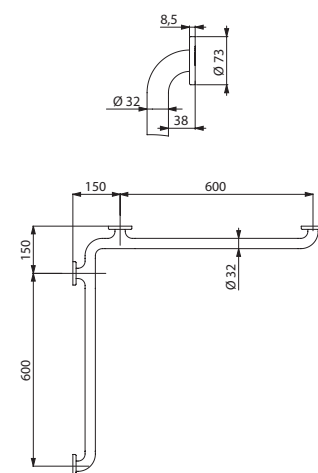

Угловая ручка с опорой на 2 стены Ø32 - Белый высокопрочный нейлон
Под сиденье для душа

5121N

5121N

Опорный поручень

Под сиденье для душа




CE

- Для душа.
- Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).
- Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.
- Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.
- Размеры: 400 мм, Ø32.
- Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.
- Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.
- Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.
- Анти-УФ обработка.
- Приятная и тёплая на ощупь.
- Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.
- Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый пользователь: 135 кг.
- Гарантия на поручень 10 лет.
- Маркировка CE.


Дополнительное оборудование

CE

Съёмное сиденье для душа (см. стр 73)

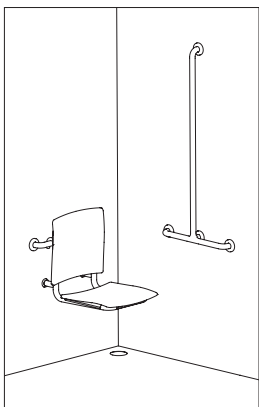

Пример установки в душе



50504N


Опорный поручень Ø32 - Белый высокопрочный нейлон - Под сиденье для душа

50504N

Откидной держатель шторы для душа



- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- В разложенном положении сохраняет интимность для пациента.
- Позволяет лицу, осуществляющему туалет пациента, защититься от брызг.
- Размеры: 900 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Удерживается в вертикальной плоскости.
- Плавное опускание.
- Высокопрочный полиамид (нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.
- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Гарантия 10 лет.

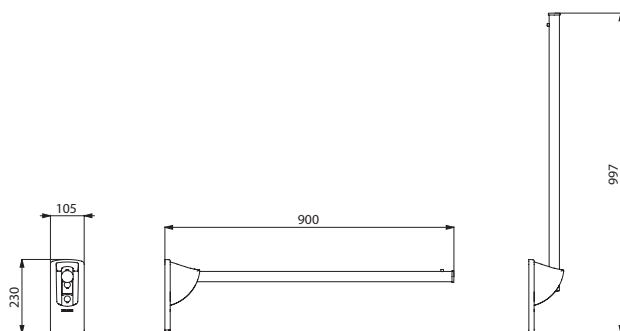


510159N

Сопутствующее оборудование

Штора для душа



- Материал: полиэстер.
- Низ шторы утяжелен.
- Размеры: длина 880 x высота 790 мм.
- Поставляется с 6 пластиковыми кольцами.




510158

Держатель для ручного душа



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Служит опорой для поворотного ручного душа.
- Эргономичная рукоятка.
- Для поручня Ø32.



510110


Держатель для ручного душа
Белый высокопрочный нейлон

510110

Съемная скользящая мыльница



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Чаша адаптирована для геля для душа или мыла.
- Для поручня Ø25 и Ø32.



510120N


Съемная скользящая мыльница
Белый высокопрочный нейлон

510120N

Ручной душ



- Ручной душ M1/2" из хромированного АБС-пластика.
- Моноструя: эффект дождя.
- Система ручного удаления налета.




815


Ручной душ с эффектом дождя

815

Держатель туалетной бумаги на поручень

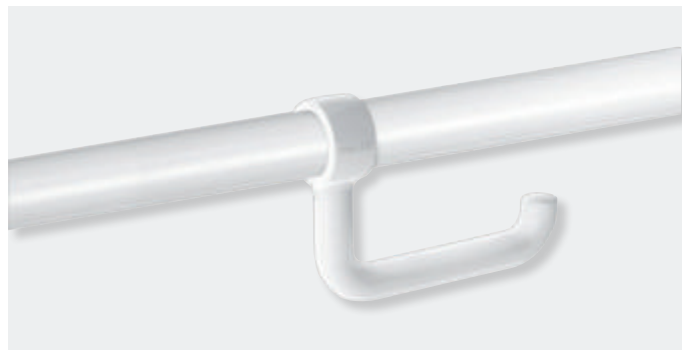

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Установка без снятия ручки.
- Противокражная блокировка.
- Прокладка против вращения.
- Для поручня Ø32 и Ø34.



510081N


Держатель туалетной бумаги на поручень
Белый высокопрочный нейлон

510081N

Крючок



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø20.
- **Скрытые крепления.**




4043N

Крючок Белый высокопрочный нейлон	4043N
--------------------------------------	-------

Двойной крючок




- Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- **Скрытые крепления.**




4042W

Двойной крючок Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4042W
--	-------

U-образный держатель туалетной бумаги

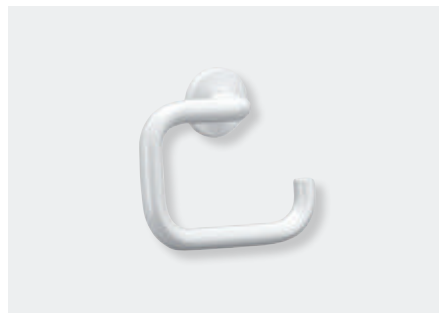


- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø20.
- **Скрытые крепления.**




4081N

U-образный держатель туалетной бумаги Белый высокопрочный нейлон	4081N
---	-------

Крючок для одежды

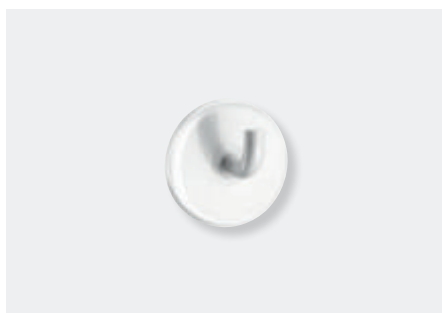

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø10.
- **Скрытые крепления.**




510043N

Крючок для одежды Белый высокопрочный нейлон	510043N
---	---------

Двойной крючок для одежды




- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø10.
- **Скрытые крепления.**




510042N

Двойной крючок для одежды Белый высокопрочный нейлон	510042N
---	---------

Держатель для запасного рулона туалетной бумаги

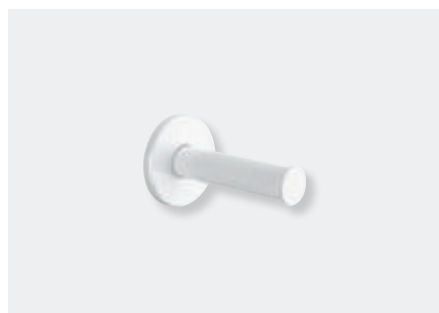

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø32.
- **Скрытые крепления.**



4070N

Держатель для запасного рулона туалетной бумаги Белый высокопрочный нейлон	4070N
---	-------

Туалетный ёршик


С защитой от кражи и **длинной ручкой**



Туалетный ёршик из белого нейлона с длинной ручкой
Защита от кражи

4051N

- **Высокопрочный полиамид (нейлон).**
- **Длинная эргономичная ручка:** Облегчает использование людям в инвалидном кресле, и испытывающим трудности при наклоне.
- Простая чистка: съемная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- Настенное крепление с **защитой от кражи.**
- Высота 515 мм.




4051N

Насадка на унитаз с крышкой



CE

- Белый пластик с боковым зажимом.
- Регулируемая ширина 320 - 380 мм.
- Выдерживает вес до 225 кг.
- Маркировка CE.




435

Комфортная спинка для унитаза



CE

- Гибкая спинка из полиуретана.
- Труба из высокопрочного полиамида (нейлона) Ø32.
- Крепления скрыты за платой с 6 отверстиями, Ø73.
- Размеры: 150 x 575 x 173 мм.
- Маркировка CE.



510629N

Комфортная спинка для унитаза
Белый высокопрочный нейлон

510629N

Насадка на унитаз с крышкой


435



Наклонное зеркало с длинной эргономичной рукояткой



- **Для смешанной установки:** возможно использовать стоя или сидя.
- **Длинная эргономичная рукоятка** позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- **Быстрая простая установка** на защелки.
- **Защита от кражи.**
- Рукоятка из высокопрочного белого нейлона.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

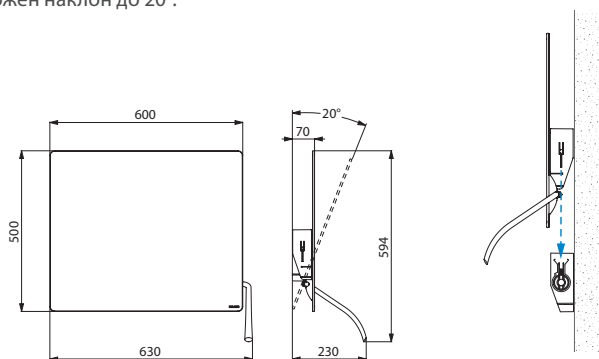


510201N

Наклонное зеркало с ручкой



- **Для смешанной установки:** возможно использовать стоя или сидя.
- **Ручка** позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- **Быстрая простая установка** на защелки.
- **Защита от кражи.**
- Рукоятка из высокопрочного белого нейлона.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 x 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

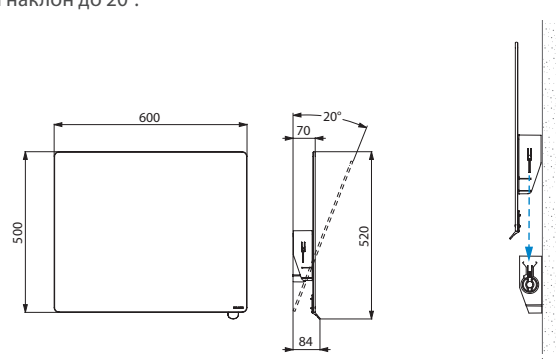

510202N

Наклонное зеркало с длинной эргономичной рукояткой
Белый высокопрочный нейлон

510201N

[Другие модели зеркал и фиксирующих скоб см. на стр. 149-151.](#)

Наклонное зеркало с ручкой
Белый высокопрочный нейлон


510202N

[Другие модели зеркал и фиксирующих скоб см. на стр. 149-151.](#)

Умывальник MINERALCAST для МГН



- Умывальник для настенного монтажа, 785 x 545 x 150 мм.
- С **интегрированными боковыми ручками**, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- **Неглубокая чаша адаптирована для пользования людьми в сидячем положении или кресле.**
- Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 21,5 кг.

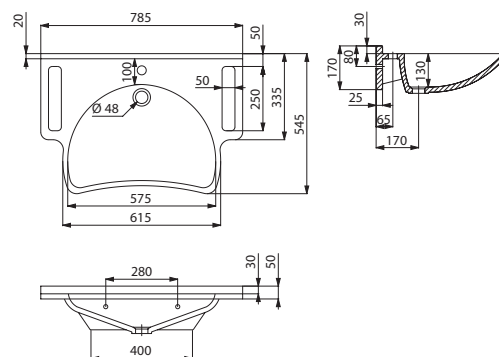

Умывальник MINERALCAST для МГН настенный
с отверстием под смеситель Ø35 по центру

132306

132306




Доступность и Автономность Гамма Basic и ECO

СИДЕНЬЯ И
И ТАБУРЕТЫ
102



БЕЛЫЕ ОПОРНЫЕ
ПОРУЧНИ BASIC
104

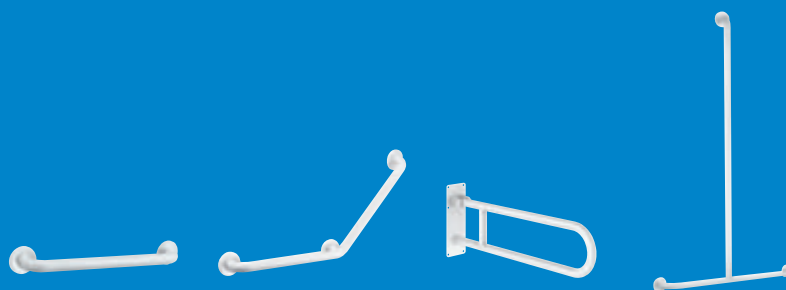

МАТОВЫЕ ОПОРНЫЕ
ПОРУЧНИ BASIC
107




ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ
ECO
108



Алюминиевое откидное сиденье с ножкой - Широкая модель




- **Широкая модель.**
- Размеры: 430 x 465 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 82 x 565 мм.
- Высота сиденья: 480 мм.
- Регулируемая высота ножки до 8 мм.
- **Эргономичные нескользящие боковые ручки.**
- **Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.**
- Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.
- Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø25 x 2 мм.
- **Скрытые крепления.**
- Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Маркировка CE.

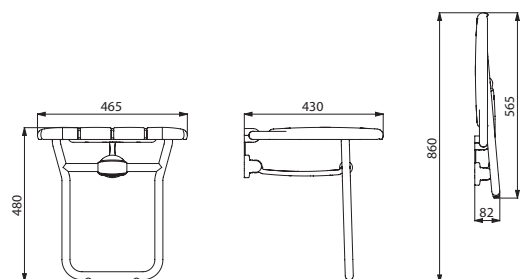

Алюминиевое откидное сиденье с ножкой



- Размеры: 407 x 360 x 480 мм.
- Занимаемое пространство в откинутом положении: 82 x 545 мм.
- Высота сиденья: 480 мм.
- **Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.**
- Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.
- Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø25 x 2 мм.
- **Скрытые крепления.**
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Маркировка CE.

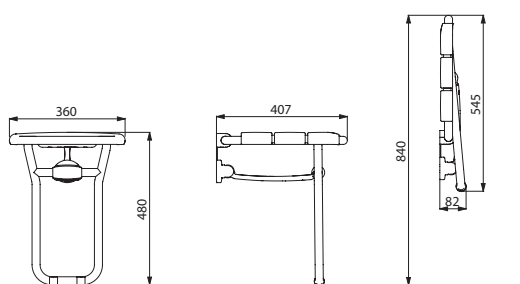


510400

Алюминиевый табурет для душа



- Размеры: 400 x 360 x 480 мм.
- Высота сиденья: 480 мм.
- **Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.**
- Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø25 x 2 мм.
- Протестировано на вес более 200 кг.
- Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.
- Защитные пластиковые наконечники.

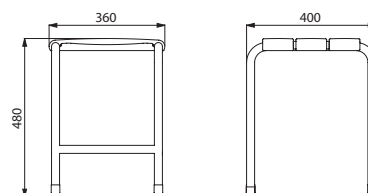


510418

Прямой опорный поручень Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Маркировка CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


Прямой опорный поручень Basic Ø32	
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 300 мм	35050W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 400 мм	350504W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 500 мм	350505W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 600 мм	350506W

Изогнутая опорная ручка 135° Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- **3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.**
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 400 x 400 мм.
- Маркировка CE.

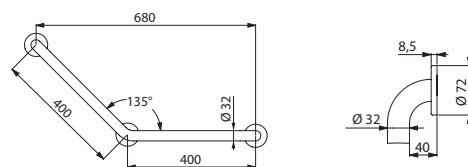

35082W


Изогнутая опорная ручка 135° Basic Ø32 Белая эпоксидная нержавеющая сталь	35082W
--	--------

T - образный опорный поручень Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 1 150 x 500 мм.
- Маркировка CE.

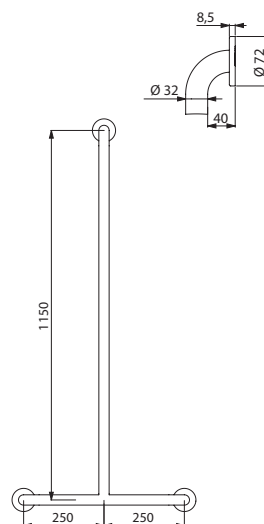

35440W

T - образный опорный поручень Basic Ø32 Белая эпоксидная нержавеющая сталь	35440W
---	--------




Держатель ручного душа и скользящая мыльница
(см. стр. 105)

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- **Расположение вертикальной части регулируется при установке:** возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки.
- Возможность правостороннего и левостороннего монтажа вертикальной части.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм.
- Съемная скользящая мыльница.
- Маркировка CE.

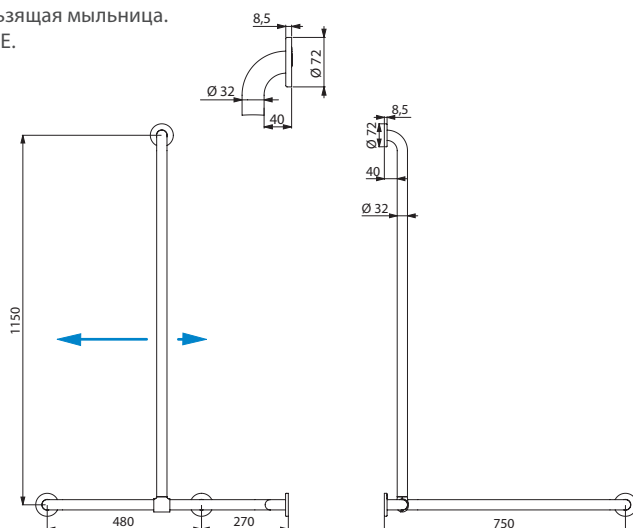

35481W

Доступно для продажи со 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки.

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Basic Ø32
Белая эпоксидная нержавеющая сталь


35481W

Дополнительное оборудование

Держатель для ручного душа



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Служит опорой для поворотного ручного душа.
- Эргономичная рукоятка.
- **Для поручня Ø32.**



510110


Держатель для ручного душа
Белый высокопрочный нейлон

510110

Съемная скользящая мыльница



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Чаша адаптирована для геля для душа или мыла.
- **Для поручня Ø25 и Ø32.**




510120N

Съемная мыльница
Белый высокопрочный нейлон


510120N

Откидная опорная ручка Basic

Труба Ø32

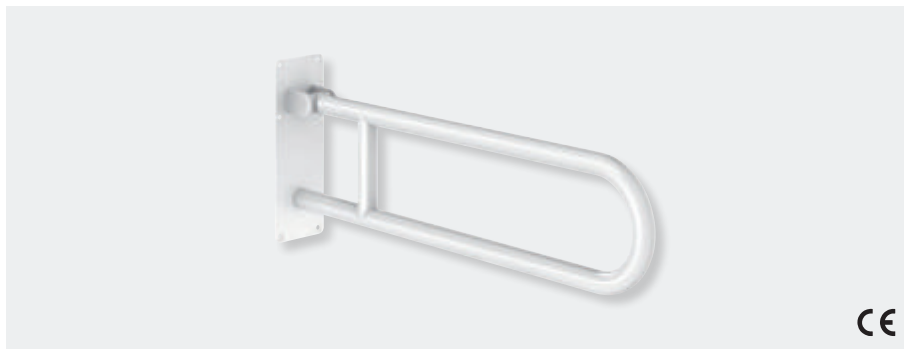


- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 6 отверстиями.
- Размеры: 760 x 300 x 100 мм.
- **Толщина пластины: 3,5 мм.**
- Маркировка CE.




511516W

Дополнительное оборудование

Держатель туалетной бумаги

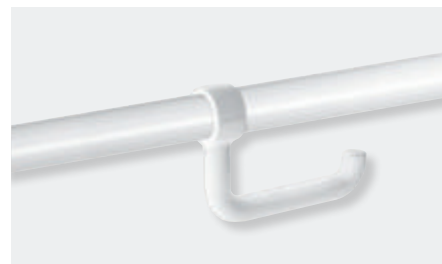

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Установка без снятия ручки.
- Защита от кражи.
- Прокладка против вращения.
- **Для поручня Ø32 и Ø34.**



510081N

Держатель туалетной бумаги
на поручень
Белый высокопрочный нейлон

510081N

Откидная опорная ручка Basic Ø32 - Белая эпоксидная нержавеющая сталь

511516W

Откидная опорная ручка Basic


Труба Ø32, с подпоркой



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 6 отверстиями.
- С автоматически складывающейся подпоркой. Использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.
- Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.
- Размеры: 760 x 815 x 100 мм.
- **Толщина пластины: 3,5 мм.**
- Маркировка CE.



Держатель туалетной бумаги
(см. выше)

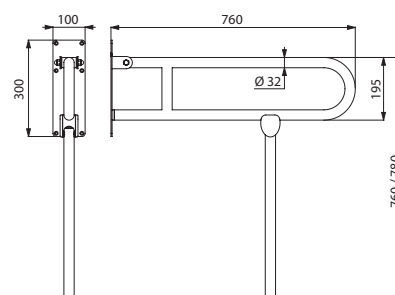

511517W

Доступно для продажи со 2-го полугодия 2019, уточняйте возможность закупки.

Откидная опорная ручка Basic Ø32 с подпоркой
Белая эпоксидная нержавеющая


511517W

Прямой опорный поручень Basic

Труба Ø32



- Матовая нержавеющая сталь 304.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Маркировка CE.



35050S/350504S/350505S/350506S

Прямой опорный поручень Basic Ø32


Матовая нержавеющая сталь - 300 мм	35050S
Матовая нержавеющая сталь - 400 мм	350504S
Матовая нержавеющая сталь - 500 мм	350505S
Матовая нержавеющая сталь - 600 мм	350506S

Изогнутая опорная ручка 135° Basic

Труба Ø32



- Матовая нержавеющая сталь 304.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 400 x 400 мм.
- Маркировка CE.




35082S

Изогнутая опорная ручка 135° Basic Ø32 Матовая нержавеющая сталь


35082S

Откидная опорная ручка Basic

Труба Ø32

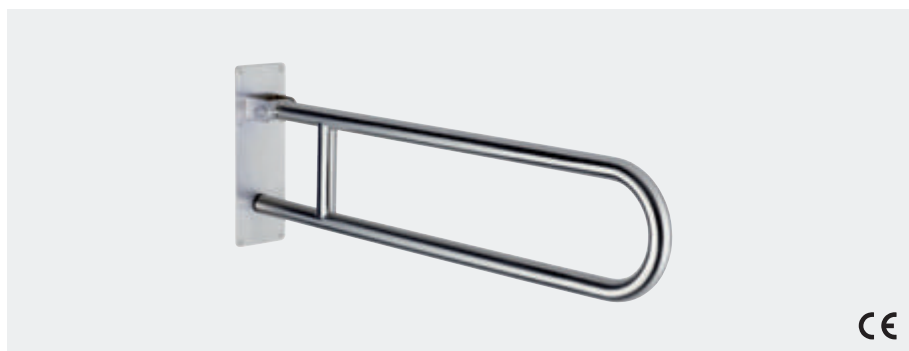

- Матовая нержавеющая сталь 304.
- Крепления скрыты пластиной с 6 отверстиями.
- Размеры: 850 x 300 x 100 мм.
- Толщина пластины: 3,5 мм.
- Маркировка CE.




35164S

Откидная опорная ручка Basic Ø32 - матовая нержавеющая сталь


35164S

Дополнительное оборудование

Держатель туалетной бумаги

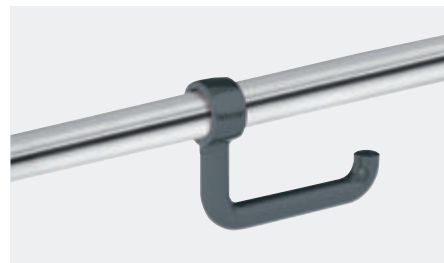

- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Установка без снятия ручки.
- Защита от кражи.
- Прокладка против вращения.
- Для поручней Ø32 и Ø34.



510081

Держатель туалетной бумаги
на поручень
Серый высокопрочный нейлон


510081

Прямой опорный поручень ECO

Труба Ø25



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.



530/531/532/536


Прямой опорный поручень ECO Ø25	
Полированная нержавеющая сталь - 300 мм	530
Полированная нержавеющая сталь - 400 мм	531
Полированная нержавеющая сталь - 500 мм	532
Полированная нержавеющая сталь - 600 мм	536

Изогнутая опорная ручка 135° ECO

Труба Ø25



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 220 x 220 мм.



550


Изогнутая опорная ручка 135° ECO Ø25 Полированная нержавеющая сталь	550
--	-----

Прямой опорный поручень ECO

Труба Ø25



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 300 мм.



1530


Прямой опорный поручень ECO Ø25 Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 300 мм	1530
--	------

Изогнутая опорная ручка 135° ECO

Труба Ø25



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 220 x 220 мм.



1550

Изогнутая опорная ручка 135° ECO Ø25 Белая эпоксидная нержавеющая сталь	1550
--	------



Напольный умывальник BAILA 120170 - Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 443506 - Настенный диспенсер жидкого мыла 510580
Интегрированная встраиваемая панель: Диспенсер бумажных полотенец / Мусорная корзина / Сушилка для рук 510716S

Гигиенические аксессуары для общественных мест

УНИТАЗ
114



УМЫВАЛЬНИК
122



ВАННАЯ КОМНАТА
143



ОПОРНЫЕ
ПОРУЧНИ
152



ДУШ
154



СЕРИЯ
HYPERECO
158





МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Нержавеющая сталь: материал, препятствующий размножению бактерий

Большинство аксессуаров DELABIE производятся из бактериостатической нержавеющей стали 304. При контакте с водой или воздухом на поверхности нержавеющей стали формируется тонкая невидимая пленка, защищающая материал от окисления. Даже в случае механического повреждения **нержавеющая сталь защищена от коррозии**. Ее поверхность остается блестящей, прочной и гладкой, что препятствует быстрому оседанию бактерий. В следствие этого, размножение бактерий происходит значительно медленнее, чем на других материалах. Асептические свойства нержавеющей стали регулярно демонстрируются. Этот благородный сплав идеально подходит для использования в окружающем пространстве с самыми высокими требованиями к гигиене (больницы, дома престарелых, школы, места общественного питания, общественные санитарные зоны...).

Полированное и сатинированное покрытие: простая чистка на длительное время

На простых для очистки и дезинфекции поверхностях передача бактерий значительно снижена. Полированное и сатинированное покрытие DELABIE придает аксессуарам однородную непористую поверхность. Она легко чистится и не требует большого количества моющего средства. **Оседание бактерий на поверхности после чистки крайне слабое**, до 20 раз меньше, чем на других материалах, таких как стекло или пластик.

Исследования показывают, что после нескольких ежедневных циклов загрязнения и очистки полированная нержавеющая сталь сохраняет меньше примесей и остаточных бактерий, чем медь, которая, тем не менее, обладает бактерицидными свойствами. Поверхность меди повреждается и очищается хуже. Полированная нержавеющая сталь обеспечивает лучшую гигиену и простой уход на длительное время.

Гигиеничная конструкция

Аксессуары DELABIE разработаны исходя из очевидного и неизменного принципа гигиены: возможность частой очистки. Использование цельных крышек, **ограничивающих появление бактериальных ниш**, и резервуаров для мыла, исключаящих его постоянный застой, - это примеры конструкций, позволяющих провести эффективную чистку и поддерживать оптимальную гигиену.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Высокая степень защиты от вандализма

Толщина металла, используемого для производства аксессуаров DELABIE, в основном, превышает толщину металла большинства доступных на рынке продуктов. Такая **прочная конструкция** обеспечивает высокую степень защиты от вандализма, особенно частого в местах интенсивного использования.

Для борьбы с кражами в общественных местах большая часть гигиенических аксессуаров DELABIE оснащена скрытыми креплениями и/или замками с ключом. Возможность использования **стандартного ключа DELABIE** для большей части продуктов DELABIE с замком, облегчает их обслуживание для технического персонала.

Адаптировано для интенсивного использования

Вся продукция DELABIE подвергается испытаниям по проверке рабочих качеств, чтобы максимально соответствовать требованиям тех учреждений, где она будет установлена. Особая конструкция **адаптирована для интенсивного использования** во всех видах общественных учреждений и местах с высокой проходимостью.

А ТАКЖЕ...

Три покрытия

Гигиенические аксессуары DELABIE сочетаются со всеми стилями и типами материалов. Он доступен в трех покрытиях: полированная нержавеющая сталь, матовая нержавеющая сталь и белая эпоксидная нержавеющая сталь.

Полная гамма

Разнообразие предложений DELABIE позволяет предложить гигиенические решения в различных областях использования этих продуктов: умывальники, туалеты, ванные комнаты... Качественный внешний вид нержавеющей стали в сочетании с элегантным дизайном гигиенических аксессуаров DELABIE прекрасно дополняет другие линейки DELABIE.

100%

перерабатываемая

Нержавеющая сталь, на 100% пригодная для вторичной переработки, способствует рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды. Изделия из нержавеющей стали DELABIE содержат от 50 до 65% переработанной нержавеющей стали.

**БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304**
Препятствует размножению
бактерий

ЦЕЛЬНАЯ КРЫШКА
Сокращает образование
бактериальных ниш

**ПОЛИРОВАННОЕ ИЛИ
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ**
Простая чистка

РЕЗЕРВУАР НАД ПОМПОЙ
Отсутствие стагнации мыла

**ОКНО КОНТРОЛЯ
РАСХОДА**

**НАЖИМНАЯ КНОПКА
С МЯГКИМ ПУСКОМ**

**ЗАМОК СО СТАНДАРТНЫМ
КЛЮЧОМ DELABIE**
СКРЫТЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Защита от кражи

100% ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
ДОСТУПНО В 3 ПОКРЫТИЯХ

ПЛАСТИКОВЫЙ РЕЗЕРВУАР
Отсутствие коррозии


**УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА
МЕТАЛЛА**
Высокая прочность

**ПОМПА ДОЗАТОРА
С ЗАЩИТОЙ ОТ
ПЕРЕРАСХОДА
И ПРОТЕЧЕК**




Двойной держатель туалетной бумаги

Нержавеющая сталь 304

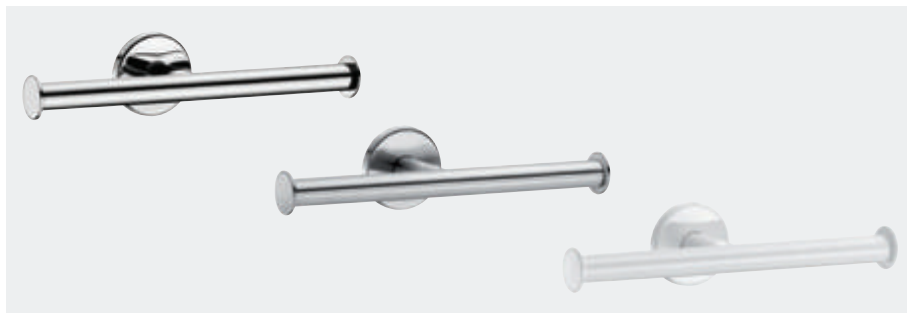

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Для 2-х рулонов.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.



510082


Двойной держатель туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	510082P
Матовая нержавеющая сталь	510082S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510082W

U-образный держатель туалетной бумаги

Нержавеющая сталь 304



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.



4081


U-образный держатель туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	4081P
Матовая нержавеющая сталь	4081S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4081EW

Держатель туалетной бумаги

или запасного рулона



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Возможно горизонтальное крепление для **стандартного использования** или вертикальное крепление в качестве **держателя запасных рулонов**.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.




510083

Держатель туалетной бумаги	
Полированная нержавеющая сталь	510083P
Матовая нержавеющая сталь	510083S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510083W

U-образный держатель туалетной бумаги




- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø20.
- Скрытые крепления.




4081N

U-образный держатель туалетной бумаги	
Белый высокопрочный нейлон	4081N

Держатель запасного рулона туалетной бумаги

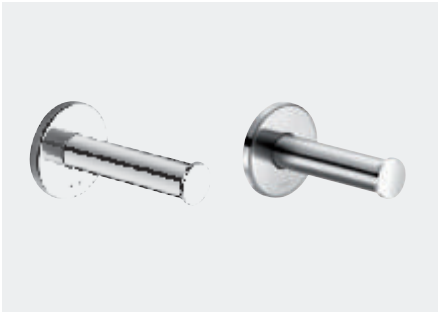

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø25, толщина 1,2 мм.
- Скрытые крепления.



4070

Держатель запасного рулона туалетной бумаги


Полированная нержавеющая сталь	4070P
Матовая нержавеющая сталь	4070S

Держатель туалетной бумаги с цельной крышкой

Нержавеющая сталь 304, защита от кражи



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.
- Стержень для рулона из поликарбоната: с жёстким соединением.
- Скрытые крепления.
- Размеры: 119 x 140 x 80 мм.



566/510567/3565


Держатель туалетной бумаги с цельной крышкой

Полированная нержавеющая сталь	566
Матовая нержавеющая сталь	510567
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	3565

Держатель запасного рулона туалетной бумаги



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø32.
- Скрытые крепления.



4070N

Держатель запасного рулона туалетной бумаги
Белый высокопрочный нейлон


4070N

Диспенсер 2-х рулонов туалетной бумаги

Нержавеющая сталь 304



- Высокопрочная модель с защитой от вандализма.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- 1 запасной рулон.
- С замком и стандартным ключом DELABIE.
- Контроль расхода.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 130 x 120 x 260 мм.



1660/1661

Диспенсер 2-х рулонов туалетной бумаги

Полированная нержавеющая сталь	1660
Матовая нержавеющая сталь	1660S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	1661



Подвесной унитаз S21 **110310** - Опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном прямого смыва TEMPOFLUX 2 **578305+578222** - Туалетный ёршик **40515**
Диспенсер туалетной бумаги **2912** - Крючок **4043P** - Коллективный умывальник CANAL **120280** - Порционный кран TEMPOSOFT 2 **741550**
Диспенсер жидкого мыла **510582**

Диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах


Для рулона 400 м



- **Модель для рулона 400 м.**
- **Цельная крышка на шарнире** для простого ухода и поддержания гигиены.
- С замком и **стандартным ключом DELABIE.**
- **С задней стенкой:** защищает от загрязнений на стенах, влаги и пыли.
- Контроль расхода.
- Размеры: Ø305, глубина 135 мм.

Диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах для рулона 400 м

Полированная нержавеющая сталь	2911
Матовая нержавеющая сталь	2912
Сталь, покрытая белым лаком	2910

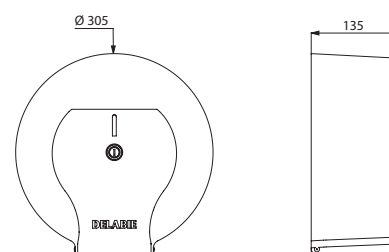

2911/2912/2910

Диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах


Для рулона 200 м



- **Модель для рулона 200 м.**
- **Цельная крышка на шарнире** для простого ухода и поддержания гигиены.
- С замком и **стандартный ключ DELABIE.**
- **С задней стенкой:** защищает от загрязнений на стенах, влаги и пыли.
- Контроль расхода.
- Размеры: Ø225, глубина 125 мм.

Диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах для рулона 200 м

Полированная нержавеющая сталь	2901
Матовая нержавеющая сталь	2902
Сталь, покрытая белым лаком	2900

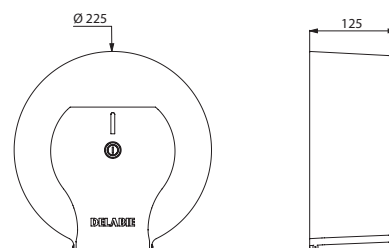

2901/2902/2900

Туалетный ёршик без крышки

С защитой от кражи



Полированная нержавеющая сталь 304




Матовая нержавеющая сталь 304




Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

- **Усиленная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Модель на стену или на пол.
- Простая чистка: съёмная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- **Защита от кражи** (настенная модель).
- Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.
- Размеры: Ø90 x 330 мм.

Настенный ёршик с подставкой без крышки - Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	4048P
Матовая нержавеющая сталь	4048S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4048EW
Напольный ёршик с подставкой без крышки	
Полированная нержавеющая сталь	4049P
Матовая нержавеющая сталь	4049S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4049EW



4048



4049

Туалетный ёршик с крышкой

С защитой от кражи



Полированная нержавеющая сталь 304




Матовая нержавеющая сталь 304




Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304


- **Усиленная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Модель на стену или на пол.
- Простая чистка: съёмная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застаивание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- Автоматическая установка ёршика на место в чашу благодаря **системе самоцентрирования.**
- **Защита от кражи** (настенная модель).
- Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.
- Размеры: Ø90 x 410 мм.

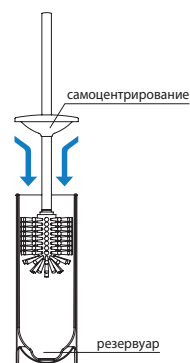

Настенный ёршик с подставкой и крышкой - Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	4051P
Матовая нержавеющая сталь	4051S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4051EW
Напольный ёршик с подставкой и крышкой	
Полированная нержавеющая сталь	4050P
Матовая нержавеющая сталь	4050S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4050EW



4051



4050

Туалетный ёршик с крышкой

С защитой от кражи и длинной ручкой



Полированная нержавеющая сталь 304





Матовая нержавеющая сталь 304




Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

- **Усиленная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Модель на стену или на пол.
- **Длинная эргономичная ручка:** облегчает пользование людям в инвалидном кресле и испытывающим трудности при наклоне.
- Простая чистка: съёмная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- Автоматическая установка ёршика на место в чашу благодаря **системе самоцентрирования.**
- **Защита от кражи** (настенная модель).
- Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.
- Размеры: Ø90 x 580 мм.

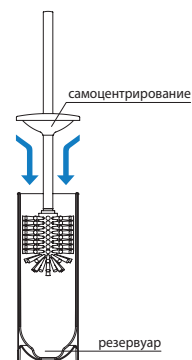

510051



510050


Настенный ёршик с подставкой, крышкой и длинной ручкой - Защита от кражи	
Полированная нержавеющая сталь	510051P
Матовая нержавеющая сталь	510051S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510051W
Напольный ёршик с подставкой, крышкой и длинной ручкой	
Полированная нержавеющая сталь	510050P
Матовая нержавеющая сталь	510050S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510050W

Туалетный ёршикС защитой от кражи и **длинной ручкой**

Туалетный ёршик из белого высокопрочного нейлона с длинной ручкой - Защита от кражи

4051N

- **Высокопрочный полиамид (нейлон).**
- **Длинная эргономичная ручка:** облегчает пользование людям в инвалидном кресле и испытывающим трудности при наклоне.
- Простая чистка: съёмная пластиковая чаша.
- **Пластиковая чаша с резервуаром:** исключает застывание туалетного ёршика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.
- Настенные крепления **с защитой от кражи.**
- Высота 515 мм.




4051N

Туалетный ёршик

Съемная чаша



- **Крепление на стену или на пол.**
- Съёмная чаша.
- Размеры: 125 x 125 x 350 мм.




448

Туалетный ёршик со съёмной частью

Полированная нержавеющая сталь	448
Только ёршик, полированная нержавеющая сталь	448BIS

Диспенсер покрытий на сиденье унитаза

- **Высокопрочная модель с защитой от вандализма.**
- Шарнирное открывание, с замком и **стандартным ключом DELABIE.**
- Крепление на стену.
- Толщина стали: 1 мм.
- Размеры: 43 x 410 x 270 мм.



3561


Диспенсер покрытий на сиденье унитаза

Полированная нержавеющая сталь	3561
Комплект из 180 защитных покрытий	3562

Диспенсер и урна для гигиенических пакетов



- Урна с крышкой сверху.
- Диспенсер гигиенических пакетов снизу.
- Емкость: 9 литров.
- Шарнирное открывание, с замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Крепление на стену.
- Толщина стали: 1 мм.
- Размеры: 123 x 250 x 350 мм.

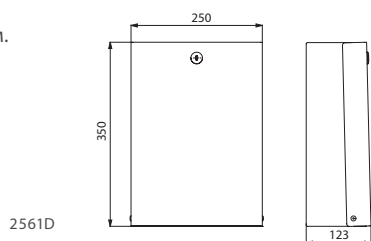


Диспенсер и урна для гигиенических пакетов Полированная нержавеющая сталь	2561D
--	-------

Настенный диспенсер полотенце для рук Для рулона



- Модель с защитой от вандализма.
- Подача полотенца по центру снизу.
- С замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Контроль расхода.
- Крепление на стену.
- Толщина стали: 1 мм.
- Размеры: 215 x 215 x 265 мм.

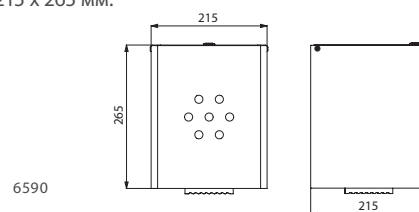


Настенный диспенсер полотенце для рук для рулона Полированная нержавеющая сталь	6590
--	------

Настенный диспенсер бумажных полотенец - Высокопрочная модель

На 500 листов



- **Высокопрочная модель.**
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- С замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Контроль расхода.
- **Емкость: 500 листов.**
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 160 x 285 x 390 мм.
- Размеры полотенца для рук: развернутый лист 230 x 250 мм, сложенный лист 115 x 250 мм.



Настенный диспенсер бумажных полотенец Высокопрочная модель - 500 листов	
Матовая нержавеющая сталь	5106025
Полотенца для рук, сложенные по типу ZZ, комплект из 180 листов	6606

5106025

Настенный диспенсер бумажных полотенец

На 500 листов



Полированная нержавеющая сталь 304




Матовая нержавеющая сталь 304



Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- С замком и **стандартным ключом DELABIE.**
- Контроль расхода.
- **Система подачи лист за листом.**
- **Емкость: 500 листов.**
- Размеры: 120 x 275 x 360 мм.
- Размеры полотенец для рук: развернутый лист 230 x 250 мм, сложенный лист 115 x 250 мм.

Настенный диспенсер бумажных полотенец - 500 листов	
Полированная нержавеющая сталь	510601P
Матовая нержавеющая сталь	510601S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510601W
Полотенца для рук, сложенные по типу ZZ, комплект из 180 листов	6606



510601


Настенный диспенсер бумажных полотенец - Большая модель

На **750** листов



- С замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Контроль расхода.
- **Емкость: 750 листов.**
- Толщина металла: 1 мм.
- Размеры: 130 x 275 x 450 мм.
- Размеры полотенец для рук: развернутый лист 230 x 250 мм, сложенный лист 115 x 250 мм.

Настенный диспенсер бумажных полотенец - Большая модель - 750 листов	
Полированная нержавеющая сталь	6601
Матовая нержавеющая сталь	6607D
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	6602
Полотенца для рук, сложенные по типу ZZ, комплект из 180 листов	6606



6601/6607D/6602


Настенная урна для полотенец для рук и использованной бумаги

С люком, **16** литров



- **Устройство для крепления внутри мусорного мешка.**
- С замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Люк из полированной нержавеющей стали.
- Емкость: 16 литров.
- Толщина металла: 1 мм.
- Размеры: 130 x 275 x 475 мм.

Настенная урна для полотенец для рук и использованной бумаги 16 литров	
Полированная нержавеющая сталь	6611
Матовая нержавеющая сталь	6617
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	6612




6611/6617/6612

Настенное прямоугольное мусорное ведро

Без крышки, **38 литров**



- **Высокопрочная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Емкость: 38 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 160 x 400 x 590 мм.



510463

Мусорное ведро без крышки 38 литров


Полированная нержавеющая сталь	510463P
Матовая нержавеющая сталь	510463S

Настенное прямоугольное мусорное ведро

Без крышки, **25 литров**



- **Высокопрочная модель.**
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Емкость: 25 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 155 x 355 x 460 мм.



510461


Мусорное ведро без крышки 25 литров

Полированная нержавеющая сталь	510461P
Матовая нержавеющая сталь	510461S

Настенное прямоугольное мусорное ведро 13 литров



- **Высокопрочная модель.**
- Полированная нержавеющая сталь.
- Емкость: 13 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 150 x 280 x 320 мм.



462


Мусорное ведро 13 литров - Полированная нержавеющая сталь

Без крышки	460
С крышкой	462

Настенное узкое мусорное ведро С крышкой, 4,5 литров



- **Высокопрочная модель с крышкой.**
- Нержавеющая сталь.
- Емкость: 4,5 литра.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 70 x 210 x 310 мм.



465

Мусорное ведро 4,5 литра с крышкой

Полированная нержавеющая сталь	465
Матовая нержавеющая сталь	465S

Круглая урна с педалью 5 и 3 литров




- Нержавеющая сталь.
- С ведром.
- Емкость: 5 или 3 литра.
- **Использовать с 5-литровыми мусорными мешками.**
- Размеры модели на 5 литров: Ø203, высота 285 мм.
- Размеры модели на 3 литра: Ø170, высота 265 мм.

Урна с педалью на 5 литров


Полированная нержавеющая сталь	450P
--------------------------------	------

Урна с педалью на 3 литра

Полированная нержавеющая сталь	449
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	1449



450P




449/1449

Диспенсер жидкого мыла



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Пластиковый резервуар.
- Скрытые крепления.
- Емкость: 1 литр.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 107 x 245 x 150 мм.
- Для бесхлорного мыла с нейтральным pH.




510711S

Диспенсер бумажных полотенец



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Скрытые крепления.
- Емкость: 400 - 600 листов.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 122 x 330 x 435 мм.




510712S

Мусорное ведро с люком



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Люк PUSH.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Скрытые крепления.
- Емкость: 18 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 100 x 360 x 710 мм.



510713S

Диспенсер жидкого мыла	510711S
------------------------	---------

Диспенсер бумажных полотенец	510712S
------------------------------	---------

Мусорное ведро с люком	510713S
------------------------	---------




Коллективный умывальник MINERALCAST 454182 - Основание для умывальника MINERALCAST 454010 - Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 440006
Настенный сенсорный диспенсер жидкого мыла 510587 - Интегрированная встраиваемая панель: Диспенсер - Урна для бумажных полотенец 510715S

**Интегрированная панель:
Диспенсер - Урна - 10 литров**



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Скрытые крепления.
- Емкость диспенсера: 400 - 600 листов.
- Емкость урны: 10 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 125 x 330 x 790 мм.

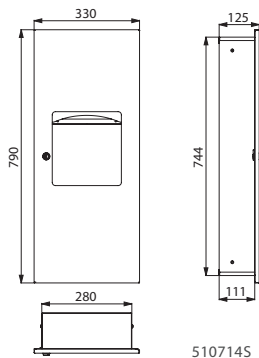


510714S

Интегрированная панель: Диспенсер Урна для бумажных полотенец 10 литров	510714S
---	---------

**Интегрированная панель:
Диспенсер - Урна - 30 литров**



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Скрытые крепления.
- Емкость диспенсера: 400 - 600 листов.
- Емкость урны: 30 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 160 x 395 x 1 395 мм.

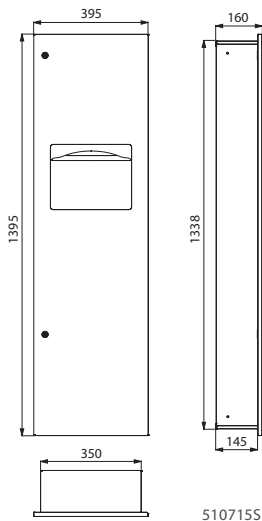


510715S

Интегрированная панель: Диспенсер Урна для бумажных полотенец 30 литров	510715S
---	---------

**Интегрированная панель:
Диспенсер - Урна - Сушилка**



- Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Дверца с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Скрытые крепления.
- Емкость диспенсера: 400 - 600 листов.
- Сушилка для рук: мощность 1800 Вт. IP23. Гарантия 3 года. Маркировка CE.
- Емкость урны: 15 литров.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 160 x 395 x 1 420 мм.

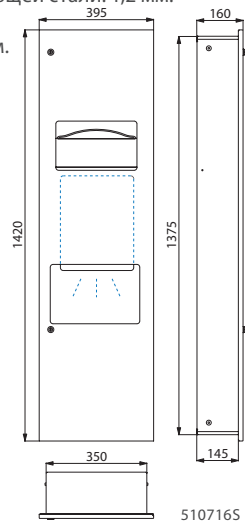

510716S

Интегрированная панель: Диспенсер Урна для бумажных полотенец Сушилка для рук	510716S
---	---------




Накладная раковина **ALGUI 120110** - Сенсорный кран **VINOPTIC 379ENC** - Прямоугольное зеркало из нержавеющей стали **3459**
Настенный сенсорный диспенсер жидкого мыла **512066S** - Сверхбыстрый сушитель для рук с пульсирующим потоком воздуха **HIGHFLOW 510622S**

Сушитель для рук HIGHFLOW с пульсирующим потоком воздуха

- **Усиленная модель.**
- **Центральное сопло, подающее на руки пульсирующий поток воздуха со скоростью более 230 км/ч.**
- **Сверхбыстрый:** сушка рук занимает от 10 до 12 секунд.
- Выбор **холодного или горячего воздуха** посредством скрытого переключателя.
- Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
- Умная технология: автоматическое прекращение подачи воздуха при убиении рук из поля детекции.
- Антиблокировочная защита: автоматическая остановка при использовании более 60 секунд.
- **Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.**
- Простой уход: цельный корпус.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Размеры: 175 x 238 x 267 мм.
- Вес: 4 кг.
- Расход воздуха итоговый: 39 л/сек. Скорость воздуха: 230 км/ч.
- Небольшой расход энергии: 1350 Вт.
- 220-240 В~ / 50 Гц.
- Уровень шума: 70 дБ.
- Класс I, IP23.
- Сертифицирован CE.
- **Гарантия 3 года.**



**Сверхбыстрая сушка
за 10 - 12 сек**

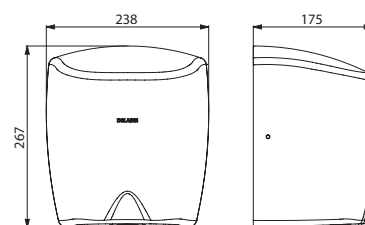

510622


Сушитель для рук HIGHFLOW с пульсирующим потоком воздуха

Корпус из полированной нержавеющей стали	510622
Корпус из матовой нержавеющей стали	510622S
Корпус из белой эпоксидной нержавеющей стали	510622W


Сушитель для рук SPEEDJET с пульсирующим потоком воздуха



- Сушитель для рук с пульсирующим в двух направлениях потоком воздуха.
- **Сверхбыстрый:** сушка рук занимает от 10 до 18 секунд.
- **Съёмный сборник для воды** препятствует попаданию воды на пол и на стены: простая чистка и уход.
- Клавиша ON/OFF: простое обслуживание.
- **Антибактериальный воздушный фильтр и фильтр на основе активированного угля.**
- Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
- Умная технология: автоматическое прекращение подачи воздуха при удалении рук из поля детекции или после 18 секунд сушки.
- ЖК-экран с анимированным руководством для пользователя и автоматический режим ожидания.
- Размеры: 250 x 292 x 650 мм.
- Вес: 11,4 кг.
- Мотор: бесщёточный неизнашиваемый.
- **Экономия энергии: мощность 850 Вт.** Без нагревателя.
- 220-240 В~/ 50-60 Гц.
- Расход воздуха: 42 л/сек. Скорость потока воздуха: 310 км/час.
- Уровень шума: 75 - 80 дБ.
- Класс I, IP22.
- Сертифицирован CE.
- **Гарантия 3 года.**



**Сверхбыстрая сушка
за 10 - 18 сек**



Сушитель для рук SPEEDJET 2 с пульсирующим потоком воздуха


Антибактериальный АБС-пластик



- Сушитель для рук с пульсирующим в двух направлениях потоком воздуха.
- **Сверхбыстрый:** сушка рук занимает от 10 до 12 секунд.
- Комфорт: теплый воздух.
- **Антибактериальный АБС-пластик** для максимальной гигиеничности.
- Простой уход и чистка: **новый метод для автоматического удаления остатков воды с рук** путем испарения и стерилизации. Система исключает необходимость опорожнения резервуара для сбора воды и присутствие подтеков на стене или на полу.
- **Фильтр HEPA:** задерживает 99,99% бактерий, находящихся в воздухе.
- Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
- Умная технология: автоматическое прекращение подачи воздуха при удалении рук из поля детекции.
- **Защита от блокировки:** автоматическая остановка при использовании более 30 секунд.
- Размеры: 180 x 320 x 540 мм.
- Вес: 7,2 кг.
- **Экономия энергии:** автоматическое отключение нагревательного резистора при температуре > 25 °C.
- Слабое потребление энергии: мощность 1 050 Вт в режиме без нагревателя, 1 550 Вт в режиме с нагревателем.
- 220-240 В~/ 50-60 Гц.
- Расход воздуха: 61 л/сек. Скорость потока воздуха: 540 км/час.
- Уровень шума: 66 дБ.
- Класс II, IP21.
- Сертифицирован CE.
- **Гарантия 3 года.**



Сверхбыстрая сушка
за 10 - 12 сек



510623

Сушитель для рук SPEEDJET 2 с пульсирующим потоком воздуха	
Металлизированный антрацит	510623C
Белый матовый	510623W


Автоматический сушитель для рук

С вращающимся на 360° соплом



- **Модель с защитой от вандализма.**
- Автоматический пуск при помощи оптического элемента.
- **Вращающееся на 360° сопло.**
- Толщина металла: 1,2 мм.
- Размеры: 210 x 280 x 220 мм.
- Вес: 3,5 кг.
- **Мощность: 2 000 Вт. 50-60 Гц.**
- Расход воздуха: 95 л/сек.
- **Низкий уровень шума: 68 дБ.**
- Максимальная степень защиты, класс II (двойная электроизоляция), IP23.
- Сертифицирован CE, TÜV GS.
- **Гарантия 3 года.**


Автоматический сушитель для рук с вращающимся на 360° соплом	
Корпус из полированной нержавеющей стали	6613D
Корпус из матовой нержавеющей стали	6614
Чугунный корпус, покрытый белой эмалью	6615



6613D/6614/6615

Автоматический сушитель для рук

- Автоматический пуск при помощи оптического элемента.
- Размеры: 124 x 216 x 318 мм.
- Вес: 3,8 кг.
- **Мощность: 1 960 Вт. 50 Гц.**
- Расход воздуха: 65 л/сек.
- **Низкий уровень шума: 58 дБ.**
- Класс II (арт. 6621), Класс I (арт. 6631), IPX1.
- Сертифицирован CE, TÜV GS.
- **Гарантия 3 года.**




6631/6621

Автоматический сушитель для рук

Корпус из полированной нержавеющей стали	6631
Корпус из белого АБС-пластика	6621

Фен с розеткой для бритвы

- Пуск при помощи высокочувствительного выключателя.
- Выключатель безопасности на подставке.
- 2 температуры для сушки.
- **Розетка для бритвы.**
- Корпус из белого АБС-пластика.
- Размеры: 90 x 180 x 170 мм.
- Вес: 1,3 кг.
- **Мощность: 1 200 Вт.**
- Расход воздуха: 14 л/сек.
- Класс II. Сертифицирован CE.
- **Гарантия 3 года.**



6624

Фен	6624
------------	-------------




Интегрированная панель: Диспенсер - Урна для бумажных полотенец из нержавеющей стали 304 **510715S** - Сенсорный кран BINOPTIC **379DER**
Сенсорный диспенсер жидкого мыла или пены **512111P** - Напольный умывальник BAILA **120170**

Сенсорный диспенсер жидкого мыла или пены


Настенный или через стену, **от сети**




- Модель на стену или **антивандальная модель через стену** до 110 мм.
- **Отсутствие контакта с руками:** автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
- Излив из хромированной нержавеющей стали 304.
- **Помпа с защитой от перерасхода:** доза 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
- Сенсорный блок и съемный независимый резервуар для крепления столешницу.
- Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
- Для **жидкого мыла** на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или **специальной пены**.
- Длина излива: 115 мм.
- Маркировка CE.



512051



512551



512111

Доступен для продажи со 2-го полугодия 2019, уточнять возможность закупки.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла или пены от сети хромированная нержавеющая сталь 304	
Настенный, с резервуаром 1 литр	512051P
Настенный, с резервуаром 0,5 литра	512551P
Настенный, с рилсановой трубкой 1,20 м для удаленно стоящего резервуара	512151P
Через стену, с рилсановой трубкой 1,20 м для удаленно стоящего резервуара	512111P



Сенсорный диспенсер жидкого мыла


Настенный, от батареи



- **Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.**
- **Отсутствие контакта с руками:** автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора (расстояние детекции регулируется).
- Крышка из **бактериостатической нержавеющей стали 304.**
- **Цельная крышка на шарнире** для простого ухода и поддержания гигиены.
- **Помпа с защитой от перерасхода:** доза 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Возможно функционирование в **противозасоряемом режиме.**
- Питание: от 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встроенных в корпус диспенсера.
- Резервуар с широким открытием: облегчает наполнение из емкостей с большим объемом.
- Окно контроля расхода.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с.
- Совместим с гидроалкогольными антисептическими гелями.
- Маркировка CE.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла - настенный, от батареи

Полированная нержавеющая сталь, 1 литр	512066P
Матовая нержавеющая сталь, 1 литр	512066S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь, 1 литр	512066W




512066

Круглый сенсорный диспенсер жидкого мыла

Настенный, от батареи



- **Отсутствие контакта с руками:** автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора (расстояние детекции регулируется).
- Корпус и крепежная пластина из полированной **бактериостатической нержавеющей стали 304.**
- **Помпа с защитой от перерасхода:** доза 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
- Питание: от 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встроенных в корпус диспенсера.
- С замком.
- Окно контроля расхода.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Емкость: 0,65 литра.
- Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с.
- Маркировка CE.



510587

Круглый сенсорный диспенсер жидкого мыла на стену, от батареи 1 литр

510587

Диспенсер жидкого мыла с мягким пуском

Настенный, 0,5 или 1 литр



Полированная нержавеющая сталь 304, модель 1 литр




Матовая нержавеющая сталь 304, модель 0,5 литра




Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304, модель 0,5 литра

- **Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.**
- Крышка из **бактериостатической нержавеющей стали 304.**
- **Цельная крышка на шарнире** для простого ухода и поддержания гигиены.
- **Нажимная кнопка с мягким пуском.**
- **Антиблокировочная защита:** при нажатии, даже продолжительном, только одна дозировка.
- Помпа дозатора с защитой от перерасхода и протечек (водонепроницаемая).
- Резервуар с широким открытием: облегчает наполнение из емкостей с большим объемом.
- Резервуар препятствует застою мыла.
- Окно контроля расхода.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Емкость: 0,5 или 1 литра.
- Размеры модели на 0,5 литров: 90 x 105 x 185 мм.
- Размеры модели на 1 литр: 90 x 105 x 252 мм.
- Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с.
- Совместим с гидроалкогольными антисептическими гелями.



510583/510586/510584



510580/510582/510581


Диспенсер жидкого мыла с мягким пуском - 0,5 литра	
Полированная нержавеющая сталь	510583
Матовая нержавеющая сталь	510586
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510584
Диспенсер жидкого мыла с мягким пуском - 1 литр	
Полированная нержавеющая сталь	510580
Матовая нержавеющая сталь	510582
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510581

Диспенсер жидкого мыла

Монтаж через стену




- **Антивандалная модель с установкой через стену** до 180 мм.
- Корпус и нажимная кнопка их хромированной латуни.
- Система защиты от протечек (водонепроницаемая).
- **Механизм закреплён болтом с шестигранной головкой.**
- **Для удалённо стоящего резервуара** (поставляется без резервуара), с приставной трубкой 1,20 метра.




729150

Диспенсер жидкого мыла

На поверхность, **прямой носик**

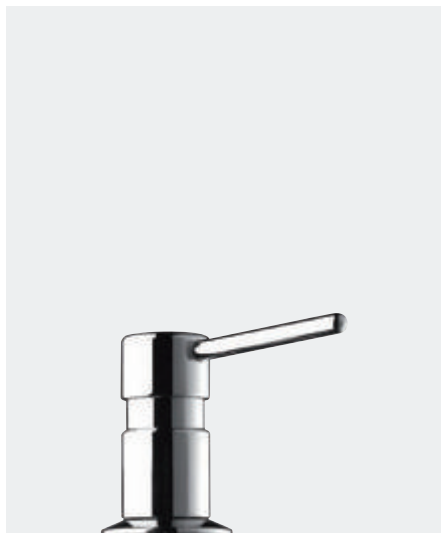

- Модель для установки на раковину.
- **Антивандальная модель.**
- Корпус и нажимная кнопка их хромированной латуни.
- Система защиты от протечек (водонепроницаемая).
- **Механизм закреплён болтом с шестигранной головкой.**
- Заполнение сверху (путем откручивания нажимной кнопки) или снизу (путем откручивания резервуара).

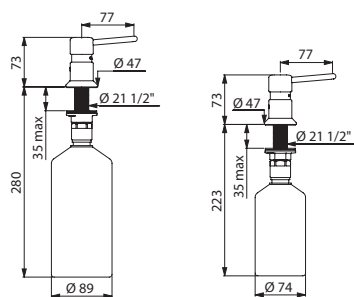


729008


729508

Диспенсер жидкого мыла

На поверхность, **ИЗОГНУТЫЙ НОСИК**

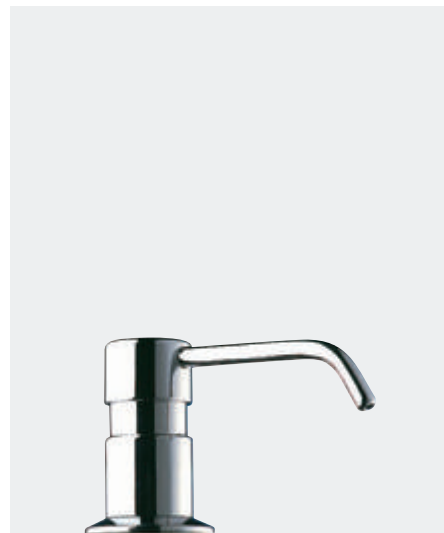

- Модель для установки на раковину.
- **Антивандальная модель.**
- Корпус и нажимная кнопка их хромированной латуни.
- Система защиты от протечек (водонепроницаемая).
- **Механизм закреплён болтом с шестигранной головкой.**
- Заполнение сверху (путем откручивания нажимной кнопки) или снизу (путем откручивания резервуара).

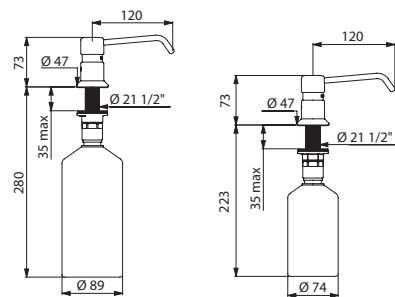

729012

729512

Диспенсер жидкого мыла монтаж через стену для удаленно стоящего резервуара	729150
--	--------

Диспенсер жидкого мыла	
Монтаж на поверхность - прямой носик	
С резервуаром 1 литр	729008
С резервуаром 0,5 литра	729508
С рилсановой трубкой 1,20 м для удалённого стоящего резервуара	729108


Диспенсер жидкого мыла	
Монтаж на поверхность - изогнутый носик	
С резервуаром 1 литр	729012
С резервуаром 0,5 литра	729512
С рилсановой трубой 1,20 м для удалённо стоящего резервуара	729112

Прямоугольный диспенсер жидкого мыла, 1 литр

Настенный



- Антивандалная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Помпа дозатора с защитой от перерасхода и протечек (водонепроницаемая).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Емкость: 1 литр.
- Размеры: 108 x 108 x 230 мм.




Прямоугольный диспенсер жидкого мыла, 1 литр	
Полированная нержавеющая сталь	6580
Матовая нержавеющая сталь	6582

Прямоугольный диспенсер жидкого мыла, 0,5 литра

Настенный



- Антивандалная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
- Помпа дозатора с защитой от перерасхода и протечек (водонепроницаемая).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- Емкость: 0,5 литра.
- Размеры: 108 x 108 x 142 мм.



Прямоугольный диспенсер жидкого мыла, 0,5 литра	
Полированная нержавеющая сталь	6583
Матовая нержавеющая сталь	6586


Мыльница

Нержавеющая сталь 304, настенная



- Усиленная модель.
- Для душа или раковины.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1,5 мм.
- Скрытые крепления.


Мыльница из нержавеющей стали	
Полированная нержавеющая сталь	510627P
Матовая нержавеющая сталь	510627S




510627

Корзинка для мыла

Нержавеющая сталь, настенная

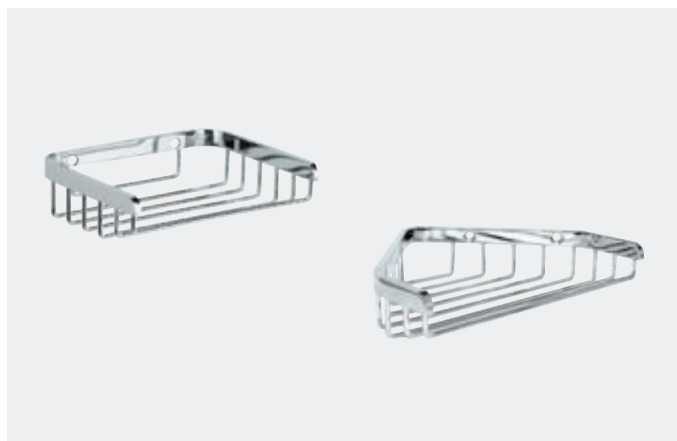

- **Усиленная модель.**
- Полированная нержавеющая сталь.
- Размеры прямоугольной модели: 100 x 130 x 34 мм.
- Размеры угловой модели: 120 x 165 x 34 мм.



Корзинка для мыла полированная нержавеющая сталь	
Прямоугольная	569
Угловая	3569

Мыльница

Настенная



- **Усиленная модель.**
- **Скрытые крепления.**
- Размеры: 60 x 160 x 40 мм.




710501/710500


Мыльница	
Блестящий хромированный Bayblend®	710501
Матовый хромированный Bayblend®	710500

Крючок для одежды

Хромированная латунь

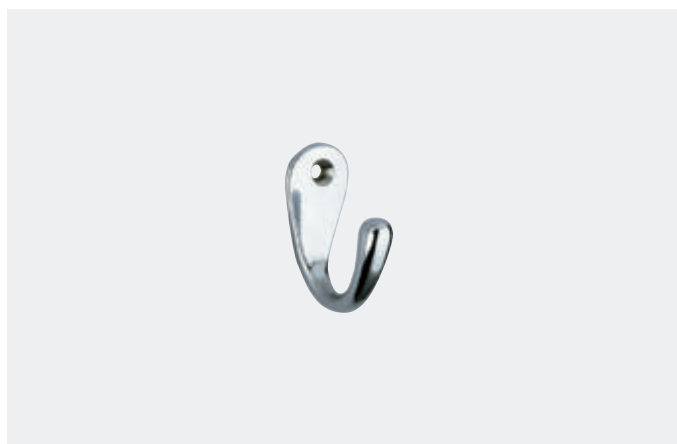

- Хромированная латунь.
- Размеры: 32 x 15 x 34 мм.



138


Крючок для одежды хромированная латунь	138
--	-----

Крючок для одежды

Нержавеющая сталь 304



- **Полированная нержавеющая сталь 304.**
- **Толщина: 2 мм.**
- Размеры: 50 x 25 x 145 мм.




101P


Крючок для одежды нержавеющая сталь	101P
-------------------------------------	------

Крючок

Короткая модель

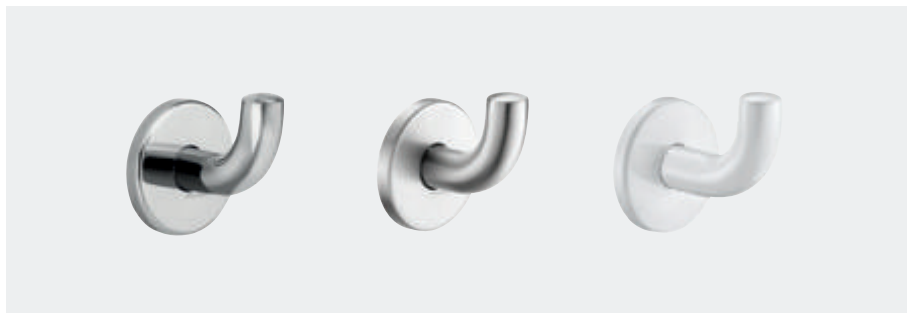

- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.
- Размеры: Ø62 x 65 x 73 мм.



4043

Крючок - короткая модель


Полированная нержавеющая сталь	4043P
Матовая нержавеющая сталь	4043S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4043EW

Крючок

Длинная модель



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.
- Размеры: Ø62 x 100 x 73 мм.



4047

Крючок - длинная модель


Полированная нержавеющая сталь	4047P
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4047EW

Двойной крючок

Нержавеющая сталь 304



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.
- Скрытые крепления.
- Размеры: Ø62 x 55 x 95 мм.



4042

Двойной крючок


Полированная нержавеющая сталь	4042P
Матовая нержавеющая сталь	4042S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	4042W

Крючок

Нейлон, короткая модель



- Высокопрочный полиамид (нейлон).
- Труба Ø20.
- Скрытые крепления.
- Размеры: Ø62 x 65 x 73 мм.



4043N

Крючок из высокопрочного белого нейлона короткая модель


4043N

Вешалка для одежды

Нержавеющая сталь 304, 1 головка



- **Скрытые крепления.**
- Размеры: Ø65 x 58 мм.



301/1301W

Вешалка для одежды 1 головка


Хромированная и полированная нержавеющая сталь	301
Нержавеющая сталь и белый эпоксидный металл	1301W

Вешалка для одежды

Нержавеющая сталь 304, 2 головки



- **Скрытые крепления.**
- Размеры: Ø65 x 215 x 58 мм.



302/1302W

Вешалка для одежды 2 головки


Хромированная и полированная нержавеющая сталь	302
Нержавеющая сталь и белый эпоксидный металл	1302W

Вешалка для одежды

Нержавеющая сталь 304, 3 головки



- **Скрытые крепления.**
- Размеры: Ø65 x 345 x 58 мм.



303D/1303W

Вешалка для одежды 3 головки


Хромированная и полированная нержавеющая сталь	303D
Нержавеющая сталь и белый эпоксидный металл	1303W

Плавающий крючок для одежды

Нержавеющая сталь 304



- **Защита от подвешивания:** крючок для одежды опускается при весе от 30 кг.
- **Матовая нержавеющая сталь 304.**
- Размеры: Ø90 x 68 мм.



510104S

Плавающий крючок для одежды
нержавеющая сталь


510104S

Двойной крючок для одежды

Нейлон



- **Высокопрочный полиамид (нейлон).**
- Труба Ø10.
- **Скрытые крепления.**




510042N

Двойной крючок для одежды
Белый высокопрочный нейлон


510042N

Крючок для одежды

Нейлон

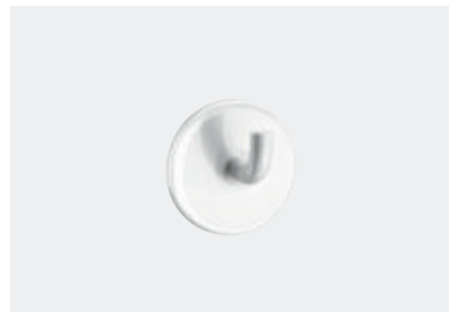

- **Высокопрочный полиамид (нейлон).**
- Труба Ø10.
- **Скрытые крепления.**



510043N

Крючок для одежды
Белый высокопрочный нейлон

510043N


Таблички из нержавеющей стали

Самоклеющиеся



- Матовая нержавеющая сталь 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 125 x 125 мм.


Таблички из нержавеющей стали	
Табличка "Женщина"	510151S
Табличка "Мужчина"	510152S
Табличка "Туалет"	510154S
Табличка "Комната для пеленания"	510156S



510151S


Табличка из нержавеющей стали "Для инвалидов"

Самоклеющаяся

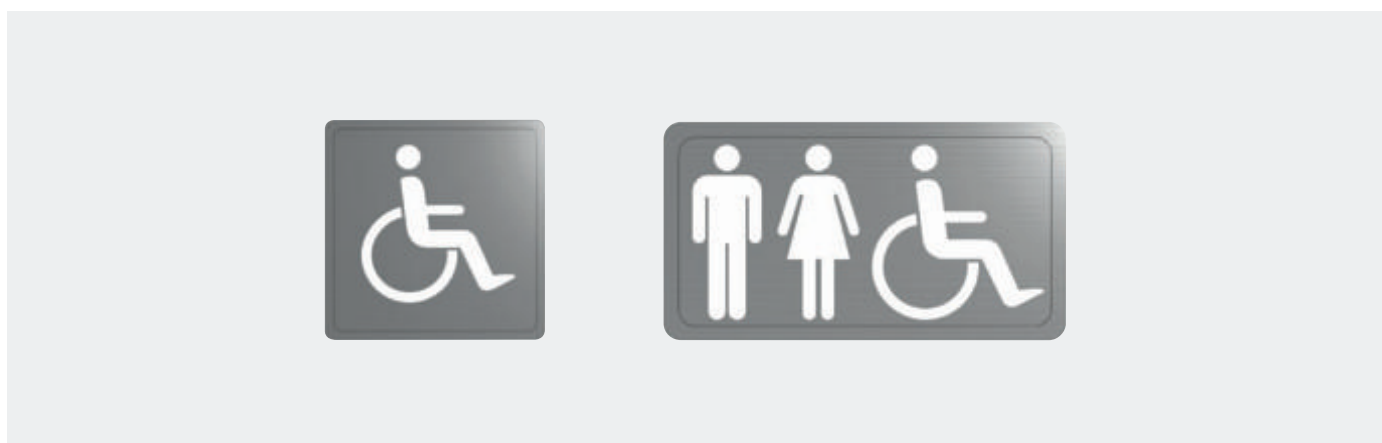

- Матовая нержавеющая сталь 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- Размеры: 125 или 230 x 125 мм.


Табличка из нержавеющей стали	
Табличка "Для инвалидов"	510153S
Табличка "Для разнополых инвалидов"	510155S



510155S

Полотенцедержатель Ø20


Скрытые крепления, 1 штанга

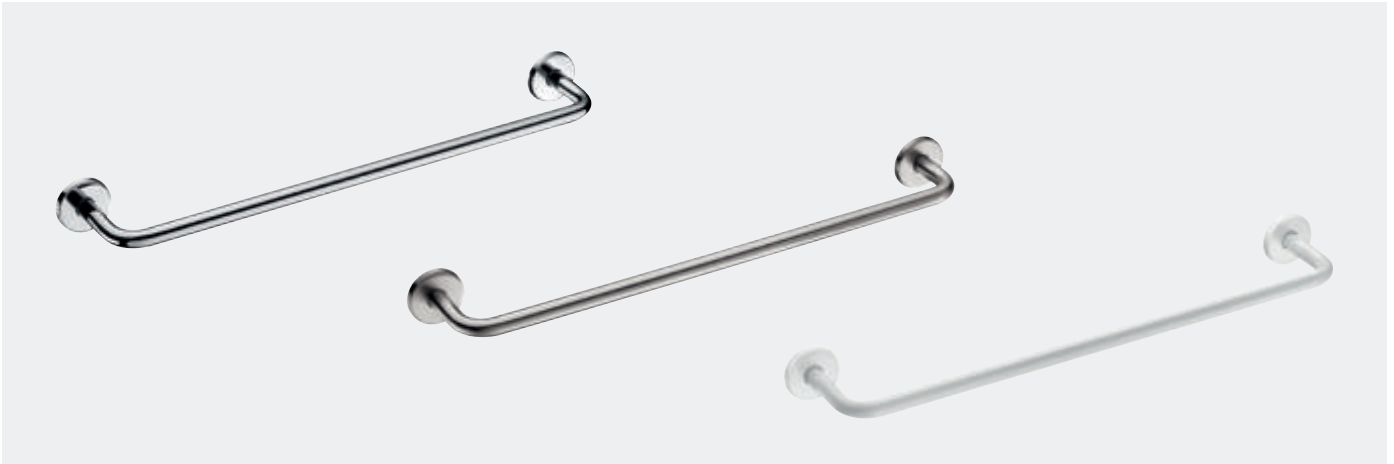

- Усиленная модель.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20.
- Скрытые крепления.
- Длина 600 мм.

Полотенцедержатель Ø20 скрытые крепления - 1 штанга

Полированная нержавеющая сталь	510788P
Матовая нержавеющая сталь	510788S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510788W



510788

Полотенцедержатель Ø20


Скрытые крепления, 2 штанги



- Усиленная модель.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20 и Ø16.
- Скрытые крепления.
- Длина 600 мм.

Полотенцедержатель Ø20 скрытые крепления - 2 штанги


Полированная нержавеющая сталь	510790P
Матовая нержавеющая сталь	510790S
Белая эпоксидная нержавеющая сталь	510790W




510790

Полотенцедержатель Ø14

1 штанга

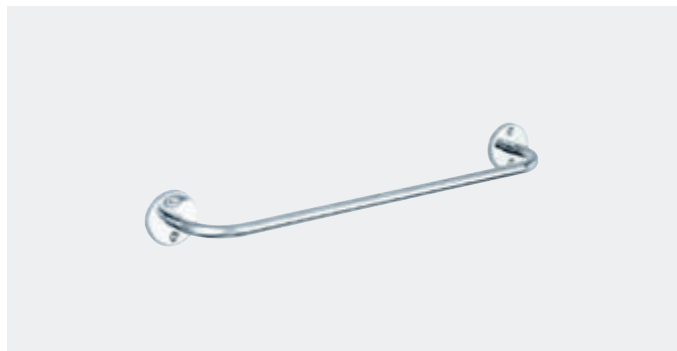

- **Усиленная модель.**
- Полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø14, толщина 1 мм.
- Длина 480 мм.




6784

Полотенцедержатель Ø14 - 1 штанга Полированная нержавеющая сталь	6784
---	------

Полотенцедержатель Ø14

2 штанги

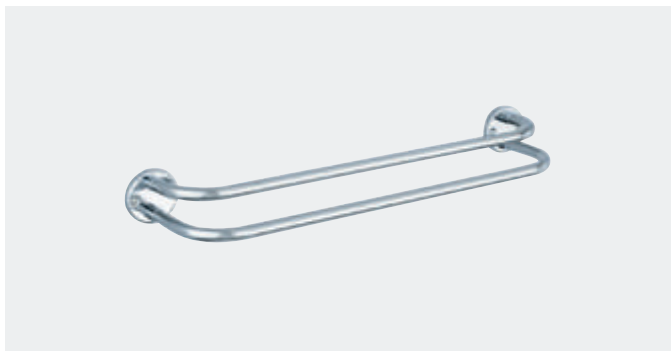


- **Усиленная модель.**
- Полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø14, толщина 1 мм.
- Длина 480 мм.




6786D

Полотенцедержатель Ø14 - 2 штанги Полированная нержавеющая сталь	6786D
---	-------


Настенная полка

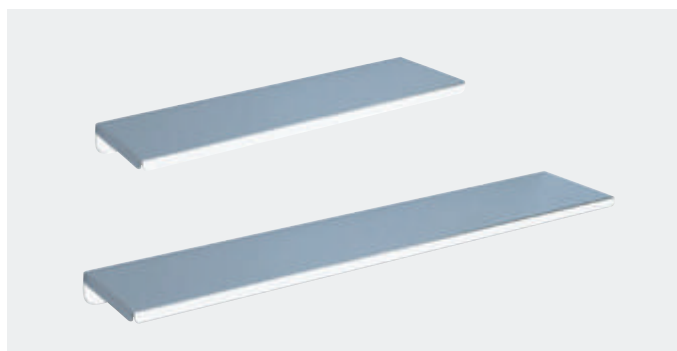

- Толщина: 1 мм.




551/552




553/554

Полка из полированной нержавеющей стали 304	
120 x 450 мм	551
120 x 600 мм	553
Полка из белой эпоксидной стали	
120 x 450 мм	552
120 x 600 мм	554

Стеклянная полка с опорами

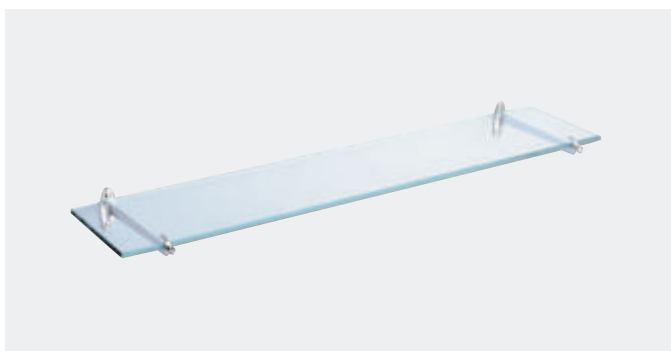

- Полка для раковины с закруглёнными краями, **толщина 6 мм**, 120 x 600 мм.
- Хромированные опоры для стеклянной полки 120 мм.



6555 + 600


Полка для раковины с опорами	
Стеклянная полка	6555
Хромированные опоры	600

Наклонное туалетное зеркало

С длинной эргономичной рукояткой




- Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.
- Длинная эргономичная рукоятка позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- Быстрая простая установка на защелки.
- Защита от кражи.
- Рукоятка из высокопрочного белого нейлона.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 х 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

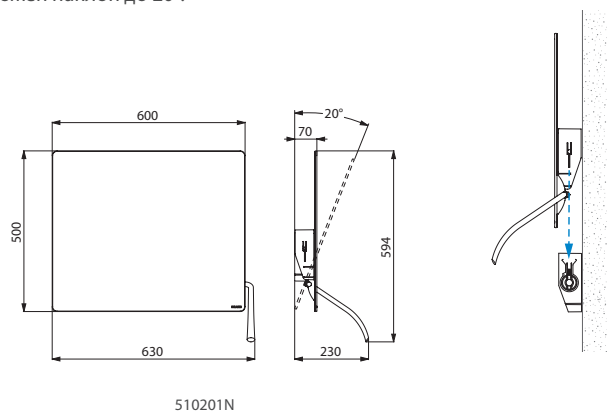


Наклонное туалетное зеркало

С ручкой



- Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.
- Длинная эргономичная ручка позволяет наклонять зеркало в сидячем положении или в кресле.
- Быстрая простая установка на защелки.
- Защита от кражи.
- Зеркало из безопасного стекла 6 мм.
- Размеры зеркала: 500 х 600 мм.
- Возможен наклон до 20°.

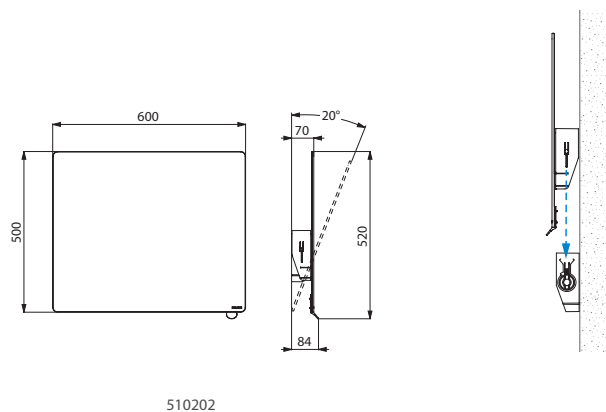

Наклонное туалетное зеркало - С ручкой

Ручка блестящий хром	510202P
Ручка матовый хром	510202S
Ручка металлized антрацит	510202C
Ручка белый нейлон	510202N

Наклонное туалетное зеркало
с длинной эргономичной рукояткой


510201N

Туалетное зеркало из стекла




Туалетное зеркало из стекла	
360 x 480 мм	3451
420 x 600 мм	3450
500 x 750 мм	3454

- Толщина: 6 мм.
- Индивидуальная картонная упаковка.
- Заказать отдельно фиксирующие скобы.
- Размеры модели 3451: 6 x 360 x 480.
- Размеры модели 3450: 6 x 420 x 600.
- Размеры модели 3454: 6 x 500 x 750.

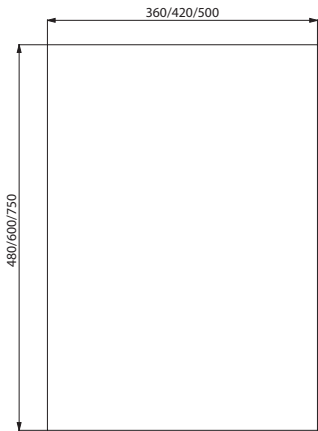

3451/3450/3454

Круглая зеркальная скоба

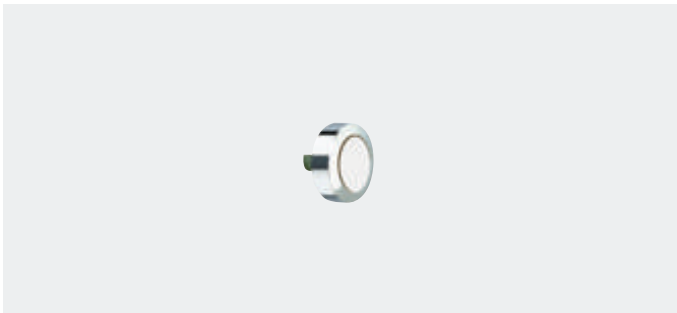


- Покрытие хромированная латунь.
- Размеры: Ø20.
- Для закручивания.




578

Круглая зеркальная скоба	578
--------------------------	-----

Зеркальная скоба с пружиной

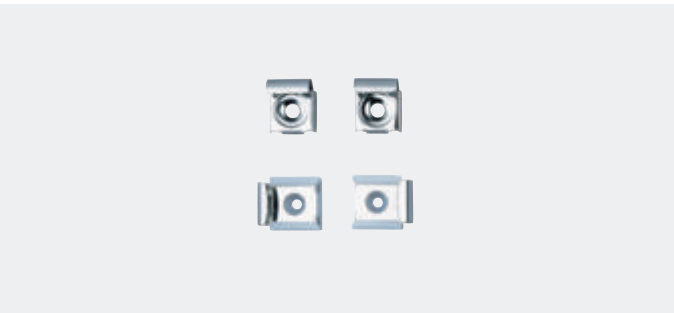

- Набор из 4 фиксирующих скоб, 2-е из которых с пружинами.
- Полированная нержавеющая сталь.



577


Набор из 4 фиксирующих скоб, 2-е из которых с пружинами	577
---	-----

Самоклеющееся зеркало

Высота 600 мм



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304 **полированное "зеркало"**.
- Толщина нержавеющей стали: 1 мм.
- **Небьющееся.**
- Самоклеющееся.
- Размеры: 1 x 400 x 600 мм.

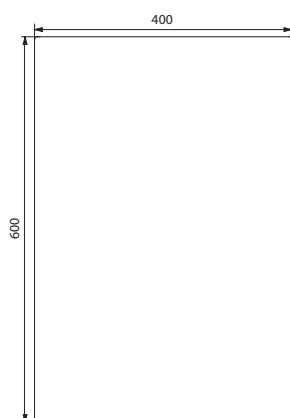

3453

Туалетное зеркало
из нержавеющей стали
1 x 400 x 600 мм


3453

Зеркало из нержавеющей стали со скрытыми креплениями

Высота 500/600/1 000 мм



- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304 **полированное "зеркало"**.
- **Скрытое укрепление из цельной пластины** из ПВХ 10 мм.
- 5 точек крепления. Скрытые крепления.
- **Небьющееся.**
- Модель 3459: **для смешанной установки, высота позволяет пользоваться зеркалом стоя, в сидячем положении или в кресле.**
- Размеры модели 3452: 10 x 385 x 485.
- Размеры модели 3458: 10 x 485 x 585.
- Размеры модели 3459: 10 x 595 x 980.

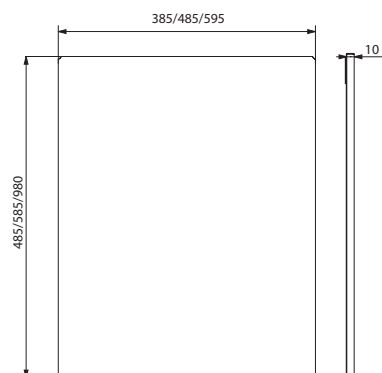

3452/3458/3459

Туалетное зеркало из нержавеющей стали - Скрытые крепления


10 x 385 x 485 мм	3452
10 x 485 x 585 мм	3458
10 x 595 x 980 мм	3459

Прямой опорный поручень Basic

Труба Ø32



- Матовая нержавеющая сталь 304.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Маркировка CE.



35050S/350504S/350505S/350506S


Прямой опорный поручень Basic Ø32	
Матовая нержавеющая сталь - 300 мм	35050S
Матовая нержавеющая сталь - 400 мм	350504S
Матовая нержавеющая сталь - 500 мм	350505S
Матовая нержавеющая сталь - 600 мм	350506S

Изогнутая опорная ручка 135° Basic

Труба Ø32



- Матовая нержавеющая сталь 304.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 400 x 400 мм.
- Маркировка CE.

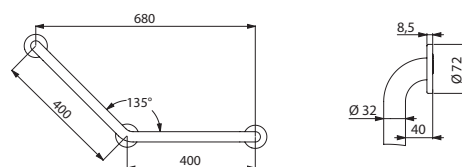

35082S


Изогнутая опорная ручка 135° Basic Ø32 Матовая нержавеющая сталь	35082S
---	--------

Прямой опорный поручень Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Маркировка CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


Прямой опорный поручень Basic Ø32	
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 300 мм	35050W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 400 мм	350504W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 500 мм	350505W
Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 600 мм	350506W

Изогнутая опорная ручка 135° Basic

Труба Ø32



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- 3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.
- Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.
- Размеры: 400 x 400 мм.
- Маркировка CE.

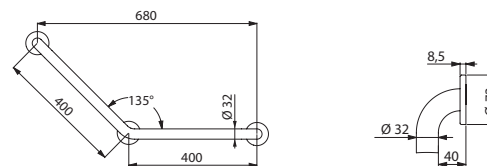

35082W


Изогнутая опорная ручка 135° Basic Ø32 Белая эпоксидная нержавеющая сталь	35082W
--	--------

Прямой опорный поручень ECO

Труба Ø25



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.



530/531/532/536


Прямой опорный поручень ECO Ø25	
Полированная нержавеющая сталь - 300 мм	530
Полированная нержавеющая сталь - 400 мм	531
Полированная нержавеющая сталь - 500 мм	532
Полированная нержавеющая сталь - 600 мм	536

Изогнутая опорная ручка 135° ECO

Труба Ø25



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 220 x 220 мм.



550


Изогнутая опорная ручка 135° ECO Ø25 Полированная нержавеющая сталь	550
--	-----

Прямой опорный поручень ECO

Труба Ø25



- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 300 мм.



1530


Прямой опорный поручень ECO Ø25 Белая эпоксидная нержавеющая сталь - 300 мм	1530
--	------

Изогнутая опорная ручка 135° ECO

Труба Ø25




- Белая эпоксидная нержавеющая сталь.
- Видимые крепления на пластине с 3 отверстиями.
- Размеры: 220 x 220 мм.



1550


Изогнутая опорная ручка 135° ECO Ø25 Белая эпоксидная нержавеющая сталь	1550
--	------

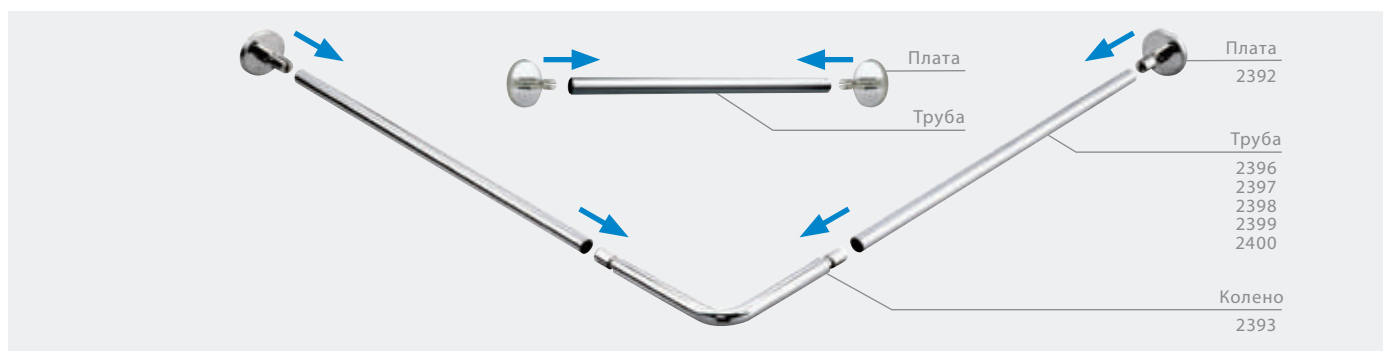

Плата



- Для трубы Ø20.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304.
- С насадками для подвижного соединения.
- В комплект входят 4 болта 4 x 30 и 4 дюбеля.



2392

Комплект из 2-х плат

2392

Соединительная муфта



- Позволяет соединить 2 прямые трубы.
- Для 2 - х труб Ø20.
- Размеры: Ø18 x 60 мм.



2390


Соединительная муфта

2390

Соединительное колено



- Для 2 - х труб Ø20.
- Нержавеющая сталь 304.
- С насадками для подвижного соединения.
- Размеры: 150 x 150 мм.



2393


Соединительное колено

2393

Соединительная труба



- Под обрезку.
- Полированная нержавеющая сталь 304 - 1 мм.
- Труба Ø20.
- Большие размеры по запросу.



2396/2397/2398/2399/2400


Соединительная труба

600 мм	2396
700 мм	2397
800 мм	2398
900 мм	2399
1 000 мм	2400

Прямой карниз под обрезку



- **Под обрезку.**
- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø16, толщина 1 мм.

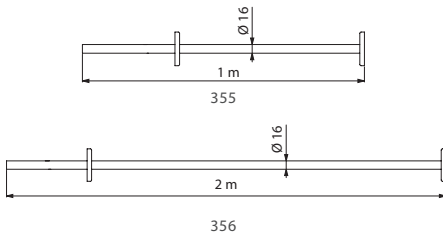


Прямой карниз под обрезку	
Ø16, 1 м	355
Ø16, 2 м	356

См. наши опоры для карнизов для душа на стр.156.

Прямой карниз под обрезку Скрытые крепления



- **Под обрезку.**
- Полированная нержавеющая сталь 304.
- **Скрытые крепления.**
- Труба Ø20, толщина 1 мм.

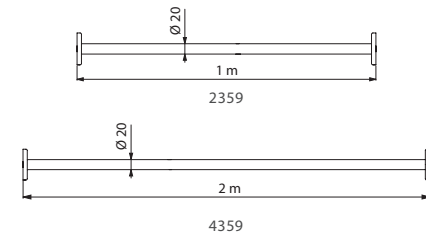


Прямой карниз под обрезку - Скрытые крепления	
Ø20, 1 м	2359
Ø20, 2 м	4359

См. наши опоры для карнизов для душа на стр.156.

Прямой регулируемый карниз



- **Регулируется от 0,80 м до 1,40 м простым вращением трубы.**
- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20, толщина 1 мм.

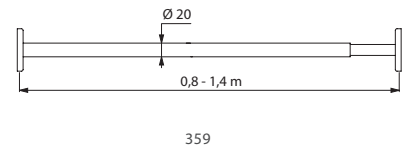


Прямой регулируемый карниз Ø20	359
--------------------------------	-----

См. наши опоры для карнизов для душа на стр.156.

Прямой телескопический карниз ECO



- **Телескопический.**
- Полированное алюминиевое покрытие.

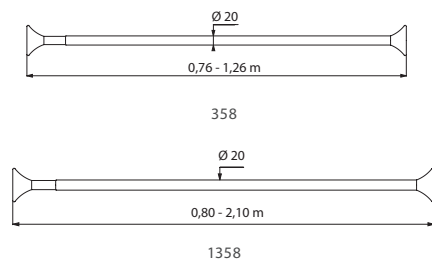


Прямой телескопический карниз	
Ø20, от 0,76 до 1,26 м	358
Ø20, от 0,80 до 2,10 м	1358

Угловой карниз



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Толщина 1 мм.
- Скрытые крепления (арт. 1367).

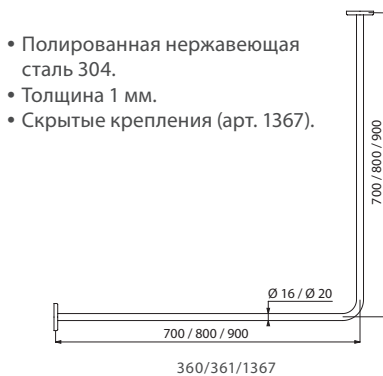

Угловой карниз	
Ø16, 0,70 x 0,70 м	360
Ø16, 0,80 x 0,80 м	361
Ø20, 0,90 x 0,90 м	1367

См. наши опоры для карнизов для душа на стр.156

Угловой регулируемый карниз



- **Регулируется от 0,70 м до 0,90 м с каждой стороны.**
- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Труба Ø20 и 16, толщина 1 мм.



Угловой регулируемый карниз	362
-----------------------------	-----

См. наши опоры для карнизов для душа на стр.156


Держатель шторы для душа

Откидной



- Боковой доступ обеспечивается при откинутах положении.
- В разложенном положении сохраняет интимность для пациента.
- Позволяет лицу, осуществляющему туалет пациента, защититься от брызг.
- Размеры: 900 x 230 x 105 мм, Ø32.
- Плавное опускание. Удерживается в вертикальной плоскости.

- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.
- Арт. 510159P и 510159S: труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.
- Арт. 510159N: Высокопрочный полиамид (нейлон), со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.
- Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

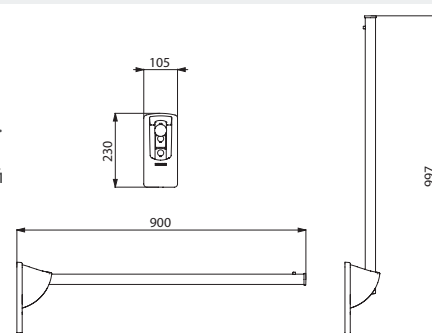


Откидной держатель шторы для душа

Полированная нержавеющая сталь	510159P
Матовая нержавеющая сталь	510159S
Белый высокопрочный нейлон	510159N

510159

Опора для крепления к потолку

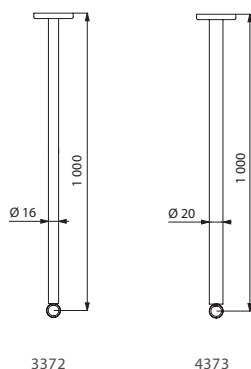


- Съёмная плата.
- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Возможна обрезка.
- Толщина 1 мм.
- Длина 1 м.

Опора для крепления к потолку

Для карниза Ø16	3372
Для карниза Ø20, скрытые крепления	4373

Опора для крепления к потолку ECO



- Отделка стержня из полированной нержавеющей стали 304 и хромированной латуни.
- Возможна обрезка.
- Длина 0,80 м.

Опора для крепления к потолку ECO

Для карниза Ø16	3364
Для карниза Ø20	3365

Штора для душа

Высота 790 мм



- Материал: полиэстер.
- **Низ шторы утяжелен.**
- Размеры: длина 880 х высота 790 мм.
- Поставляется с 6 пластиковыми кольцами.

Штора для душа высота 790 мм с 6 кольцами	510158
--	--------

Штора для душа

Высота 1 800 и 2 000 мм




- Материал: белый ПВХ.
- Пластиковые кольца в комплекте.

Штора для душа - Высота 1,80 м	
Ширина 0,90 м, с 6 кольцами	381
Ширина 1,20 м, с 8 кольцами	382
Ширина 1,80 м, с 12 кольцами	387
Штора для душа - Высота 2 м	
Ширина 0,90 м, с 6 кольцами	1381
Ширина 1,20 м, с 8 кольцами	1382
Ширина 1,80 м, с 12 кольцами	1386

Кольцо на штору для душа



- Комплект из 6 штук.




Кольцо на штору для душа	
Хромированная латунь, 6 шт.	390
Пластик, 6 шт.	390BIS

Коврик для душа



- **Нескользящий.**
- Белый резиновый.
- Размеры: 530 х 530 мм.




Коврик для душа	379
-----------------	-----

Решётчатый настил



- **Нескользящий.**
- Белый полужёсткий пластиковый.
- Возможна обрезка.
- Размеры: 22 х 570 х 570 мм.




Решётчатый настил	447
-------------------	-----

Вешалка для одежды ECO



- Полированная нержавеющая сталь 304.
- Размеры 1 головки: Ø55 мм.
- Размеры 2 головок: 200 x 43 мм.
- Размеры 3 головок: 300 x 43 мм.

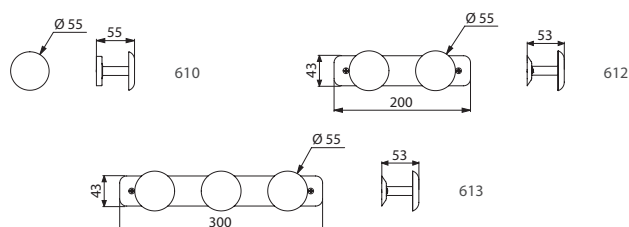


Вешалка для одежды ECO

1 головка	610
2 головки	612
3 головки	613

Полка для раковины с опорами



- Полка для раковины с закруглёнными краями, **толщина 6 мм**, 120 x 600 мм.
- Хромированные опоры для стеклянной полки 120 мм.




Полка для раковины с опорами

Стеклянная полка	6555
Хромированные опоры	600

Туалетный ёршик с подставкой



- Подставка на горизонтальную поверхность или стену.
- Ёршик из нейлона.
- Размеры: 145 x 390 мм.




Туалетный ёршик с подставкой

Туалетный ёршик с подставкой	3361
Туалетный ёршик	3362

Держатель туалетной бумаги



- Полированная нержавеющая сталь.
- Размеры: 100 x 134 x 85 мм.



Держатель туалетной бумаги


Держатель туалетной бумаги	566TER
----------------------------	--------

Диспенсер туалетной бумаги

Для больших рулонов, АБС-пластик



- Белый АБС-пластик.
- Для рулона 400 м.
- С замком.
- Окно контроля расхода.
- Размеры: 120 x 310 x 320 мм.




2909

Диспенсер туалетной бумаги
белый АБС-пластик

2909

Диспенсер бумажных полотенец
АБС-пластик

- Белый АБС-пластик.
- Для бумажных полотенец, сложенных по типу ZZ.
- С замком.
- Окно контроля расхода. Емкость: 500 листов.
- Размеры: 115 x 275 x 365 мм.



6603D

Диспенсер бумажных полотенец
АБС-пластик


6603D

Комплект бумажных полотенец,
сложенных по типу ZZ - 180 листов

6606

Диспенсер бумажных полотенец
Нержавеющая сталь

- Матовая нержавеющая сталь 304.
- С замком и **стандартным ключом DELABIE**.
- Окно контроля расхода.
- Емкость: 600 листов.
- Размеры: 104 x 285 x 390 мм.




510603S

Диспенсер бумажных полотенец
нержавеющая сталь

510603S

Диспенсер жидкого мыла
АБС-пластик

- АБС-пластик.
- Нажимная кнопка с защитой от протечек.
- С замком.
- Окно контроля расхода.
- **Емкость: 0,9 литра.**
- Размеры: 95 x 130 x 235 мм.




374001

Диспенсер жидкого мыла

374001

Диспенсер жидкого мыла
АБС-пластик, локтевое управление

- АБС-пластик.
- **С локтевым управлением.**
- Нажимная кнопка с защитой от протечек.
- С замком.
- Окно контроля расхода.
- **Емкость: 0,9 литра.**
- Размеры: 105 x 130 x 215 мм.




6712

Диспенсер жидкого мыла
с локтевым управлением

6712

Диспенсер жидкого мыла
Нержавеющая сталь

- Нержавеющая сталь 304.
- Монолитный короб.
- С замком.
- Окно контроля расхода.
- Скрытые крепления.
- Верхнее задвижное окошко для наполнения резервуара.
- **Емкость: 1,2 литра.**
- Размеры: 70 x 125 x 210 мм.



6566/6567

Диспенсер из полированной
нержавеющей стали

6567

Диспенсер из матовой
нержавеющей стали

6566

Только кран

6568

Только окно контроля расхода

6569



ДОСТУПНОСТЬ

Доступность - это право людей с ограниченными физическими способностями.

Необходимы архитектурные и технические приспособления, чтобы помочь всем: инвалидам, пожилым людям, маломобильным группам населения - оставаться **максимально самостоятельными** в своей повседневной жизни.

В частности, им должен быть обеспечен **лёгкий доступ в такие общественные места**, как административные учреждения, культурные центры, больницы, магазины, а также общежития и жилые дома...

РЕШЕНИЯ DELABIE

Для удовлетворения этих требований группа DELABIE, благодаря продуктам гаммы Доступность и Автономность - Гигиенические аксессуары, предлагает **полный ассортимент** поручней и аксессуаров (сиденья для душа, диспенсеры для мыла, крючки для одежды, сушилки для рук ...). Следовательно, **объекты могут быть адаптированы** под любого пользователя, независимо от его возраста или степени автономности.

В этом руководстве содержатся рекомендации и советы по установке нашей продукции.

Однако они приводятся исключительно в качестве руководства по выбору.

В случае наличия особых нормативных актов эта информация и советы по установке должны применяться в соответствии с ними (например, высота, длина установки, количество устройств и свободное пространство, планировка и т.д.). Эти параметры могут значительно меняться в зависимости от страны.

Чтобы соответствовать этим требованиям, **санитарные установки**, такие как душевые кабины, раздевалки, раковины и туалеты, должны быть адаптированы для маломобильных групп населения.

УНИТАЗЫ

В любом здании, где предусмотрены общественные туалеты, на каждом этаже должен иметься как минимум один туалет **с соответствующей раковиной, адаптированный для инвалидов-колясочников.**

Туалеты для инвалидов должны находиться рядом со стандартными туалетами, если те расположены в одном месте.

Если имеются отдельные мужские и женские туалеты, должны иметься и туалеты для инвалидов для каждого пола. Раковины, или хотя бы одна раковина среди нескольких, также должны быть доступны для инвалидов, как и различное оборудование, в особенности **зеркала, диспенсеры для мыла, сушилки для рук.**




Здания с жилыми помещениями

Любые здания с жилыми помещениями, должны быть оборудованы комнатами или спальными местами доступными для пользования лицами с ограниченными физическими возможностями.

Количество адаптированных комнат в соответствии с общим количеством комнат в здании	
До 20 комнат	1 комната
До 50 комнат	2 комнаты
Более 50 комнат	1 дополнительная комната на 50 номеров

Здания с помещениями для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями.

Все комнаты или жилые помещения, ванные комнаты, душевые комнаты и туалеты должны быть адаптированы для инвалидов.

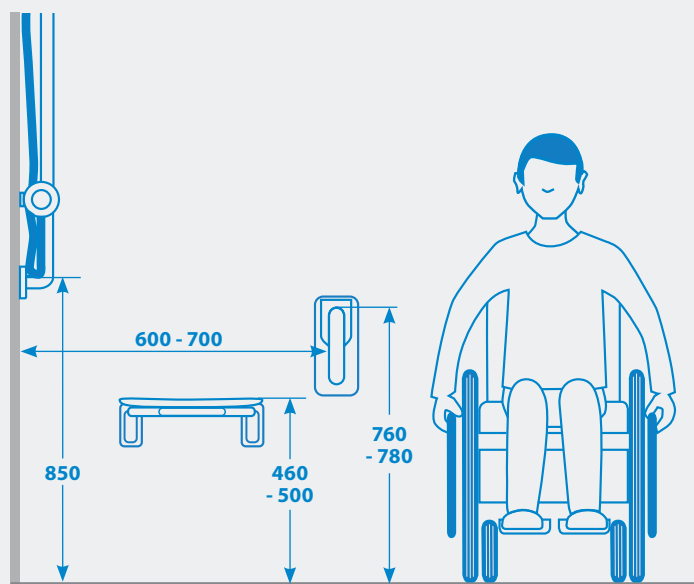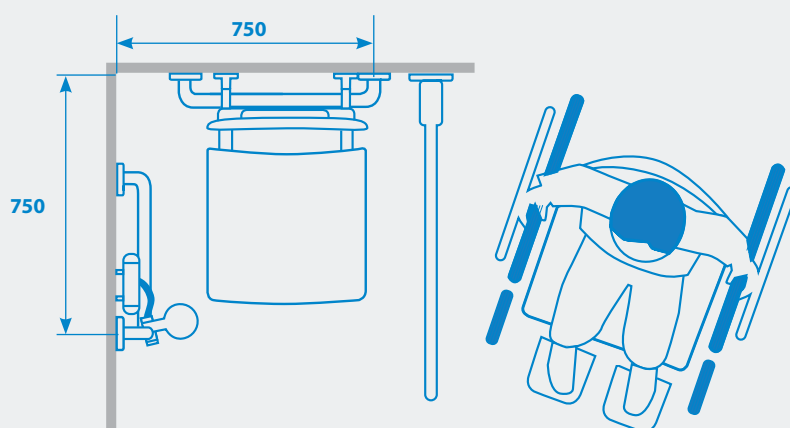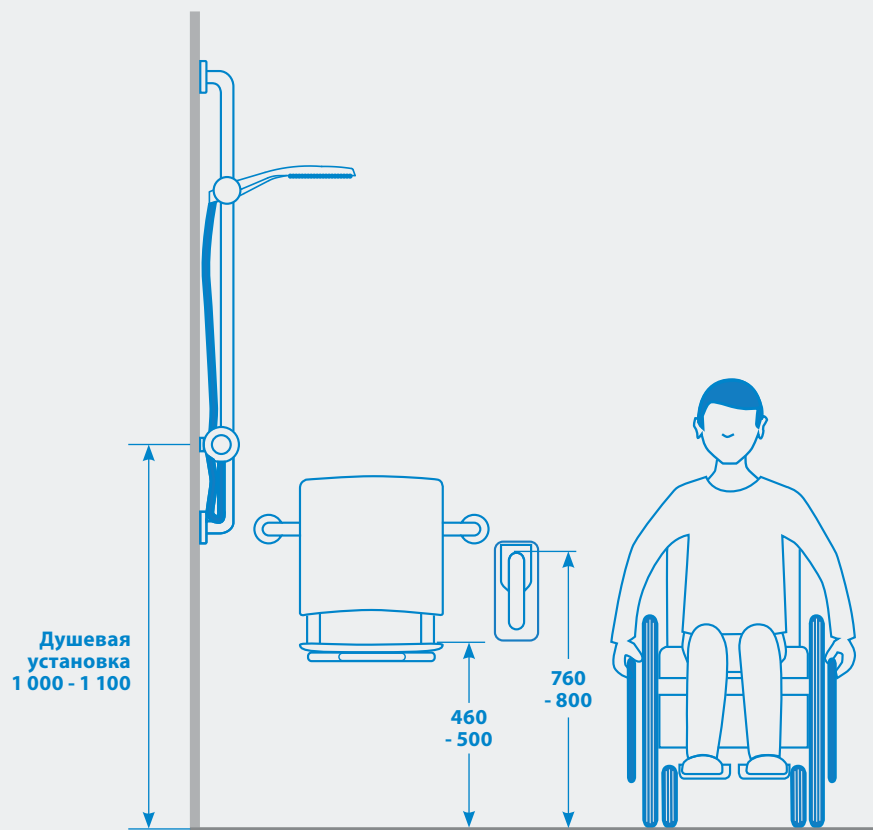

ДУШИ

В зданиях, где имеются души или раздевалки (бассейны, отели, больницы, дома престарелых...), души должны содержать:

- Оборудование, на которое можно сесть и опору для удержания равновесия в сидячем и стоячем положении: **широкое откидное или подвесное сиденье для душа и вертикальные опорные поручни.**
- **Свободное безбарьерное пространство (0,80 м x 1,30 м),** находящееся сбоку от оборудования и обеспечивающее лёгкий доступ для инвалидов-колясочников.
- Оборудование, доступное из сидячего положения: **крючки, адаптированная сантехника, фен, зеркала, держатели для ручного душа и пр.**
- Напольный сифон.

Необходимо предусмотреть сантехническую арматуру со стопором ограничения температуры или арматуру с термостатом, холодным корпусом, удлинённой эргономичной рукояткой (см. наш каталог Сантехническая арматура для больниц).

РАЗДЕВАЛКИ

Раздевалки должны быть оснащены соответствующим широким сиденьем и опорой, а также свободным пространством 1 500 мм перед шкафчиками.

Различные аксессуары – крючки и зеркала, также должны быть легкодоступны.

Пример подбора продуктов



Сиденье для душа на поручень
Арт. 510300N



Съемное откидное сиденье для душа Be-Line®
Арт. 511920C




Откидная ручка
Арт. 5160N



Угловая ручка с вертикальным поручнем Be-Line®
Арт. 511949C



Прямые поручни 300 - 900 мм
Арт. 5050, 50504, 50505...






Держатель для ручного душа и скользящая мыльница
Арт. 4110P и 510120



Термостатический смеситель
Арт. H9741



Ультратонкий душевой поддон
Арт. 150500

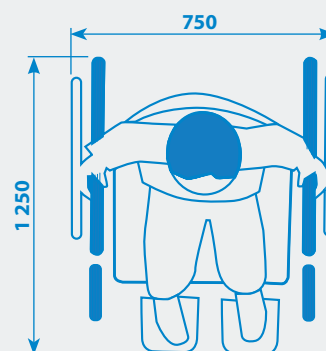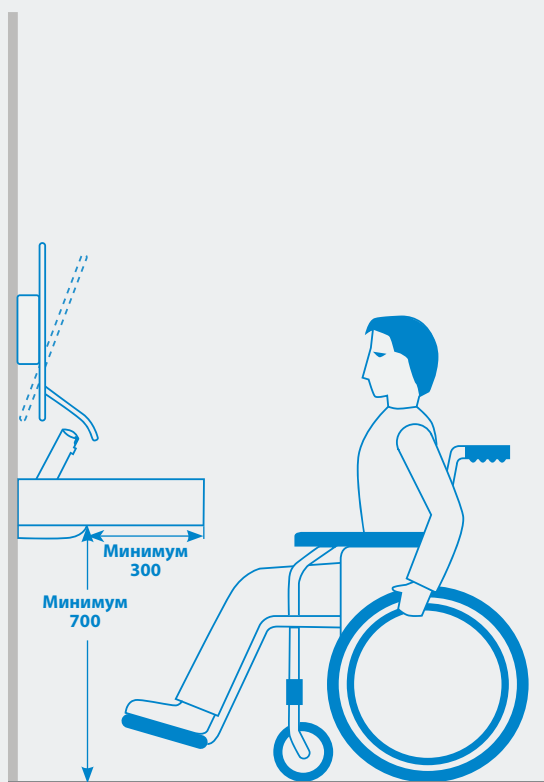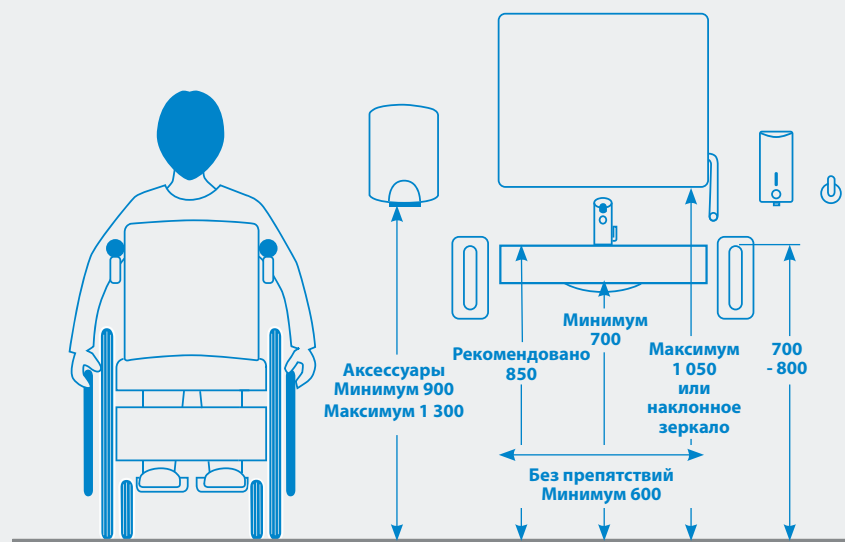

Размеры взяты с учетом
двигающейся инвалидной
коляски

РАКОВИНЫ

Санузлы должны быть оборудованы **специальными раковинами**.

Рекомендованная высота верхнего края раковины - 850 мм от уровня пола с минимальным свободным пространством 300 мм на высоте 700 мм под раковиной для обеспечения лёгкого доступа лицам, передвигающимся на инвалидном кресле.

Такое оборудование, как **сушилка для рук, диспенсер для мыла и сантехническая арматура** должны быть доступны из сидячего положения и установлены на высоте от 900 до 1 300 мм.

Также в наличии должно быть **зеркало**. Если оно не наклонное, нижний край зеркала должен находиться на высоте максимум 1 050 мм от уровня пола. **Опорные поручни** или **раковина с интегрированными ручками** придают большую безопасность и дополнительный комфорт.

Необходимо предусмотреть сантехническую арматуру, например, сенсорную или порционную с мягким пуском или эргономичной рукояткой, с ограничением температуры (см. наши каталоги Сантехническая арматура для общественных мест, Сантехническая арматура для больниц и Сантехнические изделия из нержавеющей стали).

Пример подбора продуктов




Фиксированная опора
Арт. 510161P



Наклонное зеркало с длинной эргономичной ручкой
Арт. 510201N



Сенсорный диспенсер жидкого мыла
Арт. 512066P




Крючок
Арт. 4043P



Сушитель для рук HIGHFLOW с пульсирующим потоком воздуха
Арт. 510622






Умывальник MINERALCAST для МГН
Арт. 132306



Смеситель с длинным рычагом
Арт. 2721L



Сенсорный смеситель
Арт. 490006

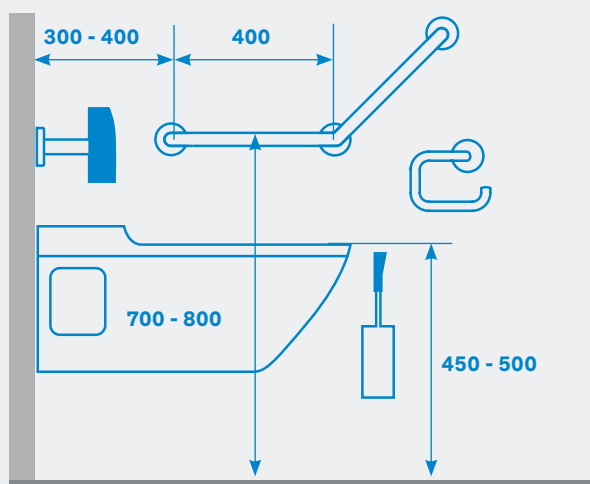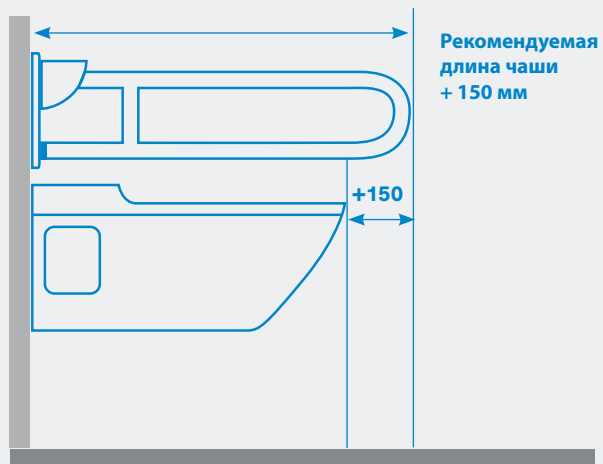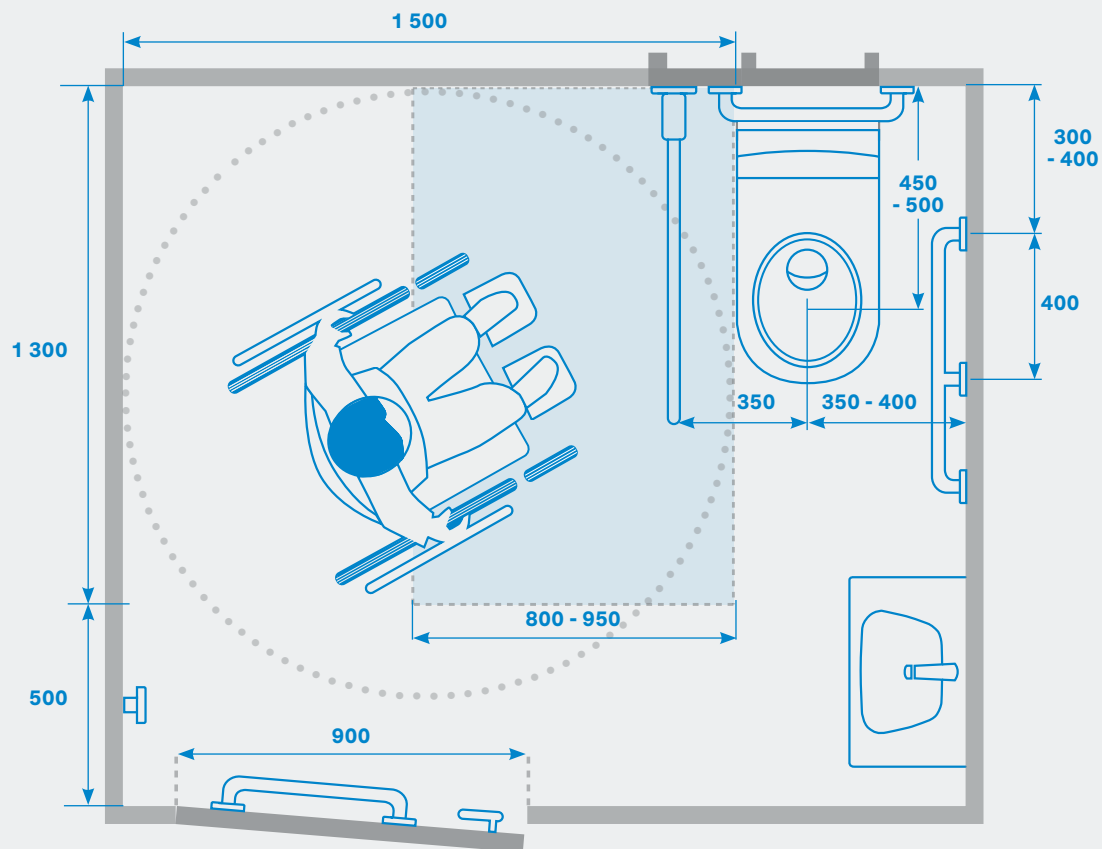

УНИТАЗЫ

Во время строительства в санузлах должно быть предусмотрено безбарьерное пространство для поворота и маневрирования.

Поверхность чаши унитаза, предназначенная для сидения, должна располагаться на высоте 450 - 500 мм от уровня пола, и должен иметься **как минимум однопорный поручень** на высоте 700 - 800 мм, помогающий пересесть на унитаз инвалиду-колясочнику. Его крепление и опора должны позволять взрослому человеку опираться всем своим весом.

Использование **откидного поручня** облегчает доступ к оборудованию сбоку. Его рекомендованная длина соответствует длине чаши унитаза, увеличенной примерно на 150 мм. Если у унитаза нет наружного бачка, советуем установить спинку во избежание риска опрокидывания пользователя на спину.

Должно быть предусмотрено **пространство для маневрирования 800 x 1 300 мм** на одном уровне с чашей унитаза, предпочтение следует отдавать **пространству для вращения 1 500 мм**, позволяющему совершить разворот на 180 градусов на инвалидном кресле.

Обязательна установка **поручня 400 мм** рядом с дверью, позволяющего закрывать/открывать ее.

Рекомендуется установка устройства с сенсорным сливом.

Необходимо предусмотреть умывальник, оборудованный сенсорной или порционной сантехникой с мягким пуском или эргономичной рукояткой, с ограничением температуры (см. наши каталоги Сантехническая арматура для общественных мест, Сантехническая арматура для больниц и Сантехнические изделия из нержавеющей стали).

Пример подбора продуктов



Откидная ручка
Арт. 510164P



Ручка 135° - 400 x 400 мм
Арт. 5082P




Прямые поручни Be-Line®
300 - 900 мм
Арт. 511903, 511904...



Унитаз с чашей 700 мм
Арт. 110710



Опорная рама для унитаза с сенсорным краном TEMPOMATIC с двойным управлением
Арт. 564065 + 464006



Кран TEMPOMATIC для унитаза, монтаж через стену
Арт. 463150



Эргономичный туалетный ёршик
Арт. 510051P



Рукомойник XS для МГН
Арт. 120400

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
101P	Крючок из полированной нержавеющей стали	143	35050W	Опорный поручень Basic Ø32 д. 300 белая эпокс. сталь	104
110710	Подвесной унитаз 700 S, горизонт. подвод, мат. нерж. сталь 304	66	35082S	Ручка 135° Basic Ø32 400x400 3 точки креп., мат. нерж. сталь	107
110790	Унитаз MONOBLOCO 700 для МГН с бачком, мат. нерж. сталь 304	66	35082W	Ручка 135° Basic Ø32 400x400 3 точки креп., бел. эпокс. сталь	104
120270	Умывальник TRAPEZ без отв. под смеситель, матовая нерж. сталь 304	67	35164S	Откидная ручка Basic Ø32 д.850, мат. нерж. сталь	107
120400	Умывальник XS для МГН без отв. под смесит., мат. нерж. сталь 304	67	35440W	Т-образный опорный поручень Basic Ø32 1150x500 бел. эпокс.	104
121270	Умывальник TRAPEZ отв. под смесит. Ø35 по центру мат. нерж. ст.304	67	35481W	Поручень для душа + верт. часть Basic Ø32 бел. эпокс.	105
1301W	Крючок для одежды (1 головка), белый эпокс. металл+нерж. сталь	145	355	Прямой карниз Ø16, полир. нерж. сталь, длина 1 м под обрезку	155
1302W	Крючок для одежды (2 головки), белый эпокс. металл+нерж. сталь	145	356	Прямой карниз Ø16, полир. нерж. сталь, длина 2 м под обрезку	155
1303W	Крючок для одежды (3 головки), белый эпокс. металл+нерж. сталь	145	3561	Диспенсер защитных покрытий на унитаз, нерж. сталь	121
132306	Умывальник MINERALCAST для МГН, отв. под смес. Ø35 по центру	98	3562	Комплект из 250 защитных покрытий на унитаз	121
1358	Телескопический карниз ECO Ø20. 0,80м-2,10м, полир. алюминий	155	3565	Держатель для рулона ТБ, белая эпокс. нержавеющая сталь	115
1367	Угловой карниз Ø20, полированная нерж. сталь, 0,90 x 0,90 м	155	3569	Угловая настенная мыльница, полир. нерж. сталь	143
138	Крючок для одежды из хромированной латуни	143	358	Прямой телескоп. карниз Ø20 - 0,76-1,26м, полир. алюминий	155
1381	Штора для душа 0,90 x 2 м, белый ПВХ	157	359	Прямой регулир. карниз Ø20 полированная нерж. сталь	155
1382	Штора для душа 1,20 x 2 м, белый ПВХ	157	360	Угловой карниз Ø16 - 0,70x0,70 м, полир. нержав. сталь	155
1386	Штора для душа 1,80 x 2 м, белый ПВХ	157	361	Угловой карниз Ø16 - 0,80x0,80 м, полир. нержав. сталь	155
1449	Круглая урна с педалью, белый эпокс., 3 л.	126	362	Регулируемый угловой карниз 0,70-0,90 м, полир. нерж. сталь	155
150500	Душевой поддон для МГН 800x800, глубина 30 мм, мат. нерж. ст. 304	67	374001	Диспенсер жидкого мыла Нурегесо 0,9л белый АБС-пластик	159
150600	Душевой поддон для МГН 900x900 глубина 30 мм, мат. нерж. ст. 304	67	379	Коврик для душа 530 x 530, нескользящий, белый резиновый	157
1530	Эко поручень для подъема Ø25 300 мм, бел. эпокс. нерж. сталь	108	381	Штора для душа 0,90x1,80 м, белый ПВХ	157
1550	Эко ручка 135° Ø25, 220x220, белая эпокс. нерж. сталь	108	382	Штора для душа 1,20x1,80 м, белый ПВХ	157
1660	Диспенсер для 2 рулонов ТБ, полированная нерж. сталь	115	387	Штора для душа 1,80x1,80 м, белый ПВХ	157
1660S	Диспенсер для 2 рулонов ТБ, матовая нерж. сталь	115	390	Кольца для шторы, хромированная латунь (6 шт.)	157
1661	Диспенсер для 2 рулонов ТБ, бел. эпокс. нерж. сталь	115	390BIS	Кольца для шторы, пластик (6 шт.)	157
2359	Прямой карниз Ø20, полир. нерж. сталь, длина 1 м, под обрезку	155	393	Широк. съемное сиденье для душа, нерж. стали, с планками	34
2390	Соединительная муфта для 2 труб Ø20	154	395	Съемное сиденье для душа из нерж. стали, с планками	34
2392	Набор из 2 плат для трубы Ø20, скрытые крепления	154	4042P	Двойной крючок, полированная нерж. сталь	144
2393	Колено 150 x 150 мм для трубы Ø20	154	4042S	Двойной крючок, матовая нерж. сталь	144
2396	Труба из полированной нержавеющей стали Ø20, длина 600 мм	154	4042W	Двойной крючок, белая эпоксидная нерж. сталь	144
2397	Труба из полированной нержавеющей стали Ø20, длина 700 мм	154	4043EW	Крючок Ø62x65 белая эпоксидная нерж. сталь	144
2398	Труба из полированной нержавеющей стали Ø20, длина 800 мм	154	4043N	Крючок Ø62x65 нейлон	144
2399	Труба из полированной нержавеющей стали Ø20, длина 900 мм	154	4043P	Крючок Ø62x65 полированная нерж. сталь	144
2400	Труба из полированной нержавеющей стали Ø20, длина 1000 мм	154	4043S	Крючок Ø62x65 матовая нерж. сталь	144
2561D	Диспенсер/урна для гигиен. пакетов, нерж. сталь	122	4047EW	Крючок Ø62x100 белая эпоксидная нерж. сталь	144
2900	Диспенсер ТБ для рулона 200 м, белая лакированная сталь	117	4047P	Крючок Ø62x100 полированная нерж. сталь	144
2901	Диспенсер ТБ для рулона 200 м, полир. нерж. сталь 304	117	4048EW	Настенный туалет. ершик, без крышки, бел. эпокс. нерж. сталь	118
2902	Диспенсер ТБ для рулона 200 м, мат. нерж. сталь 304	117	4048P	Настенный туалет. ершик, без крышки, полир. нерж. сталь	118
2909	Диспенсер ТБ Нурегесо для рулона 400 м, белый АБС-пластик	159	4048S	Настенный туалет. ершик, без крышки, матовая нерж. сталь	118
2910	Диспенсер ТБ для рулона 400 м, белая лакированная сталь	117	4049EW	Напольный туалет. ершик, без крышки, бел. эпокс. сталь	118
2911	Диспенсер ТБ для рулона 400 м, полир. нерж. сталь 304	117	4049P	Напольный туалет. ершик, без крышки, полир. нерж. сталь	118
2912	Диспенсер ТБ для рулона 400 м, мат. нерж. сталь 304	117	4049S	Напольный туалет. ершик, без крышки, матовая нерж. сталь	118
301	Вешалка для одежды (1 головка), полир. нерж. сталь + хром	145	4050EW	Напольный туалет. ершик, с крышкой, бел. эпокс. сталь	119
302	Вешалка для одежды (2 головки), полир. нерж. сталь + хром	145	4050P	Напольный туалет. ершик, с крышкой, полир. нерж. сталь	119
303D	Вешалка для одежды (3 головки), полир. нерж. сталь + хром	145	4050S	Напольный туалет. ершик, с крышкой, матовая нерж. сталь	119
3361	Ершик туалетный Нурегесо с подставкой, на стену или на пол	158	4051EW	Настенный туалет. ершик, с крышкой, бел. эпокс. сталь	119
3362	Нейлоновый туалетный ершик (для подставки 3361)	158	4051N	Настенный туалет. ершик с эргономичной ручкой, белый нейлон	121
3364	Эко опора для потолка 0,80 м, для карниза Ø16, нерж.сталь/латунь	156	4051P	Настенный туалет. ершик, с крышкой, полир. нерж. сталь	119
3365	Эко опора для потолка 0,80 м, для карниза Ø20, нерж.сталь/латунь	156	4051S	Настенный туалет. ершик, с крышкой, матовая нерж. сталь	119
3372	Вертикальная опора для потолка Ø16, нерж. сталь, д. 1 м	156	4070N	Держатель для запасного рулона ТБ, белый нейлон	115
3411400015	Новый артикул: 120400	-	4070P	Держатель для запасного рулона ТБ, полир. нерж. сталь	115
3450	Прямоугольное туалетное зеркало 420x600, толщина 6 мм	150	4070S	Держатель для запасного рулона ТБ, матовая нерж. сталь	115
3451	Прямоугольное туалетное зеркало 360x480, толщина 6 мм	150	4081EW	У-образн. держатель для рулона ТБ, белая эпокс. сталь	114
3452	Небьющееся туалетное зеркало 10x385x485, полир. нерж. сталь	151	4081N	У-образн. держатель для рулона ТБ, белый нейлон	114
3453	Небьющееся туалетное зеркало 1x400x600 полир. нерж. сталь	151	4081P	У-образн. держатель для рулона ТБ, полир. нерж. сталь	114
3454	Прямоугольное туалетное зеркало 500x750, толщина 6 мм	150	4081S	У-образн. держатель для рулона ТБ, матовая нерж. сталь	114
3458	Небьющееся туалетное зеркало 10x485x585 полир. нерж. сталь	151	4110P	Хром. держатель для ручн. душа для поручня Ø25 или 32	61
3459	Небьющееся туалетное зеркало 10x595x980 полир. нерж. сталь	151	4201EW	*Наклонное зеркало с ручкой 420x600 (затем арт. 510201N)	-
350504S	Опорный поручень Basic Ø32 д. 400 матовая нерж. сталь	107	4201P	*Наклонное зеркало с ручкой 420x600 (затем арт. 510202P)	-
350504W	Опорный поручень Basic Ø32 д. 400 бел. эпокс. сталь	104	4201S	*Наклонное зеркало с ручкой 420x600 (затем арт. 510202S)	-
350505S	Опорный поручень Basic Ø32 д. 500 матовая нерж. сталь	107	423	Откидное сиденье для душа из нержав. стали, с планками	34
350505W	Опорный поручень Basic Ø32 д. 500 бел. эпокс. сталь	104	431	Откидное сиденье для душа, нерж. сталь, планки и ножка	34
350506S	Опорный поручень Basic Ø32 д. д. 600 матовая нерж. сталь	107	432	Замена на арт. 435	-
350506W	Опорный поручень Basic Ø32 д. 600 бел. эпокс. сталь	104	435	Белая пластиковая насадка на унитаз, с крышкой	62/95
35050S	Опорный поручень Basic Ø32 д. 300 матовая нерж. сталь	107	4359	Прямой карниз Ø20, полир. нерж. сталь, длина 2 м – под обрезку	155

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Артикулы классифицированы по возрастанию.

Артикул	Наименование	Стр.
437	Широкое откид. сиденье для душа, нерж. сталь, с планками	34
4373	Вертикальная опора для потолка из нерж. стали Ø20 1 м	156
438	Широкое откидное сиденье из планок, с ножкой, нерж. сталь	34
447	Решетчатый настил, белый полужесткий пластиковый	157
448	Настен. или наполь. туалет. ершик с подстав., полир. нерж. сталь	121
448BIS	Щетка из полир. нерж. стали (для ершика 448)	121
449	Круглая урна с педалью из полир. нерж. стали, 3 л.	126
450P	Круглая урна с педалью из полир. нерж. стали, 5 л.	126
460	Настенное квадратное мусорное ведро, нерж. сталь 13 л	126
462	Настен. квадрат. мусорное ведро с крышкой, нерж. сталь 13 л	126
465	Настен. ультраплоское мусорное ведро полир. нерж. сталь 4,5 л	126
465S	Настен. ультраплоское мусорное ведро мат. нерж. сталь 4,5 л	126
50504E2W	*Опорный поручень Ø32 д.400 бел. эпокс. (затем арт. 50504N)	-
50504N	Опорный поручень Ø32 д.400 белый нейлон	78/91
50504P2	Опорный поручень Ø32 д.400 полир. нерж. сталь	37
50504S	Опорный поручень Ø32 д.400 мат. нерж. сталь	37
50505E2W	* Опорный поручень Ø32 д.500 бел. эпокс. (затем арт. 50505N)	-
50505N	Опорный поручень Ø32 д.500 белый нейлон	78
50505P2	Опорный поручень Ø32 д.500 полир. нерж. сталь	37/59
50505S	Опорный поручень Ø32 д.500 мат. нерж. сталь	37/59
50506E2W	* Опорный поручень Ø32 д.600 бел. эпокс. (затем арт. 50506N)	-
50506N	Опорный поручень Ø32 д.600 белый нейлон	78
50506P2	Опорный поручень Ø32 д.600 полир. нерж. сталь	37
50506S	Опорный поручень Ø32 д.600 мат. нерж. сталь	37
50509E2W	*Опорный поручень Ø32 д.900 бел. эпокс. (затем арт. 50509N)	-
50509N	Опорный поручень Ø32 д.900 белый нейлон	78
50509P2	Опорный поручень Ø32 д.900 полир. нерж. сталь	37
50509S	Опорный поручень Ø32 д.900 мат. нерж. сталь	37
5050E2W	* Опорный поручень Ø32 д.300 бел. эпокс. (затем арт. 5050N)	-
5050N	Опорный поручень Ø32 д.300 белый нейлон	78
5050P2	Опорный поручень Ø32 д.300 полир. нерж. сталь	37
5050S	Опорный поручень Ø32 д.300 мат. нерж. сталь	37
5055P2	Опорный поручень Ø25 д.300 полир. нерж. сталь	36
5056P2	Опорный поручень Ø25 д.400 полир. нерж. сталь	36
5057P2	Опорный поручень Ø25 д.500 полир. нерж. сталь	36
5058P2	Опорный поручень Ø25 д.600 полир. нерж. сталь	36
5059P2	Опорный поручень Ø25 д.900 полир. нерж. сталь	36
5060DP2	*Опорная ручка Ø32, пол/стена, полир. нерж. сталь (справа) Ø32	-
5060DS	Снято с производства	-
5060GP2	*Опорная ручка Ø32, пол/стена, полир. нерж. сталь (слева) Ø32	-
5060GS	Снято с производства	-
5070DP2	L-образный опорный поручень (прав.) Ø32, 750 пол. нерж.сталь	53
5070DS	L-образный опорный поручень (прав.) Ø32, 750 мат. нерж.сталь	53
5070GP2	L-образный опорный поручень (лев.) Ø32, 750 пол. нерж.сталь	53
5070GS	L-образный опорный поручень (лев.) Ø32, 750 мат. нерж.сталь	53
5070N	L-образный опорный поручень Ø32, 750 белый нейлон	85
5071DP2	L-образный опорный поручень (прав.) Ø32, 1150 пол. нерж.сталь	53
5071DS	L-образный опорный поручень (прав.) Ø32,1150 мат. нерж.сталь	53
5071GP2	L-образный опорный поручень (слева) Ø32, 1150 пол.нерж.сталь	53
5071GS	L-образный опорный поручень (слева) Ø32,1150 мат.нерж.сталь	53
5071N	L-образный опорный поручень Ø32, 1245 белый нейлон	85
5081N	Ручка 135° Ø32 400x400 3 точки крепления, белый нейлон	77
5081P2	Ручка 135° Ø32 400x400 2 точки крепления, пол. нерж.сталь	38
5081S	Ручка 135° Ø32 400x400 2 точки крепления, мат. нерж.сталь	38
5082P	Ручка 135° Ø32 400x400 3 точки крепления, пол. нерж.сталь	39
5082S	Ручка 135° Ø32 400x400 3 точки крепления, мат. нерж.сталь	39
5082W	Ручка 135° Ø32 400x400 3 точки крепления, бел. эпокс. сталь	39
5083N	Ручка 135° Ø32 220x220 3 точки крепления, белы нейлон	76
5083P	Ручка 135° Ø32 220x220 2 точки крепления, пол. нерж.сталь	38
5083S	Ручка 135° Ø32 220x220 2 точки крепления, мат. нерж.сталь	38
5086E2W	* Ручка 135° Ø25 400x400 2 белые платы (затем арт. 5082W)	-
5086P2	Ручка 135° Ø25 400x400 2 точки крепления, пол. нерж.сталь	38
5087P	Ручка 135° Ø25 400x400 3 точки крепления, пол.нерж.сталь	39
5087W	*Ручка 135° Ø25 400x400 3 бел. платы (затем арт. 5082W)	-

Артикул	Наименование	Стр.
5090N	* U-образный опорный поручень Ø32 белый нейлон	-
510042N	Двойной крючок, белый нейлон	145
510043N	Крючок, белый нейлон	145
510050P	Напол. туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, пол. нерж. ст.	120
510050S	Напол. туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, мат. нерж. ст.	120
510050W	Напольный туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, бел. эпокс.	120
510051P	Настен. туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, пол. нерж. ст.	120
510051S	Настен. туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, мат. нерж. ст.	120
510051W	Настен. туалет. ершик, с крышкой + эрг. ручка, бел. эпокс.	120
510081	Держатель ТБ для поручня Ø 32 - 34, серый нейлон	62
510081N	Держатель ТБ для поручня Ø 32 - 34, белый нейлон	62/93
510082P	Двойной держатель ТБ, полир. нерж. сталь	114
510082S	Двойной держатель ТБ, мат. нерж. сталь	114
510082W	Двойной держатель ТБ, бел. эпокс. нерж. сталь	114
510083P	Держатель ТБ, полир. нерж. сталь	114
510083S	Держатель ТБ, мат. нерж. сталь	114
510083W	Держатель ТБ, бел. эпокс. нерж. сталь	114
5100DP2	Угловой поручень для душа (прав.) Ø32 полир. нерж. сталь	51
5100DS	Угловой поручень для душа (прав.) Ø32 мат. нерж. сталь	51
5100GP2	Угловой поручень для душа (лев.) Ø32 полир. нерж. сталь	51
5100GS	Угловой поручень для душа (лев.) Ø32 мат. нерж. сталь	51
5100N	Угловой поручень для душа Ø32 белый нейлон	83
510104S	Крючок Ø90 мат. нерж. сталь 304 (ранее 0011040000)	145
510110	Держатель для ручного душа для поручня Ø32, белый нейлон	93
510110NG	Держатель для ручного душа для поручня Ø32, серый нейлон	61
510120	Полупрозрачная скользящая мыльница для поручня Ø32 и 25	61
510120N	Скользящая мыльница для поручня Ø32 и 25, белый нейлон	61/93
510125S	(ранее -0011250000) замена на 3459	-
510150	Хром. накладка (для поручней 510160-510164-510162-510170)	43/45
510150N	Накладка бел. нейлон (для поручней 5160N-5164N-5162N-5170N)	80/81
510151S	Настенная табличка «Женщина» мат. нерж. сталь 304	146
510152S	Настенная табличка «Мужчина» мат. нерж. сталь 304	146
510153S	Настенная табличка «Инвалид» мат. нерж. сталь 304	146
510154S	Настенная табличка «Туалет» мат. нерж. сталь 304	146
510155S	Настенная табличка «Для разнополых инвалидов» нерж. ст. 304	146
510156S	Настенная табличка «Комната для пеленания» нерж. ст. 304	146
510158	Штора, белый полиэстер 790 x 880 мм с кольцами	60/92
510159N	Откидной держатель для шторы д.900, белый нейлон	92
510159P	Откидной держатель для шторы д.900 пол. нерж.сталь 304	60
510159S	Откидной держатель для шторы д.900 мат. нерж.сталь 304	60
510160P	Откидная ручка Ø32 д.650 пол. нерж.сталь	43
510160S	Откидная ручка Ø32 д.650 мат. нерж.сталь	43
510161P	Фиксированная опора Ø32 д.650 пол. нерж.сталь	44
510161S	Фиксированная опора Ø32 д.650 мат. нерж.сталь 304	44
510162P	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.650 пол. нерж.сталь	45
510162S	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.650 мат. нерж.сталь 304	45
510164P	Откидная ручка Ø32 д.850 пол. нерж.сталь	43
510164S	Откидная ручка Ø32 д.850 мат. нерж.сталь 304	43
510170P	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.850 пол. нерж.сталь	45
510170S	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.850 мат. нерж.сталь 304	45
510201N	Наклонное зеркало 600x500 с ручкой, белый нейлон	149
510202C	Наклонное зеркало 600x500 с ручкой антрацит	149
510202N	Наклонное зеркало 600x500 с белой ручкой	149
510202P	Наклонное зеркало 600x500 с полированной ручкой	149
510202S	Наклонное зеркало 600x500 с матовой ручкой	149
510300	Комфортное съемное сиденье, полир. нерж. сталь	31
510300N	Комфортное съемное сиденье, бел. эпокс. нерж. сталь	31/73
510300S	Комфортное съемное сиденье, мат. нерж. сталь	31
510400	Откидное алюминиевое сиденье для душа с ножкой	103
510410	Откидное алюмин. сиденье для душа с ножкой – шир. модель	102
510418	Табурет из алюминия для душа	103
510420	Комфортное откидное сиденье для душа, полир. нерж. сталь	32
510420N	Комфортное откидное сиденье для душа, бел. эпокс. сталь	32/74
510420S	Комфортное откидное сиденье для душа, мат. нерж. сталь	32

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Артикулы классифицированы по возрастанюю.

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
510429	Комфортная спинка для сиденья для душа, пол. нерж. сталь	32/33	511911C	Держатель для душа Be-Line антрацит	24
510429N	Комфортная спинка для сиденья для душа, бел. эпокс. сталь	32/74	511911W	Держатель для душа Be-Line белый	24
510429S	Комфортная спинка для сиденья для душа, мат. нерж. сталь	32/33	511912W	Скользкая мыльница Be-Line белая для поручня Be-Line	24
510430	Комфортное откидное сиденье с ножкой, полир. нерж. сталь	33	511920C	Съемное откид. сиденье для душа без ножки Be-Line алюм. антрацит	10
510430N	Комфортное откидное сиденье с ножкой, бел. эпокс. сталь	33/75	511920W	Съемное откид. сиденье для душа без ножки Be-Line алюм. белый	10
510430S	Комфортное откидное сиденье с ножкой, мат. нерж. сталь	33	511921FW	Настенная полка Be-Line с фикс. пластиной для арт. 511920/511930	10/11
510434	Комфорт. откид. сиденье для душа+спинка, пол. нерж. сталь	32	511921W	Настенная полка Be-Line без фикс. пластины для 511920/511930	10/11
510434N	Комфорт. откид. сиденье для душа+спинка, бел. эпок. ст.	32/74	511930C	Съемное откид. сиденье для душа с ножкой Be-Line метал. антрацит	11
510434S	Комфорт. откид. сиденье для душа+спинка, мат. нерж. ст.	32	511930W	Съемное откид. сиденье для душа с ножкой Be-Line белый	11
510436	Комфорт. откид. сиденье + спинка + ножка, пол. нерж. ст.	33	511941C	Угловая ручка на 2 стены Be-Line Ø35 695x695 алюм. антрацит	22
510436N	Комфорт. откид. сиденье + спинка + ножка, бел. эпокс. ст.	33/75	511941W	Угловая ручка на 2 стены Be-Line Ø35 695x695 алюм. белый	22
510436S	Комфорт. откид. сиденье + спинка + ножка, мат. нерж. ст.	33	511944C	T-образный опорный поручень Be-Line Ø35 в.1130x500 алюм. антрацит	21
510461P	Настенная мусорная корзина 25л полир. нерж. сталь 304	125	511944W	T-образный опор. поручень Be-Line Ø35 1130x500 бел. алюм.	21
510461S	Настенная мусорная корзина 25л мат. нерж. сталь 304	125	511946C	Прямой поручень + держатель Be-Line Ø35 в.1050 алюм. антрацит	17
510463P	Настенная мусорная корзина 38л полир. нерж. сталь 304	125	511946W	Прямой поручень + держатель Be-Line Ø35 в.1050 белый алюминий	17
510463S	Настенная мусорная корзина 38 л мат. нерж. сталь 304	125	511949C	Угловая ручка + верт. поручень Be-Line Ø35 алюм. антрацит	23
510567	Держатель ТБ мат. нерж. сталь 304	115	511949W	Угловая ручка + верт. поручень Be-Line Ø35 белый алюминий	23
510580	Диспенсер жидкого мыла 1л полир. нерж. сталь 304	140	511950C	Накладка на крепления Be-Line антрацит (для 511960-511964)	16
510581	Диспенсер жидкого мыла 1л бел. эпокс. нерж. сталь 304	140	511950FC	Накладка на крепления Be-Line антрацит (для 511960-511964)	16
510582	Диспенсер жидкого мыла 1л мат. нерж. сталь 304	140	511950FW	Накладка на крепления Be-Line белая (для 511960-511964)	16
510583	Диспенсер жидкого мыла 0,5 л полир. нерж. сталь 304	140	511950W	Накладка на крепления Be-Line белая (для 511960-511964)	16
510584	Диспенсер жидкого мыла 0,5 л бел. эпокс. нерж. сталь 304	140	511960C	Откидная ручка Be-Line Ø42 д.650 алюм. антрацит	16
510586	Диспенсер жидкого мыла 0,5 л мат. нерж. сталь 304	140	511960W	Откидная ручка Be-Line Ø42 д.650 белый алюминий	16
510587	Сенсорный диспенсер жидкого мыла	139	511964C	Откидная ручка Be-Line Ø42 д.850 алюм. антрацит	16
510601P	Диспенсер бумажных полотенец полир. нерж. сталь	123	511964W	Откидная ручка Be-Line Ø42 д.850 белый алюминий	16
510601S	Диспенсер бумажных полотенец мат. нерж. сталь	123	511970C	L – образ. опорный поручень Be-Line Ø35 в.750 алюм. антрацит	19
510601W	Диспенсер бумажных полотенец бел. эпокс. нерж. сталь	123	511970W	L – образ. опорный поручень Be-Line Ø35 в.750 белый алюминий	19
510602S	Диспенсер бумажных полотенец SD мат. нерж. сталь 304	122	511971C	L – образ. опорный поручень Be-Line Ø35 в.1130 алюм. антрацит	19
510603S	*Диспенсер бумажных полотенец мат. нерж. сталь	159	511971W	L – образ. опорный поручень Be-Line Ø35 в.1130 белый алюминий	19
510621	Сушитель для рук SPEEDJET серый металик	132	511982C	Ручка 135° Be-Line Ø35 400x400 3 креп. пласт. алюм. антрацит	13
510622	Сушитель для рук HIGHFLOW полир. нерж. сталь	131	511982W	Ручка 135° Be-Line Ø35 400x400 3 точки креп. белый алюминий	13
510622S	Сушитель для рук HIGHFLOW мат. нерж. сталь	131	511983C	Ручка 135° Be-Line Ø35 220x220 3 креп. пласт. алюм. антрацит	12
510622W	Сушитель для рук HIGHFLOW бел. нерж. сталь	131	511983W	Ручка 135° Be-Line Ø35 220x220 3 точки креп. белый алюминий	12
510623C	Сушитель для рук SPEEDJET 2 антрацит	133	512051P	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены 1л хром. нерж. сталь 304	137
510623W	Сушитель для рук SPEEDJET 2 белый	133	512066P	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены 1л пол. нерж. сталь 304	139
510627P	Настенная мыльница полир. нерж. сталь 304	142	512066S	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены 1л мат. нерж. сталь 304	139
510627S	Настенная мыльница мат. нерж. сталь 304	142	512066W	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены 1л бел. эпокс. сталь 304	139
510629	Комфортная полиур. спинка конст-ция из пол. нерж. стали	62	5120P2	Изогнутая ручка 2 стены Ø32 750x750 полир. нерж. сталь	58
510629N	Комфортная спинка для унитаза белый нейлон	95	5120S	Изогнутая ручка 2 стены Ø32 750x750 мат. нерж. сталь 304	58
510629S	Комфортная спинка для унитаза констр. из мат. нерж. стали	62	512111P	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены ч/стену хр. нерж. ст.	137
510711S	Диспенсер жидкого мыла 1л встр., мат. нерж. сталь 304	127	512151P	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены трубка д.1200 мм, хром	137
510712S	Диспенсер бумажных полотенец встр., мат. нерж. сталь 304	127	5121N	Изогнутая ручка для сиденья для душа Ø32 белый нейлон	90
510713S	Урна с люком push встр. 18л мат. нерж. сталь304	127	512551P	Сенс. диспенсер жидкого мыла или пены 0,5л хр. нерж. ст. 304	137
510714S	Интегрированная панель: урна/диспенсер бум. полотенец 10л	129	5160N	Откидная ручка Ø32 д.650 белый нейлон	80
510715S	Интегрированная панель: урна/диспенсер бум. полотенец 30л	129	5160P1	Откидная ручка Ø33,7 д.650 полир. нерж. сталь	47
510716S	Интегрированная панель: урна/диспенсер бум. полотенec	129	5161N	Фиксированная опора Ø32 д.650 белый нейлон	79
510788P	Полотенцедержатель 1 штанга Ø20 д.600 полир. нерж. сталь	147	5162N	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.650 белый нейлон	81
510788S	Полотенцедержатель 1 штанга Ø20 д.600 мат. нерж. сталь	147	5162P1	Откидная ручка с подпоркой Ø33,7 д.650 полир. нерж. сталь	46
510788W	Полотенцедержатель 1 штанга Ø20 д.600 бел. эпокс. сталь	147	5163P1	Откидная и поворотная ручка Ø33,7 д.650 полир. нерж. сталь	48
510790P	Полотенцедержатель 2 штанги Ø20 д.600 полир. нерж. сталь	147	5164N	Откидная ручка Ø32 д.850 белый нейлон	80
510790S	Полотенцедержатель 2 штанги Ø20 д.600 мат. нерж. сталь	147	5164P1	Откидная ручка Ø33,7 д.850 полир. нерж. сталь	47
510790W	Полотенцедержатель 2 штанги Ø20 д.600 бел. эпокс. сталь	147	5165P1	Замена на арт. 510160P	-
511516W	Откидная ручка Basic Ø32 д.760 бел. эпокс. сталь	106	5167E1W	Замена на арт. 5162N	-
511517W	Откидная ручка с подпоркой Basic Ø32 д.760 бел. эпокс. сталь	106	5167P1	Замена на арт. 510162P	-
511903C	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.300 алюм. антрацит	15	5169P1	Стойка для фиксир. или откидных поручней в.1000 мат. нерж. сталь	49
511903W	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.300 белый алюминий	15	5170E1W	Замена на арт. 5170N	-
511904C	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.400 алюм. антрацит	15	5170N	Откидная ручка с подпоркой Ø32 д.850 белый нейлон	81
511904W	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.400 белый алюминий	15	5170P1	Откидная ручка с подпоркой Ø33,7 д.850 полир. нерж. сталь	46
511905C	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.500 алюминий антрацит	15	5180E2W	Замена на арт. 5180P2	-
511905W	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.500 белый алюминий	15	5180P2	Ручка 90° Ø32 300x300 полир. нерж. сталь	40
511906C	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.600 алюминий антрацит	15	5180S	Ручка 90° Ø32 300x300 мат. нерж. сталь	40
511906W	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.600 белый алюминий	15	5181DP2	Ручка 45° (прав.) Ø32 480x320 полир. нерж. сталь	41
511909C	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.900 алюминий антрацит	15	5181DS	Ручка 45° (прав.) Ø32 480x320 мат. нерж. сталь	41
511909W	Опорный поручень Be-Line Ø35 д.900 белый алюминий	15	5181GP2	Ручка 45° (лев.) Ø32 480x320 полир. нерж. сталь	41

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Артикулы классифицированы по возрастанию.

Артикул	Наименование	Стр.
5181GS	Ручка 45° (лев.) Ø32 480x320 мат. нерж. сталь	41
530	Опорный поручень ECO Ø25 д.300 полир. нерж. сталь	108
531	Опорный поручень ECO Ø25 д.400 полир. нерж. сталь	108
532	Опорный поручень ECO Ø25 д.500 полир. нерж. сталь	108
536	Опорный поручень ECO Ø25 д.600 полир. нерж. сталь	108
5440N	Т-образный опорный поручень Ø32 1150x500 белый нейлон	86
5440P2	Т-образный опорный поручень Ø32 1150x500 полир. нерж. сталь	54
5440S	Т-образный опорный поручень Ø32 1150x500 мат. нерж. сталь	54
5441N	Т-образ. скользя. опорный поручень Ø32 1150x500 бел. нейлон	87
5441P	Т-образ. скользя. опор. поручень Ø32 1160x500 пол. нерж. сталь	55
5441S	Т-обр. скользя. опор. поручень Ø32 1160x500 мат. нерж. сталь	55
5460N	Прямой поручень с держатель Ø32 в.1150 бел. нейлон	82
5460P2	Прямой поручень с держатель Ø32 Н.1150 пол. нерж. сталь	50
5460S	Прямой поручень с держатель Ø32 Н.1150 мат. нерж. сталь	50
5465P2	Замена на арт. 5460P2	-
5481DP2	Поручень для душа + верт. часть (прав.) Ø32 пол. нерж. сталь	56
5481DS	Поручень для душа + верт. часть (прав.) Ø32 мат. нерж. сталь	56
5481GP2	Поручень для душа + верт. часть (лев.) Ø32 пол. нерж. сталь	56
5481GS	Поручень для душа + верт. часть (лев) Ø32 мат. нерж. сталь	56
5481N	Поручень для душа + скользя. верт. часть Ø32 бел. нейлон	89
5481P	Поручень для душа + скользя. верт. часть Ø32 пол. нерж. сталь	57
5481S	Поручень для душа + скользя. верт. часть Ø32 мат. нерж. ст.	57
5490DP2	Замена на арт. 5481DP2	-
5490DS	Замена на арт. 5481DS	-
5490GP2	Замена на арт. 5481GP2	-
5490GS	Замена на арт. 5481GS	-
5490N	Поручень + верт часть под сид. для душа. Ø32 бел. нейлон	88
550	Ручка 135° ECO Ø25 220x220 пол. нерж. сталь	108
551	Настенная полка 120x450 пол. нерж. сталь	148
552	Настенная полка 120x450 белая сталь	148
553	Настенная полка 120x600 пол. нерж. сталь	148
554	Настенная полка 120x600 белая сталь	148
566	Держатель ТБ пол. нерж. сталь 304	115
566TER	Держатель ТБ Нурегесо пол. нерж. сталь	158
569	Настенная мыльница прямоугольная пол. нерж. сталь	143
577	Набор из 4 фиксирующих скоб, пол. нерж. сталь	150
578	Скобы для зеркала Ø20 хромир. латунь	150
600	Хромированные опоры для полки (2 шт.) д.120	148
600BIS	* Раздвижные опоры для полки (2 шт.) (затем арт. 600)	-
610	Крючок для одежды Нурегесо 1 головка пол. нерж. сталь 304	158
612	Крючок для одежды Нурегесо 2 головки пол. нерж. сталь 304	158
613	Крючок для одежды Нурегесо 3 головки пол. нерж. сталь 304	158
6543	*Пара вращающ. шарниров для зеркала нерж.ст. и хром. лат.	-
6555	Настенная стеклянная полка 120x600, закругленные края	148
6564	*Диспенсер жидкого мыла 0,5 л нерж. ст. (затем арт. 510583)	-
6566	Диспенсер жидкого мыла Нурегесо 1,2л мат. нерж. сталь 304	159
6567	Диспенсер жидкого мыла Нурегесо 1,2л полир. нерж. сталь 304	159

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Артикулы классифицированы по возрастаню.

Артикул	Наименование	Стр.
6568	Кран (для диспенсера жидкого мыла 6566 и 6567)	159
6569	Окно контроля расхода (для 6566 и 6567)	159
6580	Диспенсер жидкого мыла 1л полир. нерж. сталь	142
6581	*Диспенсер жидкого мыла 1л белый (затем арт. 510581)	-
6582	Диспенсер жидкого мыла 1л мат. нерж. сталь	142
6583	Диспенсер жидкого мыла 0,5л полир. нерж. сталь	142
6584	*Диспенсер жидкого мыла 0,5л белый (затем арт. 510584)	-
6586	Диспенсер жидкого мыла 0,5л мат. нерж. сталь	142
6590	Диспенсер бумажных полотенец полир. нерж. сталь	122
6601	Диспенсер бумажных полотенец полир. нерж. сталь	124
6602	Диспенсер бумажных полотенец бел. эпокс.	124
6603D	Диспенсер бумажных полотенец Нурегесо АБС-пластик	159
6606	Комплект из 160 полотенец для рук, сложенных по типу ZZ	123
6607D	Диспенсер бумажных полотенец Inox satiné	124
6611	Настен. урна для полотенец для рук полир. нерж. сталь	124
6612	Настен. урна для полотенец для рук бел. эпокс.	124
6613D	Сушитель для рук с поворот. на 360°соплом, пол. нерж. сталь 304	134
6614	Сушитель для рук с поворот. на 360°соплом мат. нерж. сталь	134
6615	Сушитель для рук с поворот. на 360°соплом белая сталь	134
6617	Настен. урна для полотенец для рук мат. нерж. сталь	124
6621	Автоматич. сушитель для рук, белый АБС-пластик	135
6623	*Сушитель для рук, белый АБС-пластик+ сер. Поликарбонат(6621)	-
6624	Настенный фен с розеткой для бритвы, белый АБС-пластик	135
6631	Автоматич. сушитель для рук пол. нерж. сталь 304	135
6712	Диспенсер жидкого мыла Нурегесо локтевое упр-е 0,9л белый АБС	159
6784	Полотенцедержатель 1 штанга Ø14 д.480 пол. нерж. сталь	148
6786D	Полотенцедержатель 2 штанги Ø14 д.480 пол. нерж. сталь	148
710500	Настенная мыльница Bayblend® матовый хром	143
710501	Настенная мыльница Bayblend® полир. хром	143
729008	Диспенсер жидкого мыла bec droit, bidon 1L, laiton chromé	141
729012	Диспенсер жидкого мыла bec coudé, bidon 1L, laiton chromé	141
729108	Диспенсер жидкого мыла bec droit, tube L.1200, laiton chromé	141
729112	Диспенсер жидкого мыла bec coudé, tube L.1200, laiton chromé	141
729150	Диспенсер жидкого мыла mural pr traversée de cloison 180, chr	141
729302	Ремкомплект для диспенсера жидкого мыла типа 729150/729012	-
729303	Механизм для диспенсера жидкого мыла типа 729150/729200	-
729308	Механизм для диспенсера жидкого мыла типа 729008	-
729312	Механизм для диспенсера жидкого мыла типа 729012	-
729508	Диспенсер жидкого мыла прямой носик, 0,5л, хромир. латунь	141
729512	Диспенсер жидкого мыла изогнутый носик, 0,5л, хромир. латунь	141
813	Ручной душ M1/2" 5 струй Ø100, защита от налета	24
815	Ручной душ M1/2" моноструя Ø100, защита от налета	24/61
836T1	Гибкий шланг SILVER гладкий армированный ПВХ д.1,50 м	24
836T3	Гибкий шланг SILVER гладкий армированный ПВХ д.0,85 м	24
CPP32P	Накладка на пластину Ø72 ультраполированная нерж. сталь	62
CPP32S	Накладка на пластину Ø72 ультраматовая нерж. сталь	62

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Наши товары защищены гарантией на любые производственные дефекты в течение 10 лет, в том числе вся сенсорная сантехническая арматура, за исключением остальных сенсорных механизмов и аксессуаров (напр.: сушилки, и пр.), защищенных гарантией на 3 года с даты покупки, удостоверенной печатью продавца или счетом. Эта гарантия ограничена заменой или ремонтом деталей, признанных бракованными после освидетельствования в нашем цехе, и не покрывает расходы на демонтаж, транспортировку или любые другие компенсации за убытки. Затраты на рабочее время также не входят в нашу ответственность. Гарантия не действует, и наша ответственность полностью снимается в следующих случаях:

- установка, не соответствующая нормативам и указанной технической спецификации;
- изношенные детали;
- несоблюдение инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию;
- внешнее воздействие, независимое от качества нашей продукции, например: абразивные моющие средства, воздействие тяжелой известковой воды или инородные частицы (галька, песок, металлические опилки, частицы налета, т.д.), электролитические и химические процессы.
- неправильное обслуживание, хранение или уход;
- вмешательство в действие механизма клиента или третьего лица без нашей авторизации, или осуществленные при помощи не заводских деталей и/или материалов.

Герметичность подключений и соединений механизма с опорой относятся к компетенции специалиста, ответственного за установку, и должны быть обеспечены последним.

Гарантия не распространяется на прокладки, клапаны и резиновые детали. Однако, в случае применения гарантии, они будут также заменены. Обработка поверхности, за исключением хромированной и никелированной, не покрывается гарантией.

Если не может быть произведена замена на идентичный механизм, вследствие остановки или изменения производства, будет поставлен похожий механизм. Использование гарантии не предполагает продления срока ее действия.

ЧИСТКА - УХОД:

Чистить исключительно в слегка мыльной воде мягкой тряпкой или губкой, ополоснуть и тщательно просушить. Никогда не использовать абразивные или хлорированные моющие средства (на основе соляной кислоты).

ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ:

Фотографии, чертежи и схемы, не содержащиеся в договоре, даны для наглядности и без обязательства с нашей стороны, они могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право осуществлять изменения формы и параметров нашей продукции без предварительного уведомления, данное условие не может стать причиной предъявления претензии. Оно касается всех пометок, параметров, информации, данных в нашей различной документации, каталогах, инструкциях, тарифах, интернет-сайтах, которые могут быть изменены или отменены в любой момент без предварительного уведомления.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ:

Материалы (включая, но не ограничиваясь информацией, текстами, графикой, данными, изображениями, фотографиями, визуальные изображения, видео и звуковое сопровождение, а также форма всех этих элементов и наших каталогов, сайтов...) защищены авторскими правами и/или другим правами интеллектуальной собственности. Материалы являются эксклюзивной собственностью соответствующих издателей. Любое копирование, воспроизведение, использование, адаптация, изменение, модификация, перевод, распространение, полное или частичное, материалов, принадлежащих DELABIE или третьим лицам, которым переданы права на DELABIE, любыми средствами, является незаконным, за исключением законных прав, приведенных ниже и/или частного копирования для эксклюзивного использования переписчика. Материалы, представленные в коммуникационных и коммерческих инструментах, могут быть изменены без предварительного уведомления и предоставляются без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, и не дают каких-либо прав на получение компенсации. Защищенные материалы могут быть идентифицированы посредством следующих пометок об авторских правах: © или «Все права защищены».

Названия и логотипы, представленные в наших каталогах, а также веб-сайты являются зарегистрированными товарными знаками. Эти отличительные знаки являются эксклюзивной собственностью DELABIE или третьих лиц, которым переданы права на DELABIE. Любое использование, полное или частичное воспроизведение или имитация этих знаков запрещена без предварительного согласия DELABIE.

Изменения и преобразования материалов или их использование для любых других целей, кроме разрешенных, является нарушением прав собственности DELABIE или третьих лиц. В следующих пределах, DELABIE предоставляет право загружать и распространять материалы:

- когда существует возможность их загрузки
- для некоммерческих целей
- правомерно
- сохраняя неприкосновенность упоминания о собственности, а также дату публикации или размещения, которые фигурируют в материалах, если такая информация указана. Это право никоим образом не должно быть истолковано как лицензия на использование товарного знака или авторских прав на вышеупомянутые материалы.


КАТАЛОГИ В НАЛИЧИИ:

DOC 609RU: Сантехническая арматура для общественных мест

DOC 950RU: Гигиенические аксессуары для общественных мест

DOC 900RU: Сантехническая арматура для Учреждений Здравоохранения и Домов Престарелых

DOC 750RU: Сантехническое оборудование из нержавеющей стали

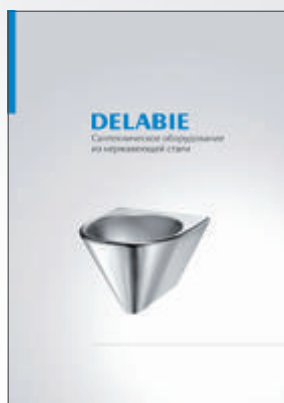

DELABIE

127055, г. Москва
ул. Суцеская, д. 21 - РОССИЯ

DELABIE S.C.S., уставный капитал 1.000.000 € - R.C.S. 615 680 089 Амьен

delabie.ru



PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC

DOC 950RU - 09/2019