Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2565T1EP

Высокий фиксированный излив, высота 160, длина 160

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T1EP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 165 мм, длина 160 мм, с гигиеническим регулятором струи, адаптированным под установку фильтра BIOFIL.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.
Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.
Гигиенический рычаг длиной 215 для бесконтактного управления.
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- EP : препятствует изменению давления
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Оптимальная высота падения и вылета от стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T1EP
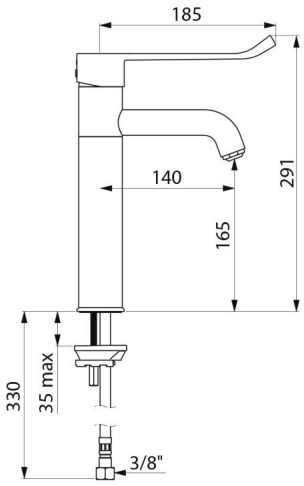
Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	160 мм
Длина излива	160 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS, DVGW, WRAS
Гарантия	30