Сенсорный кран TEMPOMATIC 4

Арт. 443400

Питание от встроенного блока

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 - Арт. 443400

Сенсорный кран для раковины, монтаж на стену :
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Металлический хромированный корпус Д.130 мм.
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
Запорные вентили.
Крепление на стену.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание от встроенного блока
- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 - Арт. 443400
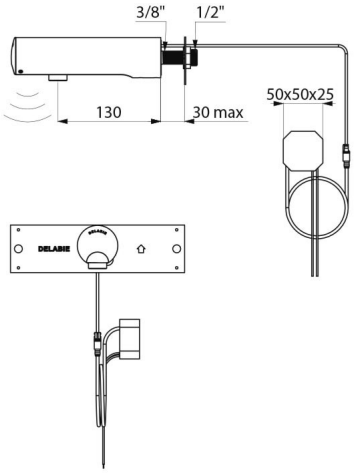
Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	M1/2"
Технология	Сенсорный
Длина излива	130 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE SVGW
Гарантия	30 ЛЕТ