Термостатический смеситель SECURITHERM

Арт. H9642

Смеситель для стойки с выдвижной лейкой



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель SECURITHERM - Арт. H9642

Термостатический смеситель с последовательным открытием SECURITHERM для стойки с выдвижной лейкой.
Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).
Защита от ожогов Securitouch.
Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для последовательной регулировки расхода и температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
- SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
- Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель SECURITHERM - Арт. H9642
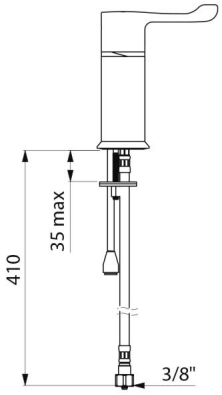
Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM с последовательным открытием, Securitouch
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS
Гарантия	30 ЛЕТ