

## Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE

Арт. 2621EP

Смеситель без излива, высота 95 длина 110

### ОПИСАНИЕ

#### Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE - Арт. 2621EP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 95 длина 110 с гигиеническим выходом BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (пряпятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бар. Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Без рычага и донного клапана.





Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали с обратными клапанами и фильтрами.

Гарантия 10 лет.




### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Корпус с маленьким объемом воды
-  Простая термическая обработка без демонтажа рукоятки
-  Ограничение расхода до 4 л/мин

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP BIOSAFE
Высота	180 мм
Длина	220 мм
Высота падения	95 мм
Длина излива	110 мм
Расход	4 л/мин
Ограничение температуры	41 °С
Покрытие	Хромированная нержавеющая сталь

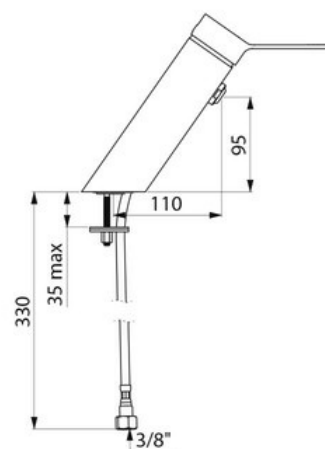

НОРМЫ И  
СЕРТИФИКАЦИЯ

