

Механический смеситель для раковины

Арт. 2721L

Механический смеситель на одно отверстие в.95 д.120

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2721L](#)

Механический смеситель для раковины, монтаж на поверхность. Смеситель на одно отверстие с изогнутым изливом в.95 д.120, оснащен гигиеническим выходом BIOSAFE.

Керамический картридж Ø 35 с ограничителем максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Возможность легко проводить термическую обработку без демонтажа рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин.

Управление гигиеническим рычагом д.150.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.

Смеситель с сертификацией NF Medical.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Максимальная гигиена: маленький объем воды



Термическая обработка без демонтажа рычага




Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2721L](#)

Соединение	F3/8"
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь

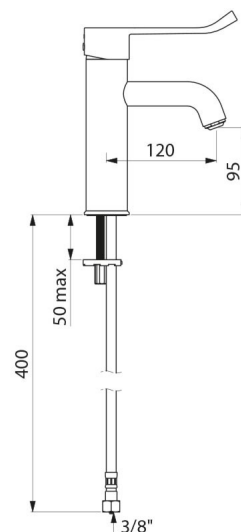

Стандарты

ACS



WRAS



Гарантия

