# Подводка медными трубками

Арт. 811610.2P

M10 x 100, длина 365 мм.



## ОПИСАНИЕ

**Подводка медными трубками** - Арт. 811610.2P

Медные трубки с необработанной поверхностью M10X1, длина 365 для подвода воды к смесителям 2620.
Установка вместо гибких шлангов PEX.
Повышенная устойчивость к термическойобработке.
Комплект из 2 штук.
В случае установки вместо гибкой подводки с обратными клапанами,предусмотреть обратные клапаны, (рекомендуется предварительнаяконсультация).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная устойчивость к термическойобработке
- Медные трубки сокращают развитие бактерий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Подводка медными трубками** - Арт. 811610.2P
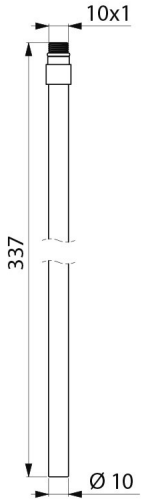
| | |
|---|---|
| Длина | 365 мм |
| Покрытие | Медь |