

# Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 440100

От сети со встроенным блоком



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440100

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность :  
Питание от сети 230/6 V через встроенный блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами.  
Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление




Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440100

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Подключение    | сеть 230/6 V (встроенный блок) |
| Соединение     | F3/8"                          |
| Технология     | Сенсорный                      |
| Высота падения | 75 мм                          |
| Длина излива   | 110 мм                         |
| Расход         | 3 л/мин                        |

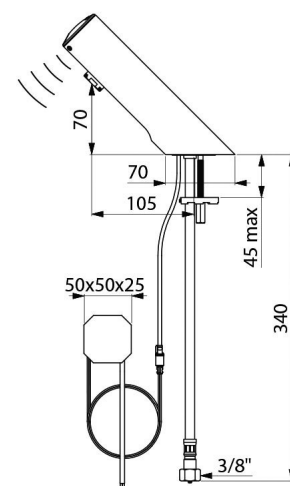

Стандарты



ACS



Гарантия

