

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 479412

Сенсорный со встроенной батареей



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 479412

Сенсорный кран для индивидуального писсуара :
Питание от встроенной литиевой батареи 6V (223).
Наружная установка на стену.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Детекция после 10 сек. присутствия.
3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).
Режим интенсивного пользования (исключительно у продуктов DELABIE) :
- короткое ополаскивание после каждого пользователя,
- дополнительное ополаскивание по окончании периода наплыва пользователей.
Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 часа после последнего использования : сохранение гидрозатвора.
Расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
Встроенный запорный и регулирующий расход винт.
Цельный хромированный металлический корпус.
Подвод M1/2".
Угловой со встроенным подводом, патрубком и соединительной гильзой Ø 35.
Для стандартного писсуара : расстояние 50 мм от стены.
Адаптирован для МГН.
Гарантия 30 лет.
Идеален при реновации:
Легко устанавливается вместо порционного крана.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактный пуск



Режим интенсивного пользования



Батарея встроена в корпус крана




Периодическое гигиеническое
ополаскивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 479412

Подключение	Батарея 6V
Соединение	M1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	450 мм
Глубина	85 мм
Расход	0,15 л/сек
Расстояние от стены	50 мм

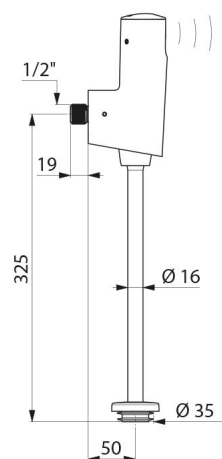

Стандарты



Гарантия

